


Prática Laboratorial 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 2
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

ENCAMINHAMENTO DINÂMICO – OSPF MULT AREA

1. Exemplo OSPF Multi Area

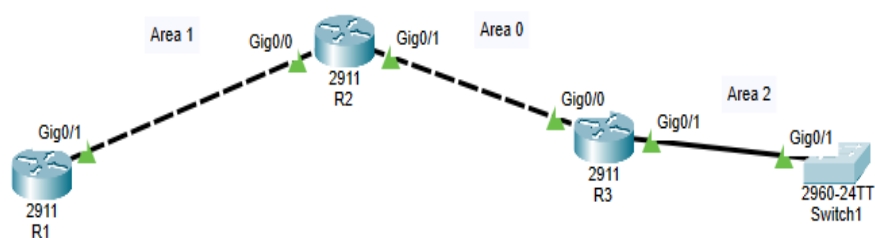

Configuração:

R1:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 1
```

R2:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
```

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

router ospf 1

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 1

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R3:

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.0.2.1 255.255.255.252

no shutdown

router ospf 1

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0


network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 2

show ip ospf neighbor ← ver vizinhos OSPF

show ip route ospf ← ver rotas aprendidas via OSPF

show ip ospf interface brief ← ver interfaces em OSPF

2. Exemplo com Virtual Link

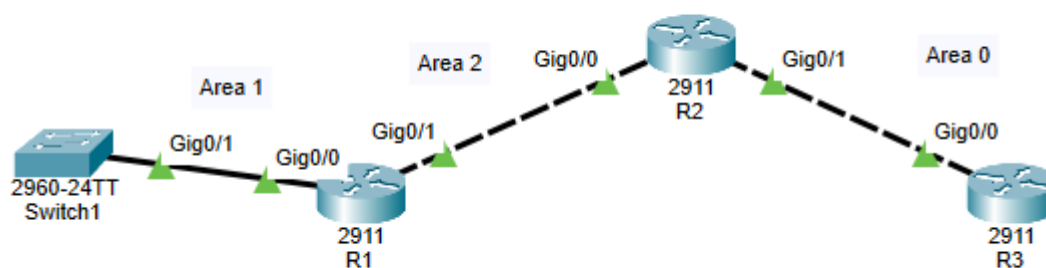

R1:

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 1.1.1.1
```

```
area 2 virtual-link 2.2.1.1
```

```
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 2
```

```
network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 1
```

R2:

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 2.2.1.1
```

```
area 2 virtual-link 1.1.1.1
```

```
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 2
```

R3

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 2.2.2.2
```

```
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
show ip ospf virtual-links
```

