

SECCIÓN 030

CONDUCTORES

030-000 Alcance

Esta Sección se aplica a conductores para alumbrado, para equipos electrodomésticos y para circuitos de suministro de energía, y no a otro tipo de conductores, a menos que sea específicamente referido en alguna otra Sección del Código.


030-002 Sección Mínima de Conductores

Todos los conductores deben ser de cobre y no pueden tener una sección menor que 2,5 mm² para los circuitos derivados de fuerza y alumbrado y 1,5 mm² para los circuitos de control de alumbrado; con excepción de cordones flexibles, alambres para equipos; y alambres o cables para circuitos de control.

Colores de los Conductores

DESCRIPCIÓN	NTP 370.352	CNE-UTILIZACIÓN
Cables unipolares	Cualquier color	
Cables bipolares	De preferencia blanco y negro	Circuitos monofásicos c.a. o c.c.: - negro y rojo; o - negro y blanco (o gris natural o blanco con franjas coloreadas, en caso de requerirse conductores identificados);
Cables tripolares	De preferencia - negro, rojo y blanco - negro, blanco y verde-amarillo	Circuitos monofásicos en corriente alterna o continua (3 conductores): negro, rojo, blanco (o gris natural o blanco con franjas coloreadas);
Cables tetrapolares	De preferencia - rojo, negro, azul y blanco; o - rojo, negro, blanco y verde-amarillo	Circuitos trifásicos: - rojo (R), negro (S), azul (T) y blanco o gris natural (cuando se requiera conductor neutro)

Conexiones en Caja de Derivación

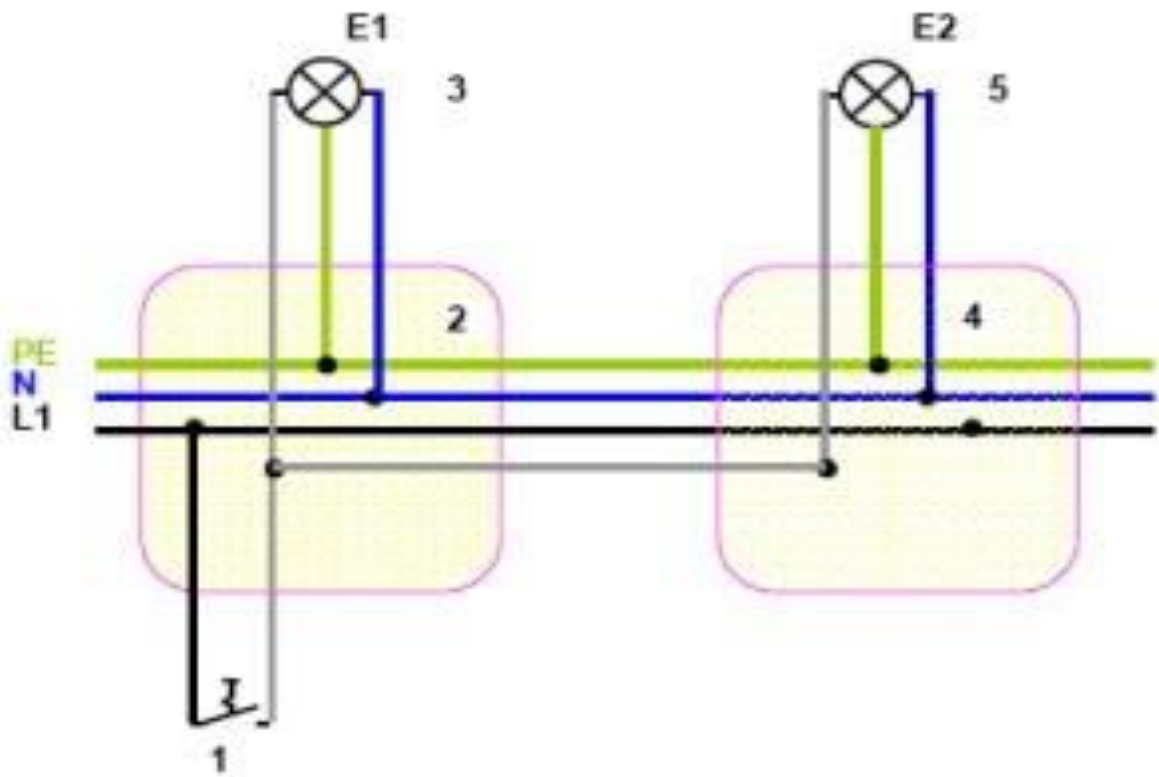

Sistema sin Puesta a Tierra



Sistema con Puesta a Tierra

