


G-5500 CONTROLLER – ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

U2 74HCT245: DIR=+5V, /OE=GND, VCC=+5V, GND=0V; A7/A8/B7/B8 = NC

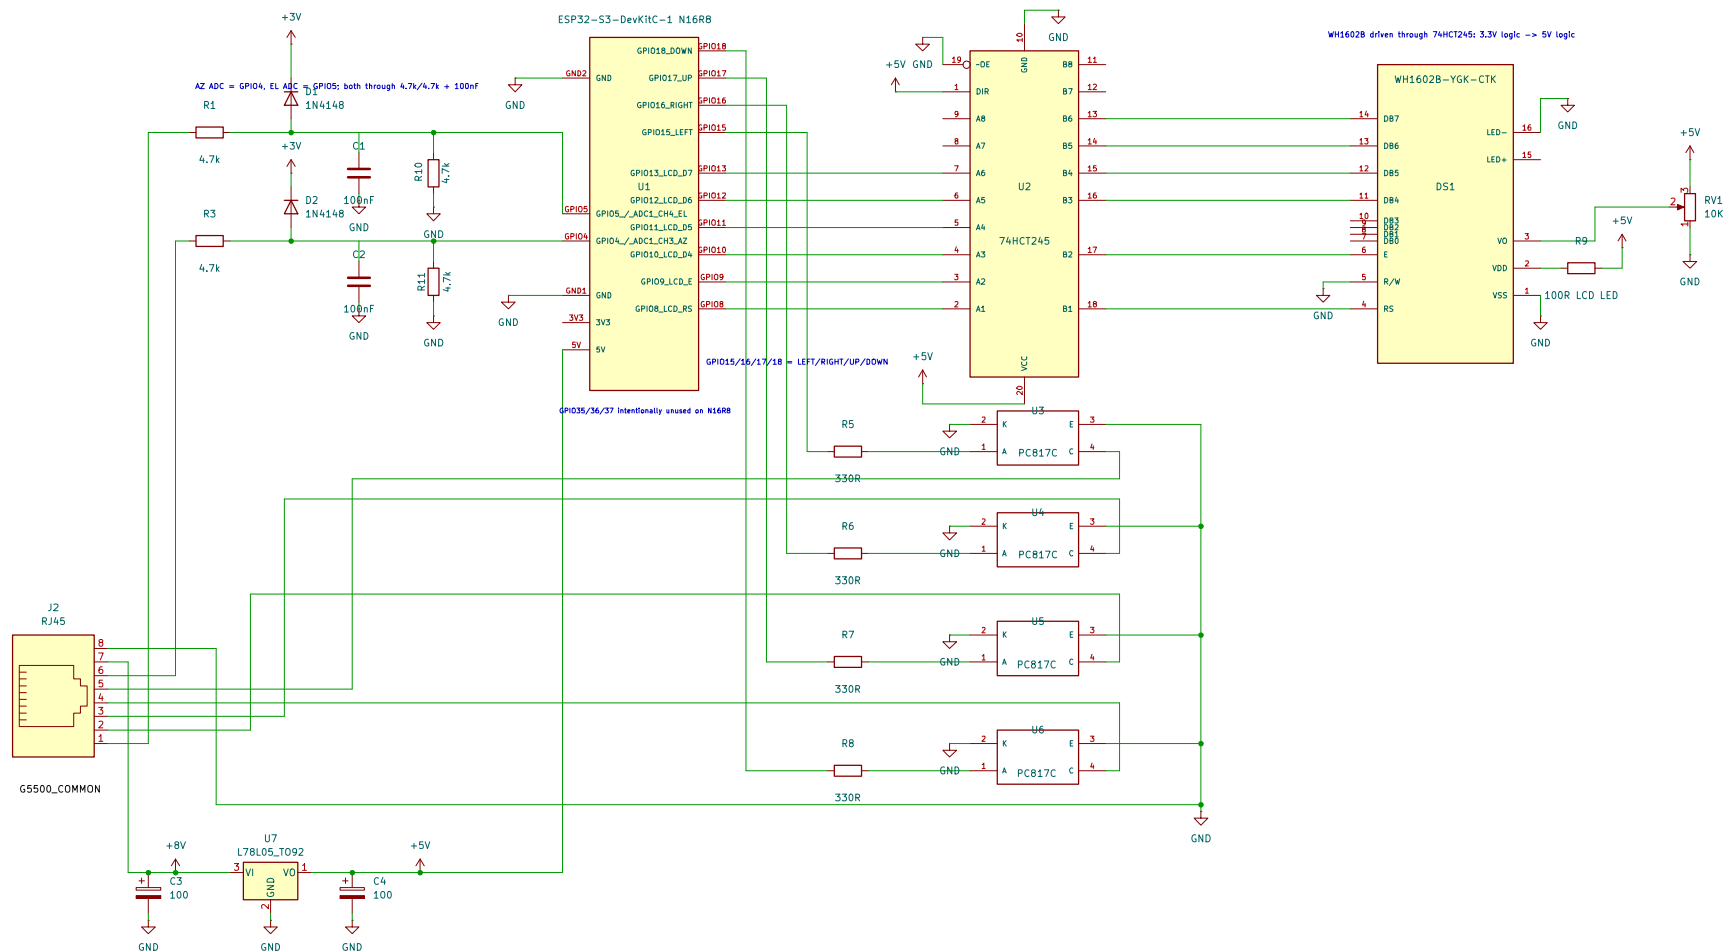

GPIO4 → обратная связь AZ через делитель 4,7 кОм / 4,7 кОм + 100 нФ.
 GPIO5 → обратная связь EL через такой же делитель.
 GPIO8 → LCD RS через U2 = 74HCT245.
 GPIO9 → LCD E через 74HCT245.
 GPIO10 → LCD D4 через 74HCT245.
 GPIO11 → LCD D5 через 74HCT245.
 GPIO12 → LCD D6 через 74HCT245.
 GPIO13 → LCD D7 через 74HCT245.
 GPIO15 → RS 330 Ом → PC817 → команда LEFT.
 GPIO16 → R6 330 Ом → PC817 → RIGHT.
 GPIO17 → R7 330 Ом → PC817 → UP.
 GPIO18 → R8 330 Ом → PC817 → DOWN.
 3V3 → выход 3,3 В с DevKit; в нашей схеме в основном используется как логическое питание/опорная шина, но не для LCD.
 5V → питание ESP32 DevKit от общего источника +5 В.
 GND1/GND2 → GND_SYS.

Wi-Fi Look4Sat, PstRotator
 ESP32-S3 N16R8, native ADC, continuous command wiring; RJ-45 reorganized for readability

Sheet: /
 File: G5500_ESP32S3_v5_6_CONTINUOUS_WIRING.kicad_sch
Title: YAESU G-5500 Controller – ESP32-S3 DevKitC-1
 Size: A3 Date: 2026-09-19 Rev: 5.6
 KiCad E.D.A. 10.0.3 Id: 1/1