


G-5500 CONTROLLER – ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

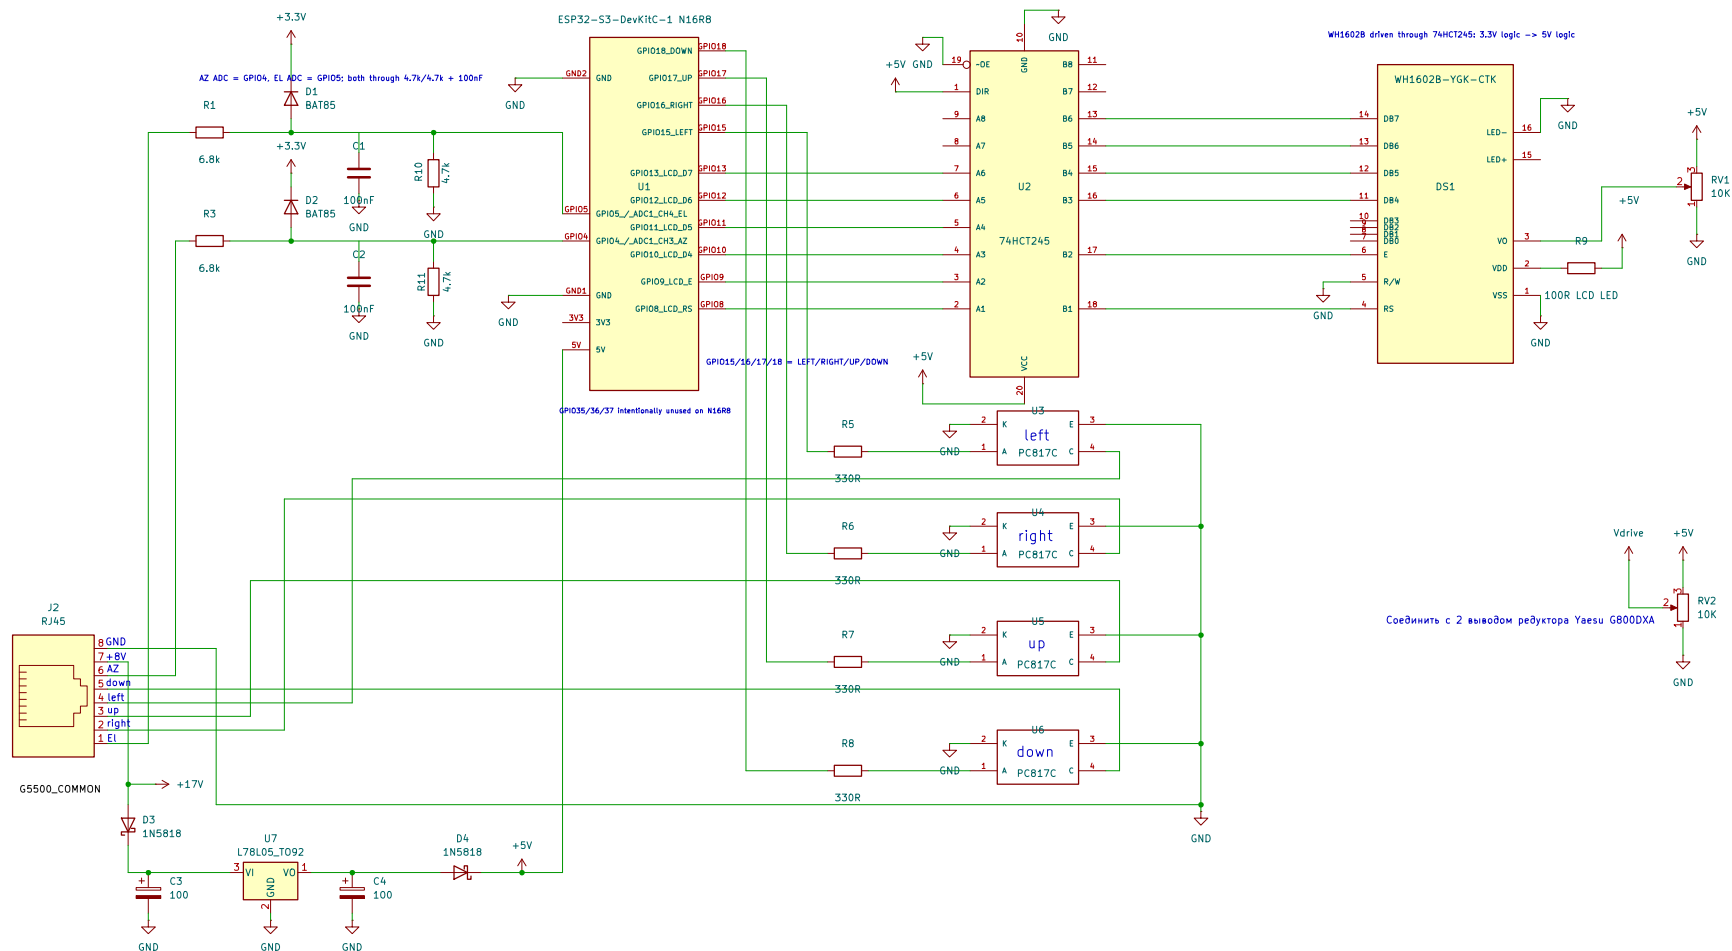

GPI04 → обрätная связь Z4 черев делителя 4,7 кОм / 4,7 кОм + 100 нФ.
 GPI05 → обрätная связь EL черев тaлa делителя.
 GPI08 → LCD R5 черев U2 → 74HC1245.
 GPI09 → LCD E черев 74HC1245.
 GPI10 → LCD D4 черев 74HC1245.
 GPI11 → LCD D5 черев 74HC1245.
 GPI12 → LCD D6 черев 74HC1245.
 GPI13 → LCD D7 черев 74HC1245.
 GPI15 → RS 330 Ом → PC817 → команда LEFT.
 GPI16 → R6 330 Ом → PC817 → команда RIGHT.
 GPI17 → RT 330 Ом → PC817 → U.
 GPI18 → R8 330 Ом → PC817 → DOWN.
 Питание ESP8266 Denki1 от обрätной связи +5 В.
 GND1/GND2 → GND_5V.

3V3 — выход 3.3 В с DevKit: в нашей схеме в основном используется как логическое питание/опорная шина, но не для LCD.

Соединить с 2 выводом редуктора Yaesu G800DXA

Wi-Fi Look4Sat, PstRotator
ESP32-S3 N16R8, native ADC, continuous command wiring; RJ-45 reorganized for readability

Sheet: /		
File: G5500_ESP32S3_v5_6_CONTINUOUS_WIRING.kicad_sch		
Title: YAESU G-5500 Controller – ESP32-S3 DevKitC-1		
Size: A3	Date: 2026-09-19	Rev: 5.6
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1