Hướng dẫn chi tiết theo màn hình

Nhập và xử lý giá thành theo điện

Phần mềm kế toán UNESCO AI · Module Giá thành · www.unescosoft.com · Tháng 10/2026


Giá thành theo điện là gì? Với xưởng ép, thổi nhựa, điện tỷ lệ với lượng hạt nhựa qua máy. Phần mềm quy kWh điện sản xuất ra số kg nguyên liệu chính đáng lẽ đã dùng, so với sản lượng thành phẩm theo định mức, rồi đề xuất sản lượng thành phẩm cho khớp điện. **Phần mềm không tự ghi sổ**: mọi số chỉ vào sổ khi kế toán bấm **Ghi** trên màn hình Kết chuyển thành phẩm.

Phần	Nội dung
A	Màn hình Trình tự giá thành tháng – làm từ trên xuống
B	Thiết lập một lần: loại hình sản xuất, hồ sơ định mức, ngành nhựa, định mức
C	Hằng tháng – cách 1: AI cân đối cả tháng (khuyến nghị)
D	Hằng tháng – cách 2: làm tay trên Kết chuyển thành phẩm, xử lý điện chênh lệch
E	Kiểm tra kết quả, báo cáo, lỗi hay gặp

Số liệu trong hình là bộ sổ mẫu tháng 01/2026, hai thành phẩm TÚI PP (mã T) và CUỘN PP (mã C), nguyên liệu chính HẠT NHỰA (PP), mã điện D. Tên công ty và mã số thuế trong hình đã được che.

A. Màn hình Trình tự giá thành tháng

Vào **Giá thành**. Bên trái là **Trình tự giá thành tháng** gồm 7 bước (0 – 6), làm lần lượt từ trên xuống; bên phải là **Danh mục** mở thẳng từng màn hình. Mỗi bước có chấm màu: **xanh** xong · **lam** máy đã ghi · **cam** chờ duyệt · **đỏ** còn thiếu.

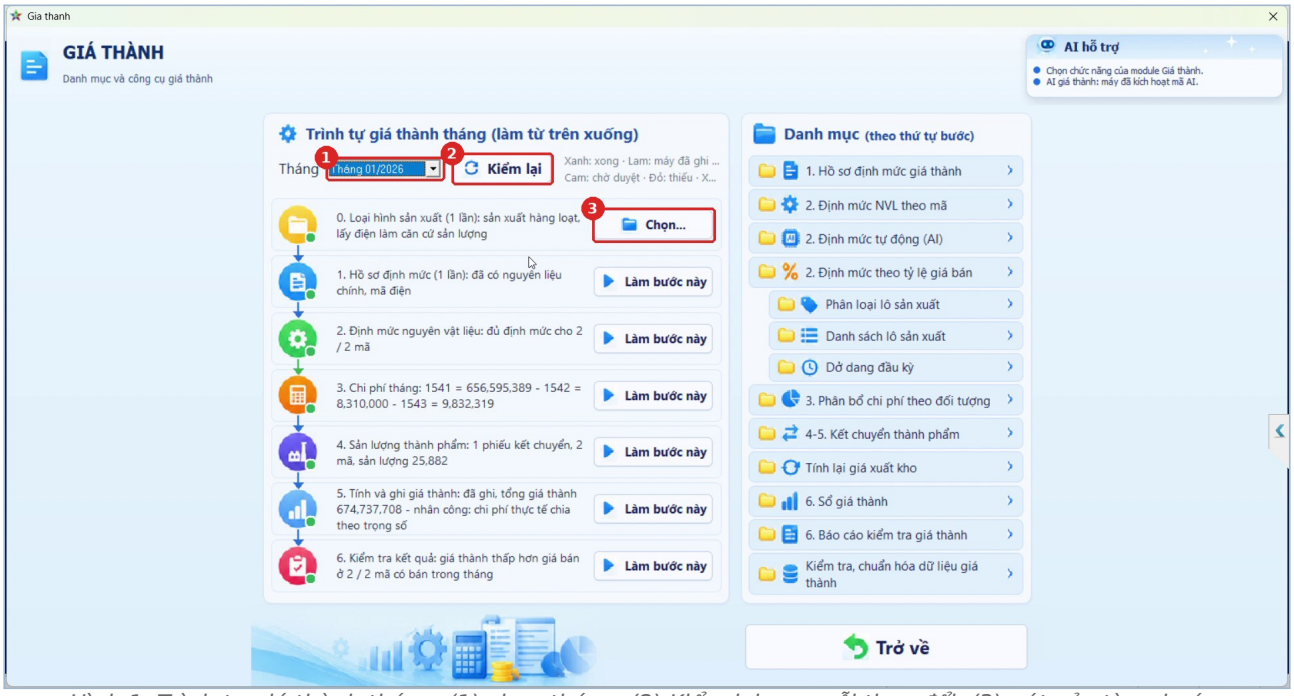


Hình 1. Trình tự giá thành tháng. (1) chọn tháng, (2) Kiểm lại sau mỗi thay đổi, (3) nút của từng bước.

Bước	Ý nghĩa	Làm 1 lần / hằng tháng
0. Loại hình sản xuất	Chọn “Sản xuất hàng loạt, lấy điện làm căn cứ sản lượng”	1 lần
1. Hồ sơ định mức	Nguyên liệu chính, mã điện, hệ số NVL / kWh, % điện không dùng cho SX	1 lần (sửa khi đổi)
2. Định mức nguyên vật liệu	Đủ định mức cho mọi mã thành phẩm, có dòng mã điện	Khi có mã mới
3. Chi phí tháng	Số dư 1541 / 1542 / 1543 của tháng; phân bổ theo đối tượng	Hằng tháng
4. Sản lượng thành phẩm	AI cân đối theo điện hoặc làm tay	Hằng tháng
5. Tính và ghi giá thành	Ghi phiếu kết chuyển thành phẩm	Hằng tháng
6. Kiểm tra kết quả	Giá thành so giá bán, kỳ này so kỳ trước, mục tiêu	Hằng tháng

B. Thiết lập một lần

B1. Bước 0 – Loại hình sản xuất


Bấm **Chọn…** ở bước 0, chọn **“Sản xuất hàng loạt, lấy điện làm căn cứ sản lượng (ví dụ nhựa ép, thổi)”**, bấm **Đồng ý**. Loại hình quyết định bước nào cần làm; sổ không dùng điện chọn dòng thứ hai, sản xuất theo đơn hàng chọn dòng thứ ba.

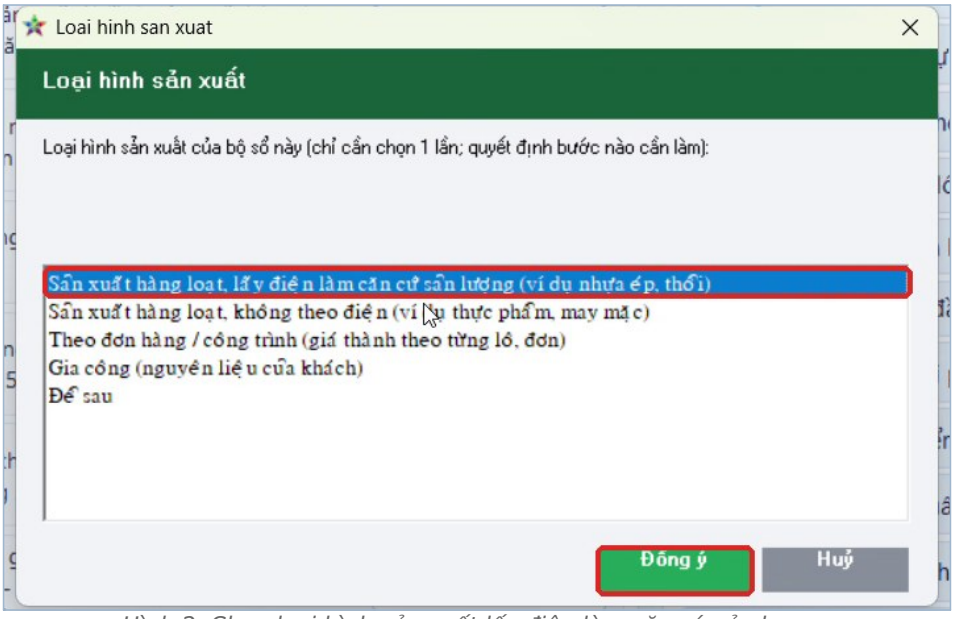

Hình 2. Chọn loại hình sản xuất lấy điện làm căn cứ sản lượng.

B2. Bước 1 – Hồ sơ định mức giá thành

Bấm **Làm bước này** ở bước 1 (hoặc Danh mục › 1. Hồ sơ định mức giá thành).

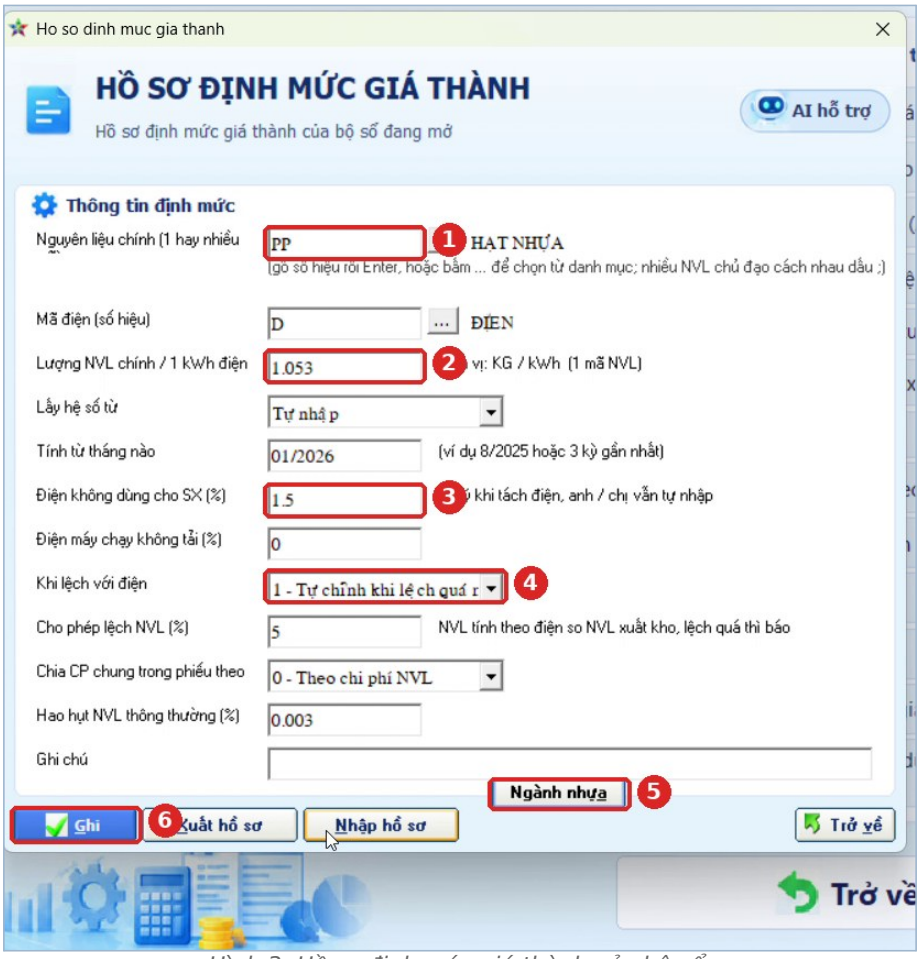


Hình 3. Hồ sơ định mức giá thành của bộ số.

Số	Ô	Nhập gì
1	Nguyên liệu chính	Số hiệu hạt nhựa (PP). Nhiều loại hạt: cách nhau dấu ; (PP;PE). Gõ số hiệu rồi Enter hoặc bấm … để chọn
–	Mã điện	Số hiệu mã điện (D). Mã điện trong danh mục vật tư phải có đơn vị KWH
2	Lượng NVL chính / 1 kWh điện	Số **kg hạt nhựa dùng hết cho 1 kWh** điện sản xuất. Lấy hệ số từ: **Tự nhập**, hoặc để phần mềm tính từ các tháng trước
–	Tính từ tháng nào	Tháng mốc tính hệ số, ví dụ 01/2026 hoặc “3 kỳ gần nhất”
3	Điện không dùng cho SX (%)	Văn phòng, kho, chiếu sáng ngoài xưởng – ví dụ 1,5 %
–	Điện máy chạy không tải (%)	Máy chạy không ra sản phẩm (để 0 nếu không theo dõi)
4	Khi lệch với điện	**1 – Tự chỉnh khi lệch quá ngưỡng** (khuyến nghị): lệch quá ngưỡng thì AI đề xuất và chờ duyệt
–	Cho phép lệch NVL (%)	Ngưỡng, mặc định 5 %
–	Chia CP chung trong phiếu theo	0 – Theo chi phí NVL (hoặc theo điện / khối lượng)
–	Hao hụt NVL thông thường (%)	Tỷ lệ hao hụt bình thường
5	Ngành nhựa	Chọn dây chuyền mẫu để đối chiếu định mức điện ngành (mục B3)
6	Ghi	Lưu hồ sơ


Phân biệt hai con số: “Lượng NVL chính / 1 kWh” là **kg trên kWh**; định mức điện của thành phẩm (mục B4) là **kWh trên 1 đơn vị thành phẩm**. Ví dụ 1 kg túi tốn 1,053 kWh thì 1 kWh làm ra khoảng 1 ÷ 1,053 ≈ 0,95 kg, hệ số nhập khoảng 0,95 (chưa tính hao hụt). Nhập nhầm hai số này làm sản lượng theo điện lệch.

B3. Ngành nhựa – định mức điện theo 13/VBHN-BCT năm 2026


Trong Hồ sơ định mức bấm **Ngành nhựa**, chọn dây chuyền mẫu của công ty (công ty làm nhiều loại sản phẩm chọn dòng cuối “Nhiều nhóm sản phẩm” và khai tỷ trọng kg). Phần mềm hiện ngay báo cáo đối chiếu SEC (kWh trên 1 kg thành phẩm) từng tháng với định mức ngành.

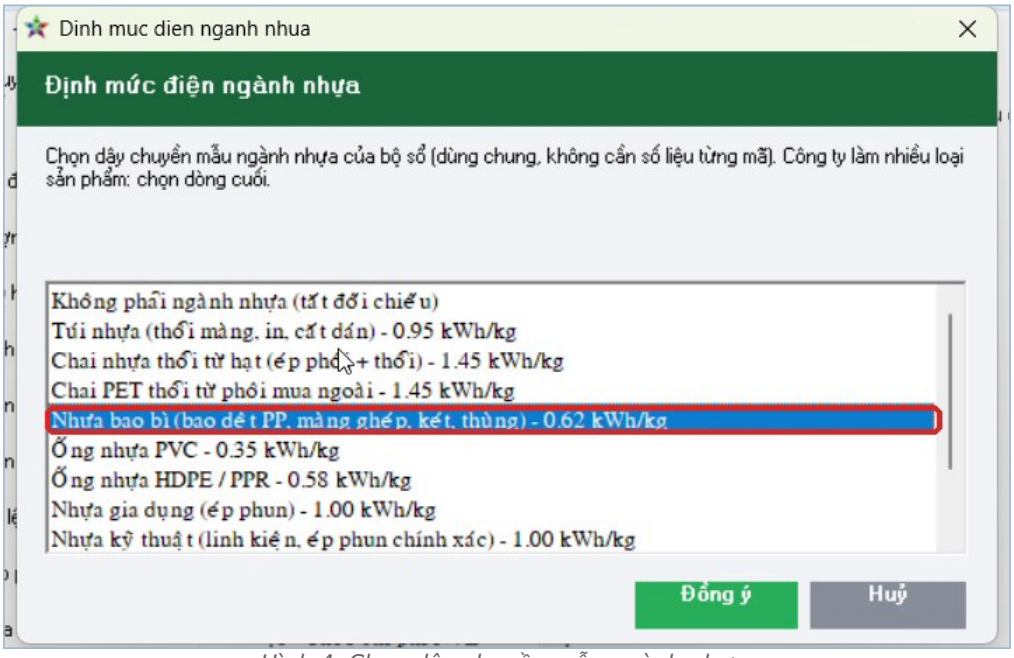

Hình 4. Chọn dây chuyền mẫu ngành nhựa.

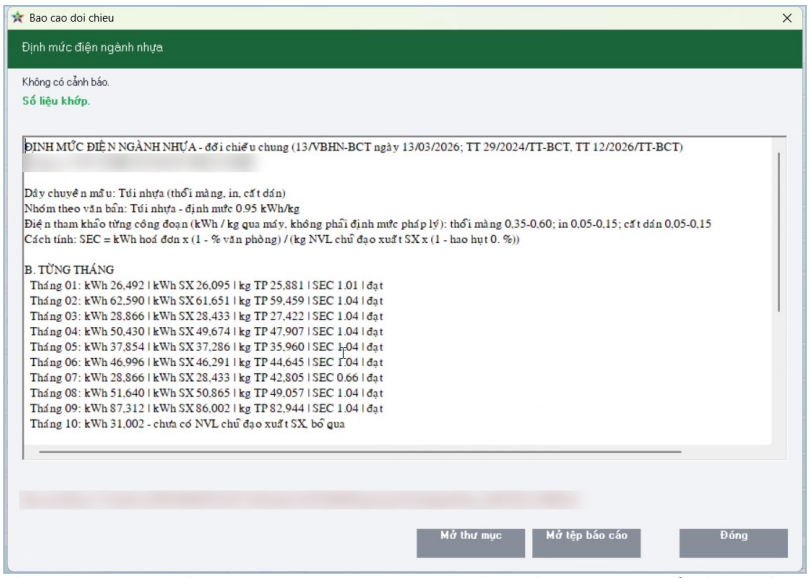

Hình 5. Chọn “Túi nhựa” (0,95 kWh/kg): các tháng đạt – “Số liệu khớp”.

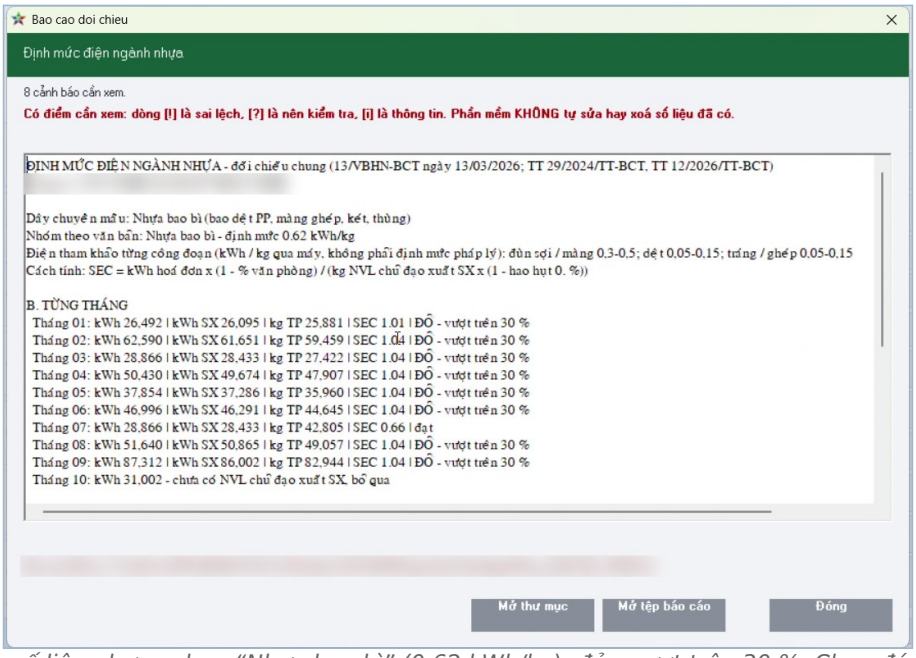


Hình 6. Cùng số liệu nhưng chọn "Nhựa bao bì" (0,62 kWh/kg): đỏ – vượt trên 30 %. Chọn đúng nhóm sản phẩm là điều kiện để đối chiếu có ý nghĩa.

Báo cáo được lưu thành tệp trong thư mục giá thành của bộ sổ (nút **Mở thư mục**, **Mở tệp báo cáo**). Đây chỉ là đối chiếu, không sửa sổ.


B4. Bước 2 – Định mức nguyên vật liệu (có dòng điện)

Bấm **Làm bước này** ở bước 2, chọn cách lập định mức cho các mã còn thiếu:

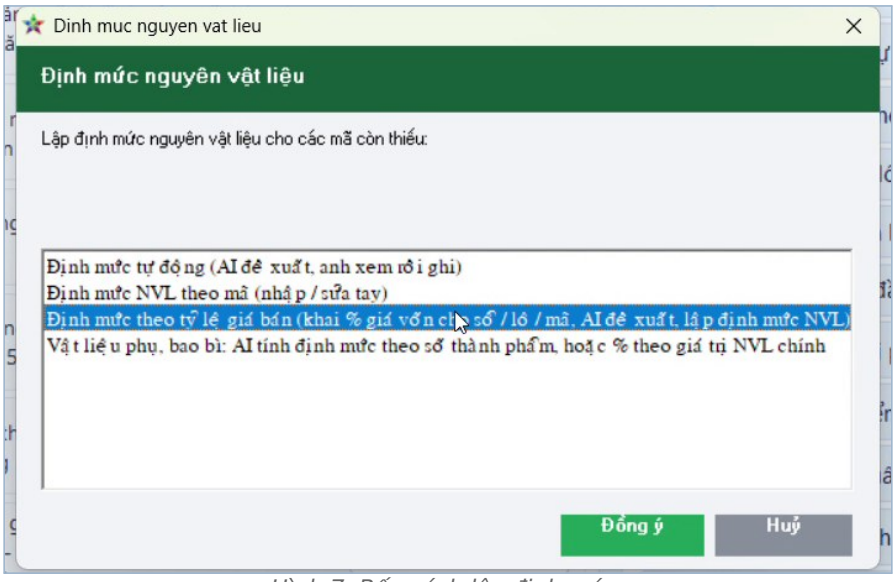

Hình 7. Bốn cách lập định mức.

Cách	Dùng khi
Định mức tự động (AI đề xuất, anh xem rồi ghi)	Đã có lịch sử xuất NVL hoặc sản phẩm tương tự
Định mức NVL theo mã (nhập / sửa tay)	Đã biết định mức từng mã
Định mức theo tỷ lệ giá bán (khai % giá vốn cho sổ / lô / mã)	Công ty mới, chưa có cơ cấu NVL
Vật liệu phụ, bao bì	Định mức theo số thành phẩm hoặc % theo giá trị NVL chính

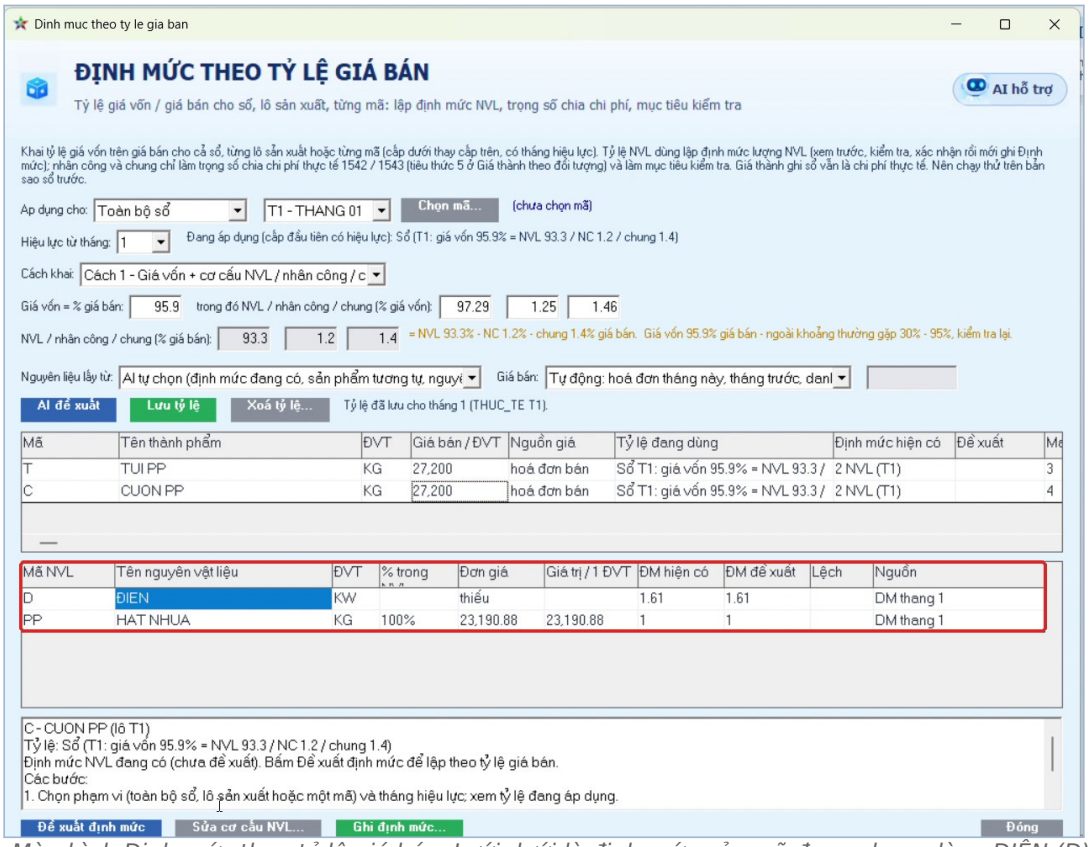


Hình 8. Màn hình Định mức theo tỷ lệ giá bán. Lưới dưới là định mức của mã đang chọn: dòng ĐIỆN (D) 1,053 kWh / kg túi; dòng HẠT NHỰA (PP) 1 kg / kg.

Mỗi thành phẩm phải có **một dòng mã điện** trong định mức (số kWh cho 1 đơn vị thành phẩm). Thiếu dòng này, phần mềm không tính được điện theo định mức của phiếu và ô (2) Cân đối AI báo “bỏ qua”.

C. Hằng tháng – cách 1: AI cân đối cả tháng (khuyến nghị)

C1. Chuẩn bị


- Nhập hoá đơn điện của tháng như phiếu nhập vật tư: mã điện D, **số lượng = số kWh trên hoá đơn**, tiền = tiền điện.
- Bước 3 – Chi phí tháng: kiểm tra số dư 1541 / 1542 / 1543. Sổ bật giá thành theo đối tượng (TT133) xem bảng phân bổ (Hình 9).

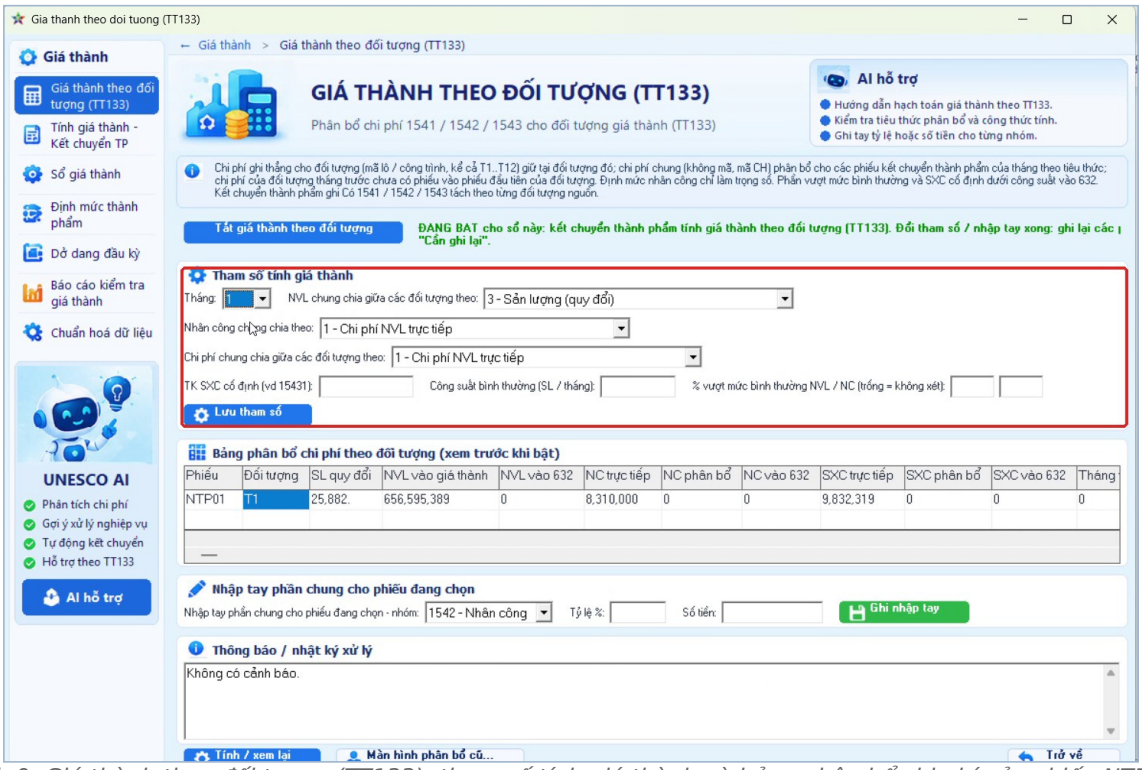


Hình 9. Giá thành theo đối tượng (TT133): tham số tính giá thành và bảng phân bổ chi phí của phiếu NTP01.

C2. Chạy AI cân đối

1	Ở bước 4 bấm **Làm bước này**, chọn **“AI cân đối cả tháng: giữ định mức, đề xuất sản lượng theo điện, chờ duyệt nếu lệch quá ngưỡng”** › Đồng ý (Hình 10).
2	Phần mềm lập **báo cáo Máy giá thành** (Hình 11): kWh mua vào theo phiếu nhập điện, kWh trên hoá đơn điện tải về, kWh sản xuất (trừ văn phòng, không tải), NVL chính tham chiếu theo điện, NVL theo sản lượng gốc × định mức, **hệ số** và **% lệch**, bảng từng mã: định mức, sản lượng gốc, sản lượng đề xuất, chênh.
3	Lệch trong ngưỡng: máy nạp thẳng sản lượng. Lệch quá ngưỡng: trạng thái **chờ duyệt** (chấm cam), đóng báo cáo để chọn phương án.

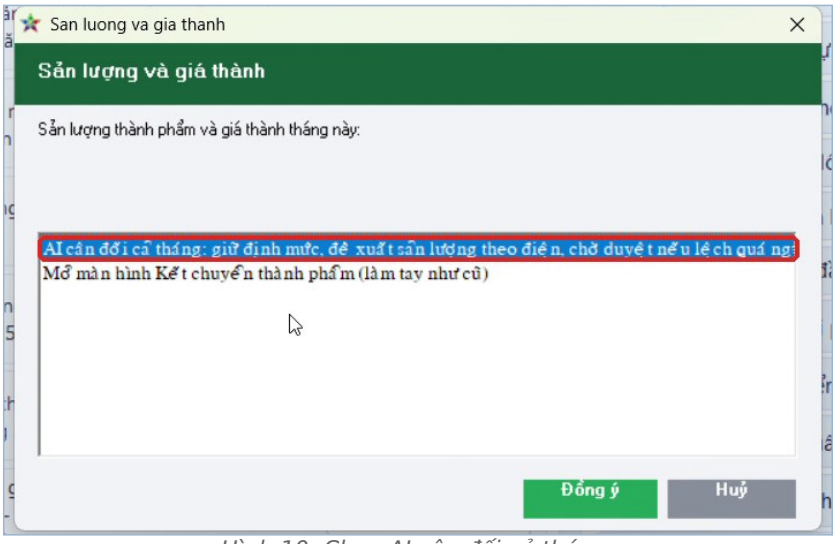


Hình 10. Chọn AI cân đối cả tháng.

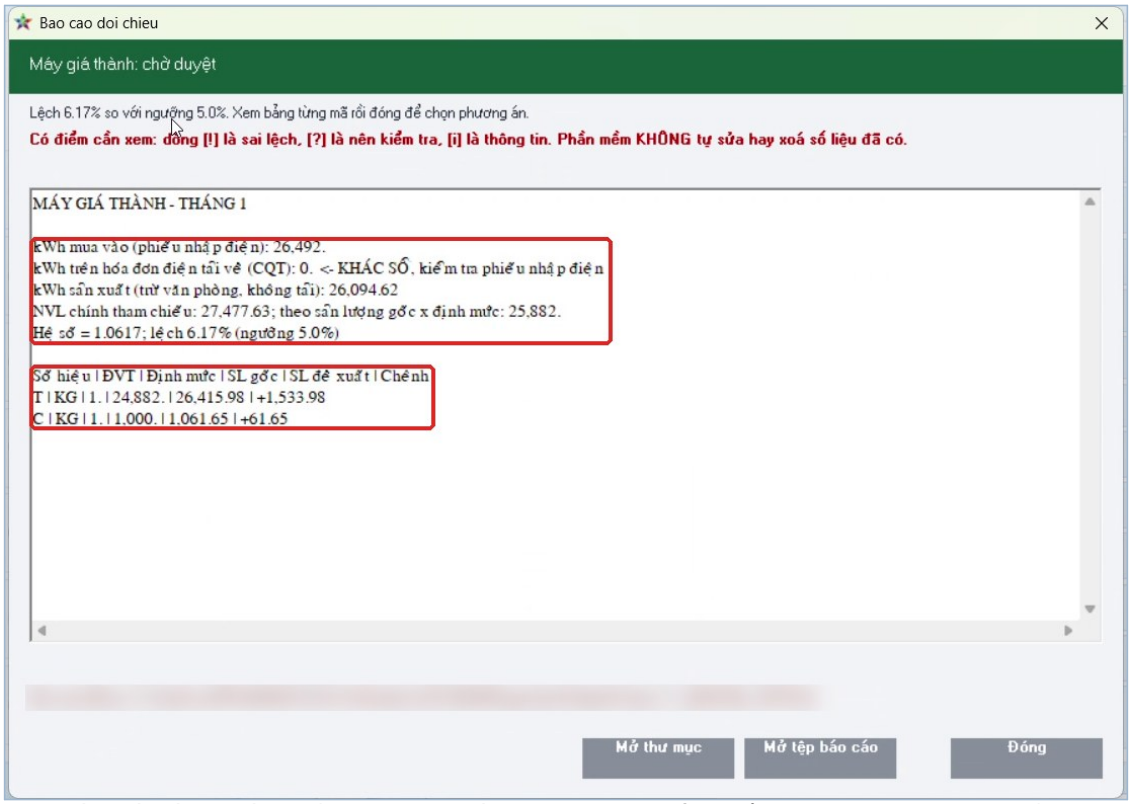

Hình 11. Máy giá thành chờ duyệt: kWh mua vào 26.492; kWh sản xuất 26.094,62; NVL theo điện 27.477,63 so theo sản lượng gốc 25.882 → hệ số 1,0617, lệch 6,17 % (ngưỡng 5 %). Mã T 24.882 → 26.415,98; mã C 1.000 → 1.061,65.

Dòng “kWh trên hoá đơn điện tải về (CQT): 0 ← KHÁC SỐ” nghĩa là số kWh trên phiếu nhập điện chưa khớp với hoá đơn điện tải về từ cơ quan thuế – nên kiểm tra phiếu nhập điện trước khi duyệt.

C3. Duyệt chênh lệch sản lượng

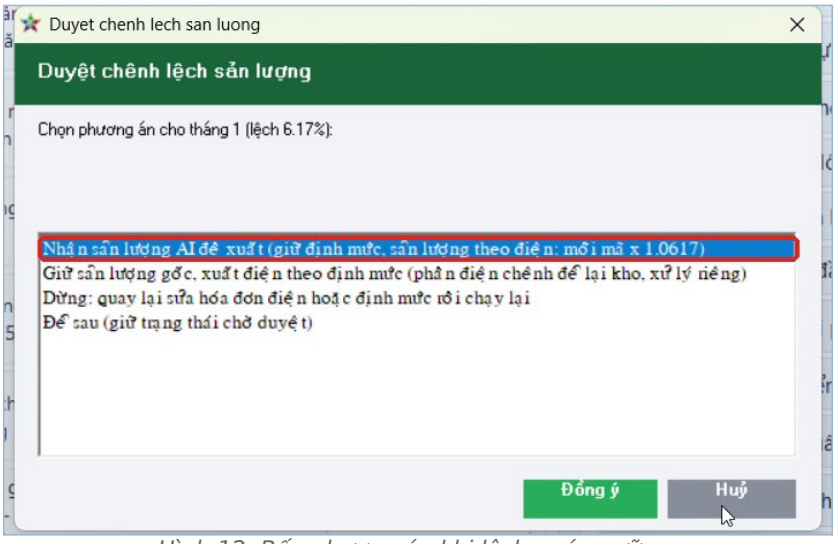


Hình 12. Bốn phương án khi lệch quá ngưỡng.


Phương án	Kết quả	Khi nào chọn
Nhận sản lượng AI đề xuất (mỗi mã × hệ số)	Sản lượng theo điện; khi ghi, điện xuất hết vào giá thành	Hoá đơn điện và định mức đúng
Giữ sản lượng gốc, xuất điện theo định mức	Phần điện chênh để lại kho, xử lý riêng	Sản lượng đếm thực tế đáng tin hơn điện
Dừng: quay lại sửa hoá đơn điện hoặc định mức	Không đổi gì	Thấy số kWh hoặc định mức sai
Để sau	Giữ trạng thái chờ duyệt	Chưa đủ thông tin

C4. Nạp vào Kết chuyển thành phẩm và Ghi

Chạy lại bước 4: máy hỏi **nạp sản lượng đã duyệt vào màn hình Kết chuyển thành phẩm**. Máy KHÔNG ghi sổ – chọn **Yes** để nạp, kiểm tra rồi bấm Ghi.

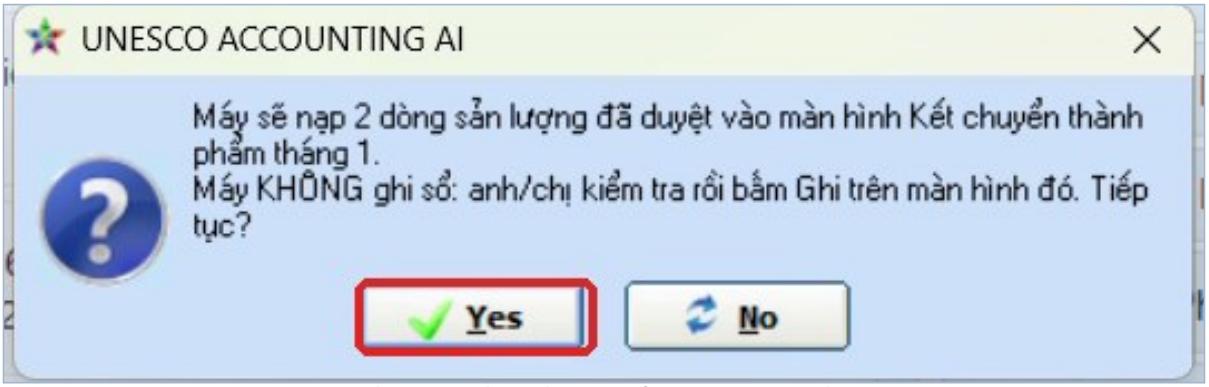


Hình 13. Xác nhận nạp sản lượng đã duyệt.

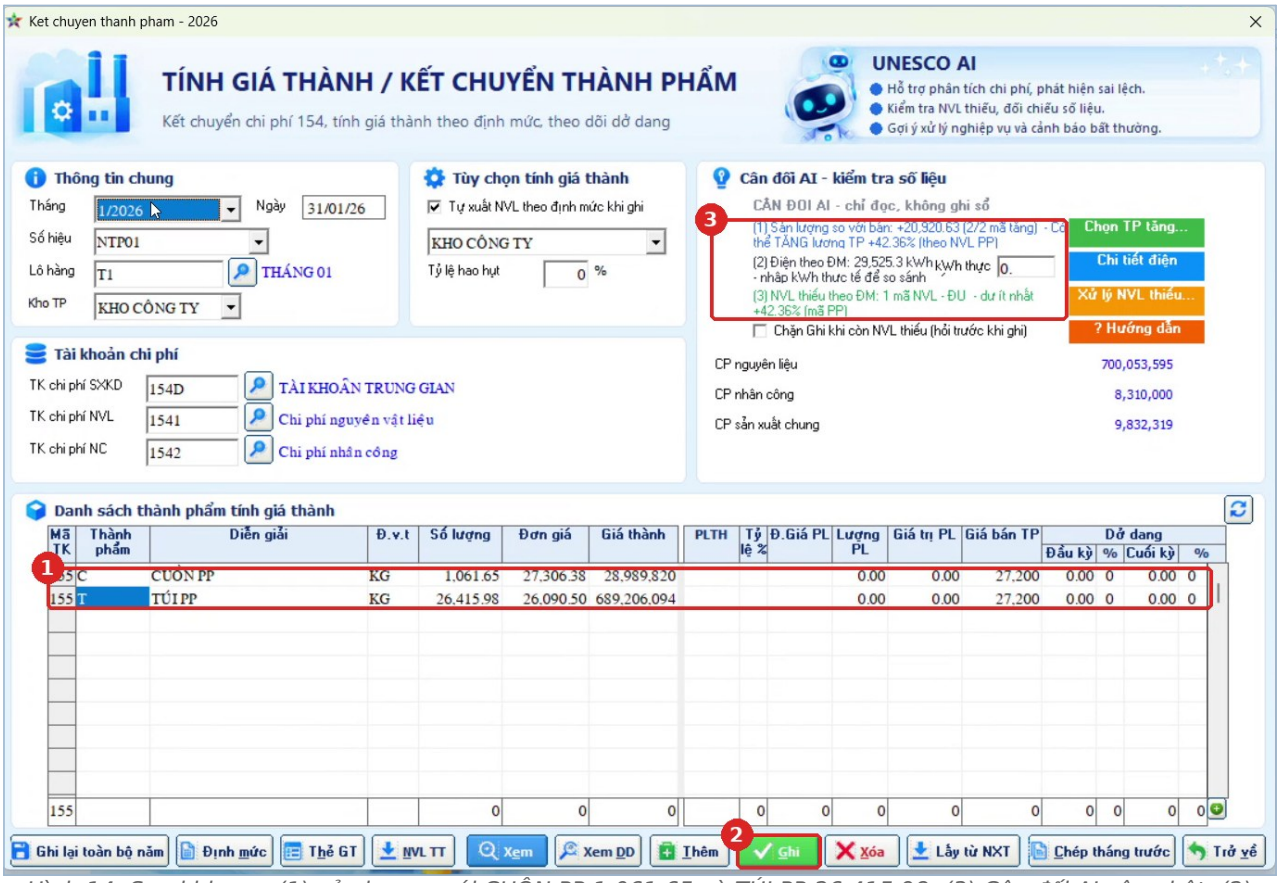

Hình 14. Sau khi nạp: (1) sản lượng mới CUỘN PP 1.061,65 và TÚI PP 26.415,98; (3) Cân đối AI cập nhật; (2) bấm Ghi.

D. Hằng tháng – cách 2: làm tay trên Kết chuyển thành phẩm

Ở bước 4 chọn **“Mở màn hình Kết chuyển thành phẩm (làm tay như cũ)”** hoặc Danh mục › 4-5. Kết chuyển thành phẩm.

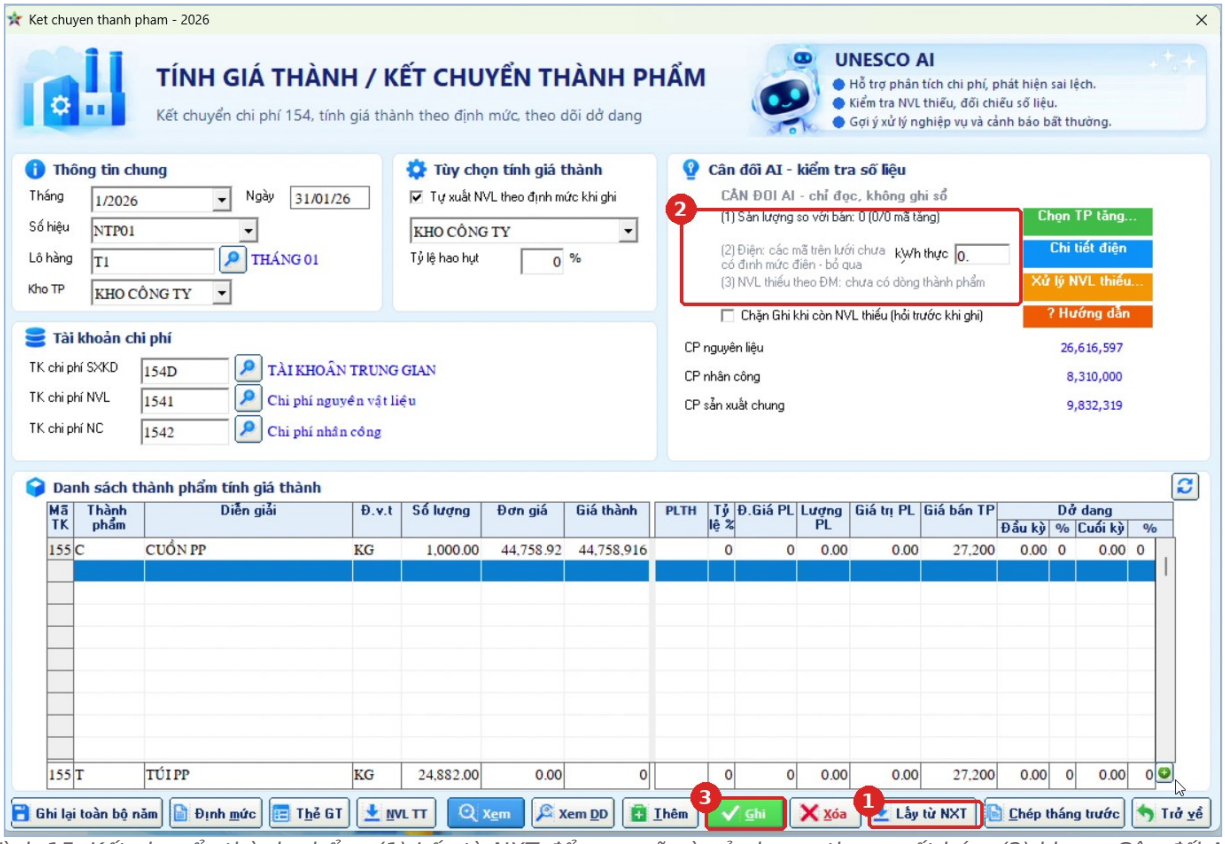

Hình 15. Kết chuyển thành phẩm: (1) Lấy từ NXT để nạp mã và sản lượng theo xuất bán; (2) khung Cân đối AI; (3) Ghi.




Hình 16. Khung Cân đối AI (chỉ đọc, không ghi sổ): (1) sản lượng so với bán, đề xuất GIẢM 4,74 % theo điện; (2) điện theo định mức 27.810,7 so với 26.492 kWh có trong sổ → THIẾU 1.318,7; (3) NVL theo định mức.

Nút	Dùng để
Chọn TP tăng…	Chọn mã tăng sản lượng, xem NVL đủ / thiếu trước khi áp dụng
Chi tiết điện	Xem kWh theo định mức của từng mã
Xử lý NVL thiếu…	Điều chuyển kho, thay NVL, giảm sản lượng theo NVL thiếu nhất
Ô kWh thực	Nhập kWh thực tế khi muốn so khác số trong sổ

D1. Điện chênh lệch so với định mức – chọn cách xử lý khi Ghi

Khi bấm **Ghi** mà điện có trong sổ (tồn đầu + nhập − xuất khác) khác điện theo định mức của phiếu, phần mềm hiện hộp chọn:

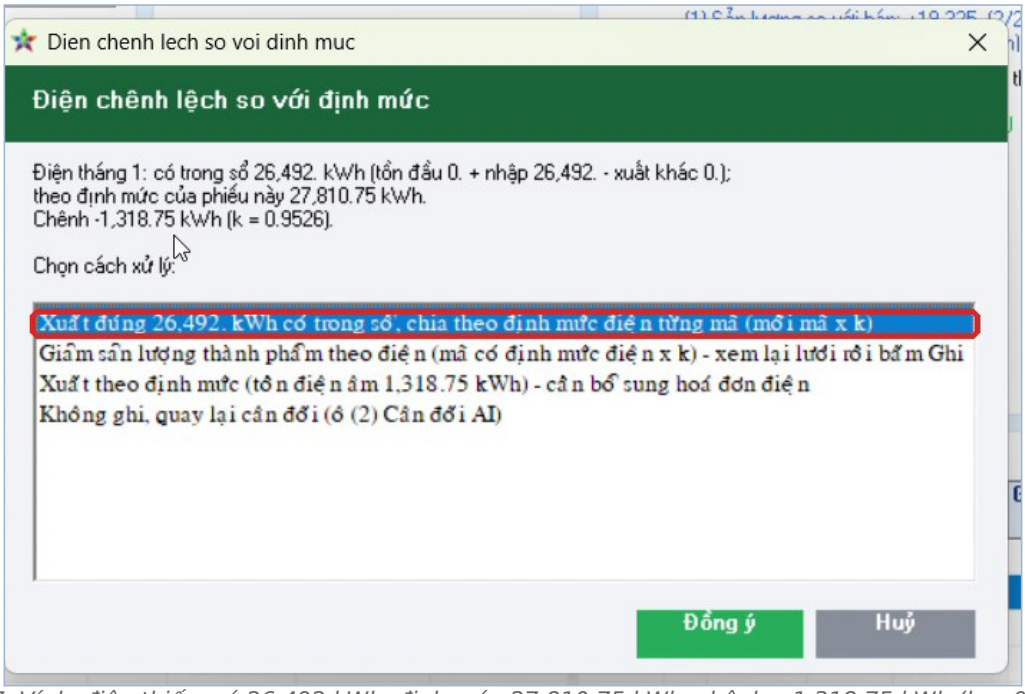


Hình 17. Ví dụ điện thiếu: có 26.492 kWh, định mức 27.810,75 kWh, chênh −1.318,75 kWh (k = 0,9526).

	Điện DƯ (có > định mức)	Điện THIẾU (như Hình 17)
1	Xuất hết vào giá thành, chia theo định mức điện từng mã (× k)	Xuất đúng số điện có trong sổ (× k)
2	Tăng sản lượng thành phẩm theo điện (mã có định mức điện × k) – xem lại lưới rồi Ghi	Giảm sản lượng thành phẩm theo điện – xem lại lưới rồi Ghi
3	Phần dư vào chi phí sản xuất chung xưởng (1543), phân bổ theo tiêu thức chung	–
4	Phần dư vào chi phí quản lý doanh nghiệp (642)	–
5	Xuất theo định mức, để tồn trong kho	Xuất theo định mức (tồn điện âm – cần bổ sung hoá đơn)
0	Không ghi, quay lại cân đối	Không ghi, quay lại cân đối


Phương án 2 chỉ đổi số trên lưới, **chưa ghi**; bấm Ghi lần nữa. Phương án 3, 4 lập một chứng từ xuất điện riêng (Nợ 1543 hoặc 642, Có kho điện); ghi lại phiếu thì chứng từ này tự lập lại, không nhân đôi. Mọi lựa chọn được ghi nhật ký.

E. Kiểm tra kết quả


Sau khi Ghi, phần mềm hỏi có mở báo cáo kiểm tra chi tiết (giá thành so giá bán, kỳ này so kỳ trước) – chọn **Yes**.

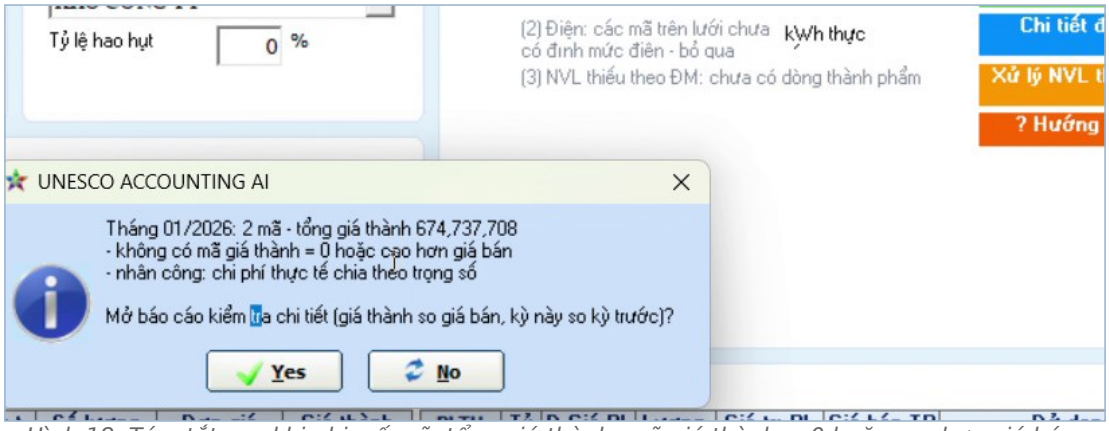

Hình 18. Tóm tắt sau khi ghi: số mã, tổng giá thành, mã giá thành = 0 hoặc cao hơn giá bán.

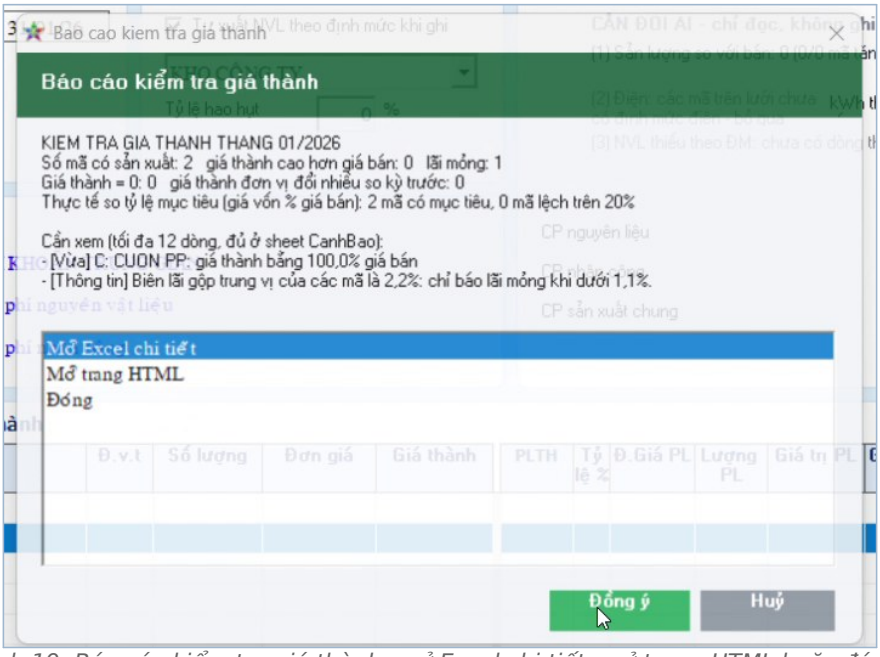

Hình 19. Báo cáo kiểm tra giá thành: mở Excel chi tiết, mở trang HTML hoặc đóng.

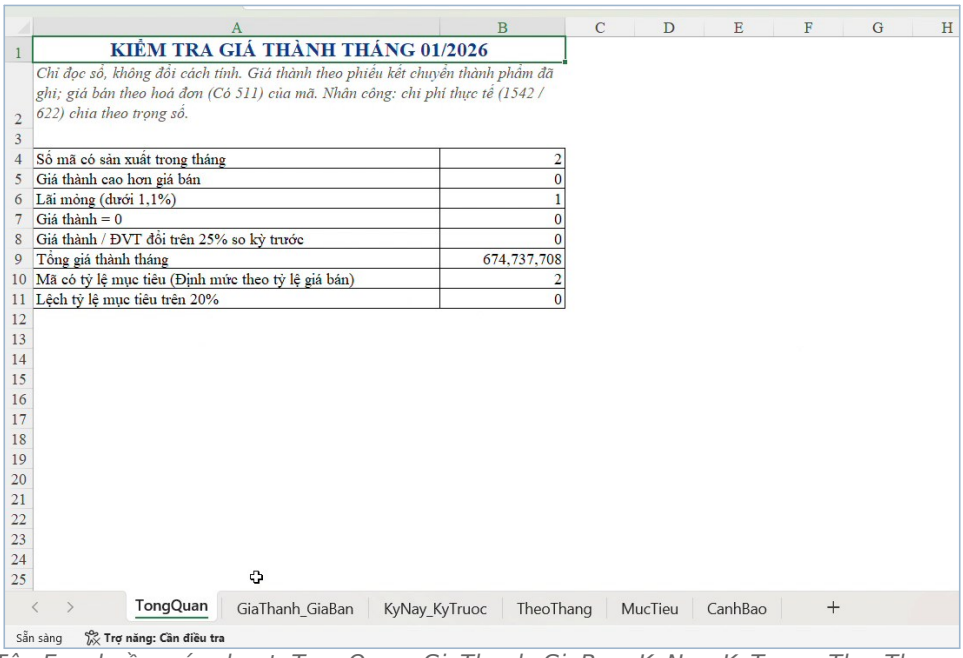


KIỂM TRA GIÁ THÀNH THÁNG 01/2026

Chỉ đọc số, không đổi cách tính. Giá thành theo phiếu kết chuyển thành phẩm đã ghi; giá bán theo hoá đơn (Có 511) của mã. Nhân công: chi phí thực tế (1542 / 622) chia theo trọng số.

Số mã có sản xuất trong tháng	2
Giá thành cao hơn giá bán	0
Lãi mỏng (dưới 1,1%)	1
Giá thành = 0	0
Giá thành / ĐVT đổi trên 25% so kỳ trước	0
Tổng giá thành tháng	674,737,708
Mã có tỷ lệ mục tiêu (Định mức theo tỷ lệ giá bán)	2
Lệch tỷ lệ mục tiêu trên 20%	0

Hình 20. Tệp Excel gồm các sheet: TongQuan, GiaThanh_GiaBan, KyNay_KyTruoc, TheoThang, MucTieu, CanhBao.

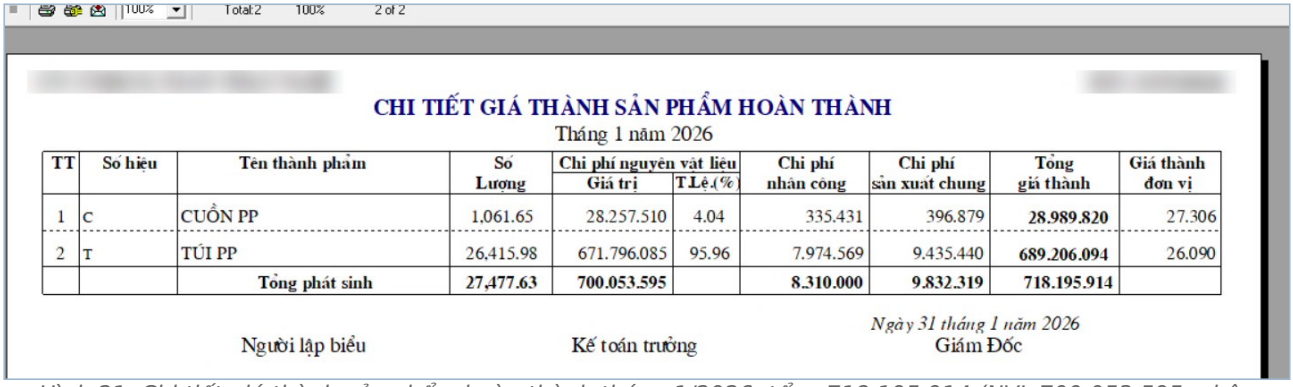

CHI TIẾT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH


Tháng 1 năm 2026

TT	Số hiệu	Tên thành phẩm	Số Lượng	Chi phí nguyên vật liệu		Chi phí nhân công	Chi phí sản xuất chung	Tổng giá thành	Giá thành đơn vị
				Giá trị	TLệ.(%)				
1	C	CUỘN PP	1,061.65	28.257.510	4.04	335.431	396.879	**28.989.820**	27.306
2	T	TÚI PP	26,415.98	671.796.085	95.96	7.974.569	9.435.440	**689.206.094**	26.090
		Tổng phát sinh	**27,477.63**	**700.053.595**		**8.310.000**	**9.832.319**	**718.195.914**	

Ngày 31 tháng 1 năm 2026

Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám Đốc

Hình 21. Chi tiết giá thành sản phẩm hoàn thành tháng 1/2026: tổng 718.195.914 (NVL 700.053.595, nhân công 8.310.000, sản xuất chung 9.832.319).

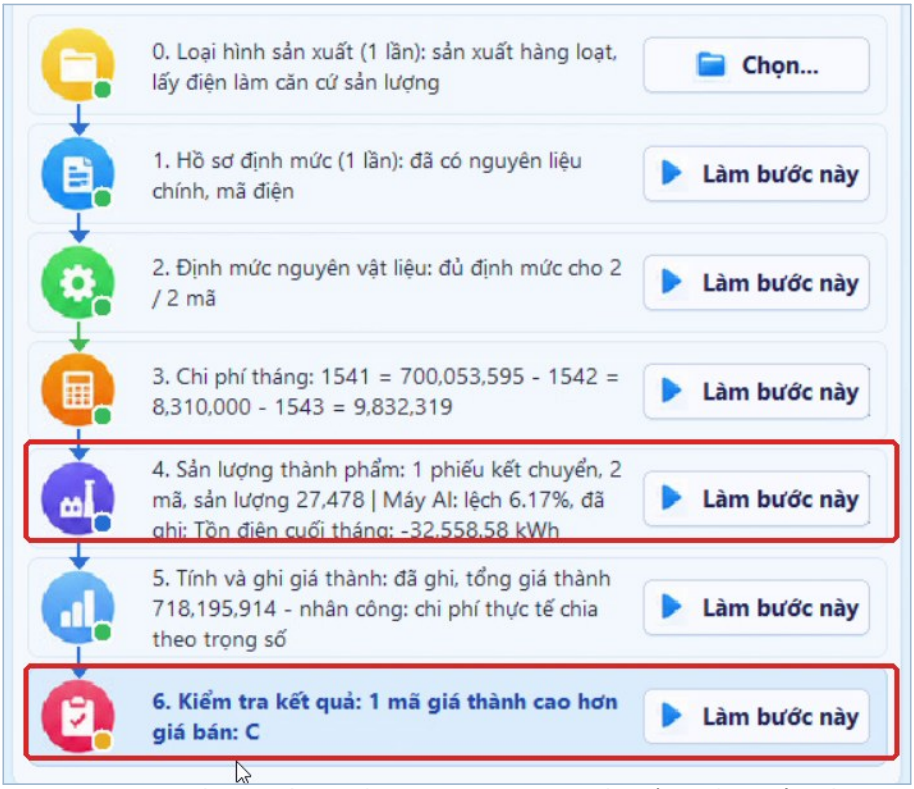

Hình 22. Trình tự sau khi ghi: bước 4 "Máy AI: lệch 6,17 %, đã ghi" kèm tồn điện cuối tháng; bước 6 nêu mã có giá thành cao hơn giá bán.

Bước 4 báo **"Tồn điện cuối tháng" khác 0** (âm hoặc dương): điện mua vào chưa khớp điện đã xuất cho sản xuất. Xem lại phiếu nhập điện, định mức điện, hệ số NVL / kWh, rồi Ghi lại phiếu kết chuyển và chọn phương án xuất hết điện (mục D1).

Lỗi hay gặp và cách xử lý

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Xử lý
Cân đối AI (2) báo “chưa có định mức điện – bỏ qua”	Thành phẩm thiếu dòng mã điện trong định mức	Thêm dòng mã điện (kWh / 1 đơn vị) ở bước 2
Lệch giữa NVL theo điện và theo sản lượng lớn bất thường	Hệ số NVL / kWh nhập ngược (kWh/kg thay vì kg/kWh) hoặc sai đơn vị	Hệ số = kg hạt cho 1 kWh; dùng “Lấy hệ số từ: tính từ các tháng trước” để đối chiếu
“kWh trên hoá đơn điện tải về: 0 ← KHÁC SỐ”	Phiếu nhập điện chưa khớp hoá đơn tải về, hoặc chưa tải hoá đơn điện	Kiểm tra số lượng kWh trên phiếu nhập điện
Tồn điện cuối tháng âm	Xuất điện theo định mức nhiều hơn điện mua vào	Ghi lại phiếu, chọn “xuất đúng số điện có” hoặc giảm sản lượng; bổ sung hoá đơn nếu thiếu
Tồn điện cuối tháng dương	Định mức điện thấp hoặc điện dư không vào giá thành	Chọn xuất hết, tăng sản lượng, hoặc đưa phần dư vào 1543 / 642
Ngành nhựa báo đỏ dù xưởng chạy bình thường	Chọn sai nhóm sản phẩm (ví dụ túi chọn nhầm bao bì)	Bấm lại Ngành nhựa, chọn đúng dây chuyền mẫu
Mã điện không đọc được kWh	Đơn vị tính mã điện là KG hoặc phiếu nhập điện chỉ có tiền	Sửa đơn vị KWH; nhập số lượng kWh trên phiếu

Nguyên tắc chung

- Làm từ trên xuống theo Trình tự; sau mỗi thay đổi bấm **Kiểm lại**.
- Máy giá thành và Cân đối AI chỉ đọc và đề xuất; số vào sổ khi kế toán bấm **Ghi**.
- Mọi báo cáo được lưu tệp trong thư mục giá thành của bộ sổ để đối chiếu về sau.
- Nên chạy thử trên bản sao sổ trước khi áp dụng cho kỳ thật.