


원소의 주기성과 화학 결합

지금까지 알려진 원소는 118가지 — 놀랍게도 그 성질에는 규칙이 있다.

규칙을 읽으면, 원자들이 왜·어떻게 손을 잡는지 보인다.

● 원소의 여정 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓ 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 NOW 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 118가지 원소를 어떻게 한 장의 표에 담았을까? 표가 아니라 '지도'다. 개념 1
- 나트륨과 칼륨은 왜 형제처럼 닮았을까? 답은 가장 바깥 전자에 있다. 개념 2·3
- 원자들은 왜 굳이 서로 손을 잡을까? 힌트: 아무와도 결합하지 않는 원소들. 개념 4
- 소금물은 전기가 통하는데, 설탕물은 왜 안 통할까? 개념 5~7

"나는 꿈에서 모든 원소가 제자리를 찾아 들어간 표를 보았다." — 드미트리 멘델레예프, 화학자

03 원소의 주기성과 화학 결합

성취기준 10통과1-02-03 · 04

주기성 → 결합의 이유 → 물질의 성질

1 주기율표 — 원소를 정리하는 지도

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자량 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 오늘날에는 원소를 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 배열한다.

주기율표의 **세로줄**을 **족**(1~18족), **가로줄**을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — 같은 **족** 원소들은 **화학적 성질이 비슷하다**. 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어 내는 **지도**가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 **금속**, 오른쪽 위는 **비금속** 원소의 구역이다.

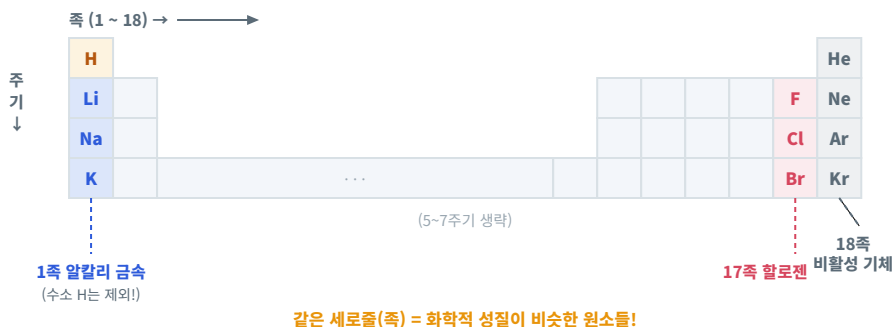


그림 1 | 주기율표의 구조 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 같은 족 원소는 성질이 닮았다

박찬샘

"주기율표는 외우는 표가 아니라 읽는 지도야. 세로로 읽으면 '성격'이 보인다. 일단 1족·17족·18족, 세 기둥만 확실히 잡아."

● 날개 노트

멘델레예프

1869년 원소들의 주기성을 발견하고 최초의 주기율표를 만든 러시아 화학자. 빈칸의 원소들을 예언했고, 실제로 발견되었다.

원자 번호

원자핵 속 양성자의 수. 현대 주기율표의 배열 기준이다.

● 한눈에 암기

세로줄 = 족 = 성격

가로줄 = 주기

같은 족은 한 가족!

📖 중학 과학 다시보기

원소 기호 (중2)

수소 H, 헬륨 He, 나트륨 Na, 염소 Cl — 기호 한두 글자로 원소를 나타낸다.

금속과 비금속 (중2)

금속: 광택, 전기가 잘 통함. 비금속: 대부분 그 반대. 주기율표에서 구역이 나뉜다.

2 알칼리 금속과 할로젠 — 같은 족은 닮았다

"같은 족은 성질이 비슷하다"를 대표 선수 두 가족으로 확인하자. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 모두 **칼로 잘릴 만큼 무르고**, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, **물과 만나면 격렬하게 반응해 수소 기체를 낸다**. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다. 그래서 **석유 속에 보관**한다.

17족의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 이들 역시 하나같이 **반응성이 커서** 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — **살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유**다.

이렇게 **가족 단위로 닮은 행동**이 주기성이 보여 주는 규칙성이다. 왜 같은 족끼리 닮았을까? 답은 전자 배치에 있다.



그림 2 | 두 가족의 공통 성질 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다

! 시험엔 이렇게

수소(H)는 1족이지만 **알칼리 금속이 아니다!** 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소. 이 예외 하나가 OX와 선지의 단골 함정이다.

알짜 정리 ① — 주기율표와 두 가족

- ✓ 주기율표: 세로줄 = 족(성질 비슷) / 가로줄 = 주기. 원자 번호 순 배열
- ✓ 1족 알칼리 금속(Li·Na·K): 무르다, 물과 반응 → 수소 기체 + 염기성 → 석유 보관
- ✓ 17족 할로젠(F·Cl·Br·I): 반응성 큼, 금속·수소와 잘 반응 (소독·살균 활용)

✓ 바로바로 체크

- 1 알칼리 금속은 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. (O , X)
- 2 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. (O , X)
- 3 같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다. (O , X)

O X (1족 10족을 포함) X Z (17족을 포함) O I 포함

● 날개 노트

알칼리

물과 반응한 용액이 염기성 (알칼리성)을 띠어 붙은 이름이다.

할로젠

'염(소금)을 만드는 자'라는 뜻. 금속과 반응해 염화 나트륨 같은 염을 잘 만든다.

이원자 분자

할로젠은 F₂, Cl₂처럼 원자 2개가 붙은 분자로 존재한다.

할로젠의 상온 상태

F₂(연한 노란색)·Cl₂(황록색)는 기체, Br₂(적갈색)는 액체, I₂(흑자색)는 고체. 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다.

● 궁금해?

나트륨 + 물 실험

쌀알만 한 나트륨도 물에 넣으면 수소 기체를 내며 튀어 다닌다. 영상·교사 시연으로만 — 뒤의 '교과서 탐구'에서 실험 설계로 다룬다.

3 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 **안쪽부터 차례로** 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**, 세 번째 껍질에도 **8개**까지 채워진다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 **2, 8, 1** — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다**. 한편 같은 주기 원소들은 **전자껍질 수가 같고**, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소 4개, 질소 5개, 산소 6개, 플루오린 7개(그림 3 (나)).

(가) 1족 원소



(나) 2주기 원소 — 껍질은 2개로 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다



그림 3 | (가) 1족 원소와 (나) 2주기 원소의 전자 배치 — 주황 점이 원자가 전자

● 날개 노트

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 안쪽부터 최대 2, 8, 8... 개가 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이다.

● 한눈에 알기

같은 족 = 원자가 전자 같다
같은 주기 = 껍질 수 같다
성질은 '바깥 전자'가 결정!

5 중학 과학 다시보기

원자의 구조 (중2)

원자는 (+)전하의 원자핵과 (-)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다. (O , X)
- 2 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)의 원자가 전자 수는 같다. (O , X)
- 3 같은 주기 원소는 전자껍질 수가 같다. (O , X)

O X (원자가 전자는 바깥 껍질에 있음) O X (원자가 전자 수는 같지만 원자가 전자는 바깥 껍질에 있음) X (같은 주기는 전자껍질 수가 같지만 원자가 전자는 바깥 껍질에 있음)

4 원자들은 왜 결합할까 — 비활성 기체의 비밀

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 **거의 반응하지 않고** 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질이 가득 차** 있다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. 다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 잃거나, 얻거나, 공유한다 — 이것이 **화학 결합**이다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 **1개를 잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 **1개를 얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 **비금속은 얻는 쪽**이 쉽다.



그림 4 | 비활성 기체의 전자 배치 — 모든 화학 결합은 이 배치를 향한다.

! 시험엔 이렇게

'잃다/얻다' 바뀌치기가 단골 — Na는 잃어서 Ne형(2, 8), Cl는 얻어서 Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들이자.

알짜 정리 ② — 전자 배치와 결합의 이유

- ✓ 전자껍질은 안쪽부터 2, 8, 8... / 가장 바깥 전자 = 원자가 전자 → 성질 결정
- ✓ 같은 족 = 원자가 전자 수 동일, 같은 주기 = 전자껍질 수 동일
- ✓ 결합의 이유: 비활성 기체형 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나 얻거나 공유한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다. (O , X)
- 2 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다. (O , X)
- 3 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다. (O , X)

자료: 102X(차자 1개)를 30

● 날개 노트

옥텟 규칙

원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

비활성 기체의 쓰임

반응하지 않는 성질 그대로 —
헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤
용접·전구 충전재.

● 한눈에 암기

금속 = 전자 잃기 쉽다
비금속 = 전자 얻기 쉽다
목표는 늘 '비활성 기체형'!


5 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온** (Na^+ , 네온형 배치)이 되고, 염소는 (-)전하를 띤 **음이온** (Cl^- , 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다.

(+)와 (-)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 **금속 원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다.

이온 결합 물질은 전체적으로 **전기적으로 중성**이다. 그래서 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0이 되는 개수비**로 결합하고, 그 비가 화학식이 된다. 마그네슘(2, 8, 2)은 전자 2개를 잃어 Mg^{2+} , 산소(2, 6)는 2개를 얻어 O^{2-} 이 되므로 1 : 1로 결합해 MgO 가 되고, Mg^{2+} 과 Cl^- 은 1 : 2로 결합해 MgCl_2 가 된다(그림 5 (나)).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 신경 신호 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다.

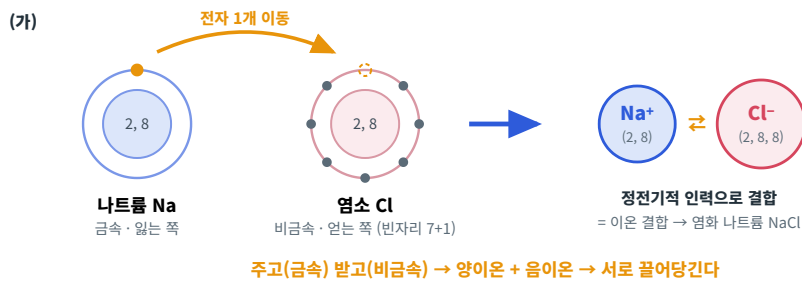

(나) 이온 결합 모형 — 전하의 합이 0이 되는 개수비가 화학식이 된다

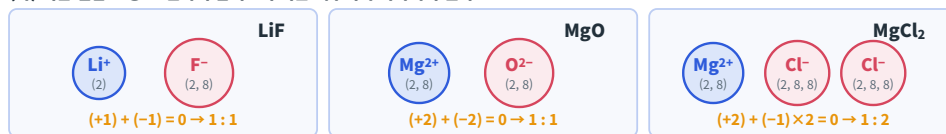


그림 5 | (가) 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고 반대 전하의 이온이 끌어당긴다 (나) 이온 결합 물질의 화학식

박찬
샘

"이온 결합은 '주고받기', 공유 결합은 '같이 쓰기' — 이 한 줄이면 안 섞인다."

✓ 바로바로 체크

- 1 이온 결합은 주로 금속 원소와 비금속 원소 사이에 형성된다. (O , X)
- 2 염소 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. (O , X)
- 3 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다. (O , X)

(자료: 상운 극성운 용수염) X E (자료: 용수염 용수염) O Z O I 용수

● 날개 노트

이온의 표기

잃으면 +, 얻으면 -를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+ (전자 1개 잃음), Cl^- (1개 얻음), Mg^{2+} (2개 잃음), O^{2-} (2개 얻음).

정전기적 인력

(+)전하와 (-)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘.

● 궁금해?

소금 결정은 왜 정육면체?

Na^+ 과 Cl^- 이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 결정의 모양은 이온의 쌓임을 그대로 보여 준다.


6 공유 결합 — 물과 산소가 만들어지는 방식

그런데 **비금속끼리** 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다.


생명의 용매인 **물(H₂O)**이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**하면 — 산소는 네온형 배치를, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다. 산소 기체(O₂)는 산소 원자 둘이 **전자쌍 2개**를 공유한다.

이렇게 공유 결합으로 만들어진 입자를 **분자**라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이다.

(가)

물 H₂O

O-H 사이 전자쌍 1개씩 공유

산소 O₂

전자쌍 2개 공유

내놓은 전자를 '같이 쓰면' 모두가 비활성 기체형 배치 — 이것이 공유 결합!

(나) 공유 전자쌍 수 세기 — 선 1개 = 공유 전자쌍 1개



그림 6 | (가) 공유 결합 — 겹친 자리의 전자쌍을 두 원자가 함께 쓴다 (나) 분자의 공유 전자쌍 수

알짜 정리 ③ — 두 가지 화학 결합

- ✓ 이온 결합 = 금속 + 비금속: 전자 이동 → 양이온·음이온의 정전기적 인력 (예: NaCl)
- ✓ 공유 결합 = 비금속 + 비금속: 전자쌍을 공유 (예: 물 H₂O, 산소 O₂)
- ✓ 어느 쪽이든 목표는 하나 — 비활성 기체형 전자 배치

● 날개 노트

분자

공유 결합으로 원자들이 묶여 만들어진, 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자. H₂O, O₂, CO₂처럼 화학식으로 나타낸다.

공유 전자쌍

두 원자가 함께 쓰는 전자 2개 한 쌍. 그림에서 겹친 자리의 점 2개다.

단일·2중·3중 결합

두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개·2개·3개인 결합. 원자가 전자가 N은 5개(3개 부족 → 3중), C는 4개(4쌍 공유).

● 궁금해?

다이아몬드

탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 물질. 공유 결합의 단단함이 어디까지 가는지 보여 주는 끝판왕이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다. (O , X)
- 2 공유 결합은 주로 비금속 원소들 사이에 형성된다. (O , X)
- 3 산소 기체(O₂)는 이온 결합 물질이다. (O , X)


(문항 상운 하리하하하하 하하) X E (하하 하하하 하하하 하하) O Z O I 하하

7 결합이 성질을 결정한다 — 전기 전도성

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다 — 이 한 문장이 판정 기준의 전부다.

이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체일 때** 이온들이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전기가 **통하지 않는다**. 그러나 **물에 녹거나 액체가 되면** 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 전기가 **잘 통한다**. 반면 **공유 결합 물질**인 설탕은 **물에 녹아도** 이온이 생기지 않아, 고체든 수용액이든 **대부분 전기가 통하지 않는다**.

이제 이 소단원의 처음과 끝이 이어진다. **인류 생존에 필수적인 세 물질**을 보자. **물**(공유 결합)은 많은 물질을 녹이는 용매로서 몸속 모든 화학 반응의 무대가 되고, **산소**(공유 결합)는 세포 호흡에 쓰여 우리가 살아갈 에너지를 얻게 하며, **소금**(이온 결합)은 **물에 녹아 내놓은 Na^+Cl^- 이온으로** 체액의 균형과 신경 신호 전달을 떠받친다. 세 물질의 쓰임새는 결국 **각자의 결합 방식이 만든 성질**에서 나온다.

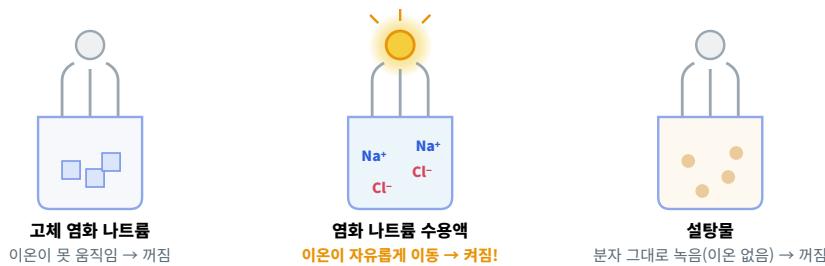

판정 기준은 단 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"

그림 7 | 전기 전도성 비교 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 생겨야 전구가 켜진다

❗ 시험엔 이렇게

"고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 틀렸다 — 이온은 있으나 움직이지 못할 뿐. 전도성 문제는 늘 "입자가 있는가"가 아니라 "움직일 수 있는가"로 판정하라.

● 날개 노트

전해질

물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

이온 결합 물질의 상태별 전도성

고체 X / 액체(녹인 것) O / 수용액 O.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

✓ 바로바로 체크

- 1 염화 나트륨 수용액에서는 이온이 전하를 운반한다. (O , X)
- 2 설탕물은 전기가 잘 통한다. (O , X)
- 3 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다. (O , X)

(고체용 NaCl 은 Na^+Cl^-) X (고체용 NaCl 은 Na^+Cl^-) X (고체용 NaCl 은 Na^+Cl^-) O T 3문

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

전기 전도성으로 결합의 정체를 밝힌다

자료

표는 세 가지 고체 물질 (가)~(다)의 상태별 전기 전도성을 조사한 결과이다. (가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리줄 중 하나이다.

물질	고체 상태	수용액 (또는 녹인 상태)	구성 원소
(가)	통하지 않음	잘 통함	금속 + 비금속
(나)	통하지 않음	통하지 않음	비금속끼리
(다)	잘 통함	—	금속

해석의 3단계

1. 구성 원소부터 확인 — 금속+비금속이면 **이온 결합**, 비금속끼리면 **공유 결합**부터 예상한다. (다)처럼 금속 단독이면 결합 판정 대상이 아니라 금속 그 자체다.
2. 상태별 전도성 대조 — (가)는 고체 X·수용액 O: 이온이 있으나 고체에선 못 움직이다가 물에서 풀려난 것 → **이온 결합 물질(염화 나트륨)**. (나)는 어느 상태로도 X: 녹아도 이온이 안 생긴 것 → **공유 결합 물질(설탕)**.
3. 예외 확인 — (다) 구리는 고체인데도 통한다. 금속은 이온·분자가 아니라 **자유롭게 움직이는 전자**가 전하를 운반하기 때문이다(소단원 05에서 자세히).

결론

전기 전도성 실험만으로 눈에 보이지 않는 결합의 종류를 판정할 수 있다. 기준은 언제나 하나 — 움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 존재하는가?

! 시험엔 이렇게

표 자료가 나오면 ① 구성 원소(금속?비금속?) → ② 고체 전도성 → ③ 수용액 전도성 순서로 3연속 체크. "수용액에서 통하므로 고체에도 이온이 없다가 생긴다"는 식의 선지가 함정 — 이온은 원래 있었고, 물이 풀어 줬을 뿐이다.

직접 해보기 — 우리 집 전도성 탐정

LED와 AA 건전지 2개(3 V), 집게 전선으로 간단한 회로를 만들고, 전극 삼아 연필심 두 개를 컵에 꽂아 보자.

소금물에서는 LED에 불이 들어오지만 설탕물·증류수에서는 켜지지 않는다. 수돗물은 희미하게 켜질 수 있다 — 소량의 이온이 녹아 있다는 증거다. (주의: 반드시 건전지 같은 낮은 전압만 사용하고, 콘센트 전원은 절대 쓰지 않는다.)

교과서 탐구

실험 설계

같은 족 원소는 정말 닮았을까? — 알칼리 금속과 물

목적

같은 1족인 리튬과 나트륨이 물과 같은 방식으로 반응하는지 실험을 설계해 확인하고, 까닭을 원자가 전자로 설명한다.

준비·과정 — 알칼리 금속은 교사 시연 또는 영상으로만 관찰한다 (보안경 착용, 실험 크기 조각)

1. 석유 속의 리튬과 나트륨을 핀셋으로 꺼내 거름종이로 석유를 닦고, 칼로 **같은 크기**로 자른 뒤 자른 면을 관찰한다.
2. 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린 물을 두 페트리 접시에 **같은 양**씩 담고, 각 조각을 넣어 관찰한다.
3. 발생하는 기체를 시험관에 모아 입구에 불꽃을 가까이 가져간다.

조작 변인	원소의 종류 (리튬, 나트륨) — 같은 1족에서 고른다
통제 변인	금속 조각의 크기, 물의 양과 온도, 떨어뜨린 지시약의 양
종속 변인	자른 면의 변화, 기체 발생과 그 종류, 용액의 색, 반응의 세기

결과 (교과서 수준의 대표 관찰)



관찰 항목	리튬	나트륨
자른 면	은백색 광택 → 곧 흐려짐	은백색 광택 → 더 빨리 흐려짐
물에 넣었을 때	수소 기체 발생 (비교적 느림)	수소 기체 발생 (더 격렬함)
페놀프탈레인	붉은색 (염기성)	붉은색 (염기성)

해석의 3단계

1. 공통점 찾기 — 두 금속 모두 물과 반응해 **수소 기체**를 내고, 반응한 물은 **염기성**이 된다.
2. 까닭 연결 — 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 **원자가 전자가 1개로 같아** 전자 1개를 쉽게 잃는다. 그래서 반응의 종류가 같다(세기는 나트륨이 더 크다).
3. 결론 — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. 물·산소와 잘 반응하므로 알칼리 금속은 석유 속에 보관한다.

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

① **지시약 바꾸기** — 페놀프탈레인 대신 BTB 용액을 넣으면 **파란색**(염기성). ② **원소 바꾸기** — 칼륨(2, 8, 8, 1)을 넣어도 같은 결과, 반응은 더 격렬하다. ③ **변인 묻기** — 조각 크기나 물의 양이 다르면 공정한 비교가 아니다(통제 변인). 할로젠은 나트륨과 반응시켜 NaCl·NaBr처럼 **같은 종류의 화합물**이 생기는지로 비교한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 주기율표에서 세로줄을 족, 가로줄을 주기라고 한다.
(O , X)
- 2 알칼리 금속은 물과 잘 반응하지 않는 안정한 금속이다. (O , X)
- 3 염화 나트륨은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.
(O , X)
- 4 원자의 가장 바깥 전자껍질에 들어 있는 전자를 _____라고 하며, 같은 족 원소는 이 수가 같다.
- 5 헬륨·네온·아르곤처럼 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정한 18족 원소를 _____라고 한다.
- 6 금속 원소와 비금속 원소 사이에는 주로 _____ 결합이, 비금속 원소들 사이에는 _____ 결합이 형성된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-02-03 | 개념 1
 - ① 가로줄을 족, 세로줄을 주기라고 한다.
 - ② 같은 주기 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.
 - ③ 원소를 원자 번호 순으로 배열한다.
 - ④ 주기율표의 오른쪽 위에는 주로 금속 원소가 있다.
 - ⑤ 18족 원소는 반응성이 매우 크다.
- 9 리튬, 나트륨, 칼륨의 공통 성질로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-02-03 | 개념 2
 - ① 물과 격렬하게 반응한다.
 - ② 칼로 자를 수 없을 만큼 단단하다.
 - ③ 원자가 전자가 7개이다.
 - ④ 주기율표의 17족 원소이다.
 - ⑤ 공기 중에 두어도 광택을 잃지 않는다.

- 8 **중요** **자료** 그림은 주기율표의 일부에 A~E를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~E는 임의의 기호이다.) ●●○○

10통과1-02-03 | 개념 1·2

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기								
2주기	A						C	
3주기	B						D	E

보 기

- ㄱ. A와 B는 화학적 성질이 비슷하다.
 ㄴ. B와 D는 같은 주기 원소이다.
 ㄷ. E는 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **탐구** 다음은 같은 족 원소를 비교하는 실험이다.

[과정] 같은 크기의 리튬, 나트륨 조각을 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 같은 양의 물에 각각 넣는다.
[결과] 둘 다 기체가 발생하고 용액이 붉게 변했다. 나트륨이 더 격렬했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-02-03 | 개념 2·3, 교과서 탐구

- ① 발생한 기체는 산소이다.
- ② 반응 후 두 용액은 모두 염기성을 띤다.
- ③ 이 실험의 조작 변인은 물의 양이다.
- ④ 금속 조각의 크기는 서로 다르게 해야 한다.
- ⑤ 리튬과 나트륨은 원자가 전자 수가 다르다.

- 11 17족 원소인 플루오린, 염소, 브로민, 아이오딘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2 (개념 4 연계)

보 기	
ㄱ. 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.	
ㄴ. 원자가 전자가 1개이다.	
ㄷ. 염소는 나트륨과 반응할 때 전자를 잃는다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **자료** 표는 원자 A~D의 전자 배치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 3-4

원자	A	B	C	D
전자 배치	2, 1	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8

보 기	
ㄱ. A와 B는 같은 주기 원소이다.	
ㄴ. B와 C는 전자껍질 수가 같다.	
ㄷ. D는 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 안정하다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **중요** 원자가 화학 결합을 형성하는 이유에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 4

보 기	
ㄱ. 원자들은 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 결합한다.	
ㄴ. 나트륨은 전자 1개를 잃으면 네온과 같은 전자 배치의 양이온이 된다.	
ㄷ. 염소는 전자 1개를 잃으면 아르곤과 같은 전자 배치가 된다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 다음은 화학 결합에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04 | 개념 4~6

학생 A : 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 돼.
 학생 B : 비금속 원자끼리는 전자를 내놓아 쌍으로 함께 써.
 학생 C : 두 결합 모두 원자들이 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이뤄.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 15 원자 A~C의 전자 배치는 A(2, 8, 2), B(2, 6), C(2, 8, 7)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

10통과1-02-04 | 개념 3-5-6

- ① A와 B는 전자쌍을 공유하여 결합한다.
 ② A는 전자 2개를 얻어 음이온이 된다.
 ③ B₂ 분자에서 공유 전자쌍은 1개이다.
 ④ A와 C로 이루어진 물질의 화학식은 AC₂이다.
 ⑤ A와 B로 이루어진 물질의 화학식은 A₂B이다.

- 16 **중요** **탐구** 다음은 염화 나트륨의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[과정] 건전지·LED와 연결한 두 전극을 (가) 고체 염화 나트륨, (나) 염화 나트륨 수용액, (다) 증류수에 각각 대고 LED를 관찰한다.
[결과] LED는 (나)에서만 켜졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04 | 개념 7, 탐구

보 기	
ㄱ. (가)에서 고체 속의 이온은 이동할 수 없다.	
ㄴ. (나)에서는 이온이 이동하며 전하를 운반한다.	
ㄷ. (다)는 (나)에서 LED가 켜진 원인이 물 자체가 아님을 확인하는 과정이다.	

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **자료** 그림은 분자 (가)와 (나)의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이고, 그림에는 공유한 전자만 나타내었다.) ●●●○

10통과1-02-04 | 개념 6 (개념 7 연계)



보 기

- ㄱ. (가)에서 두 원자는 전자쌍 1개를 공유한다.
 ㄴ. (나)에서 X는 전자를 잃어 양이온이 되었다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 고체 염화 나트륨은 전기가 통하지 않지만 수용액은 전기가 잘 통한다. 그 까닭을 '이온', '이동', '전하'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-02-04 | 개념 7

- 19 **중요** **서술형** 나트륨(Na)과 염소(Cl)가 반응하여 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 '전자', '양이온', '음이온', '정전기적 인력'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-02-04 | 개념 5

- 20 **서술형** 18족 원소인 네온(Ne)이 다른 원소와 거의 반응하지 않는 까닭을 '가장 바깥 전자껍질'을 포함하여 쓰고, 이를 바탕으로 원자들이 화학 결합을 형성하는 까닭을 '비활성 기체'를 포함하여 서술하시오. ●●●●


10통과1-02-03 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 원자 A와 B의 전자 배치를 나타낸 것이다. A, B는 각각 리튬과 플루오린 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-03 | 개념 3-4



보 기

- ㄱ. A의 원자가 전자는 1개이다.
 ㄴ. A와 B가 결합할 때 A는 양이온이 된다.
 ㄷ. B는 전자 1개를 얻으면 네온형 배치가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 표는 고체 물질 X, Y의 전기 전도성을 상태별로 조사한 결과이다. X, Y는 각각 염화 나트륨과 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-04 | 개념 5~7

물질	고체 상태	수용액
X	통하지 않음	잘 통함
Y	통하지 않음	통하지 않음

보 기

- ㄱ. X는 이온 결합 물질인 염화 나트륨이다.
 ㄴ. Y의 수용액에는 전하를 운반하는 입자가 많다.
 ㄷ. X가 고체 상태에서 전기가 통하지 않는 것은 고체 X 속에 이온이 없기 때문이다.


- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 주기율표의 일부에 원소 A~D를, (나)는 물질 A₂B와 CD의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-04 | 개념 2-4-5 (개념 7 연계)

(가)

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기	A							
2주기						B		
3주기	C						D	

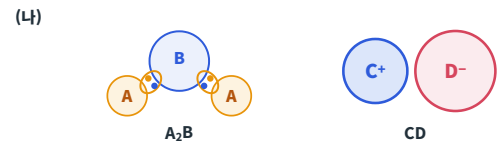


보 기

- ㄱ. A와 C는 같은 족이므로 둘 다 알칼리 금속이다.
 ㄴ. C⁺은 아르곤과 같은 전자 배치를 이룬다.
 ㄷ. CD는 고체 상태에서는 전기가 통하지 않지만, 물에 녹이면 전기가 통한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그래프는 원자 번호 1~20인 원소의 가장 바깥 전자껍질의 전자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03 | 개념 1-3

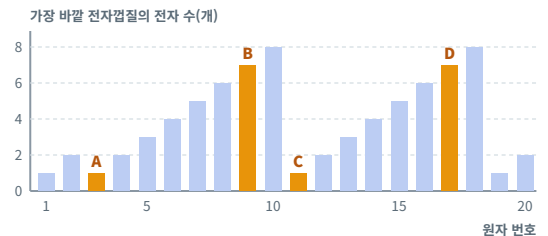

보 기

- ㄱ. A와 C는 화학적 성질이 비슷하다.
 ㄴ. B와 D는 같은 족 원소이다.
 ㄷ. C와 D는 전자껍질 수가 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	③	③	①	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	④	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	①	②	⑤

1 0 개념 1

세로줄 = 족(1~18), 가로줄 = 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.

2 X 개념 2

알칼리 금속은 반응성이 매우 커서 물과 격렬하게 반응한다. 그래서 석유 속에 보관한다.

3 X 개념 7

고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 있어 전기가 통하지 않는다. 수용액·액체에서만 통한다.

4 원자가 전자 개념 3

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 반응의 주인공이며, 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다.

5 비활성 기체 개념 4

He·Ne·Ar 등 18족. 바깥 껍질이 가득 차 있어 결합하지 않아도 안정하다.

6 이온, 공유 개념 5·6

금속+비금속 = 전자 이동 → 이온 결합. 비금속끼리 = 전자쌍 공유 → 공유 결합.

7 ③ 개념 1

현대 주기율표의 배열 기준은 원자 번호(양성자 수)다.

바로알기

① 세로줄이 족, 가로줄이 주기이다. ② 성질이 비슷한 것은 같은 족 원소들이다. ④ 오른쪽 위에는 주로 비금속 원소가 있다. ⑤ 18족은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.

8 ③ 개념 1·2

ㄱ (옳음) A(2주기)와 B(3주기)는 같은 1족 — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. ㄴ (옳음) B와 D는 같은 가로줄(3주기)에 있다.

꼼꼼 자료 분석

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기								
2주기	A						C	
3주기	B						D	E

파란 틀 A·B: 같은 1족 → 원자가 전자 1개 → 성질 비슷 (ㄱ)

주황 틀 B·D·E: 같은 3주기 → 전자껍질 수가 같다 (ㄴ)

E: 18족 비활성 기체 → 다른 원소와 거의 반응하지 않는다 (ㄷ ×)

바로알기

ㄷ (틀림 →) E는 18족 비활성 기체로, 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 금속과 잘 반응하는 것은 17족 할로젠(C, D)이다.

9 ① 개념 2

리튬·나트륨·칼륨은 1족 알칼리 금속 — 무르고, 반응성이 매우 커서 물과 격렬히 반응한다.

바로알기

② 칼로 잘릴 만큼 무르다. ③ 원자가 전자가 1개이다. ④ 1족 원소이다(17족은 할로젠). ⑤ 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃는다 — 그래서 석유 속에 보관한다.

10 ②

개념 2·3 | 교과서 탐구

두 금속 모두 물과 반응해 수소 기체를 내고, 페놀프탈레인 용액이 붉게 변했으므로 반응 후 용액은 **염기성**이다. 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자가 1개로 같은 1족이라 반응의 종류가 같다.

바로알기

- ① 발생한 기체는 **수소**이다(불꽃을 대면 '퍽' 소리를 내며 탄다).
- ③ 조작 변인은 **원소의 종류**(리튬, 나트륨)이고, 물의 양은 통제 변인이다. ④ 공정한 비교를 위해 금속 조각의 크기는 **같게** 한다. ⑤ 둘 다 원자가 전자가 **1개로 같다**.

11 ①

개념 2 | 개념 4 연계

ㄱ (**옳음**) 할로젠은 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다.

바로알기

- ㄴ (틀림 →) 할로젠의 원자가 전자는 **7개**이다(1개는 알칼리 금속). ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 나트륨과 반응할 때 전자 1개를 **얻어** 음이온 Cl^- 이 된다.

12 ④

개념 3·4

껍질 수 = 주기, 원자가 전자 수 = 족. A(껍질 2개, 원자가 전자 1), B(3개, 1), C(3개, 7), D(3개, 바깥 껍질 8개로 가득).

ㄴ (**옳음**) B와 C는 전자껍질이 3개로 같다(같은 3주기). ㄷ (**옳음**) D(2, 8, 8)는 아르곤과 같은 배치 — 바깥 껍질이 가득 차 안정하다.

바로알기

- ㄱ (틀림 →) A와 B는 원자가 전자 수가 1개로 같은 **같은 족** 원소이고, 전자껍질 수(2개, 3개)가 달라 **주기는 다르다**.

13 ③

개념 4

ㄱ (**옳음**) 결합의 목적 = 비활성 기체형 배치. ㄴ (**옳음**) $\text{Na}(2, 8, 1)$ 는 전자 1개를 잃어 Ne형(2, 8)의 Na^+ 이 된다.

바로알기

- ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻어야** Ar형(2, 8, 8)이 된다. 잃다/얻다 바뀌치기 함정.

14 ④

개념 4~6

B (**옳음**) 비금속끼리는 어느 쪽도 전자를 내주지 않으므로 전자를 내놓아 쌍으로 함께 쓴다 — 공유 결합. C (**옳음**) Na^+ 은 Ne형, Cl^- 은 Ar형, 물의 O는 Ne형·H는 He형 — 결합의 목표는 늘 비활성 기체형 배치다.

바로알기

- A (틀림 →) 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 **잃어 양이온**이 되고, 비금속 원자가 전자를 얻어 음이온이 된다.

15 ④

개념 3·5·6

A(2, 8, 2)는 원자가 전자 2개인 금속(마그네슘) → 2개를 잃어 A^{2+} . B(2, 6)는 산소 → 2개를 얻어 B^{2-} . C(2, 8, 7)는 염소 → 1개를 얻어 C^- . 이온 결합 물질은 전하의 합이 0인 개수비로 결합하므로 $\text{A}^{2+} : \text{C}^- = 1 : 2 \rightarrow \text{AC}_2(\text{MgCl}_2)$.

바로알기

- ① A(금속)와 B(비금속)는 전자가 이동하는 **이온 결합**을 한다.
- ② A는 전자 2개를 **잃어 양이온** A^{2+} 이 된다. ③ $\text{B}_2(\text{O}_2)$ 에서 공유 전자쌍은 **2개**이다(2중 결합). ⑤ A^{2+} 과 B^{2-} 은 1 : 1로 결합해 화학식이 **AB**이다.

16 ⑤

개념 7 | 탐구

ㄱ (**옳음**) 고체에서는 이온이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 이동할 수 없다 → LED가 꺼진다. ㄴ (**옳음**) 물에 녹으면 Na^+Cl^- 이 자유롭게 이동하며 전하를 운반한다 → LED가 켜진다. ㄷ (**옳음**) 증류수만으로는 LED가 켜지지 않으므로, (나)에서 LED가 켜진 원인은 물 자체가 아니라 녹아 있는 이온임을 비교해 확인할 수 있다.

합정 체크

"물에 녹아야 이온이 생긴다"가 아니다 — 이온은 고체에도 있었고, 물속에서 **움직일 수 있게** 되었을 뿐이다.

17 ②

개념 6 | 개념 7 연계

ㄷ (옳음) (가)는 X 원자 2개가, (나)는 X 1개와 Y 2개가 전자쌍을 공유한 분자 — 모두 공유 결합 물질이다. (가)는 산소 기체 O_2 , (나)는 물 H_2O 와 같은 짜임이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)의 겹친 자리에는 전자가 4개 — 두 원자는 전자쌍 2개를 공유한다. ㄴ (틀림 →) (나)에서 X는 Y와 각각 전자쌍 1개씩을 공유할 뿐, 이온이 되지 않는다.

18 모범 답안

개념 7

고체 상태에서는 Na^+ 과 Cl^- 이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 이온이 이동할 수 없으므로 전기가 통하지 않는다. 물에 녹으면 이온들이 자유롭게 이동하면서 전하를 운반하므로 전기가 잘 통한다.

채점 요소	배점
① 고체에서는 이온이 이동할 수 없다고 썼다.	2점
② 수용액에서는 이온이 자유롭게 이동할 수 있다고 썼다.	2점
③ 이동하는 이온이 전하를 운반하여 전기가 통한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"고체에는 이온이 없고, 물에 녹아야 이온이 생기기 때문이다."
— 이온은 고체에도 있다. 움직이지 못할 뿐이다.

19 모범 답안

개념 5

나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소에게 내주어 양이온(Na^+)이 되고, 염소(2, 8, 7)는 그 전자 1개를 얻어 음이온(Cl^-)이 된다. 이렇게 생긴 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하여 염화 나트륨이 된다.

채점 요소	배점
① 나트륨이 전자 1개를 잃어 양이온이 된다고 썼다.	2점
② 염소가 전자 1개를 얻어 음이온이 된다고 썼다.	2점
③ 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"나트륨과 염소가 전자쌍을 공유하여 결합한다." — 전자가 이동하는 이온 결합을 공유 결합으로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

네온(2, 8)은 가장 바깥 전자껍질이 전자로 가득 차 있어 안정하므로 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 다른 원자들도 이처럼 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나, 얻거나, 공유하며 화학 결합을 형성한다.

채점 요소	배점
① 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다고 썼다.	2점
② 비활성 기체형 전자 배치를 이루려고 결합한다고 썼다.	2점
③ 그 방법으로 전자를 잃거나 얻거나 공유한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"네온은 기체라서 반응하지 않는다." — 상태가 아니라 전자 배치(가득 찬 바깥 껍질)가 까닭이다.

21 ⑤

개념 3·4 | 2점

A(2, 1)는 리튬, B(2, 7)는 플루오린이다.

ㄱ (옳음) A의 가장 바깥 껍질 전자는 1개다. ㄴ (옳음)

A(리튬)는 금속 — 전자 1개를 잃어 헬륨형(2)의 양이온이 된다. ㄷ (옳음) B(2, 7)가 1개를 얻으면 (2, 8) = 네온형 배치.

합정 체크

잃을지 얻을지는 원자가 전자 수로 판정 — 1~2개면 잃는 쪽, 6~7개면 얻는 쪽이 쉽다.

22 ①

개념 5~7 | 2점

수용액에서 통하는 X = 염화 나트륨(이온 결합), 어느 상태로도 안 통하는 Y = 설탕(공유 결합)이다.

ㄱ (옳음) 고체 X·수용액 O 패턴은 이온 결합 물질의 지문이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) Y(설탕)는 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로, 수용액에 전하를 운반하는 입자가 없다. ㄷ (틀림 →) 고체 X 속에도 이온은 존재한다 — 정전기적 인력에 붙들려 이동하지 못할 뿐이다.

23 ②

개념 2·4·5 | 2.5점

(가)에서 A = 1주기 1족(수소), B = 2주기 16족(산소), C = 3주기 1족(나트륨), D = 3주기 17족(염소). 따라서 (나)의 A₂B는 물, CD는 염화 나트륨이다.

ㄷ (옳음) CD는 금속+비금속의 이온 결합 물질 — 고체에서는 이온이 움직이지 못하고, 수용액에서는 이온이 이동해 전기가 통한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A(수소)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다 — 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속으로, C만 알칼리 금속이다. ㄴ (틀림 →) C(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 C⁺(2, 8)이 되므로 네온과 같은 전자 배치를 이룬다.


24 ⑤

개념 1·3 | 2.5점

그래프에서 A = 원자 번호 3(바깥 전자 1개), B = 9(7개), C = 11(1개), D = 17(7개)이다.

ㄱ (옳음) A와 C는 가장 바깥 전자가 1개로 같은 1족 — 화학적 성질이 비슷하다. ㄴ (옳음) B와 D는 바깥 전자가 7개로 같은 17족이다. ㄷ (옳음) 값이 1로 떨어진 뒤 다시 8까지 오르는 구간이 한 주기다. C(11)와 D(17)는 같은 구간(11~18)에 있으므로 같은 3주기 — 전자껍질 수가 3개로 같다.

꼼꼼 자료 분석

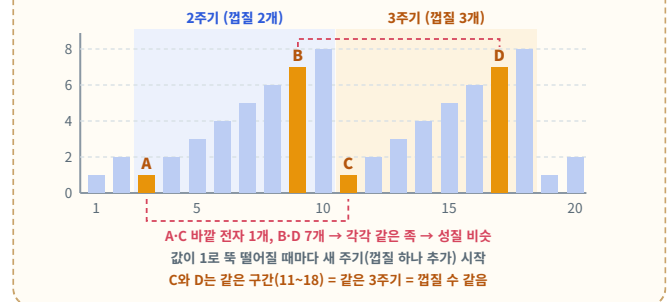

합정 체크

그래프가 톱니처럼 반복되는 것 자체가 주기성이다. 같은 높이(같은 값) = 같은 족, 같은 톱니 한 구간 = 같은 주기.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 주기율표: 세로줄(족) = 원자가 전자 수 = 성질. 1족 알칼리 금속·17족 할로젠·18족 비활성 기체 세 기둥부터.
- ✓ 결합의 이유는 하나 — 비활성 기체형 전자 배치. 금속 + 비금속 = 이온 결합(주고받기), 비금속끼리 = 공유 결합(같이 쓰기).
- ✓ 전기 전도성 판정 = "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?" 이온 결합 물질은 수용액·액체에서만 통한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 같은 족 원소들의 화학적 성질이 비슷한 것은 무엇의 수가 같기 때문인가?
2. 금속 원소와 비금속 원소 사이에 주로 형성되는 화학 결합은?
3. 고체 염화 나트륨에 전기가 통하지 않는 까닭을 한 문장으로 답하면?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전년 1월자가 전자 2 이공 3 이공이 있지마 이득하 수 있어서

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"이온 결합은 주고받기, 공유 결합은 같이 쓰기 — 이 한 줄을 못 외우면 124쪽으로! — 박찬샘"