


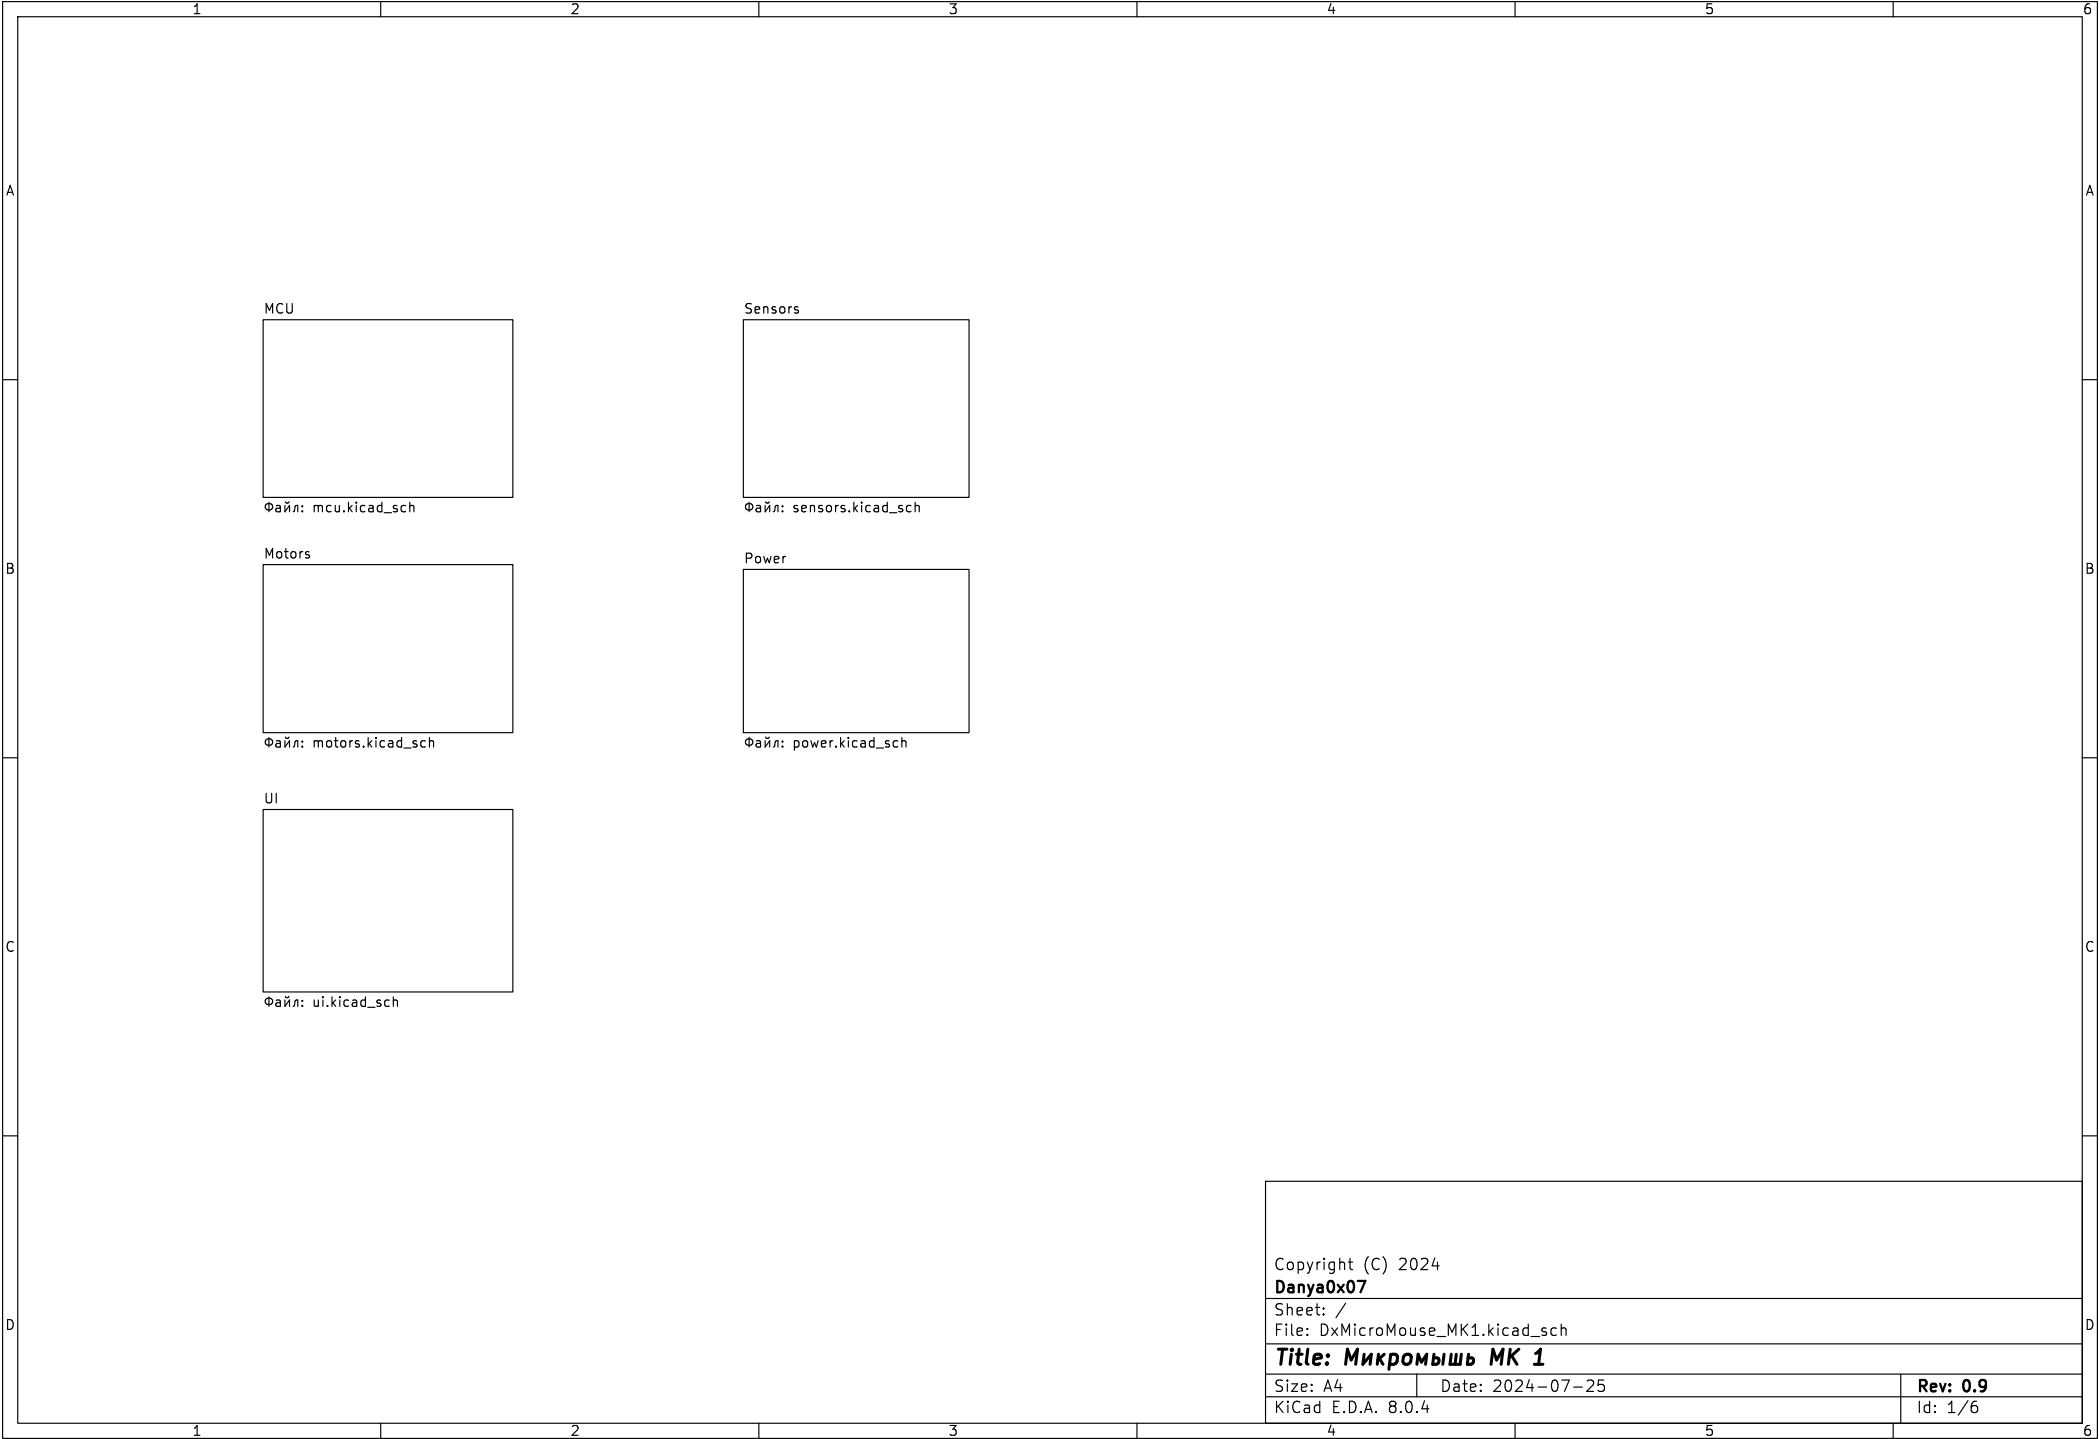

Copyright (C) 2024

Danya0x07

Sheet: /

File: DxMicroMouse_MK1.kicad_sch

Title: Микромышь МК 1

Size: A4



Date: 2024-07-25

Rev: 0.9


KiCad E.D.A. 8.0.4

Id: 1/6


МК и обвязка

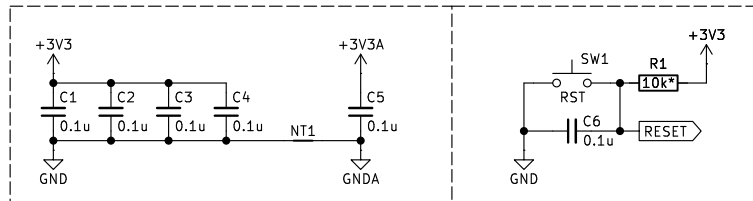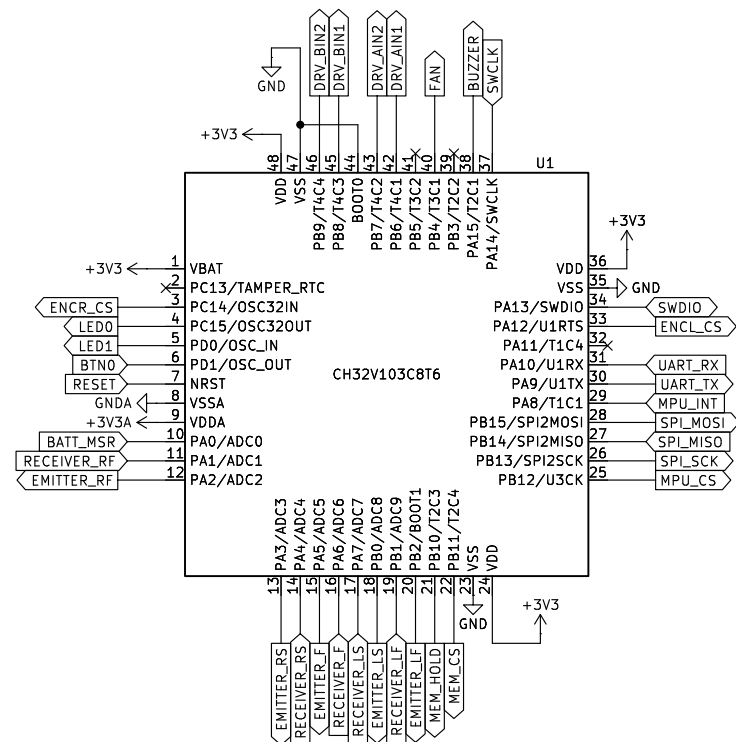

Разъём программирования и отладки

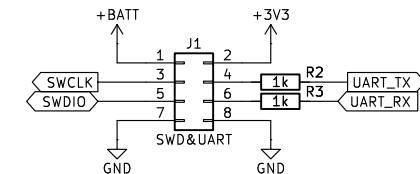

32кБ EEPROM

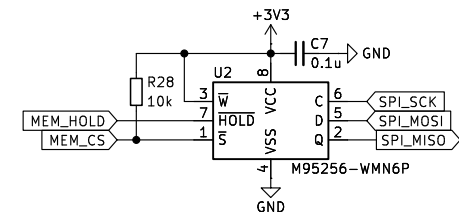

Copyright (C) 2024

Danya0x07

Sheet: /MCU/

File: mcu.kicad_sch

Title: Микروмышь МК 1




Size: A4 Date: 2024-07-25

KiCad E.D.A. 8.0.4

Rev: 0.9

Id: 2/6

Dx07

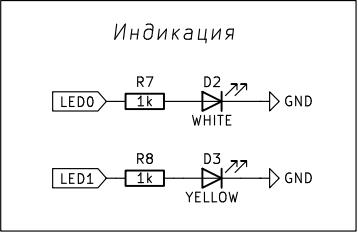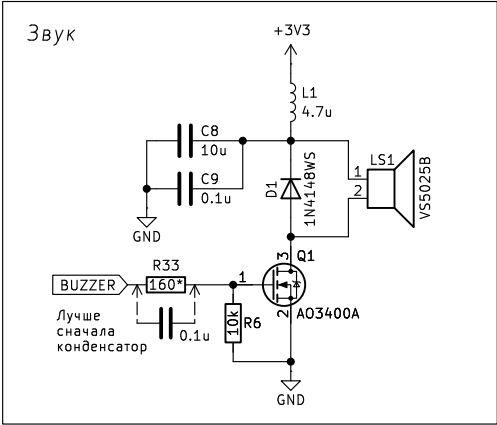

Copyright (C) 2024

Danya0x07

Sheet: /UI/

File: ui.kicad_sch

Title: Микромышь МК 1

Size: A4




Date: 2024-07-25

KiCad E.D.A. 8.0.4

Rev: 0.9

Id: 3/6

Dx07

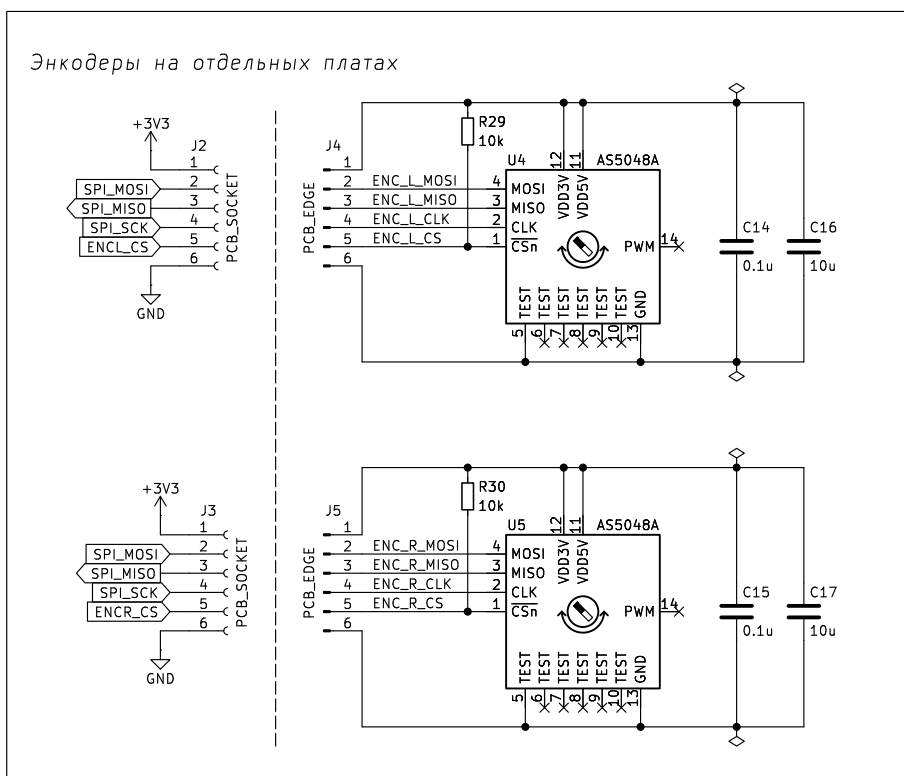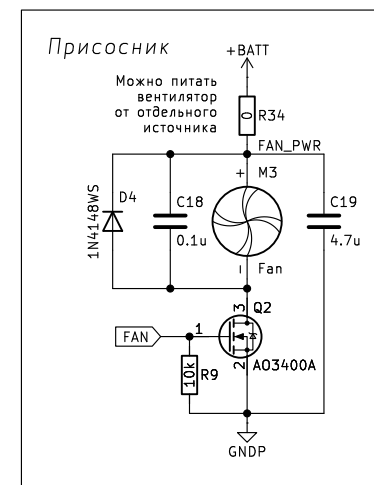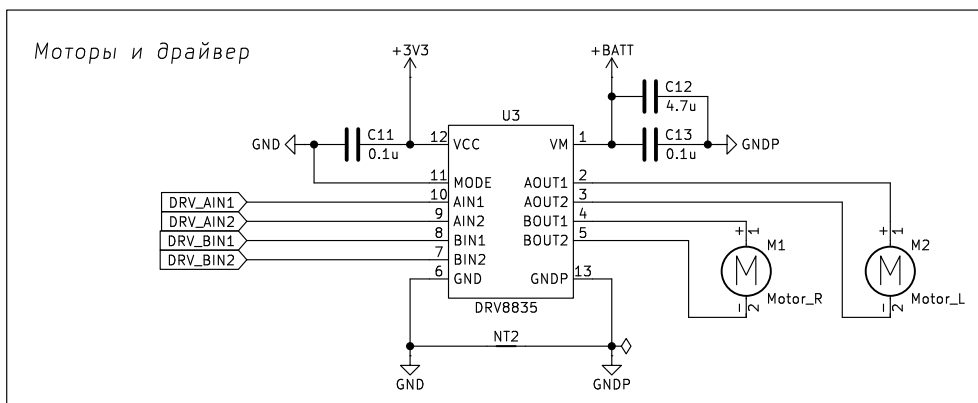

Copyright (C) 2024

Danya0x07

Sheet: /Motors/

File: motors.kicad_sch

Title: Микромышь МК 1

Size: A4





Date: 2024-07-25

Size: A4	
KiCad E.D.A. 8.0.4	

Rev: 0.9

Id: 4/6

Dx07

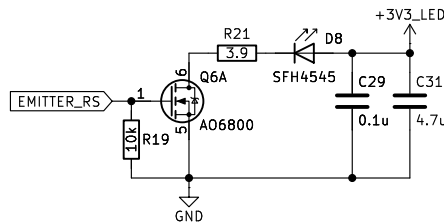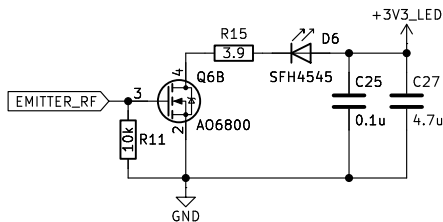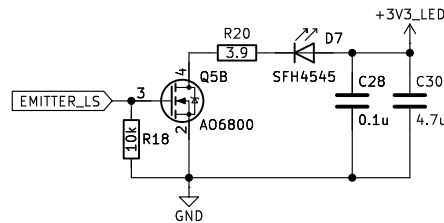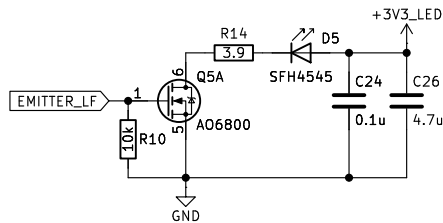

ИК излучатели


Ток 380 мА
на излучатель.

$$0.4 * 0.4 * 4 = 0.64 \text{ Вт}$$





$$0.7 / 0.125 (0805) = 5.6$$

Среднее значение мощности
за период должно быть
минимум в 6 раз меньше.
Поэтому желательно включать
не более, чем на 1 мс
и с коэф. заполнения
не более 1/6.

Акселерометр-гироскоп


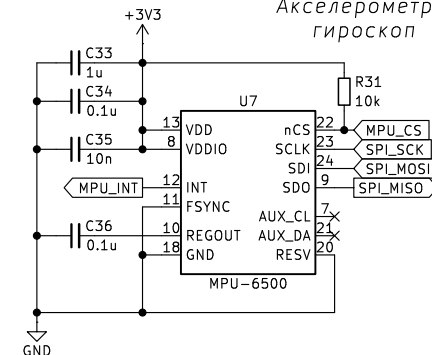


ИК приёмники



Фронтальный ИК датчик расстояния

На всякий случай, если дальности других датчиков не хватит.
Подразумевается подключение времяразрядной ИК ячейки.

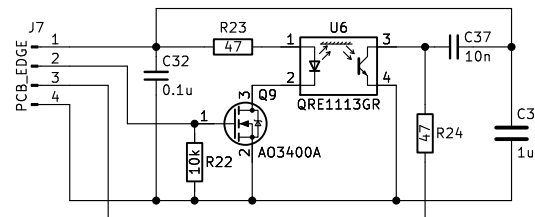

Copyright (C) 2024
Danya0x07

Sheet: /Sensors/
File: sensors.kicad_sch

Title: Микромышь МК 1






Size: A4 Date: 2024-07-25

KiCad E.D.A. 8.0.4

Rev: 0.9

Id: 5/6

Dx07

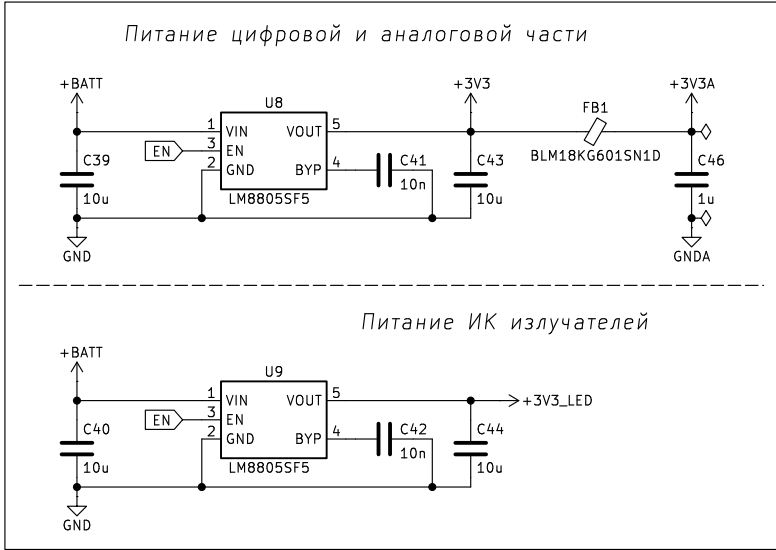

Copyright (C) 2024

Danya0x07

Sheet: /Power/

File: power.kicad_sch

Title: Микромышь МК 1

Size: A4

Date: 2024-07-25

KiCad E.D.A. 8.0.4

Rev: 0.9

Id: 6/6

Dx07