




Экскаватор WK-20

Регламент технического обслуживания электрической системы DK1623.00DJ ТО

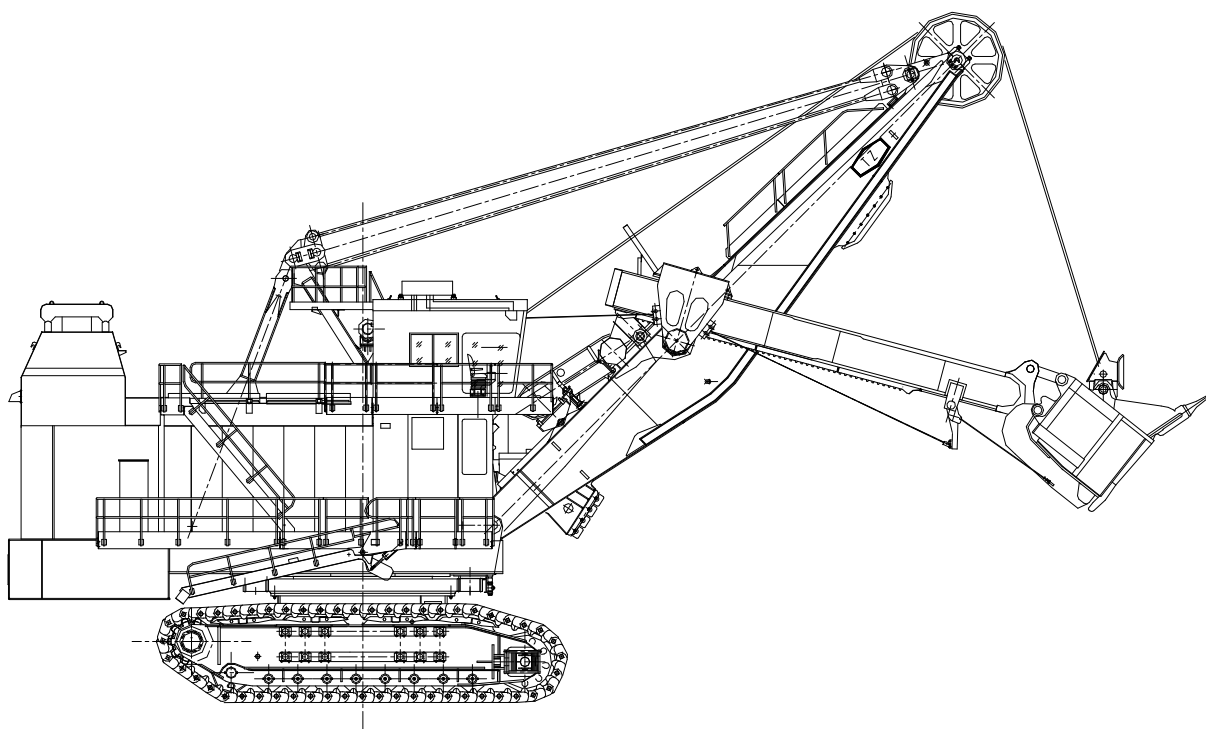

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
1	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (250 моточасов)	3
2	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (500 моточасов)	5
3	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (1000 моточасов)	7
4	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (2500 моточасов)	9
5	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (5000 моточасов)	10
6	Пояснение по форме отчетности	11
	Лист регистрации изменений	12

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	DK1623.00DJ TO					Лист
										2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (250 моточасов)

[illegible]

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

19	Контролировать состояние сигналов в кабине машиниста
20	Контролировать ограничитель подъема, концевой выключатель напора с кодировщиком. Подтянуть ослабленные болты
21	Контролировать состояние концевого выключателя лестницы
22	Контролировать крепление болтов трансформатора освещения, контролировать рабочее состояние трансформатора освещения
23	Контролировать крепление коробки выключателя вспомогательного трансформатора, и оценить рабочее состояние
24	Контролировать крепление болтов крепления резистора двигателя механизма открывания ковша

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:				Роспись начальника цеха:			
	Время начала обслуживания		Запись по запуску устройства		Время окончания обслуживания			
Роспись ответственного лица за ремонт			Позиция запуска					
	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год		
Роспись ответственного машиниста			Позиция запуска					
	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

2. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (500 моточасов)

Экскаватор _____

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			500 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 500 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 250 часов						
1	Контролировать целостность электрической системы						
2	Контролировать подъемный двигатель, напорный двигатель, поворотный двигатель и двигатель хода						
2.1	Прослушать и устранить посторонние шумы, контролировать крепление соединений электропроводки						
2.2	Очистить (продуть) внутреннее пространство внутри двигателей						
2.3	Определить состояние смазки для двигателя						
3	Проверить и очистить высоковольтный шкаф						
4	Контролировать работоспособность, настройку и надежностью контактора внутри вспомогательного шкафа						
5	Контролировать рабочее состояние трансформатора						
6	Провести контроль шкафа PLC						
6.1	Контролировать соединений электропровоки						
6.2	Контролировать настройку и надежность контакторов						
7	Контролировать целостность и крепление внутренних линий в шкафу A11~A1F						
8	Контролировать состояние вентиляторов в шкафу управления, их комплектность и крепление						
9	Контролировать целостность и крепление контроллера						
10	Контролировать настройку и точность операции командоконтроллера						
11	Контролировать крепление концевого выключателя стрелы, при необходимости провести регулировку						
12	Контролировать целостность подъемного и напорного ограничителя, очистить и отрегулировать концевой выключатель						
13	Контролировать состояние концевого выключателя лестницы						
14	Отрегулировать концевой выключатель лестницы						
15	Измерить ток двигателя без нагрузки и под нагрузкой						
16	Выполнить тепловизионный контроль (измерить температуру)						

ДК1623.00Д3 ТО

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания	Запись по запуску устройства	Время окончания обслуживания	
Роспись ответственного лица за ремонт		Позиция запуска		
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	
Роспись ответственного машиниста		Позиция запуска		
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	

ДК1623.00Д1 ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подл.	
Дата	

3. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (1000 моточасов)

Экскаватор_____

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			1000 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 1000 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 500 часов						
1	Контролировать повреждения подъемных двигателей, двигателя хода, напорного двигателя и поворотного двигателя, соединения их проводки						
2	Очистить вентилятор двигателя (продуть), определить соединение электропроводки и рабочее состояние двигателя						
3	Оценить рабочее состояние двигателя механизма открывания днища ковша						
4	Контролировать целостность электропроводки привода вентилятора в механической камере, работоспособность вентилятора						
5	Контролировать повреждения вводной электропроводки вентилятора вспомогательного шкафа, линии для питания и освещения						
6	Определить крепление электропроводки всех нагревателей, контролировать работоспособность всех нагревателей						
7	Определить крепление электропроводки PLC, чистить шкаф и отсосать пыль с него						
8	Контролировать за состоянием проводки низковольтного коллектора, за изношенностью и предельном сроком службы электродетекторов и определить изношенность контактного кольца						
9	Контролировать расположение шины постоянного тока, определить безопасность и надежность электропроводки						
10	Контролировать исправность электропроводки всех электрических и релейных деталей внутри шкафа управления						

ДК1623.00Д1 ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания	Запись по запуску устройства	Время окончания обслуживания	
Роспись ответственного лица за ремонт		Позиция запуска		
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	
Роспись ответственного машиниста		Позиция запуска		
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	

ДК1623.00DJ TO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подл.	
Дата	

ДК1623.00Д1 ТО

4. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (2500 моточасов)

Экскаватор_____

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			2500 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 2500 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 1000 часов						
1	Заменить (долить) масло в подшипники всех двигателей ковша						
2	Тестировать все параметры настройки						
3	Контролировать целостность и крепление концевое соединения между кабелями						
4	Контролировать крепление электропроводки для основного и вспомогательного трансформатора						

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания		Запись по запуску устройства	
Роспись ответственного лица за ремонт	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год
Роспись ответственного машиниста	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1623.00Д1 ТО	
10	Лист

5. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (5000 моточасов)
Экскаватор_____

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			5000 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 5000 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 2500 часов						
1	Контролировать подающую (вводную) часть высоковольтного напряжения						
1.1	Контролировать исправность кольцевой электропроводки в высоковольтном коллекторе						
1.2	Контролировать крепление электропроводки высоковольтного включателя внутри высоковольтного шкафа, находящегося под нагрузкой, определить настройку и надежность включателя						
1.3	Контролировать исправностью плавкого предохранителя с высоковольтным напряжением внутри высоковольтного шкафа						
1.4	Контролировать исправности элетропроводки по молниеотводу и вакуумному контактору внутри высоковольтного шкафа						
2	Контролировать исправностью всех трансформаторов, очистить (продуть) шкаф трансформатора						

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания		Запись по запуску устройства	
Роспись ответственного лица за ремонт	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин. Число	месяц год	Час мин. Число	месяц год
Роспись ответственного машиниста	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин. Число	месяц год	Час мин. Число	месяц год

6. Пояснение к форме отчетности

В соответствии с указанными таблицами ремонтный персонал проводит техническое обслуживание, и заполняет результаты обслуживания в бланк, символы отметки для оценки работ рекомендуются следующие:

“√” означает, что оборудование нормально и исправно

“×” означает, что существует неисправность, эксплуатация допускается после устранения неисправности

“ ? ” означает, что существует неисправность, при эксплуатации необходимо усилить наблюдение

После каждого обслуживания в целях систематизации обслуживания и хранения данных сдавать отчетную документацию в отдел главного механика (главного энергетика) карьера

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1623.00DJ TO					Лист
										11

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

DK1623.00DJ TO