
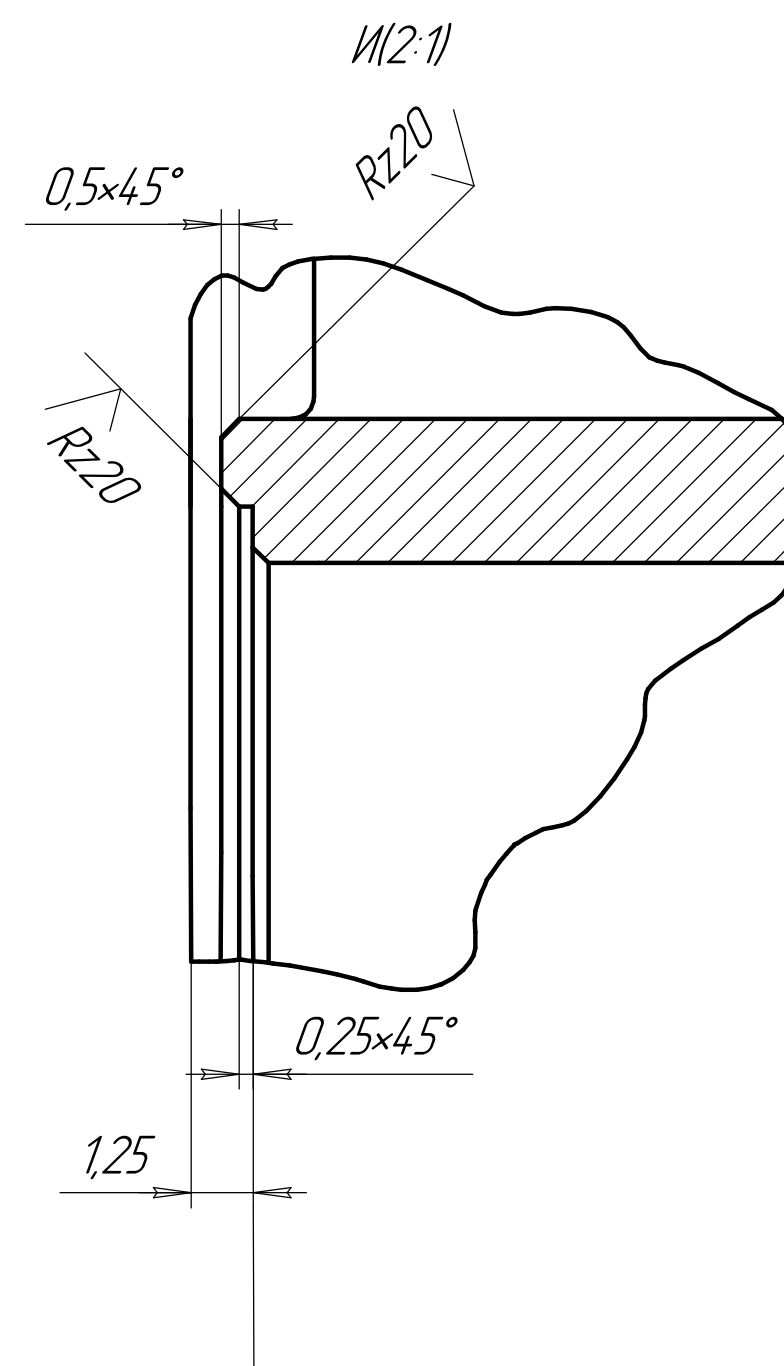


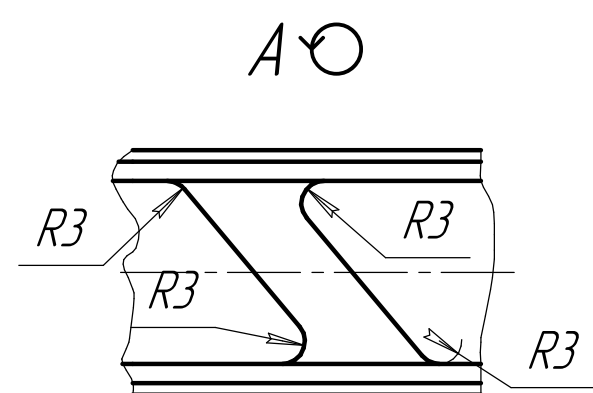

1. Модельные срезы см. черт.
2. Допускаемые отклонения по шагу лопастей на входе $\pm 1\text{мм}$, на выходе $\pm 1,5\text{мм}$.
3. Внутренние поверхности колеса рабочего должны быть очищены от пригаров и наплывов
4. При обработке деталь выставить по поверхностям Б и В
5. Поверхности Б и В обрабатывать с плавным переходом к входной кромке лопастей
- 6*. Размеры, обеспечиваемые инструментом
- 7**. Размеры для справок
8. Размер Д допускается обеспечить подгонкой при сборке ротора. При этом смещение шпоночного паза относительно оси расточной колеса рабочего не более $0,06\text{мм}$, перекас не более $0,05\text{мм}$ на длине 50мм
9. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по h14, остальных $\pm 1/2$.
10. Диски колеса рабочего проверить на отсутствие трещин
11. Колесо балансировать статически. Неуровновешенность устранять путем съема металла с поверхностей Г на глубину не более $t = 1\text{мм}$, с плавным переходом к поверхности дисков на секторе с центральным углом не более 180° . Обеспечить при этом шероховатость поверхностей $R_{z90}/\sqrt{}$.
- Допустимый дисбаланс $\Delta = 250 \text{ г.мм}$.
20. Клеимить знак ОТК.

					ЦНС 90. 00. 00.012							
					Колесо рабочее I ступени				Лит.	Масса	Максимум	
									a		96	1:1
									Лит	Листов	1	
					Сталь 45 ГОСТ 1050-88				УПНТУ MIT-98-02			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Датг								
Разработ		Алиев Г.И.										
Проб.		Мамбеев Ю.Г.										
1 контрп.												
Н.контрп.		Шемгузин И.Е.										
Упр.												