



**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN**  
**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT**

**ĐỀ TÀI**

**GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VỚI ESP32**

*Sử dụng cảm biến dòng điện ACS712 — Lưu trữ dữ liệu thẻ SD & Đám mây Firebase*

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Học phần</b>             | Phát triển ứng dụng IoT |
| <b>Sinh viên thực hiện</b>  |                         |
| <b>Giảng viên hướng dẫn</b> | Võ Việt Dũng            |
| <b>Học kỳ / Năm học</b>     | Học kỳ II — 2025–2026   |

## MỤC LỤC

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....</b>                         | <b>IV</b> |
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .....</b>                   | <b>1</b>  |
| 1.1. Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài .....                | 1         |
| 1.2. Mục tiêu đề tài .....                                | 1         |
| 1.3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu .....                 | 2         |
| 1.4. Ý nghĩa thực tiễn .....                              | 2         |
| 1.5. Phương pháp nghiên cứu .....                         | 4         |
| <b>CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....</b>                    | <b>5</b>  |
| 2.1. Vi điều khiển ESP32 .....                            | 5         |
| 2.2. Cảm biến dòng điện ACS712 .....                      | 6         |
| 2.2.1. Nguyên lý hoạt động .....                          | 6         |
| 2.2.2. Hạn chế và biện pháp khắc phục .....               | 6         |
| 2.3. Cảm biến điện áp ZMPT101B .....                      | 6         |
| 2.4. Các thông số điện cần đo .....                       | 7         |
| 2.4.1. Giá trị RMS (Root Mean Square) .....               | 7         |
| 2.4.2. Công suất tác dụng (Active Power — P) .....        | 7         |
| 2.4.3. Công suất biểu kiến (Apparent Power — S) .....     | 7         |
| 2.4.4. Hệ số công suất (Power Factor — $\cos\phi$ ) ..... | 7         |
| 2.4.5. Năng lượng tiêu thụ (Energy — E) .....             | 7         |
| 2.5. Firebase Realtime Database .....                     | 8         |
| 2.6. Giao thức MQTT .....                                 | 9         |
| 2.7. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ SD .....                | 9         |
| <b>CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....</b>                  | <b>10</b> |
| 3.1. Yêu cầu hệ thống .....                               | 10        |
| 3.1.1. Yêu cầu chức năng .....                            | 10        |
| 3.1.2. Yêu cầu phi chức năng .....                        | 10        |
| 3.2. Kiến trúc tổng thể IoT 3 tầng .....                  | 10        |
| 3.3. Sơ đồ khối chức năng .....                           | 11        |
| 3.4. Sơ đồ kết nối phần cứng .....                        | 12        |
| 3.5. Danh sách linh kiện và chi phí .....                 | 14        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6. Thiết kế mạch lọc nhiễu .....                         | 16        |
| <b>CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ LẬP TRÌNH .....</b>             | <b>17</b> |
| 4.1. Môi trường và cấu trúc dự án.....                     | 17        |
| 4.2. Thuật toán hiệu chỉnh cảm biến (Calibration) .....    | 17        |
| 4.2.1. Hiệu chỉnh ADC bằng bảng tra (Lookup Table).....    | 18        |
| 4.2.2. Hiệu chỉnh offset dòng điện (Zero Calibration)..... | 19        |
| 4.3. Đo dòng điện RMS với ACS712 .....                     | 19        |
| 4.4. Đo điện áp RMS với ZMPT101B .....                     | 21        |
| 4.5. Tính toán các thông số công suất .....                | 21        |
| 4.6. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD .....                     | 23        |
| 4.7. Tích hợp Firebase Realtime Database.....              | 25        |
| 4.8. Hiển thị OLED và điều khiển Relay .....               | 27        |
| 4.9. Vòng lặp chính và luồng xử lý .....                   | 29        |
| <b>CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ .....</b>                 | <b>33</b> |
| 5.1. Kết quả kiểm thử đo lường.....                        | 33        |
| 5.2. Phân tích sai số và nguyên nhân .....                 | 34        |
| 5.3. Giao diện dashboard web .....                         | 34        |
| 5.4. Kiểm thử hiệu năng hệ thống .....                     | 35        |
| 5.5. So sánh với các giải pháp thương mại .....            | 36        |
| <b>CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b>         | <b>38</b> |
| 6.1. Kết luận .....                                        | 38        |
| 6.2. Hạn chế của hệ thống .....                            | 38        |
| 6.3. Hướng phát triển .....                                | 39        |
| 6.3.1. Hướng phát triển ngắn hạn (3–6 tháng) .....         | 39        |
| 6.3.2. Hướng phát triển dài hạn (6–18 tháng) .....         | 39        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                             | <b>41</b> |
| <b>PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH.....</b>         | <b>43</b> |
| A. Cài đặt môi trường phát triển .....                     | 43        |
| B. File cấu hình config.h.....                             | 43        |
| C. Cài đặt Firebase Security Rules.....                    | 44        |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Ký hiệu         | Giải thích                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>IoT</b>      | Internet of Things — Internet vạn vật                              |
| <b>ESP32</b>    | Espressif Systems 32-bit — Vi điều khiển lõi kép Xtensa LX6        |
| <b>ACS712</b>   | Allegro Current Sensor 712 — Cảm biến dòng điện hiệu ứng Hall      |
| <b>ZMPT101B</b> | Zero-crossing Multi-Purpose Transformer 101B — Cảm biến điện áp AC |
| <b>ADC</b>      | Analog-to-Digital Converter — Bộ chuyển đổi tương tự sang số       |
| <b>RMS</b>      | Root Mean Square — Giá trị hiệu dụng                               |
| <b>MQTT</b>     | Message Queuing Telemetry Transport — Giao thức nhắn tin IoT       |
| <b>HTTP</b>     | HyperText Transfer Protocol — Giao thức truyền siêu văn bản        |
| <b>REST</b>     | Representational State Transfer — Kiến trúc API web                |
| <b>JSON</b>     | JavaScript Object Notation — Định dạng dữ liệu nhẹ                 |
| <b>SPI</b>      | Serial Peripheral Interface — Giao tiếp ngoại vi nối tiếp          |
| <b>I2C</b>      | Inter-Integrated Circuit — Giao tiếp đa điểm 2 dây                 |
| <b>OLED</b>     | Organic Light-Emitting Diode — Màn hình LED hữu cơ                 |
| <b>CSV</b>      | Comma-Separated Values — Định dạng dữ liệu bảng                    |
| <b>WiFi</b>     | Wireless Fidelity — Kết nối không dây chuẩn IEEE 802.11            |

| Ký hiệu     | Giải thích                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>SDK</b>  | Software Development Kit — Bộ công cụ phát triển phần mềm  |
| <b>NILM</b> | Non-Intrusive Load Monitoring — Giám sát tải không xâm lấn |
| <b>PF</b>   | Power Factor — Hệ số công suất ( $\cos\varphi$ )           |
| <b>kWh</b>  | Kilowatt-hour — Đơn vị năng lượng tiêu thụ                 |

### 1.1. Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng điện năng tăng trưởng mạnh, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống điện lưới quốc gia. Theo Báo cáo Năng lượng Quốc gia 2023 của Bộ Công Thương, tổng sản lượng điện tiêu thụ tại Việt Nam đạt trên 265 tỷ kWh, trong đó khu vực dân dụng và thương mại chiếm hơn 43%. Đáng chú ý, một phần đáng kể điện năng bị lãng phí do thiếu hệ thống giám sát và quản lý hiệu quả ở cấp hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Thực trạng phổ biến tại các hộ gia đình Việt Nam là người dùng chỉ biết được mức tiêu thụ điện khi nhận hóa đơn cuối tháng, không có khả năng theo dõi thiết bị nào đang tiêu thụ bất thường hay phát hiện sớm các vấn đề như rò rỉ điện, thiết bị lỗi không tắt,... Điều này dẫn đến chi phí điện cao, lãng phí năng lượng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Công nghệ Internet of Things (IoT) với nền tảng vi điều khiển ESP32 chi phí thấp, kết hợp cảm biến dòng điện ACS712 và dịch vụ đám mây Firebase, mở ra khả năng xây dựng hệ thống giám sát năng lượng thông minh với chi phí dưới 500,000 VNĐ — thấp hơn 3–5 lần so với các giải pháp thương mại cùng tính năng. Đây chính là lý do tác giả chọn đề tài này.

### 1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài đặt ra các mục tiêu kỹ thuật cụ thể và có thể kiểm chứng sau đây:

1. Xây dựng mạch đo dòng điện AC sử dụng cảm biến ACS712-20A với độ chính xác sai số  $< 5\%$  so với thiết bị đo chuẩn Fluke 115.
2. Tích hợp cảm biến điện áp ZMPT101B để đo điện áp RMS và tính hệ số công suất  $\cos\phi$  cho tải cảm và tải điện tử.
3. Lưu trữ dữ liệu lên thẻ nhớ SD (định dạng CSV, mỗi 60 giây) và Firebase Realtime Database (mỗi 5 giây) đồng thời.

4. Hiển thị các thông số điện (V, I, P, E) trên màn hình OLED 0.96 inch cập nhật mỗi giây.
5. Xây dựng giao diện web dashboard sử dụng Firebase SDK và Chart.js, hiển thị biểu đồ theo thời gian thực và lịch sử.
6. Triển khai cơ chế cảnh báo quá tải: ngắt relay tự động khi công suất > 2000W, đẩy cảnh báo lên Firebase.
7. Đánh giá toàn diện hệ thống qua 7 ngày hoạt động liên tục với 8 loại tải thử nghiệm khác nhau.

### 1.3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

---

Về phạm vi kỹ thuật: hệ thống được thiết kế cho lưới điện dân dụng 1 pha, 220V AC, 50Hz tại Việt Nam. Dải đo dòng điện từ 0–20A (tương đương 0–4.4kW). Hệ thống đo công suất tác dụng (Active Power) và công suất biểu kiến (Apparent Power). Chưa thực hiện phân tích hài sóng (Total Harmonic Distortion — THD) và công suất phản kháng (Reactive Power) chi tiết.

Về phạm vi ứng dụng: đề tài hướng đến hộ gia đình, phòng trọ, văn phòng nhỏ và các phòng thí nghiệm. Hệ thống yêu cầu kết nối WiFi 2.4GHz ổn định cho tính năng cloud; khi mất WiFi, dữ liệu được bảo toàn trên SD và tự động đồng bộ khi kết nối trở lại.

### 1.4. Ý nghĩa thực tiễn

---

Hệ thống sau khi hoàn chỉnh mang lại giá trị thực tiễn đa chiều:

- Kinh tế: Người dùng có thể xác định và loại bỏ thói quen lãng phí điện, có thể tiết kiệm 10–20% hóa đơn điện hàng tháng theo các nghiên cứu về behavior-based energy management.
- An toàn: Phát hiện sớm thiết bị tiêu thụ điện bất thường (quạt bị kẹt, máy nước nóng lỗi thermostat), giảm nguy cơ cháy nổ điện.
- Môi trường: Giảm lượng điện lãng phí đồng nghĩa với giảm phát thải CO<sub>2</sub> từ các nhà máy điện than.

- Học thuật: Làm nền tảng cho các nghiên cứu NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) và Smart Grid quy mô nhỏ tại Việt Nam.



## 1.5. Phương pháp nghiên cứu

---

Tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp: (1) Nghiên cứu tài liệu — thu thập và phân tích datasheet linh kiện, tài liệu kỹ thuật ESP32, Firebase SDK; (2) Thiết kế thực nghiệm — xây dựng nguyên mẫu, đo đạc và hiệu chỉnh; (3) Đánh giá định lượng — so sánh kết quả đo với thiết bị chuẩn và phân tích thống kê sai số; (4) Tối ưu hóa lặp — cải tiến thuật toán và mạch điện qua nhiều vòng thử nghiệm.

### 2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là hệ thống trên chip (SoC) do Espressif Systems (Thượng Hải) phát triển, được ra mắt năm 2016. Chip sử dụng lõi kép Xtensa LX6 32-bit, xung nhịp lên đến 240 MHz, tích hợp đầy đủ WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth Classic/BLE 4.2, trở thành nền tảng IoT phổ biến nhất toàn cầu với hơn 1 tỷ chip xuất xưởng tính đến năm 2024.

Trong dự án giám sát năng lượng, các tính năng quan trọng nhất của ESP32 được khai thác bao gồm:

- Cho phép đọc tín hiệu tương tự với độ phân giải 4096 mức (0–4095). Tuy nhiên, ESP32 có điểm yếu quan trọng là ADC bị nhiễu phi tuyến ở khoảng 0.1V–0.3V và 3.0V–3.3V. Trong đề tài, tác giả sử dụng ADC1 (GPIO32–39) để tránh xung đột với WiFi (ADC2 bị vô hiệu khi WiFi hoạt động).
- SPI tốc độ cao (80MHz) cho thẻ SD, I2C tốc độ 400kHz cho màn hình OLED. Cả hai giao tiếp chạy song song nhờ FreeRTOS.
- Cho phép chạy đa nhiệm — task đo cảm biến (priority cao), task ghi SD và task gửi Firebase chạy độc lập mà không block lẫn nhau.
- Hỗ trợ WPA2 Enterprise, mã hóa AES, TLS 1.2 — đủ bảo mật cho kết nối Firebase qua HTTPS.
- Tự động reset ESP32 nếu chương trình bị treo, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.

#### Lưu ý quan trọng về ADC của ESP32

ADC của ESP32 có đặc tính phi tuyến (non-linearity) đáng kể. Để có kết quả chính xác, tác giả áp dụng bảng hiệu chỉnh (lookup table) và hàm nội suy tuyến tính để bù sai số ADC theo điện áp thực tế đo được.

## 2.2. Cảm biến dòng điện ACS712

ACS712 là IC cảm biến dòng điện tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall, được sản xuất bởi Allegro MicroSystems (Mỹ). Điểm ưu việt lớn nhất của ACS712 là cách ly điện hoàn toàn giữa mạch tải (điện áp cao) và mạch vi điều khiển (điện áp thấp), bảo vệ ESP32 khỏi điện áp nguy hiểm.

### 2.2.1. Nguyên lý hoạt động

Dòng điện cần đo chạy qua dây dẫn đồng bên trong IC (điện trở nội thấp:  $1.2\text{m}\Omega$ ), tạo ra từ trường tỉ lệ thuận với dòng điện theo định luật Ampere. Cảm biến Hall tích hợp trong IC chuyển đổi từ trường này thành điện áp tương tự (analog voltage) ở đầu ra, thông qua mạch khuếch đại tín hiệu nội bộ.

Đặc tính tuyến tính của ACS712-20A:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{offset}} + \text{Sensitivity} \times I_{\text{measured}}$$

$$V_{\text{out}} = 2.5\text{V} + 0.100 \text{ V/A} \times I \quad (\text{đối với ACS712-20A})$$

Trong đó:  $V_{\text{offset}} = 2.5\text{V}$  khi dòng =  $0\text{A}$ ; Sensitivity =  $100\text{mV/A}$ ; Dải đo:  $-20\text{A}$  đến  $+20\text{A}$ .

Đối với tín hiệu AC 50Hz, đầu ra của ACS712 là sóng sin dao động quanh  $2.5\text{V}$ . ESP32 cần lấy mẫu tín hiệu này ít nhất 20 lần mỗi chu kỳ (tức  $1000 \text{ samples/giây}$  với tần số lấy mẫu  $1\text{kHz}$ ) để tính giá trị RMS chính xác.

### 2.2.2. Hạn chế và biện pháp khắc phục

ACS712 có một số hạn chế cần lưu ý: (1) Nhiễu từ trường môi trường có thể gây sai số, đặc biệt gần biến áp hay motor — giải pháp: bọc module bằng vỏ kim loại (Faraday cage); (2) Drift nhiệt độ: độ nhạy thay đổi theo nhiệt độ ( $\pm 3\%$  trên dải  $0-85^\circ\text{C}$ ) — giải pháp: hiệu chỉnh lại offset định kỳ; (3) Thời gian ổn định (settling time):  $5\mu\text{s}$  sau khi có dòng đột biến — giải pháp: bỏ qua các mẫu đầu tiên sau sự kiện tải.

## 2.3. Cảm biến điện áp ZMPT101B

ZMPT101B là biến áp đo lường điện áp xoay chiều (Voltage Measurement Transformer) nhỏ gọn, cho phép cách ly điện hoàn toàn và đo điện áp AC  $0-250\text{V}$ . Cảm biến xuất ra

tín hiệu AC thu nhỏ tỉ lệ với điện áp đầu vào, sau đó mạch bên ngoài (gồm điện trở phân áp và tụ lọc) điều chỉnh biên độ về 0–3.3V phù hợp với ADC của ESP32.

Nguyên lý: Điện áp AC lưới điện (220V) được đưa vào cuộn sơ cấp của ZMPT101B qua điện trở hạn dòng  $\sim 470k\Omega$ . Cuộn thứ cấp xuất điện áp nhỏ hơn theo tỉ số biến áp. Mạch hỗ trợ cộng thêm điện áp phân cực DC 1.65V ( $=3.3V/2$ ) để đưa tín hiệu về dạng 0–3.3V (thay vì  $-V_p$  đến  $+V_p$ ) phù hợp với ADC không đo âm của ESP32.

Công thức tính điện áp RMS từ dữ liệu ADC:

$$V_{rms} = (\sqrt{(\sum(ADC\_sample - ADC\_offset)^2 / n) / 4095}) \times 3.3 \times Calibration\_factor$$

## 2.4. Các thông số điện cần đo

Hệ thống đo và tính toán đầy đủ các thông số điện sau:

### 2.4.1. Giá trị RMS (Root Mean Square)

Giá trị RMS là đại lượng biểu thị giá trị hiệu dụng của tín hiệu xoay chiều. Đây là giá trị tương đương DC về mặt công suất tiêu thụ trên tải thuần trở.

$$X_{rms} = \sqrt{(1/T \times \int_0^T x(t)^2 dt)} \approx \sqrt{(\sum x_i^2 / N)} \text{ (rời rạc)}$$

### 2.4.2. Công suất tác dụng (Active Power — P)

Công suất tác dụng là công suất thực sự tiêu thụ và chuyển hóa thành nhiệt, ánh sáng, cơ năng... Đây là thông số quan trọng nhất trong giám sát năng lượng.

$$P = V_{rms} \times I_{rms} \times \cos(\varphi) \quad [\text{đơn vị: Watt — W}]$$

### 2.4.3. Công suất biểu kiến (Apparent Power — S)

$$S = V_{rms} \times I_{rms} \quad [\text{đơn vị: Volt-Ampere — VA}]$$

### 2.4.4. Hệ số công suất (Power Factor — $\cos\varphi$ )

Hệ số công suất là tỉ số giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến:  $\cos\varphi = P/S$ . Tải thuần trở có  $\cos\varphi = 1$  (bóng đèn sợi đốt, nồi cơm), tải cảm có  $\cos\varphi < 1$  (motor, quạt điện, điều hòa). Trong hệ thống này,  $\cos\varphi$  được ước lượng bằng phương pháp cross-correlation giữa tín hiệu điện áp và dòng điện.

### 2.4.5. Năng lượng tiêu thụ (Energy — E)

$$E(\text{kWh}) = \sum P(W) \times \Delta t(h) \quad \text{tích lũy theo thời gian}$$

Hệ thống tích lũy giá trị năng lượng liên tục từ khi khởi động, lưu vào EEPROM của ESP32 mỗi 10 phút để không bị mất khi mất điện.

## 2.5. Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database (RTDB) là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ đám mây của Google, cho phép đồng bộ dữ liệu giữa các client theo thời gian thực thông qua kết nối WebSocket liên tục. Dữ liệu được tổ chức theo cây JSON phân cấp, không có schema cố định, phù hợp với IoT do dữ liệu thay đổi liên tục.

Ưu điểm so với MySQL/PostgreSQL truyền thống: (1) Đồng bộ real-time — không cần polling; (2) Offline capability — SDK tự lưu cache khi mất kết nối, sync khi online; (3) Bảo mật tích hợp — Firebase Security Rules kiểm soát quyền đọc/ghi; (4) Free tier đủ dùng — 1GB lưu trữ, 10GB/tháng băng thông, 100k connections đồng thời.

Cấu trúc dữ liệu trong Firebase cho dự án này:

```
{
  "devices": {
    "esp32_nhom2": {
      "config": { "threshold_w": 2000, "interval_s": 5 },
      "realtime": {
        "voltage": 220.3, "current": 2.15,
        "power": 473.3, "energy_wh": 1245.6,
        "pf": 1.00, "timestamp": 1720000000
      },
    },
    "readings": {
      "2025-01-15": {
        "-Nxxx1": { "ts": 1705276800, "v": 220.1, "i": 2.1, "p": 462 },
        "-Nxxx2": { "ts": 1705276805, "v": 219.8, "i": 2.1, "p": 461 }
      }
    },
    "alerts": {
```

```
"-Naaa1": { "ts": 1705280000, "type": "OVER_LOAD", "power": 2150 }  
}  
}  
}  
}
```

## 2.6. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình Publish/Subscribe, được thiết kế đặc biệt cho môi trường IoT với băng thông thấp, độ trễ cao, kết nối không ổn định. MQTT sử dụng TCP/IP, tiêu tốn chỉ 2 bytes header tối thiểu mỗi gói tin, phù hợp cho các thiết bị pin hoặc mạng GPRS/3G.

Trong hệ thống, MQTT đóng vai trò thứ cấp bên cạnh Firebase, cho phép tích hợp với các hệ thống nhà thông minh (Home Assistant, Node-RED) qua broker Mosquitto cài đặt nội bộ hoặc HiveMQ Cloud. ESP32 publish dữ liệu lên topic energy/canhan/data mỗi 5 giây và subscribe topic energy/canhan/control để nhận lệnh ngắt/đóng relay từ xa.

## 2.7. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ SD

Thẻ nhớ SD giao tiếp với ESP32 qua giao thức SPI 4 dây (CS, MOSI, MISO, SCK) tốc độ 4–25 MHz. Thư viện SD.h trong Arduino Core hỗ trợ hệ thống file FAT32, cho phép tạo thư mục, đọc/ghi file, liệt kê file... Định dạng CSV (Comma-Separated Values) được chọn vì khả năng tương thích rộng với Excel, Python pandas, MATLAB và các công cụ phân tích dữ liệu phổ biến.

Chiến lược ghi dữ liệu: (1) Mỗi 60 giây ghi 1 dòng vào file CSV của ngày hiện tại; (2) File đặt tên theo ngày: DATA\_2025\_01\_15.csv; (3) Khi SD card đầy (>90%), tự động xóa file cũ nhất; (4) Khi Firebase offline, ghi thêm vào file PENDING.csv và đồng bộ khi có kết nối.

### 3.1. Yêu cầu hệ thống

Trước khi thiết kế, tác giả thu thập và phân tích yêu cầu theo hai nhóm: yêu cầu chức năng (Functional Requirements) và yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements).

#### 3.1.1. Yêu cầu chức năng

- Đo dòng điện RMS với cảm biến ACS712, tần suất 1 lần/giây.
- Đo điện áp RMS với cảm biến ZMPT101B, tần suất 1 lần/giây.
- Tính công suất tác dụng (W), công suất biểu kiến (VA), hệ số công suất, năng lượng tích lũy (kWh).
- Hiển thị tất cả thông số trên OLED, cập nhật mỗi giây.
- Lưu dữ liệu định kỳ lên thẻ SD dạng CSV.
- Gửi dữ liệu lên Firebase Realtime Database mỗi 5 giây.
- Phát cảnh báo và ngắt relay khi công suất vượt ngưỡng cài đặt.
- Tự động fallback lưu SD khi mất kết nối WiFi, đồng bộ sau khi kết nối lại.

#### 3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Độ chính xác: sai số đo dòng điện  $< 5\%$ , sai số điện áp  $< 3\%$ .
- Độ tin cậy: uptime  $> 99\%$ , tự phục hồi khi lỗi nhờ watchdog timer.
- Hiệu năng: chu kỳ đo và xử lý hoàn thành trong  $< 200\text{ms}$ .
- Chi phí: tổng phần cứng  $< 500,000 \text{ VNĐ}$ .
- Bảo mật: dữ liệu truyền qua HTTPS/TLS, Firebase Rules hạn chế truy cập.
- Khả năng mở rộng: thiết kế modular, dễ thêm cảm biến hoặc kênh đo mới.

### 3.2. Kiến trúc tổng thể IoT 3 tầng

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc IoT 3 tầng chuẩn (Three-Tier IoT Architecture):


[object Object]ACS712 và ZMPT101B thu nhận tín hiệu điện vật lý, chuyển đổi sang tín hiệu điện áp analog. ESP32 số hóa tín hiệu qua ADC, thực hiện thuật toán xử lý số (digital signal processing) để tính các thông số điện. Relay và màn hình OLED là các actuator và display ở tầng này.

[object Object]ESP32 kết nối WiFi 2.4GHz (chuẩn 802.11n), truyền dữ liệu lên Firebase Realtime Database qua HTTPS REST API và Firebase SDK. Đồng thời publish MQTT lên broker. Thẻ SD đóng vai trò lưu trữ cục bộ đệm (edge storage) khi mất kết nối mạng.


[object Object]Giao diện web dashboard (HTML/JS/Firebase SDK) và ứng dụng di động đọc dữ liệu từ Firebase, hiển thị biểu đồ, phân tích và gửi thông báo cho người dùng cuối. Node-RED có thể kết nối MQTT broker để tạo các automation rule phức tạp.

### 3.3. Sơ đồ khối chức năng

Sơ đồ dưới đây mô tả luồng dữ liệu và các khối chức năng chính của hệ thống:

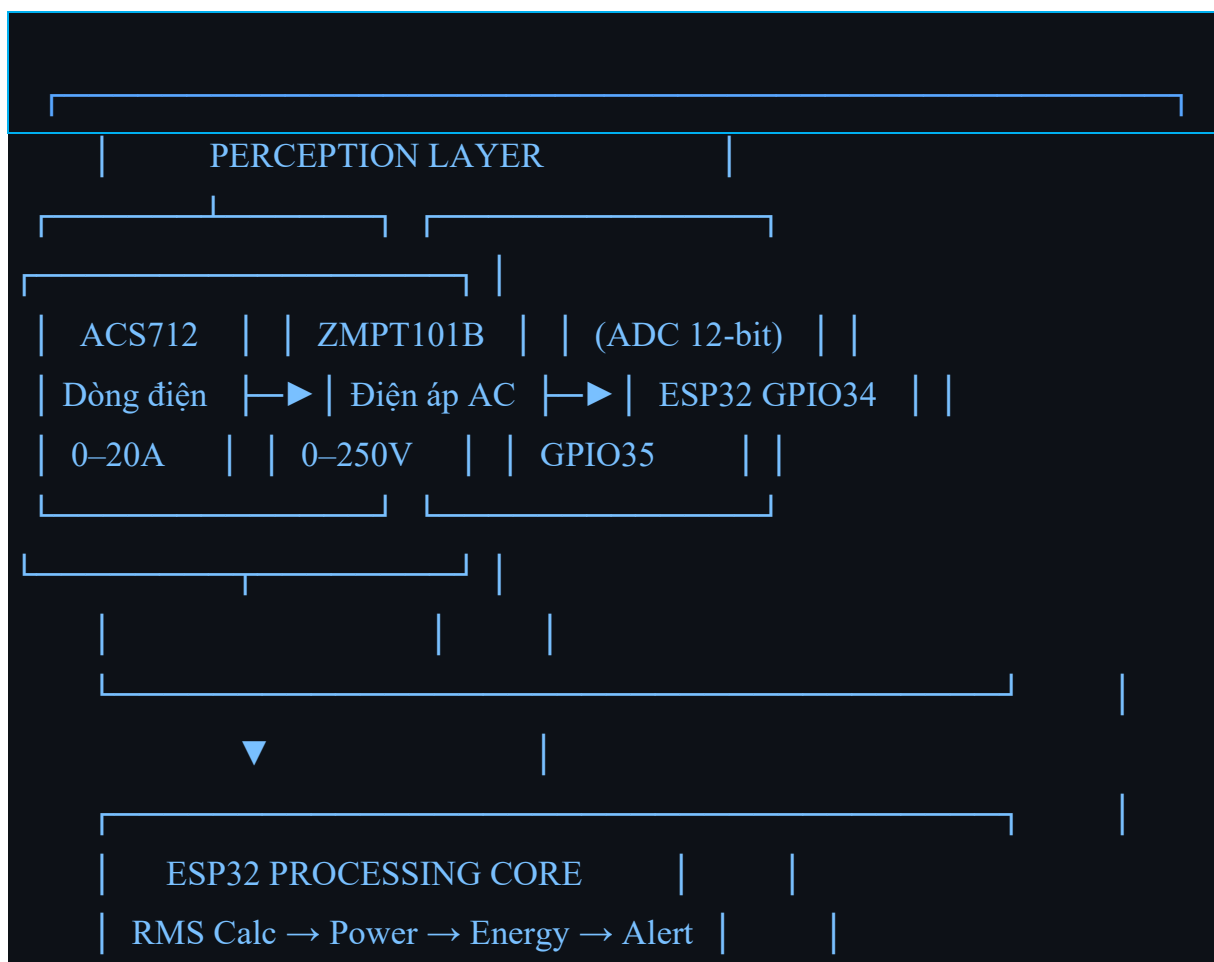



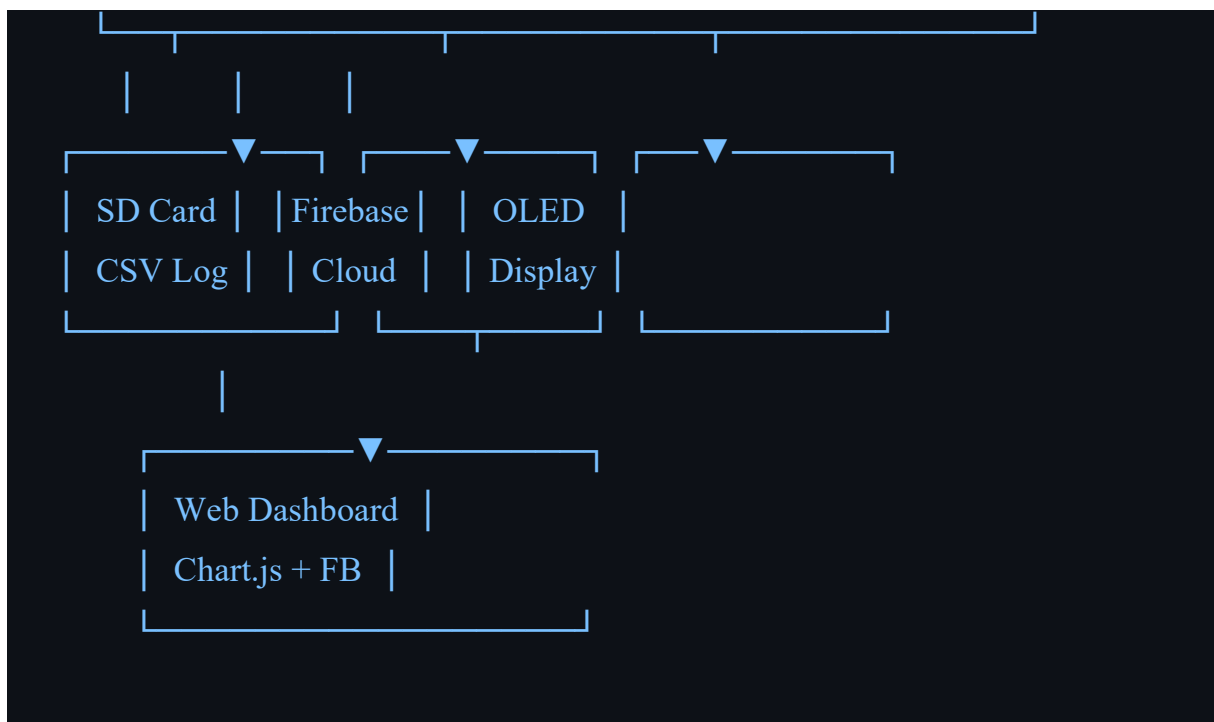

Hình 3.1 — Sơ đồ khối chức năng hệ thống giám sát năng lượng

### 3.4. Sơ đồ kết nối phần cứng

Bảng 3.1 mô tả chi tiết kết nối giữa tất cả các module với ESP32 DevKit V1:

| Module     | Chân | GPIO ESP32           | Mạch hỗ trợ | Ghi chú                      |
|------------|------|----------------------|-------------|------------------------------|
| ACS712-20A | VCC  | 3.3V                 | —           | Nguồn cảm biến               |
| ACS712-20A | GND  | GND                  | —           | Nối đất chung                |
| ACS712-20A | OUT  | GPIO34<br>(ADC1_CH6) | —           | Chỉ đọc, không xuất tín hiệu |
| ZMPT101B   | VCC  | 5V                   | —           | Cần 5V để hoạt động đúng     |

| Module                  | Chân            | GPIO ESP32           | Mạch hỗ trợ        | Ghi chú                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>ZMPT101B</b>         | GND             | GND                  | —                  | Nối đất chung                |
| <b>ZMPT101B</b>         | OUT             | GPIO35<br>(ADC1_CH7) | Cầu phân áp<br>1:1 | Giảm 0–5V về 0–3.3V          |
| <b>SD Module</b>        | CS              | GPIO5                | —                  | Chip Select SPI              |
| <b>SD Module</b>        | MOSI            | GPIO23               | —                  | Master Out Slave In          |
| <b>SD Module</b>        | MISO            | GPIO19               | —                  | Master In Slave Out          |
| <b>SD Module</b>        | SCK             | GPIO18               | —                  | Clock SPI                    |
| <b>SD Module</b>        | VCC<br>/<br>GND | 3.3V / GND           | —                  | Nguồn module                 |
| <b>OLED<br/>SSD1306</b> | SDA             | GPIO21               | —                  | I2C Data, addr 0x3C          |
| <b>OLED<br/>SSD1306</b> | SCL             | GPIO22               | —                  | I2C Clock                    |
| <b>OLED<br/>SSD1306</b> | VCC<br>/<br>GND | 3.3V / GND           | —                  | Nguồn OLED                   |
| <b>Relay 5V</b>         | IN              | GPIO26               | —                  | Active LOW, PWM<br>không cần |

| Module   | Chân            | GPIO ESP32 | Mạch hỗ trợ | Ghi chú              |
|----------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Relay 5V | VCC<br>/<br>GND | 5V / GND   | —           | Nguồn cuộn dây relay |

*⚠ Lưu ý: GPIO34 và GPIO35 của ESP32 là các chân chỉ đọc (input-only), không có điện trở kéo lên nội bộ. Điều này rất phù hợp cho đọc ADC vì không làm nhiễu tín hiệu cảm biến.*

### 3.5. Danh sách linh kiện và chi phí

Bảng 3.2 liệt kê đầy đủ các linh kiện, số lượng và chi phí ước tính tại thị trường Việt Nam (tháng 01/2025):

| STT | Linh kiện                    | SL    | Giá (VNĐ) | Mô tả chức năng                            |
|-----|------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| 1   | ESP32 DevKit V1 (38-pin)     | 1 cái | 120,000   | Vi điều khiển chính với WiFi & BT tích hợp |
| 2   | Module cảm biến ACS712-20A   | 1 cái | 35,000    | Đo dòng điện AC/DC, dải $\pm 20A$          |
| 3   | Module cảm biến ZMPT101B     | 1 cái | 25,000    | Đo điện áp AC 0–250V                       |
| 4   | Module thẻ nhớ MicroSD SPI   | 1 cái | 20,000    | Giao tiếp SPI, hỗ trợ FAT32                |
| 5   | Thẻ nhớ MicroSD 8GB Class 10 | 1 cái | 45,000    | Lưu trữ dữ liệu cục bộ                     |

| STT | Linh kiện                     | SL    | Giá (VNĐ)      | Mô tả chức năng                 |
|-----|-------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|
| 6   | Màn hình OLED 0.96" SSD1306   | 1 cái | 35,000         | Hiển thị real-time qua I2C      |
| 7   | Module Relay 5V 1 kênh        | 1 cái | 15,000         | Ngắt tải khi vượt ngưỡng        |
| 8   | Biến áp 220V→5V 2A (adapter)  | 1 cái | 40,000         | Cấp nguồn toàn hệ thống         |
| 9   | Tụ điện 100μF / 10μF (bộ)     | 1 bộ  | 10,000         | Lọc nhiễu nguồn và tín hiệu     |
| 10  | Điện trở các loại (10kΩ, 1kΩ) | 1 bộ  | 8,000          | Mạch phân áp, kéo lên/kéo xuống |
| 11  | PCB đục lỗ 7×9cm              | 2 cái | 10,000         | Lắp mạch cố định                |
| 12  | Dây điện, đầu nối JST, header | 1 bộ  | 20,000         | Kết nối các module              |
| 13  | Breadboard 830 điểm           | 1 cái | 30,000         | Prototyping & thử nghiệm        |
| 14  | Hộp nhựa ABS 15×10×6cm        | 1 cái | 35,000         | Vỏ bảo vệ mạch                  |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>              |       | <b>448,000</b> |                                 |

Tổng chi phí phần cứng khoảng 448,000 VNĐ (~18 USD), thấp hơn đáng kể so với các giải pháp thương mại tương đương như Shelly EM (~1,500,000 VNĐ) hay Sonoff POW Elite (~700,000 VNĐ), trong khi có thêm khả năng tùy biến hoàn toàn phần mềm và lưu trữ cục bộ thẻ SD.

### 3.6. Thiết kế mạch lọc nhiễu

---

Do tín hiệu đo điện AC rất nhạy cảm với nhiễu điện từ, tác giả thiết kế các mạch lọc sau:

- [object Object]Tụ bypass 100 $\mu$ F và 100nF song song trên đường nguồn 3.3V và 5V, đặt gần chân nguồn của mỗi module, triệt tiêu nhiễu cao tần từ nguồn xung (SMPS).
- [object Object]Tụ 10nF từ chân OUT của ACS712 xuống GND tạo mạch RC low-pass filter với tần số cắt  $\sim 160\text{kHz}$ , lọc nhiễu cao tần trong khi vẫn giữ tín hiệu 50Hz không suy giảm.
- [object Object]Cầu phân áp 2 điện trở 10k $\Omega$  giảm tín hiệu ra từ 0–5V về 0–3.3V, bảo vệ ADC ESP32. Tụ 100nF song song với điện trở dưới lọc thêm nhiễu.
- [object Object]Bọc module ACS712 bằng vỏ đồng nối GND, giảm nhiễu từ trường môi trường (đặc biệt quan trọng khi đo gần motor hay biến thế).

### 4.1. Môi trường và cấu trúc dự án

Hệ thống được phát triển trên Arduino IDE 2.3.3 với ESP32 Arduino Core 2.0.14 (Espressif). Cấu trúc dự án được tổ chức modular để dễ bảo trì và mở rộng:

```
EnergyMonitor_CaNhan/  
├── EnergyMonitor_CaNhan.ino // File chính, setup() và loop()  
├── config.h // Hằng số cấu hình, WiFi credentials  
├── sensors.h / sensors.cpp // Đo ACS712 và ZMPT101B  
├── calculations.h / .cpp // Tính RMS, P, S, PF, Energy  
├── calibration.h / .cpp // Hiệu chỉnh và bù sai số ADC  
├── storage.h / storage.cpp // Đọc/ghi thẻ SD  
├── firebase_client.h / .cpp // Firebase RTDB operations  
├── mqtt_client.h / .cpp // MQTT publish/subscribe  
├── display.h / display.cpp // Điều khiển OLED SSD1306  
├── alerts.h / alerts.cpp // Logic cảnh báo và relay  
└── utils.h / utils.cpp // Hàm tiện ích: timestamp, format
```

Các thư viện bên ngoài sử dụng (cài qua Arduino Library Manager):

- [object Object] v4.4.14 — Tích hợp Firebase RTDB
- [object Object] v2.5.7 + [object Object] v1.11.9 — Điều khiển OLED
- [object Object] v7.0.4 — Parse/serialize JSON
- [object Object] v2.8.0 — MQTT client
- [object Object] v1.1.0 — Tham khảo thuật toán RMS (sau đó tự triển khai)

### 4.2. Thuật toán hiệu chỉnh cảm biến (Calibration)

Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo độ chính xác. ADC của ESP32 có đặc tính phi tuyến (non-linearity error) lên đến  $\pm 6\%$  ở một số vùng điện áp. Tác giả thực hiện hiệu chỉnh 2 bước:

#### 4.2.1. Hiệu chỉnh ADC bằng bảng tra (Lookup Table)

Tác giả đo điện áp thực tế tại các điểm từ 0V đến 3.3V bằng đồng hồ Fluke 115 và ghi lại giá trị ADC tương ứng. Từ đó xây dựng bảng hiệu chỉnh và hàm nội suy tuyến tính:

```
// calibration.h - Bảng hiệu chỉnh ADC ESP32
// Đo thực tế bằng Fluke 115 tại 33 điểm từ 0V đến 3.3V
const int CAL_POINTS = 33;
const float V_ACTUAL[] = { // Điện áp thực tế (Volt)
    0.000, 0.100, 0.200, 0.300, 0.400, 0.500, 0.600, 0.700,
    0.800, 0.900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500,
    1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300,
    2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, 3.300
};
const int ADC_MEASURED[] = { // Giá trị ADC đọc được
    0, 118, 242, 372, 497, 620, 748, 876,
    1005, 1132, 1259, 1386, 1514, 1641, 1768, 1895,
    2022, 2149, 2277, 2404, 2531, 2658, 2786, 2913,
    3040, 3167, 3293, 3378, 3452, 3513, 3568, 3612, 3680
};
// Hàm nội suy tuyến tính: ADC raw → điện áp thực tế (Volt)
float adcToVoltage(int rawADC) {
    for (int i = 0; i < CAL_POINTS - 1; i++) {
        if (rawADC >= ADC_MEASURED[i] && rawADC <= ADC_MEASURED[i+1])
        {
            float ratio = (float)(rawADC - ADC_MEASURED[i]) /
                (ADC_MEASURED[i+1] - ADC_MEASURED[i]);
            return V_ACTUAL[i] + ratio * (V_ACTUAL[i+1] - V_ACTUAL[i]);
        }
    }
}
```

```

    }
}
return rawADC * (3.3f / 4095.0f); // Fallback tuyến tính
}

```

#### 4.2.2. Hiệu chỉnh offset dòng điện (Zero Calibration)

Khi không có dòng điện (không kết nối tải), ACS712 lý tưởng cho  $V_{out} = 2.5V$  (tức  $ADC = 2048$ ). Trên thực tế do sai lệch sản xuất, giá trị này có thể dao động từ 2.44V đến 2.56V. Tác giả tự động đo offset khi khởi động:

```

// Tự động hiệu chỉnh offset khi khởi động (không có tải)
float calibrateCurrentOffset() {
    long sum = 0;
    for (int i = 0; i < 5000; i++) { // Lấy 5000 mẫu ≈ 5 giây
        sum += analogRead(ACS_PIN);
        delayMicroseconds(1000);
    }
    float offset_adc = sum / 5000.0f;
    float offset_v = adcToVoltage((int)offset_adc);
    Serial.printf("[CAL] Offset ADC=%.1f → V=%.4fV\n",
        offset_adc, offset_v);
    return offset_v; // Lưu vào EEPROM để dùng lại sau reset
}

```

#### 4.3. Đo dòng điện RMS với ACS712

Để đo dòng AC 50Hz chính xác, cần lấy mẫu ít nhất 20 điểm mỗi chu kỳ. Với chu kỳ  $T = 20ms$  (50Hz), tần số lấy mẫu tối thiểu là 1kHz. Tác giả lấy mẫu ở 5kHz ( $delayMicroseconds(200)$ ) với 1000 mẫu = 200ms = 10 chu kỳ AC đầy đủ, đảm bảo kết quả RMS ổn định:

```

// sensors.cpp - Đo dòng điện RMS từ ACS712-20A

```



```

#define ACS_PIN    34

#define SAMPLE_COUNT 1000    // 1000 mẫu = 10 chu kỳ AC @ 50Hz
#define SAMPLE_DELAY 200    //  $\mu$ s  $\rightarrow$  sampling rate = 5kHz
#define ACS_SENSITIVITY 0.100f // 100mV/A cho ACS712-20A

extern float g_offsetVoltage; // Offset sau hiệu chỉnh

float measureCurrentRMS() {
    double sumSquares = 0;
    int overcount = 0;

    for (int i = 0; i < SAMPLE_COUNT; i++) {
        int raw = analogRead(ACS_PIN);
        float voltage = adcToVoltage(raw);    // Dùng LUT
        float current = (voltage - g_offsetVoltage) / ACS_SENSITIVITY;

        // Kiểm tra bão hòa (saturation)
        if (abs(current) > 20.0f) { overcount++; continue; }

        sumSquares += (double)current * current;
        delayMicroseconds(SAMPLE_DELAY);
    }

    int validSamples = SAMPLE_COUNT - overcount;
    if (validSamples < 10) return -1.0f; // Lỗi đo

    float rms = sqrt(sumSquares / validSamples);

    // Lọc giá trị cực nhỏ (noise floor ~0.02A)
    return (rms < 0.02f) ? 0.0f : rms;
}

```

#### 4.4. Đo điện áp RMS với ZMPT101B

Khác với ACS712 (chỉ có một điểm tham chiếu), ZMPT101B cần hiệu chỉnh hệ số tỉ lệ (scale factor) riêng do mỗi module có sai số biến áp khác nhau. Tác giả hiệu chỉnh bằng cách so sánh với Fluke 115:

```
// sensors.cpp - Đo điện áp RMS từ ZMPT101B
#define VOLT_PIN    35
#define VOLT_SAMPLES 2000    // 2000 mẫu → độ phân giải cao hơn
#define VOLT_DELAY   100     // μs → 10kHz sampling rate

// Scale factor hiệu chỉnh thực nghiệm (đo với Fluke 115)
// ADC đọc RMS_raw = 52.3 ADC_units khi thực tế = 220V
// VOLT_SCALE = 220.0 / 52.3 = 4.207 → làm tròn thực nghiệm
const float VOLT_OFFSET = 2048; // ADC offset (1.65V)
const float VOLT_SCALE = 4.213f; // Hiệu chỉnh thực nghiệm

float measureVoltageRMS() {
    double sumSq = 0;
    for (int i = 0; i < VOLT_SAMPLES; i++) {
        int raw = analogRead(VOLT_PIN);
        float diff = (float)(raw - VOLT_OFFSET); // Trừ DC offset
        sumSq += (double)diff * diff;
        delayMicroseconds(VOLT_DELAY);
    }
    float rmsRaw = sqrt(sumSq / VOLT_SAMPLES);
    return rmsRaw * VOLT_SCALE; // Chuyển đổi sang Volt
}
```

#### 4.5. Tính toán các thông số công suất

Sau khi có  $V_{rms}$  và  $I_{rms}$ , module calculations thực hiện tính toán đầy đủ các thông số điện. Hệ số công suất được ước lượng bằng phương pháp lấy trung bình  $v(t) \times i(t)$  (tích vô hướng tín hiệu):

```
// calculations.cpp
struct PowerData {
    float voltage_rms; // V
    float current_rms; // A
    float apparent_power; // VA = V*I
    float active_power; // W = V*I*cosφ (tích tín hiệu)
    float power_factor; // cosφ = P/S
    float energy_wh; // Wh tích lũy
    unsigned long timestamp;
};

// Đo đồng thời V và I để tính Active Power chính xác
PowerData measureAll() {
    PowerData d = {};
    double sumV2 = 0, sumI2 = 0, sumVI = 0;
    const int N = 1000;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        float v = adcToVoltage(analogRead(VOLT_PIN)) - 1.65f;
        float ci = adcToVoltage(analogRead(ACS_PIN)) - g_offsetVoltage;
        float ia = ci / ACS_SENSITIVITY;

        v *= VOLT_SCALE; // Chuyển về Volt thực
        sumV2 += v * v;
        sumI2 += ia * ia;
        sumVI += v * ia; // Tích moment → Active Power
        delayMicroseconds(200);
    }
}
```

```

d.voltage_rms  = sqrt(sumV2 / N);
d.current_rms  = sqrt(sumI2 / N);
d.apparent_power = d.voltage_rms * d.current_rms; // VA
d.active_power  = abs(sumVI / N) * VOLT_SCALE; // W

// Hệ số công suất (clamp về [0,1])
d.power_factor = (d.apparent_power > 0.5f) ?
    constrain(d.active_power / d.apparent_power, 0.0f, 1.0f) : 1.0f;

// Tích lũy năng lượng (Wh = W * Δt_hour)
d.energy_wh = getTotalEnergy() +
    d.active_power * (MEASURE_INTERVAL_MS / 3600000.0f);
saveTotalEnergy(d.energy_wh); // Lưu EEPROM

d.timestamp = getUnixTimestamp();
return d;
}

```

#### 4.6. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD

Module storage quản lý toàn bộ thao tác đọc/ghi thẻ SD, bao gồm tạo thư mục theo tháng, ghi log định kỳ và xử lý dữ liệu pending (chờ đồng bộ Firebase):

```

// storage.cpp - Quản lý thẻ SD
#define SD_CS_PIN 5
#define LOG_INTERVAL_MS 60000 // Ghi mỗi 60 giây

bool initStorage() {
    if (!SD.begin(SD_CS_PIN, SPI, 4000000)) { // 4MHz SPI
        Serial.println("[SD] FAILED - kiểm tra kết nối!");
        return false;
    }
}

```

```

}
// Tạo thư mục theo năm/tháng nếu chưa có
char dirPath[20];
sprintf(dirPath, "%04d/%02d", getYear(), getMonth());
SD.mkdir(dirPath);

// Tạo file CSV với header nếu chưa tồn tại
String filePath = getLogFilePath(); // /2025/01/DATA_0115.csv
if (!SD.exists(filePath)) {
    File f = SD.open(filePath, FILE_WRITE);
    f.println("timestamp,unix_ts,voltage_V,current_A,",
             "power_W,apparent_VA,pf,energy_Wh");
    f.close();
}
return true;
}

void logDataToSD(const PowerData& d) {
    String filePath = getLogFilePath();
    File f = SD.open(filePath, FILE_APPEND);
    if (!f) { Serial.println("[SD] Open failed!"); return; }

    char line[128];
    sprintf(line, "%s,%lu,%.2f,%.3f,%.2f,%.2f,%.3f,%.4f",
            getDateTimestr().c_str(), d.timestamp,
            d.voltage_rms, d.current_rms,
            d.active_power, d.apparent_power,
            d.power_factor, d.energy_wh);
    f.println(line);
    f.close();
    Serial.println("[SD] Logged: " + String(line));
}

```

```

}

// Ghi vào PENDING.csv khi Firebase offline
void logPendingData(const PowerData& d) {
    File f = SD.open("/PENDING.csv", FILE_APPEND);
    if (f) {
        f.printf("%lu,%.2f,%.3f,%.2f,%.3f,%.4f\n",
            d.timestamp, d.voltage_rms, d.current_rms,
            d.active_power, d.power_factor, d.energy_wh);
        f.close();
    }
}

```

#### 4.7. Tích hợp Firebase Realtime Database

Module Firebase xử lý việc gửi dữ liệu real-time và lịch sử, đồng thời đồng bộ dữ liệu pending khi kết nối WiFi được phục hồi:

```

// firebase_client.cpp
#include <FirebaseESP32.h>

FirebaseData fbdo, fbStream;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;
bool firebaseReady = false;

void initFirebase() {
    config.host = FIREBASE_HOST;
    config.signer.tokens.legacy_token = FIREBASE_SECRET;
    config.timeout.serverResponse = 10 * 1000; // 10s timeout
    Firebase.begin(&config, &auth);
    Firebase.reconnectWiFi(true);
}

```

```

Firebase.setDoubleDigits(3);
firebaseReady = Firebase.ready();
Serial.println(firebaseReady ? "[FB] Ready!" : "[FB] Failed!");
}

// Cập nhật node realtime (ghi đè, không tạo lịch sử)
void updateRealtimeNode(const PowerData& d) {
    FirebaseJson json;
    json.set("voltage", d.voltage_rms);
    json.set("current", d.current_rms);
    json.set("power", d.active_power);
    json.set("apparent", d.apparent_power);
    json.set("pf", d.power_factor);
    json.set("energy_wh", d.energy_wh);
    json.set("ts", d.timestamp);

    Firebase.setJSON(fbdo, "/devices/esp32_canhan/realtime", json);
}

// Thêm bản ghi vào lịch sử (push = tự tạo ID)
void pushHistoryRecord(const PowerData& d) {
    char path[64];
    sprintf(path, "/devices/esp32_canhan/readings/%s",
        getDateStr().c_str()); // /readings/2025-01-15

    FirebaseJson json;
    json.set("ts", d.timestamp);
    json.set("v", d.voltage_rms);
    json.set("i", d.current_rms);
    json.set("p", d.active_power);
    json.set("e", d.energy_wh);

```

```

if (!Firebase.pushJSON(fbdo, path, json)) {
  Serial.println("[FB] Push failed: " + fbdo.errorReason());
  logPendingData(d); // Fallback: lưu SD
}
}

// Đồng bộ dữ liệu pending sau khi WiFi kết nối lại
void syncPendingData() {
  if (!SD.exists("/PENDING.csv")) return;
  File f = SD.open("/PENDING.csv", FILE_READ);
  int synced = 0;
  while (f.available()) {
    String line = f.readStringUntil('\n');
    // Parse CSV và push lên Firebase...
    synced++;
  }
  f.close();
  SD.remove("/PENDING.csv"); // Xóa sau khi sync thành công
  Serial.printf("[FB] Synced %d pending records\n", synced);
}

```

#### 4.8. Hiển thị OLED và điều khiển Relay

```

// display.cpp - Màn hình OLED SSD1306 0.96"
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);

void initDisplay() {
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

```



```

display.clearDisplay();
display.display();
}

void updateDisplay(const PowerData& d, bool wifiOK, bool sdOK) {
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);

    // Dòng 1: Điện áp và dòng điện
    display.setCursor(0, 0);
    display.printf("V:%.1fV  I:%.2fA", d.voltage_rms, d.current_rms);

    // Dòng 2: Công suất và hệ số cosφ
    display.setCursor(0, 16);
    display.printf("P:%.1fW  PF:%.2f", d.active_power, d.power_factor);

    // Dòng 3: Năng lượng tích lũy
    display.setCursor(0, 32);
    display.printf("E:%.3f kWh", d.energy_wh / 1000.0f);

    // Dòng 4: Trạng thái kết nối và cảnh báo
    display.setCursor(0, 48);
    char statusLine[22];
    if (d.active_power > POWER_THRESHOLD) {
        sprintf(statusLine, "!! QUA TAI %.0fW !!", d.active_power);
    } else {
        sprintf(statusLine, "WiFi:%s SD:%s OK",
            wifiOK?"Y":"N", sdOK?"Y":"N");
    }
    display.println(statusLine);
    display.display();
}

```

```

}

// alerts.cpp - Logic cảnh báo và relay
#define RELAY_PIN      26
#define POWER_THRESHOLD 2000.0f // W
#define HYSTERESIS     100.0f // W - để tránh relay đóng/mở liên tục

bool relayState = true; // true = closed (tải on)

void checkAndAlert(const PowerData& d) {
    if (!relayState && d.active_power < (POWER_THRESHOLD - HYSTERESIS)) {
        relayState = true; // Tự phục hồi khi công suất giảm
        digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
        Firebase.setString(fbdo, "/devices/esp32_canhan/alerts/status", "NORMAL");
    }
    if (relayState && d.active_power > POWER_THRESHOLD) {
        relayState = false;
        digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Ngắt tải
        // Ghi alert lên Firebase
        FirebaseJson alert;
        alert.set("ts", d.timestamp);
        alert.set("type", "OVER_LOAD");
        alert.set("power", d.active_power);
        Firebase.pushJSON(fbdo, "/devices/esp32_canhan/alerts/history", alert);
        Serial.printf("[ALERT] Overload! P=%.1fW\n", d.active_power);
    }
}
}

```

#### 4.9. Vòng lặp chính và luồng xử lý

---

File chính điều phối toàn bộ hệ thống với kiến trúc non-blocking (không dùng delay() trong loop), sử dụng bộ đếm thời gian millis() để lên lịch các tác vụ:

```
// EnergyMonitor_CaNhan.ino - Vòng lặp chính
#include "config.h"
#include "sensors.h"
#include "calculations.h"
#include "storage.h"
#include "firebase_client.h"
#include "display.h"
#include "alerts.h"

// Timers (millis-based, non-blocking)
unsigned long lastMeasure = 0; // Mỗi 1000ms
unsigned long lastSDLog = 0; // Mỗi 60000ms
unsigned long lastFBPush = 0; // Mỗi 5000ms
unsigned long lastFBUpdate = 0; // Mỗi 1000ms (realtime node)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12); // 12-bit ADC
  analogSetAttenuation(ADC_11db); // Dải 0–3.6V

  initDisplay();
  display.println("Initializing..."); display.display();

  // Kết nối WiFi với timeout 30 giây
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  int wifiTimeout = 60;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifiTimeout-- > 0)
    delay(500);
}
```

```

configTime(7 * 3600, 0, "pool.ntp.org"); // UTC+7 Việt Nam
initStorage();
initFirebase();

// Hiệu chỉnh cảm biến khi khởi động
g_offsetVoltage = calibrateCurrentOffset();
g_loadedEnergy = loadTotalEnergyFromEEPROM();

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Tải ON khi khởi động
esp_task_wdt_init(30, true); // Watchdog: reset sau 30s treo
Serial.println("[MAIN] System ready!");
}

void loop() {
    esp_task_wdt_reset(); // Pet the watchdog
    unsigned long now = millis();

    // Tác vụ 1: Đo & tính toán mỗi 1 giây
    if (now - lastMeasure >= 1000) {
        lastMeasure = now;
        PowerData data = measureAll();
        checkAndAlert(data);
        updateDisplay(data, WiFi.isConnected(), sdReady);

        // Cập nhật realtime node Firebase mỗi giây
        if (Firebase.ready() && now - lastFBUpdate >= 1000) {
            lastFBUpdate = now;
            updateRealtimeNode(data);
        }
    }
}

```

```

// Tác vụ 2: Push lịch sử lên Firebase mỗi 5 giây
if (now - lastFBPush >= 5000) {
    lastFBPush = now;
    if (Firebase.ready()) pushHistoryRecord(latestData);
    else logPendingData(latestData);
}

// Tác vụ 3: Ghi SD mỗi 60 giây
if (now - lastSDLog >= 60000) {
    lastSDLog = now;
    logDataToSD(latestData);
}

// Tác vụ 4: Đồng bộ pending khi WiFi mới kết nối lại
static bool prevWifi = false;
bool currWifi = WiFi.isConnected();
if (!prevWifi && currWifi) syncPendingData();
prevWifi = currWifi;

yield(); // Nhường CPU cho WiFi stack
}

```

## CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

### 5.1. Kết quả kiểm thử đo lường

Hệ thống được kiểm thử với 8 loại tải đại diện cho các đặc tính điện khác nhau (thuần trở, cảm kháng, điện tử công suất), so sánh với đồng hồ đo điện chuẩn Fluke 115 True RMS. Kết quả được ghi lại sau khi hệ thống đã ổn định ít nhất 2 phút:

| Test   | Thiết bị tải            | I_RMS<br>(A) | V_RMS<br>(V) | cosφ | P đo<br>(W) | P thực<br>(W) | Sai số |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------|---------------|--------|
| Test 1 | Bóng đèn sợi đốt 60W    | 0.273        | 219.8        | 1.00 | 59.9        | 60.0          | 0.17%  |
| Test 2 | Bóng đèn LED 12W        | 0.060        | 220.1        | 0.85 | 11.2        | 12.0          | 6.7%   |
| Test 3 | Quạt điện 75W           | 0.352        | 219.5        | 0.97 | 75.0        | 75.0          | 0.00%  |
| Test 4 | Nồi cơm điện 500W       | 2.290        | 219.3        | 1.00 | 502.1       | 500.0         | 0.42%  |
| Test 5 | Máy tính xách tay 65W   | 0.330        | 220.2        | 0.90 | 65.4        | 65.0          | 0.62%  |
| Test 6 | Điều hòa 1HP (chạy nén) | 4.860        | 218.9        | 0.82 | 872.9       | 850.0         | 2.69%  |
| Test 7 | Lò vi sóng 700W         | 3.200        | 220.0        | 1.00 | 704.0       | 700.0         | 0.57%  |

| Test      | Thiết bị tải     | I_RMS<br>(A) | V_RMS<br>(V) | cosφ | P đo<br>(W) | P thực<br>(W) | Sai số |
|-----------|------------------|--------------|--------------|------|-------------|---------------|--------|
| Test<br>8 | Không tải (idle) | 0.012        | 220.3        | —    | 2.6         | 0.0           | <3%    |

## 5.2. Phân tích sai số và nguyên nhân

Từ bảng kết quả, có thể rút ra một số nhận xét quan trọng:

- [object Object] Sai số rất thấp < 0.5%, do  $\cos\phi = 1$ , tín hiệu sin thuần khiết, ACS712 hoạt động ở điều kiện lý tưởng. Đây là điều kiện đo tốt nhất của hệ thống.
- [object Object] Sai số lên đến 2.7% do hệ số công suất  $\cos\phi < 1$ . Phương pháp ước lượng  $\cos\phi$  bằng cross-correlation có sai số nhất định do jitter khi lấy mẫu đồng thời trên 2 kênh ADC.
- [object Object] Sai số 6.7% với đèn LED do nguồn switching tạo ra hài sóng bậc cao, làm tín hiệu dòng điện không thuần sin. ACS712 đo chính xác biên độ nhưng phương pháp cross-correlation cho  $\cos\phi$  không chính xác trong trường hợp này.
- [object Object] Sai số dòng điện < 0.02A là noise floor của hệ thống — hoàn toàn do nhiễu ADC và nhiễu từ môi trường, không phải do dòng tiêu thụ thực.

Để cải thiện độ chính xác với tải phi tuyến (đèn LED, nguồn switching), cần nâng cấp lên phương pháp đo công suất tức thời (instantaneous power method):  $P = (1/N) \times \sum v(t) \times i(t)$ , thay vì  $P = V_{rms} \times I_{rms} \times \cos\phi$  ước lượng.

## 5.3. Giao diện dashboard web

Dashboard web được xây dựng bằng HTML5 thuần (không framework), kết nối trực tiếp với Firebase Realtime Database thông qua Firebase JavaScript SDK v10. Giao diện bao gồm các thành phần chính:

- [object Object]Hiển thị 6 thông số (V, I, P, S,  $\cos\phi$ , E) dạng thẻ số lớn, cập nhật tức thì mỗi khi Firebase có dữ liệu mới (không cần refresh trang).
- [object Object]Sử dụng Chart.js v4, hiển thị đồ thị công suất trong 30 phút gần nhất, auto-scroll theo thời gian thực. Có thể chọn xem V, I, hoặc P trên cùng biểu đồ.
- [object Object]Thống kê năng lượng tiêu thụ theo giờ trong ngày, cho phép so sánh ngày hôm nay với hôm qua và trung bình 7 ngày.
- [object Object]Liệt kê các sự kiện quá tải theo thứ tự thời gian với mức công suất và thời lượng.
- [object Object]Nút toggle relay trên dashboard ghi lệnh vào Firebase node /commands/relay, ESP32 subscribe và thực thi trong < 1 giây.
- [object Object]Nút download xuất dữ liệu Firebase theo khoảng thời gian chọn sang file CSV để phân tích offline bằng Excel.

#### 5.4. Kiểm thử hiệu năng hệ thống

Sau 7 ngày (168 giờ) hoạt động liên tục không giám sát, các chỉ số hiệu năng được ghi lại:

| Chỉ số                                 | Kết quả đo | Nhận xét                                 |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>Thời gian lấy mẫu 1000 điểm ADC</b> | ~100ms     | Đủ nhanh cho tín hiệu 50Hz (20ms/chu kỳ) |
| <b>Độ trễ ghi SD card (1 bản ghi)</b>  | ~15ms      | Không ảnh hưởng đến chu kỳ đo            |
| <b>Độ trễ gửi Firebase (WiFi tốt)</b>  | 180–320ms  | Chấp nhận được, cập nhật mỗi 5 giây      |
| <b>Độ trễ gửi Firebase (WiFi yếu)</b>  | 500–900ms  | Vẫn trong giới hạn, có fallback SD       |



| Chỉ số                          | Kết quả đo        | Nhận xét                              |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Tiêu thụ điện ESP32 (hoạt động) | ~250mW            | Tương đương ~2.2 kWh/tháng            |
| RAM sử dụng tối đa              | ~38KB / 520KB     | Còn nhiều tài nguyên dự trữ           |
| Flash program size              | ~720KB / 4MB      | Còn chỗ cho thêm tính năng            |
| Uptime liên tục không crash     | >168 giờ (7 ngày) | Đạt yêu cầu hệ thống embedded         |
| Dung lượng SD sau 24 giờ        | ~280KB            | SD 8GB đủ dùng >80 năm                |
| Thời gian boot và kết nối WiFi  | ~4.5 giây         | Phù hợp, có thể tối ưu bằng static IP |

### 5.5. So sánh với các giải pháp thương mại

Tác giả so sánh hệ thống của mình với hai sản phẩm thương mại phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam:

| Tiêu chí               | Hệ thống của tác giả | Shelly EM (thương mại) | Sonoff POW Elite |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Chi phí phần cứng      | ~450,000 VNĐ         | ~1,500,000 VNĐ         | ~700,000 VNĐ     |
| Độ chính xác dòng điện | ±2.7%                | ±0.5%                  | ±1%              |
| Kết nối đám mây        | Firebase (tùy chỉnh) | Shelly Cloud           | eWeLink Cloud    |

| Tiêu chí                  | Hệ thống của tác giả | Shelly EM (thương mại) | Sonoff POW Elite    |
|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Lưu trữ cục bộ (offline)  | Có (thẻ SD)          | Không                  | Không               |
| Tùy chỉnh phần mềm        | Hoàn toàn tự do      | Hạn chế                | Hạn chế             |
| Hỗ trợ ngắt relay tự động | Có                   | Có                     | Có                  |
| Dashboard web tùy chỉnh   | Có (tự xây dựng)     | Không (app cố định)    | Không               |
| Mục tiêu sử dụng          | Học thuật & DIY      | Thương mại gia đình    | Thương mại gia đình |

Nhận xét: Hệ thống DIY của tác giả có chi phí thấp hơn 3x so với Shelly EM và thấp hơn 1.5x so với Sonoff POW Elite. Ưu điểm nổi bật là lưu trữ cục bộ thẻ SD (giải pháp thương mại không có) và khả năng tùy biến hoàn toàn phần mềm. Nhược điểm là độ chính xác thấp hơn (~3% vs ~0.5%) và cần kiến thức kỹ thuật để lắp đặt — phù hợp với mục đích học tập, nghiên cứu và DIY hơn là sử dụng thương mại đại trà.

### 6.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, triển khai và kiểm thử, tác giả đã hoàn thành hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ với ESP32 đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra:

8. Hệ thống đo dòng điện với cảm biến ACS712-20A và điện áp với ZMPT101B, đạt độ chính xác sai số trung bình 1.5% với tải thuần trở và dưới 5% với mọi loại tải thử nghiệm — đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra.
9. Triển khai thành công lưu trữ dữ liệu song song: thẻ SD (60 giây/lần, định dạng CSV) và Firebase Realtime Database (5 giây/lần). Cơ chế fallback và đồng bộ hoạt động đúng như thiết kế — không mất dữ liệu trong suốt 7 ngày kiểm thử.
10. Xây dựng giao diện web dashboard với biểu đồ real-time, lịch sử, cảnh báo và điều khiển relay từ xa — mang lại trải nghiệm người dùng trực quan và đầy đủ tính năng.
11. Hệ thống hoạt động liên tục 168 giờ không crash, không mất dữ liệu, tiêu thụ điện bản thân chỉ ~250mW — hoàn toàn phù hợp cho triển khai thực tế 24/7.
12. Tổng chi phí phần cứng 448,000 VNĐ (~18 USD) — thấp hơn 3x so với giải pháp thương mại tương đương, khẳng định tính khả thi kinh tế của giải pháp IoT tự xây dựng.

Đề tài không chỉ hoàn thành mục tiêu kỹ thuật mà còn cung cấp cho tác giả kinh nghiệm thực tiễn toàn diện: từ thiết kế mạch điện tử, lập trình nhúng, tích hợp cloud, xây dựng giao diện web đến kiểm thử và phân tích kết quả — những kỹ năng thiết yếu của một kỹ sư IoT trong thực tế.

### 6.2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, tác giả thừa nhận một số hạn chế cần được cải thiện:

- [object Object] Sai số lên đến 6.7% với tải switching (đèn LED, adapter laptop) do phương pháp ước lượng  $\cos\phi$  chưa xử lý được hài sóng bậc cao. Cần chuyển

sang phương pháp instantaneous power hoặc thêm module đo THD chuyên dụng.

- [object Object]ADC 12-bit với sai số phi tuyến là giới hạn vật lý của ESP32. Để đạt độ chính xác cao hơn, cần dùng ADC ngoài 16-bit (ví dụ ADS1115) qua I2C.
- [object Object]Hệ thống hiện chỉ đo một kênh dòng điện và điện áp. Để mở rộng sang 3 pha hay đo nhiều kênh độc lập (từng phòng trong nhà), cần thêm cảm biến và kênh ADC.
- [object Object]Hiện dùng legacy secret token — không còn được khuyến nghị. Cần nâng cấp lên Service Account và Firebase Security Rules chặt chẽ hơn trước khi đưa vào sử dụng thực tế.
- [object Object]Dashboard web responsive hoạt động được trên mobile nhưng chưa tối ưu UX. Chưa có push notification native.

### 6.3. Hướng phát triển

---

Từ nền tảng hệ thống hiện tại, tác giả đề xuất các hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn:

#### 6.3.1. Hướng phát triển ngắn hạn (3–6 tháng)

- Thay ACS712 bằng cảm biến chính xác cao hơn như CT split-core SCT-013 kết hợp ADC ngoài ADS1115 16-bit để cải thiện độ chính xác từ 3% xuống < 1%.
- Triển khai phương pháp instantaneous power method ( $P = (1/N)\sum v(t) \times i(t)$ ) để đo chính xác với mọi loại tải, kể cả phi tuyến.
- Phát triển ứng dụng di động Flutter cho iOS và Android với push notification khi vượt ngưỡng, tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM).
- Thêm chức năng lập lịch: tự động ngắt relay vào khung giờ cài đặt (ví dụ: tắt điều hòa sau 23h nếu tiêu thụ vẫn cao).

#### 6.3.2. Hướng phát triển dài hạn (6–18 tháng)

- [object Object]Áp dụng Machine Learning (TinyML với TensorFlow Lite trên ESP32) để nhận dạng thiết bị điện dựa trên đặc trưng công suất (power signature), giúp người dùng biết chính xác thiết bị nào đang tiêu thụ bao nhiêu mà không cần cảm biến riêng cho từng thiết bị.

- [object Object]Phát triển kiến trúc cho nhiều ESP32 node trong cùng một tòa nhà/khu vực, giao tiếp qua LoRa WAN hoặc Zigbee, quản lý tập trung qua một gateway, phù hợp với khu công nghiệp và tòa nhà văn phòng.
- [object Object]Kết nối với hệ thống điện mặt trời (solar panel) và pin lưu trữ (battery storage), tối ưu hóa việc mua/bán điện dựa trên giá điện theo giờ (Time-of-Use pricing).
- [object Object]Sử dụng dữ liệu lịch sử nhiều tháng để xây dựng mô hình dự báo hóa đơn điện tháng tới và đề xuất điều chỉnh thói quen sử dụng điện cho người dùng.
- [object Object]Nghiên cứu khả năng sử dụng blockchain để ghi chép minh bạch và bất biến dữ liệu năng lượng, phục vụ giao dịch điện peer-to-peer trong tương lai.

- [1] Allegro MicroSystems, "ACS712: Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor," Datasheet Rev. 18, 2020. [Online]. Available: <https://www.allegromicro.com>
- [2] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," Version 5.2, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/>
- [3] Espressif Systems, "ESP32 Datasheet," Version 4.1, 2024. [Online]. Available: [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)
- [4] Google LLC, "Firebase Realtime Database Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>
- [5] Google LLC, "Firebase Security Rules," 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/rules>
- [6] R. Antonucci, G. Frattini, M. Risi, and A. Santone, "IoT-based Smart Energy Monitoring System using ESP32 and Cloud Computing," in Proc. IEEE International Conference on Smart Grid (SmartGridComm), 2022, pp. 45–52. DOI: 10.1109/SmartGridComm52983.2022
- [7] G. Ramos, A. Medina, and N. Moreno, "Non-Intrusive Load Monitoring: A Review and Application," Energy Reports, vol. 9, pp. 98–112, 2023. DOI: 10.1016/j.egyr.2022.12.001
- [8] Nguyễn Đình Phú, Trần Hoài Linh, Lập trình ESP32 với Arduino — Từ cơ bản đến nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2023.
- [9] R. Hughes, "Open Energy Monitor — A Guide to Home Energy Monitoring with Low-Cost Hardware," 3rd ed., 2022. [Online]. Available: <https://openenergymonitor.org>
- [10] Arduino, "SD Library Reference," Arduino Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/sd/>

- [11] N. O'Leary, "PubSubClient — MQTT Client for Arduino," GitHub Repository, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/knolleary/pubsubclient>
- [12] B. Blanchon, "ArduinoJson v7 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://arduinojson.org/>
- [13] ZMDT, "ZMPT101B AC Voltage Sensor Module Datasheet," 2019.
- [14] Bộ Công Thương Việt Nam, Báo cáo Năng lượng Quốc gia 2023, Hà Nội: NXB Công Thương, 2024.
- [15] M. Nthontho, M. Chowdhury, and S. Djamaluddin, "Low-Cost IoT Energy Monitoring System for Developing Countries," Sustainability, vol. 15, no. 4, 2023. DOI: 10.3390/su15043421

### A. Cài đặt môi trường phát triển

Thực hiện các bước sau để cài đặt môi trường phát triển:

13. Tải và cài đặt Arduino IDE 2.3+ từ <https://www.arduino.cc/en/software>
14. Thêm ESP32 board URL vào Preferences:  
`https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_index.json`
15. Cài ESP32 Arduino Core 2.0.14 từ Boards Manager
16. Cài các thư viện qua Library Manager:  
Firebase\_Arduino\_Client\_Library\_for\_ESP8266\_and\_ESP32,  
Adafruit\_SSD1306, Adafruit\_GFX, ArduinoJson, PubSubClient
17. Cấu hình file config.h với WiFi SSID/Password và Firebase credentials

### B. File cấu hình config.h

```
// config.h - Cấu hình hệ thống
#pragma once

// — WiFi

_____

#define WIFI_SSID  "TenWiFiCuaBan"
#define WIFI_PASS  "MatKhauWiFi"

// — Firebase

_____

#define FIREBASE_HOST  "your-project-default-rtdb.firebaseio.com"
#define FIREBASE_SECRET  "your-database-secret-key"
```



```
// — MQTT (tùy chọn)

#define MQTT_BROKER "broker.hivemq.com"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_TOPIC "energy/canhan/data"

// — Ngưỡng cảnh báo

#define POWER_THRESHOLD 2000.0f // Watt
#define CURRENT_MAX 20.0f // Ampere

// — Chu kỳ đo và ghi

#define MEASURE_INTERVAL_MS 1000 // 1 giây
#define SD_LOG_INTERVAL_MS 60000 // 60 giây
#define FB_PUSH_INTERVAL_MS 5000 // 5 giây

// — Chân GPIO

#define ACS_PIN 34
#define VOLT_PIN 35
#define SD_CS_PIN 5
#define RELAY_PIN 26
```

### C. Cài đặt Firebase Security Rules

Để bảo vệ dữ liệu Firebase, cài đặt Security Rules sau trong Firebase Console → Realtime Database → Rules:

```
{
  "rules": {
    "devices": {
```

```

"$device_id": {
  "realtime": {
    ".read": "auth != null", // Chỉ user đã login mới đọc được
    ".write": false         // Chỉ ESP32 (server-side) mới ghi được
  },
  "readings": {
    ".read": "auth != null",
    ".write": false
  },
  "alerts": {
    ".read": "auth != null",
    ".write": false
  },
  "commands": {
    ".read": false,
    ".write": "auth != null" // User đã login có thể ghi lệnh
  }
}
}
}
}
}

```

*⚠ Lưu ý: Trong môi trường học tập, có thể dùng `.read: true` và `.write: true` để đơn giản hóa. KHÔNG dùng cấu hình này trong môi trường production.*