

























Legenda de fiação		
① 	⑪ 	⑳ 
② 	⑫ 	㉒ 
③ 	⑬ 	㉓ 
④ 	⑭ 	
⑤ 	⑮ 	
⑥ 	⑯ 	
⑦ 	⑰ 	
⑧ 	⑱ 	
⑨ 	⑲  2#25(25)	
⑩ 	㉔ 	



QGBT

Circuito	Seção (mm²)	Disjuntor (A)	Tensão (V)	Potência (VA)	Ib (A)	dV (%)	Agrupamento	FCA	Iz (A)	Ib Demand. (A)	Fases	Descrição
1	1,5	10	127	80	0,63	-	1	1	17,50	0,33	A	Iluminação
2	4	20	127	2500	19,69	-	2	0,8	25,60	10,24	A	Tomadas
3	4	20	220	3900	17,73	0,67	2	0,8	25,60	9,22	AB	Tomadas
4	6	25	220	5000	22,73	0,79	3	0,7	28,70	17,27	AB	Chuveiro
5	4	20	220	3800	17,27	0,91	3	0,7	22,40	8,98	AB	Tomadas
6	4	20	127	2200	17,32	0,10	3	0,7	22,40	9,01	B	Tomadas
11	1,5	10	127	120	0,94	-	1	1	17,50	0,49	B	Iluminação
22	1,5	10	127	40	0,31	-	1	1	17,50	0,16	B	Iluminação

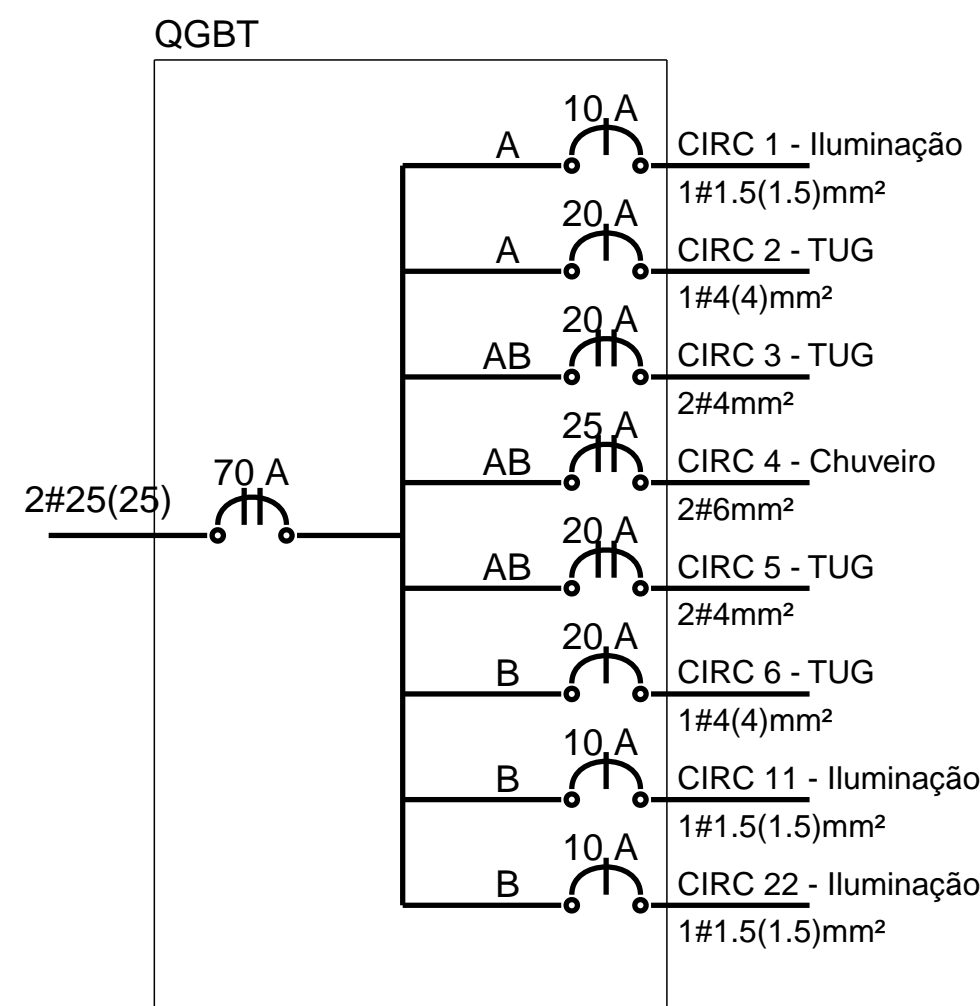

WALLSHARK
PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS
(15) 99759-7163

- ☒ Caixa de passagem
- Ⓜ Medidor
- ▭ Quadro geral
- ⚡ Conector rj45
- ⏻ Tomada baixa
- ⏻ Tomada média
- ⏻ Tomada alta
- ⏻ Tomada com Int. simples
- ⏻ Tomada com Int. duplo
- ⏻ Tomada dupla
- Int. simples
- ⊖ Int. duplo
- ⊕ Luminária
- ⏻ Fase, neutro, retorno, terra

Projeto Loja Dario Rosa		
Autor: JOSE DIEGO R. SILVA		
Data: 01/02/2026	Escala: 1:50	Folha: 1