

59Antennas.com

DIY-Kit Motorantenna

SWR-Meter & Motor-Controller



- SWR-Meter für Experimental DIY-Kit
- Motor-Controller Energieversorgung für DIY-Kit 59Antennas
- Spannung 13,8V Eingang 8V/9,8V/10,5V Ausgang schaltbar
- Farbdisplay für Spannung und SWR-Meter
- S1.6 und Best Taste für Erweiterung in Zukunft
- Copyright 2025 Autor Volker Hois

DC 13,8Volt muss genau sein. Antennenausgang, TX – Transceiver



Startbildschirm – rechts unten Versionsnummer Firmware v23



SWR-Meter ohne angeschlossene Antenne ca. 10,2Volt



Antenne Länger – (Tiefere Frequenz) ca. 10,5V



Antenne kürzer – (Höhere Frequenz) ca. 8V



Tasten S1.6 und Best bekommen noch Funktionen
sind aber noch nicht in v23 enthalten. Future use.

SWR-Meter Electronic innen
Schaltbild liegt bei auf den letzte 2 Seiten



Achtung!

Electronic besitzt keine Sicherung Sie müssen von aussen eine Sicherung einbinden. Die Antenne hat den innen Leiter als Plus!

Den hinteren Stecker (Jumper) müssen Sie noch einstecken auf der Linken Seite so ist der LM324 für 12Volt interne Spannung aktiv. Der rechte Pin ist direkt nach dem 12Volt Regulator was passieren kann wenn man hier die Spannung von 12V einspeist kann ich nicht sagen aber er ist ausgeführt. Der 6polige Header ist der Programmierstecker wenn Irgend Jemand die Firmware umschreiben will so kann er das tun.

SWR-High mit SWR 3,87 in roter Farbe

Der Balken verfärbt sich je nach SWR Verhältnis.

Die Motorantenne kann im Innenraum nicht abgestimmt werden es ist Ein $\frac{1}{4}$ Wellen Strahler und benötigt dementsprechendes Gegengewicht.

Mit kleiner Leistung abstimmen 5Watt genügt.

Forward 0,52V zeigt die gemessene Vorwärtsspannung an.

Backward 0,30V zeigt die gemessene Rückwärtsspannung an.


Ant.Out zeigt die Steuerspannung an mit 9,6V ist Stop (ca. 9V – 9,9V)




SWR-Low mit SWR1,03 in grüner Farbe



SWR-Meter Motherboard Messwerk Motor Controller

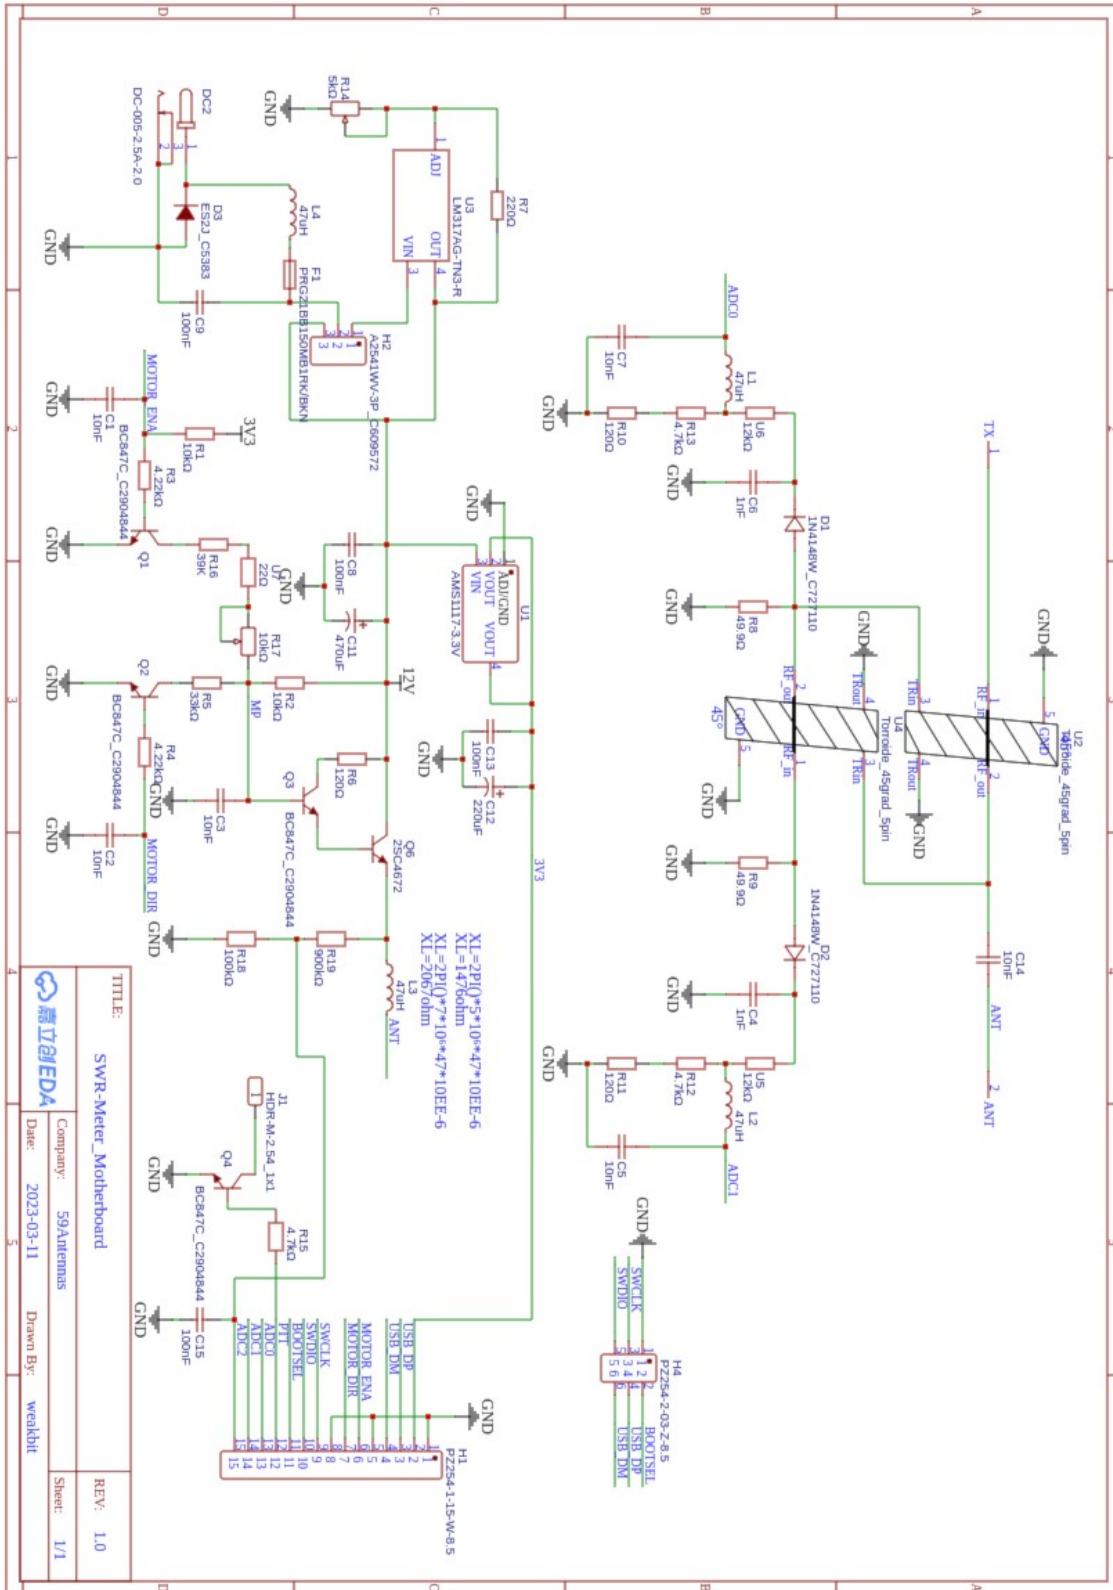

SWR-Meter Micro Controller Board Steuerung

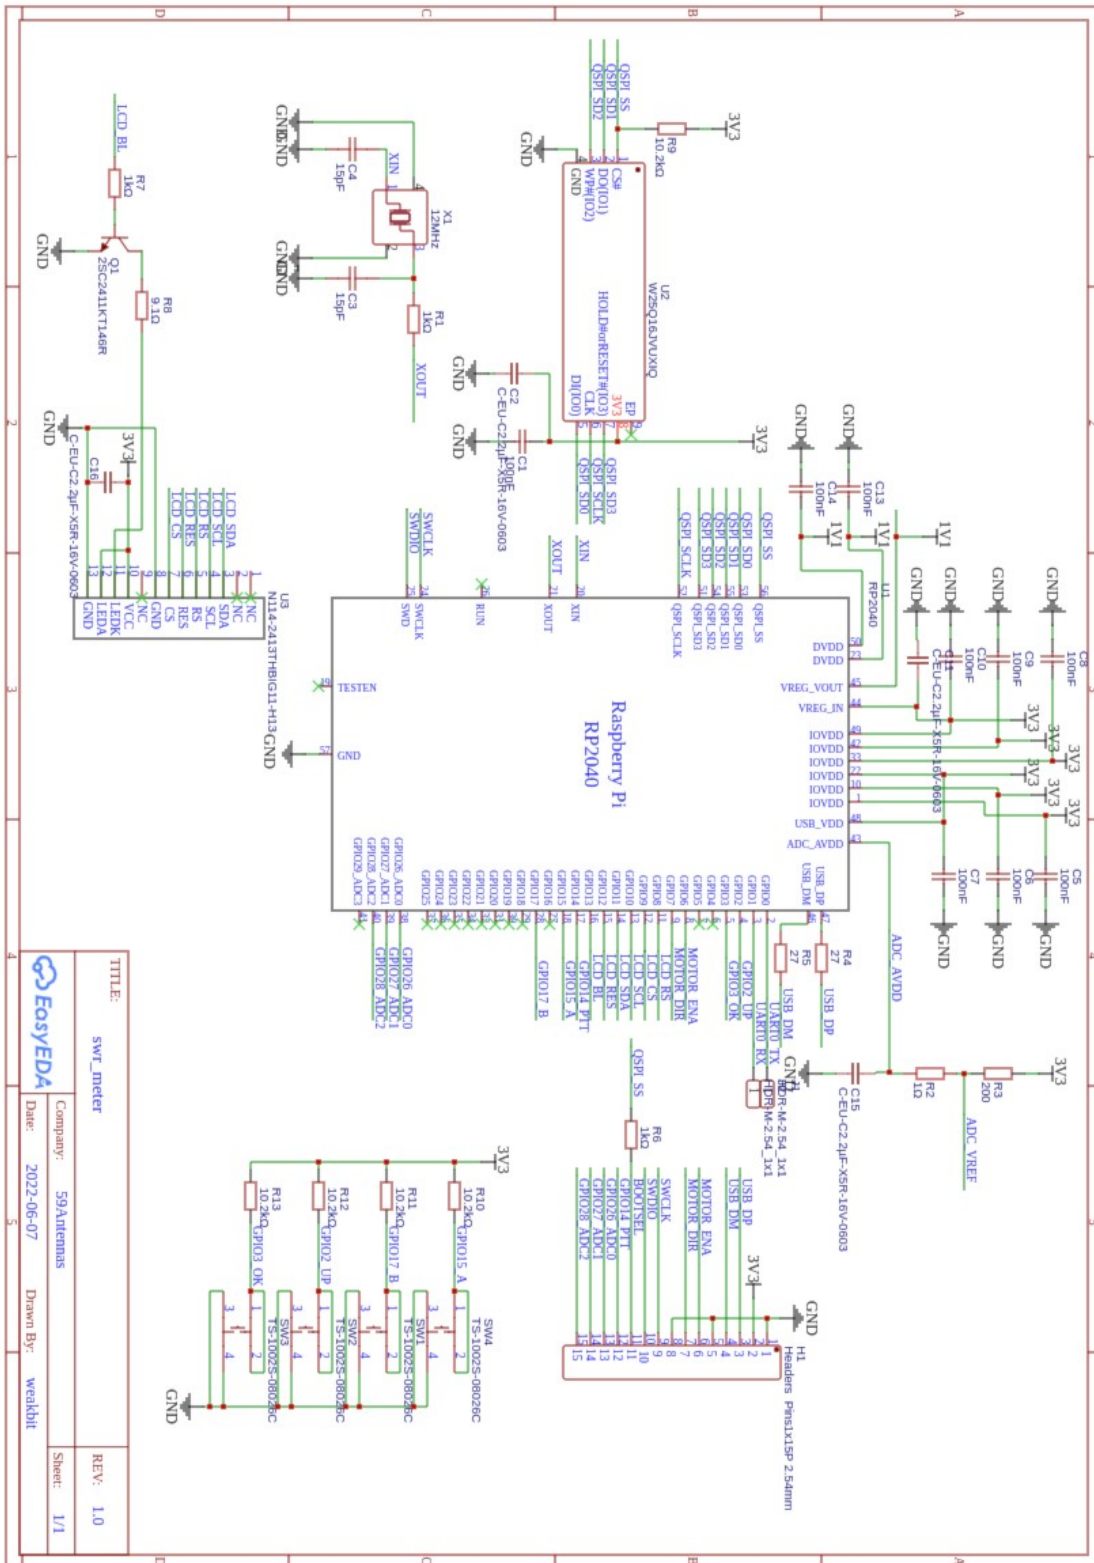

Da es ein Experimentier Bausatz ist können sie die Electronic so umbauen und/oder anpassen wie Sie es für Richtig halten. Da gebe ich jedem freie Hand. Vor allem es ist ein Experiment.

Tipp den ich gesehen habe -

wenn Sie in einem Haus wohnen wo sie keine Erde anschließen können habe ich einen Amateur gesehen der hat mit 3 Radiale die er am Sockel angeschraubt hat und die stehen 90° von der Antenne weg ein Gegen-Gewicht geschaffen. Wie es dann abstimmbar ist kann ich noch nicht Sagen da ich das Experiment schon seit 7 Jahren laufen habe und wir Haben einmal auf Freien Boden vermessen und da waren die Ergebnisse für die extrem kurze Antenne erstaunlich was das SWR betrifft.

Dieser Bausatz ist lediglich ein Experiment und hat bei weitem nicht die Leistung wie ein Gespannter Draht oder gar eine Beam Antenne. Das muss man auch sagen denn dieser Bausatz ist für Leute gedacht die überhaupt keine Möglichkeit haben Kurzwelle zu machen.