

59Antennas.com

DIY kit motorová anténa metr SWR & Regulátor motoru



- SWR metr pro experimentální DIY kit
- Napájecí zdroj ovladače motoru pro DIY kit 59Antennas
- Vstupní napětí 13,8V 8V/9,8V/10,5V výstup přepínatelný
- Barevný displej pro měřič napětí a SWR
- S1.6 a Best Key pro budoucí rozšíření
- Autor autorských práv z roku 2025 Volker Hois

DC 13,8 V musí být přesné. Antenní výstup, TX – transceiver



Úvodní obrazovka – číslo verze vpravo dole firmware v23



SWR metr bez připojené antény cca. 10,2 voltů



Anténa delší – (nižší frekvence) cca. 10,5V



Anténa kratší – (vyšší frekvence) cca. 8V



Tlačítka S1.6 a Best mají stále funkce
ale ještě nejsou zahrnuty ve verzi 23. Budoucí použití.

Elektronický měřič SWR uvnitř
Schéma zapojení je na posledních 2 stranách



Nebezpečí!

Elektronika nemá pojistku, musíte ji mít zvenčí

Integrujte zálohování. Anténa má vnitřní vodič jako plus!

Ještě musíte zapojit zadní konektor (propojku).

Na levé straně je LM324 aktivní pro vnitřní napětí 12 V.

Pravý kolík je přímo za 12V regulátorem, což se může stát

Nemohu říci, zda zde napájíte napětí 12V

ale je to provedeno. 6kolíkový konektor je programovací konektor

Pokud by někdo chtěl přepsat firmware, může to udělat.

SWR-High s SWR 3,87 v červené barvě

Lišta mění barvu v závislosti na poměru SWR.

Motorovou anténu nelze ladit v interiéru

$\frac{1}{4}$ vlnový zářič a vyžaduje vhodné protizávaží.

Ladění s nízkým výkonem 5 wattů stačí.

Forward 0,52V ukazuje naměřené propustné napětí.

Zpětně 0,30V ukazuje naměřené zpětné napětí.


Ant.Out ukazuje ovládací napětí s 9,6V je stop (cca 9V – 9,9V)




SWR-Low s SWR1.03 v zelené barvě



SWR metr řadič motoru měřícího mechanismu základní desky

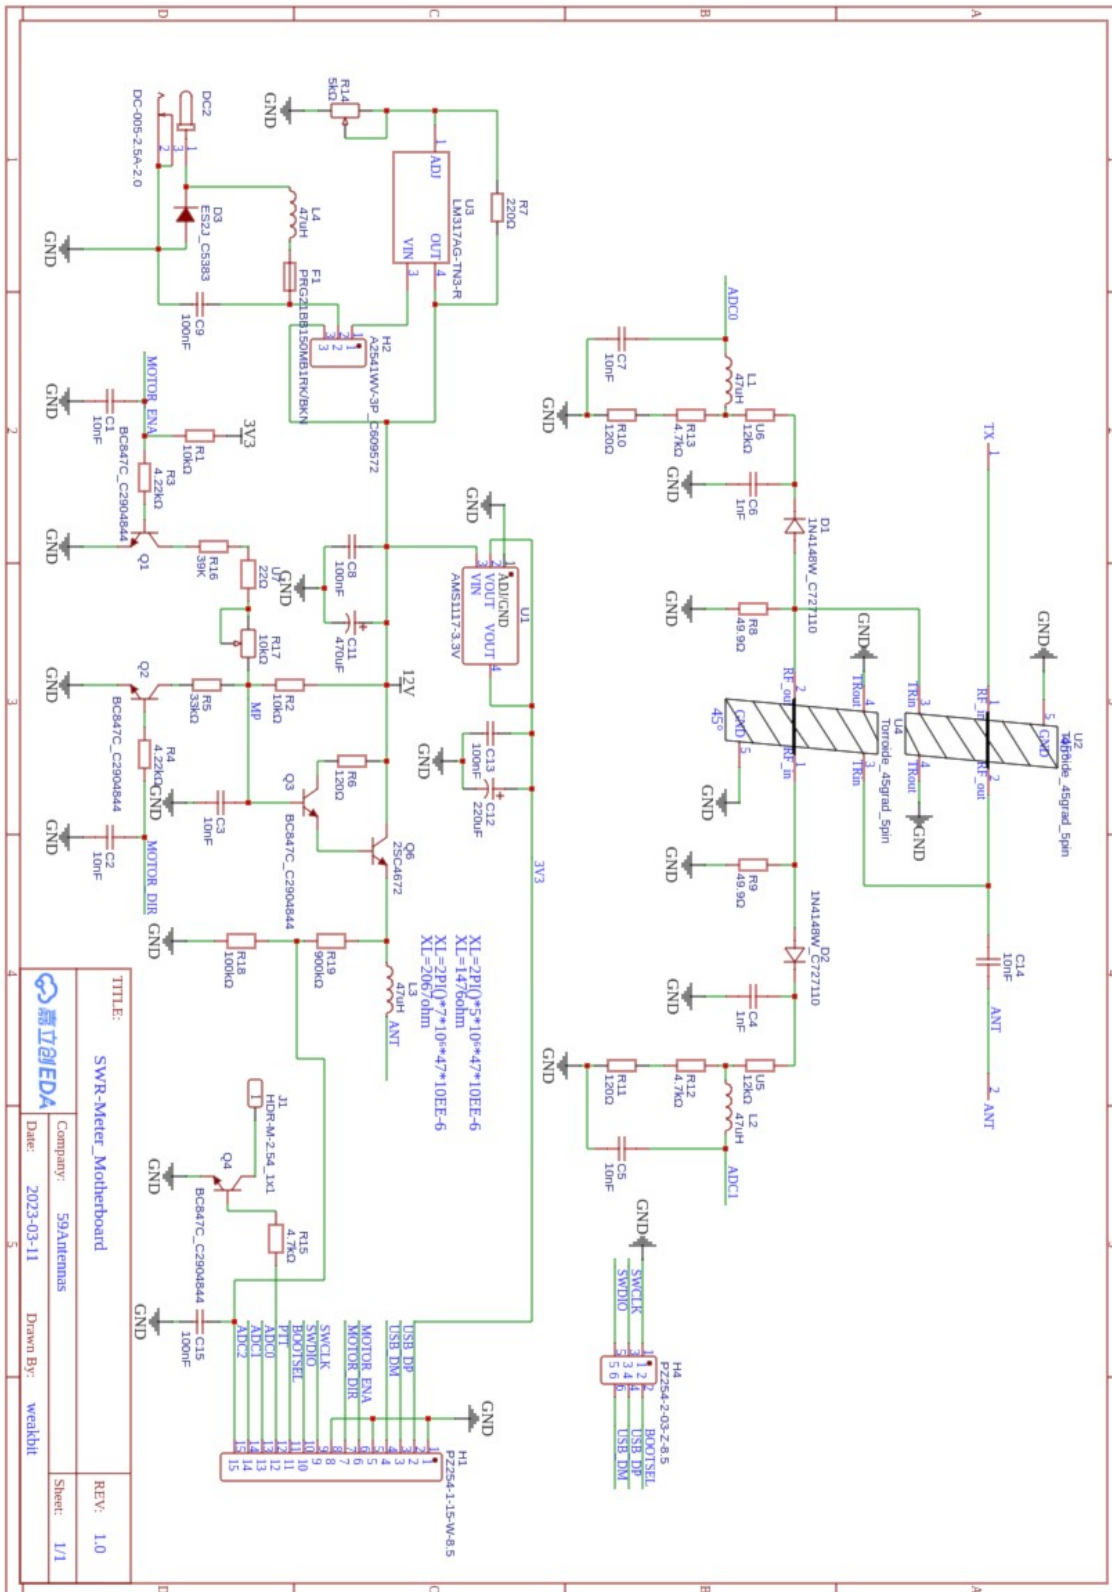

Ovládání mikroprocesorové desky měřiče SWR

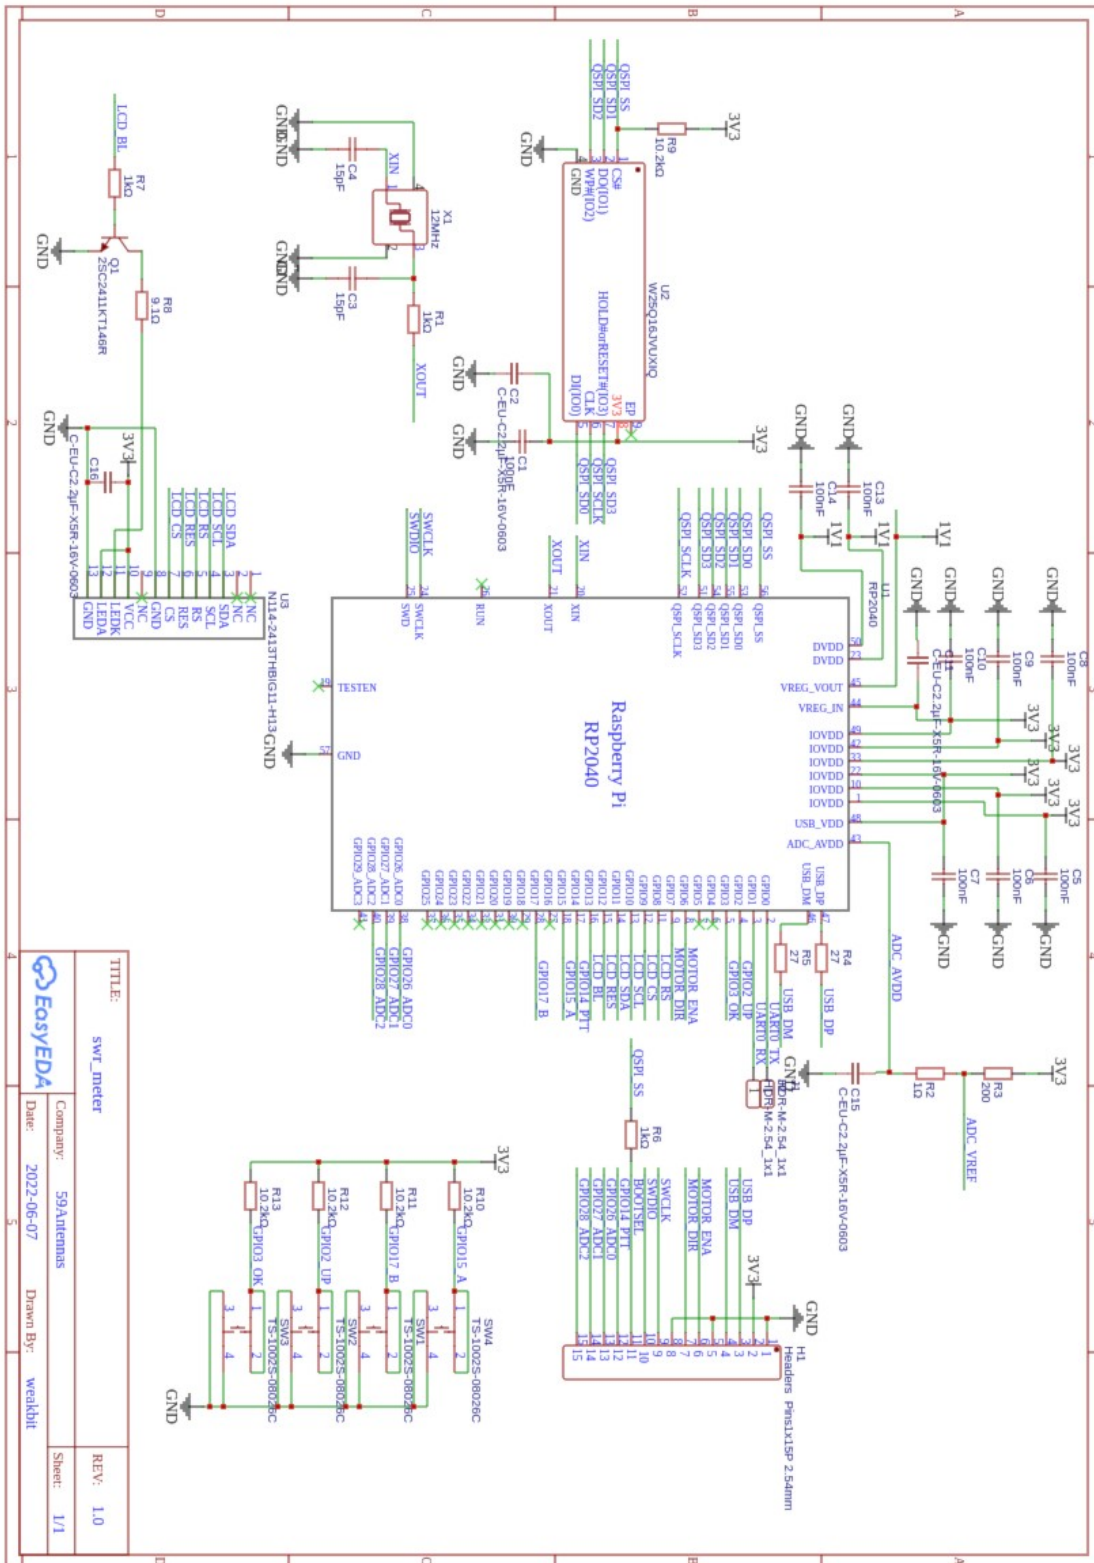

Protože se jedná o experimentální stavebnici, můžete elektroniku používat tak, jak přestavujete a/nebo přizpůsobujete, jak uznáte za vhodné. Tam dát Dávám všem volnou ruku. Je to především experiment.

Tip, co jsem viděl -

pokud žijete v domě, kde se nemůžete připojit k zemi

Viděl jsem amatéra, který má na základně 3 radiály

jsou našroubovány a jsou umístěny 90° od antény.

Hmotnost vytvořena. Zatím nemůžu přijít na to, jak to naladit

Říkám, že experiment provozuji 7 let a my

Jednou jsme to měřili na volné půdě a tam byly výsledky

Úžasné pro extrémně krátkou anténu, pokud jde o SWR.

Tato stavebnice je jen experiment a zdaleka nemá nic

výkon jako napnutý drát nebo dokonce paprsková anténa.

Musíte to říct, protože tato stavebnice je určena pro lidi

kteří nemají vůbec žádnou možnost dělat krátké vlny.

akto