

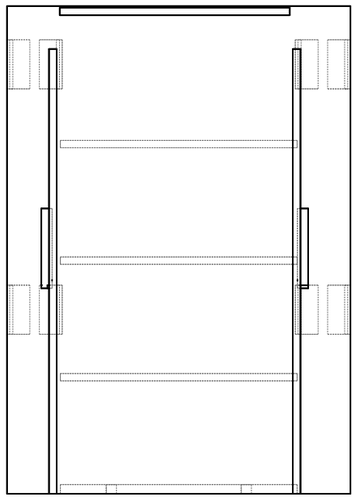


위(+z)에서 본 그림

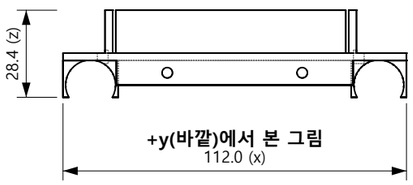

+y(바깥)에서 본 그림
112.0 (x)

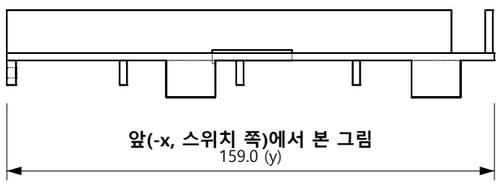


앞(-x, 스위치 쪽)에서 본 그림
159.0 (y)


주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 CAD 축 방향 그림(그림 이름 참고, 로봇 앞 = -x). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/battery_tray_L, battery_tray_R.step, CAD 좌표).
2. 부피 64.4 cm³. v4 부품을 가운데 리브 자리(y 0)에서 두 조각으로 나누고 그 리브 대신 이음 턱 두 장을 붙임(split_v5.py, 사용자 11-09)(robot_cad_v4 코드로 만듦).
3. 두 조각으로 출력(사용자 11-09: 베드 300 × 300): y 0에서 잘라 각 조각의 자른 면 바닥 밑에 이음 턱 3 × 8 mm. 두 턱을 맞대고 ISO 7380 M3 × 10 + DIN 934 M3 2쌍(x -22, +22, 머리는 -y 조각 쪽)으로 조인다 — 원하면 턱 면을 접착. 왼쪽(_L) = CAD -y 조각, 오른쪽(_R) = +y 조각, 서로 다른 모양.


품명	배터리 받침 왼쪽 조각 (battery_tray_L)	도번	WBv5-S11 (1/2)
재질	PLA 또는 PETG	수량	왼 1 + 오른 1 (두 조각)
공정	3D 프린트 30 %, 두 조각, 긴 옆면을 바닥에 세워서	척도	1:2
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/battery_tray_L.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08

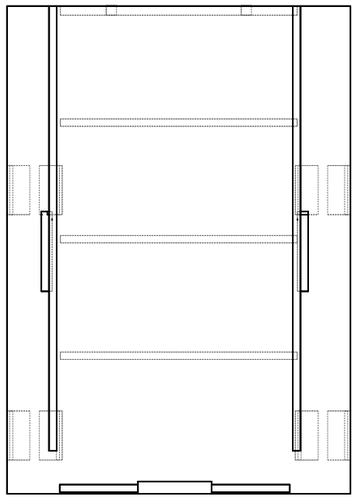

위(+z)에서 본 그림

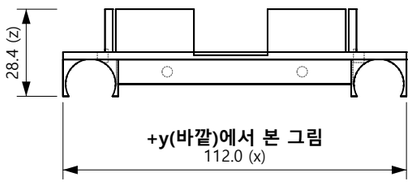

+y(바깥)에서 본 그림
112.0 (x)

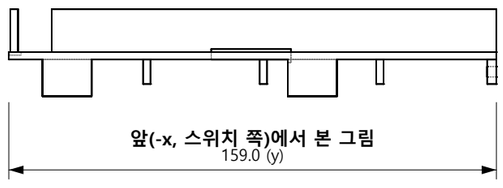

앞(-x, 스위치 쪽)에서 본 그림
159.0 (y)

주기

1. 단위 mm, 3각법이 아닌 CAD 축 방향 그림(그림 이름 참고, 로봇 앞 = -x). 전체 크기만 적었다 — 형상의 원본은 STEP (export/parts_step/battery_tray_L, battery_tray_R.step, CAD 좌표).
2. 부피 63.5 cm³. v4 부품을 가운데 리브 자리(y 0)에서 두 조각으로 나누고 그 리브 대신 이음 턱 두 장을 붙임(split_v5.py, 사용자 11-09)(robot_cad_v4 코드로 만듦).
3. 두 조각으로 출력(사용자 11-09: 베드 300 × 300): y 0에서 잘라 각 조각의 자른 면 바닥 밑에 이음 턱 3 × 8 mm. 두 턱을 맞대고 ISO 7380 M3 × 10 + DIN 934 M3 2쌍(x -22, +22, 머리는 -y 조각 쪽)으로 조인다 — 원하면 턱 면을 접착. 왼쪽(_L) = CAD -y 조각, 오른쪽(_R) = +y 조각, 서로 다른 모양.

품명	배터리 받침 오른쪽 조각 (battery_tray_R)	도번	WBv5-S11 (2/2)
재질	PLA 또는 PETG	수량	왼 1 + 오른 1 (두 조각)
공정	3D 프린트 30 %, 두 조각, 긴 옆면을 바닥에 세워서	척도	1:2
후처리	-	투상	3각법
STEP	../export/parts_step/battery_tray_R.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK / 출력 ±0.2
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08