


1. ITO selv

ITO SELV · IKKE CELLEN

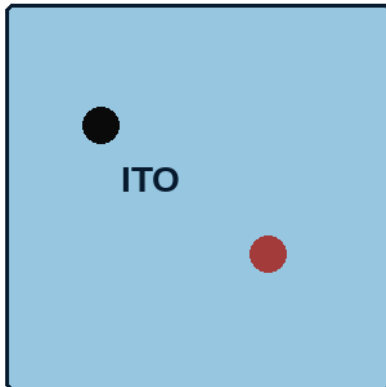

Begge prober på samme flade

OHM

Lampe SLUKKET

Ikke strøm.

Sikringen kan brænde.


ITO laver ikke strøm. Det er en gennemsigtig leder.

Sæt begge prober på den samme flade, og mål ohm. Det normale tal står på æsken. Ofte er det 10–20 ohm pr. kvadrat.

Sæt ikke meteret på strøm. Fladen er en kortslutning, og sikringen kan brænde.

2. Cellen er klar

2. GLASSET ER KOLDT



sort på ITO

rød på sølv

vent

Lampe SLUKKET

Kanten føles som bordet.


Tag glasset af pladen, og vent, til kanten føles som bordet. Det er ca. 20–25 °C. Ikke køleskab.

PET ligger på feltet. Den blå ITO til venstre og sølv-enden til højre skal være fri.

Sort probe på ITO. Rød probe på sølvet. Sølv skal ligge på Kapton, ikke på bart glas.

3. Modstand i mørke

3. MODSTAND I MØRKE



sort på ITO

rød på sølv

OHM

Lampe SLUKKET

Lampen er slukket.


Lampen er slukket. Mål ohm mellem de to pads.

Et højt tal er det, du vil se. Nogle få ohm betyder, at sølvet rører ITO.

Så er cellen kortsluttet. Stop. Lav masken om. Tænd ikke lampen.

4. Spænding i mørke

4. SPÆNDING I MØRKE



sort på ITO

rød på sølv

$$V \approx 0$$

Lampe SLUKKET

Jævnspænding.


Skift til jævnspænding. Proberne bliver, hvor de er.

Skriv tallet. Det skal ligge nær 0.

Et negativt tal vendes ikke. Skriv fortegnet, som meteret viser det.

5. Strøm i mørke

5. STRØM I MØRKE



sort på ITO

rød på sølv

$\mu A \approx 0$

Lampe SLUKKET

Mikroampere, ikke milliampere.


Skift til jævnstrøm på det laveste område. Det er mikroampere.

Står meteret på milliampere, kan et lille felt vise 0, selv om der er strøm.

Skriv tallet. Det skal ligge nær 0. Hold ikke proberne der længe.

6. Lys

6. LYS



sort på ITO

rød på sølv

Voc, så Isc

Lampe TÆNDT

Samme afstand hver gang.


Tænd lampen. Afstand og vinkel skal være de samme hver gang.

Mål først spændingen. Det er Voc. Mål derefter strømmen, kort. Det er Isc.

Akvarielampen viser kun, om tallet følger lyset. Den beviser ikke en virkningsgrad.

7. Sluk

7. SLUK



sort på ITO

rød på sølv

tallet falder

Lampe SLUKKET

Ellers er det ikke strøm fra lyset.

Sluk lampen. Mål igen.

Både spænding og strøm skal falde.

Bliver tallet stående, kommer det ikke fra lyset. Et glas uden de tre lag skal blive nær 0.