

Planche d'Optique (PC)

– Optique géométrique, réfraction, fentes d'Young et Réseau –

Exercice 1: Microscope

Soit un objet AB de taille $30 \mu\text{m}$. La résolution de l'œil est $\beta = 1'$ d'angle (avec $60' = 1^\circ$).

1. Convertir β en radian.
2. Calculer α_{ref} , l'angle sous lequel l'observateur verrait l'objet AB à l'œil nu en se plaçant à la distance conventionnelle $d_m = 25 \text{ cm}$ de celui-ci. Cet objet est-il vu par l'œil ?

On observe cet objet à travers un microscope, modélisé par l'association de deux lentilles L_1 et L_2 convergentes, de centres respectifs O_1 et O_2 , et de distances focales respectives f'_1 et f'_2 . On note $AB \xrightarrow{L_1} A_1B_1 \xrightarrow{L_2} A_2B_2$.

Données : $f'_1 = 10.0 \text{ cm}$, $f'_2 = 4.00 \text{ cm}$, l'objet est placé à la distance $\overline{O_1A} = -14 \text{ cm}$ devant la lentille L_1 .

3. Calculer la position et la taille de A_1B_1 .
4. Le système est réglé pour qu'un œil normal n'ait pas besoin d'accommoder lorsqu'il observe l'objet à travers le microscope. Où se forme l'image A_2B_2 ? Avec quel point particulier A_1 est-il confondu ? En déduire la distance $\overline{O_1O_2}$.
5. Calculer l'angle α sous lequel l'observateur voit l'objet AB à travers le microscope. Conclure.
6. Faire une construction avec trois rayons lumineux issus de B (ne pas tenir compte de l'échelle).

Rappel : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$.

■ Solution de l'exercice 1 :

1. $\beta = 1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

2. $\alpha_{ref} = \frac{AB}{d_m} = \frac{30 \times 10^{-6}}{0.25} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

Comme $\alpha_{ref} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ rad} < \beta = 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$, l'objet **n'est pas résolu à l'œil nu**.

3. Relation de conjugaison sur L_1 :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{14}$$

$$\overline{O_1A_1} = \frac{10 \times 14}{14 - 10} = 35 \text{ cm}$$

$$\text{Grandissement : } \gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} = \frac{35}{-14} = -2.5$$

$$A_1 B_1 = \gamma_1 \times AB = -2.5 \times 30 \mu m = -75 \mu m \text{ (image renversée, taille } 75 \mu m \text{)}.$$

4. Pour qu'un œil normal (emmétrope) observe sans accommoder, l'image finale $A_2 B_2$ doit se former à l'infini : L_2 doit donc recevoir $A_1 B_1$ dans son plan focal objet, c'est-à-dire que A_1 est confondu avec le foyer objet F_2 de L_2 .

$$\overline{O_1 O_2} = \overline{O_1 A_1} + \overline{A_1 O_2} = \overline{O_1 A_1} + \overline{F_2 O_2} = \overline{O_1 A_1} - f'_2 = 35 - 4 = \dots$$

Attention aux signes : $\overline{A_1 O_2} = -\overline{O_2 F_2} = -(-f'_2) = f'_2$ donc $\overline{O_1 O_2} = 35 + 4 = 39 \text{ cm}$.

5. L'image finale étant à l'infini, l'angle sous lequel elle est vue est donné par $\alpha = \frac{A_1 B_1}{f'_2}$ (angle du rayon issu de $A_1 B_1$ passant par le centre optique O_2 , ou de façon équivalente $\tan \alpha \approx \alpha = |A_1 B_1|/f'_2$) :


$$\alpha = \frac{75 \times 10^{-6}}{0.04} = 1.9 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

Comme $\alpha \gg \beta$, l'objet devient parfaitement résolu à travers le microscope : c'est tout l'intérêt de l'instrument (grossissement).

6. (Construction graphique — voir tracé au tableau : rayon parallèle à l'axe passant par F'_2 après L_1/L_2 , rayon passant par le centre optique, rayon passant par le foyer objet.)

Exercice 2: Déviation d'un prisme et mesure de l'indice du verre

On considère un prisme d'angle A , transparent, homogène et isotrope d'indice n plongé dans l'air que l'on suppose d'indice 1. On adopte les notations usuelles : rayon incident faisant un angle i_1 avec la normale au dioptre d'entrée en I_1 , réfracté d'un angle r_1 ; à l'intérieur du prisme le rayon atteint le dioptre de sortie en I_2 avec un angle d'incidence interne r_2 , et ressort avec un angle i_2 .

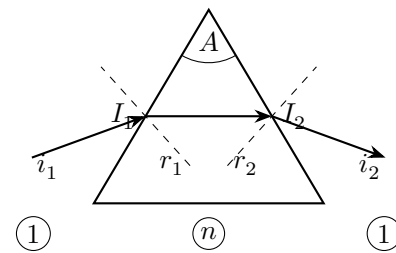

1. Écrire les lois de Descartes en I_1 et en I_2 . Sur quel dioptre peut-il y avoir réflexion totale ?
2. Écrire la relation entre A , r_1 et r_2 . Définir et exprimer l'angle de déviation D en fonction de A , i_1 et i_2 (convention : le sens positif est le sens horaire).
3. Calculer r_1 , r_2 , i_2 et D pour $n = 1.60$, $A = 60.0^\circ$ et $i_1 = 50.0^\circ$.
4. On constate expérimentalement que l'angle de déviation D prend une valeur minimale D_m lorsque $i_1 = i_2 = i_m$. Montrer qu'au minimum de déviation $r_1 = r_2$ et en déduire que l'indice n vérifie la relation :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

■ Solution de l'exercice 2 :

1. Lois de Descartes :

- En I_1 : $\sin i_1 = n \sin r_1$ (réfraction air $\rightarrow$ verre).
- En I_2 : $n \sin r_2 = \sin i_2$ (réfraction verre $\rightarrow$ air).

La réflexion totale ne peut se produire qu'au dioptre de sortie I_2 (passage du milieu le plus réfringent n vers l'air), lorsque r_2 dépasse l'angle limite $\ell = \arcsin(1/n)$.

2. Relation géométrique : $A = r_1 + r_2$ (Vous pouvez vous en convaincre aisément à partir du schéma).

Déviation : $D = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2) = i_1 + i_2 - A$.

3. Avec $n = 1.60$, $A = 60.0^\circ$, $i_1 = 50.0^\circ$:

$$\sin r_1 = \frac{\sin i_1}{n} = \frac{\sin 50.0^\circ}{1.60} \Rightarrow r_1 = 28.6^\circ$$

$$r_2 = A - r_1 = 60.0^\circ - 28.6^\circ = 31.4^\circ$$

$$\sin i_2 = n \sin r_2 \Rightarrow i_2 = \arcsin(1.60 \cdot \sin 31.4^\circ), \text{ ce qui donne } i_2 \approx 56.9^\circ$$

$$D = i_1 + i_2 - A \approx 46.5^\circ$$

4. Au minimum de déviation, $D(i_1)$ est stationnaire : $\frac{dD}{di_1} = 0$. Par symétrie du trajet optique (réversibilité du chemin lumineux), la configuration de déviation minimale est celle où le trajet est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme, soit $r_1 = r_2 (= A/2)$ et $i_1 = i_2 (= i_m)$.

$$\text{Avec } r_1 = r_2 = A/2 \text{ et } D_m = 2i_m - A, \text{ donc } i_m = \frac{A + D_m}{2}.$$

La loi de Descartes en I_1 donne $\sin i_m = n \sin(A/2)$, d'où :


$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Exercice 3: Fibre optique

1. Décrire le phénomène de réflexion totale sur un dioptre séparant les milieux d'indice n_1 et n_2 , où n_1 est l'indice du milieu du rayon incident. Quelle inégalité doivent vérifier n_1 et n_2 ? Définir et exprimer un angle limite.

2. Une fibre optique est composée d'un milieu d'indice n_1 (cœur de la fibre) inséré dans un milieu d'indice n_2 (gaine de la fibre). L'ensemble est placé dans l'air d'indice 1.

Données : $n_1 = 1.5227$, $n_2 = 1.5200$, $L = 10$ cm.

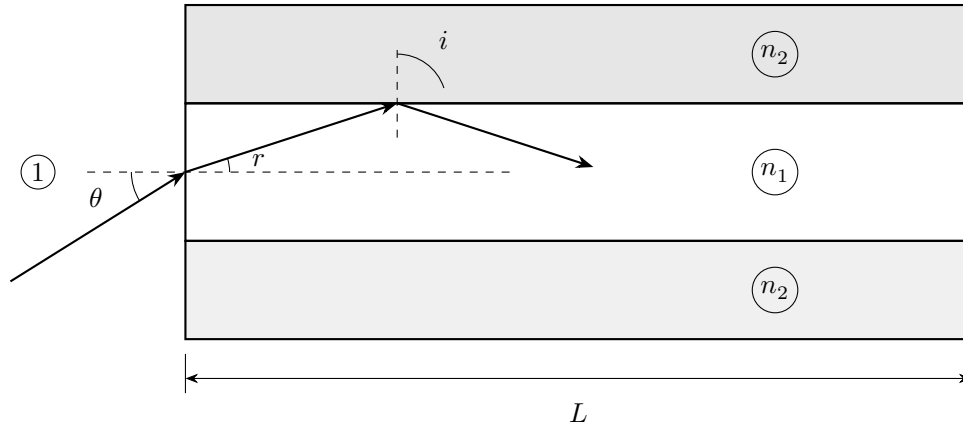

2.a. Tracer le trajet du rayon lumineux qui sort rasant au dioptre séparant les milieux d'indices n_1 et n_2 . Exprimer les angles limites correspondants i_ℓ et θ_ℓ . Montrer que $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$.

La lumière arrive dans un cône d'angle au sommet θ_0 (soit θ prend toutes les valeurs entre $-\theta_0$ et $+\theta_0$ avec $\theta_0 < \theta_\ell$) sous forme d'une impulsion de durée négligeable.

2.b. Montrer que la lumière est piégée dans le cœur de la fibre grâce au phénomène de réflexion totale.

2.c. Calculer le temps t_{min} mis par le rayon suivant le chemin le plus court pour traverser la fibre.

2.d. Calculer le temps t_{max} mis par le rayon suivant le chemin le plus long pour traverser la fibre. En déduire l'allongement temporel $\Delta t = t_{max} - t_{min}$ de ces impulsions en sortie de la fibre. On envoie des impulsions à une fréquence f ; montrer que $f < \frac{1}{\Delta t}$ pour que les impulsions ne se superposent pas à la sortie de la fibre.

■ Solution de l'exercice 3 :

1. Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice $n_2 < n_1$ (donc du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent), il existe un angle d'incidence limite ℓ au-delà duquel il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchi (réflexion totale). Il faut $n_1 > n_2$, et l'angle limite vérifie $\sin \ell = n_2/n_1$.

2.a. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence θ (par rapport à l'axe, dans l'air), et se réfracte selon la loi de Descartes en un angle r (par rapport à l'axe, dans le cœur) : $\sin \theta = n_1 \sin r$. Il frappe ensuite le dioptre cœur/gaine avec un angle d'incidence $i = 90^\circ - r$ par rapport à la normale à ce dioptre (perpendiculaire à l'axe).

Le rayon limite, qui sort rasant au dioptre cœur-gaine, correspond à un angle d'incidence sur ce dioptre égal à l'angle limite ℓ défini en **1.** (avec $\sin \ell = n_2/n_1$) : c'est l'angle $i_\ell = \ell$. L'angle interne correspondant, par rapport à l'axe, est alors $r_\ell = 90^\circ - \ell$.

En entrée, la loi de Descartes donne l'angle externe limite associé :

$$\sin \theta_\ell = n_1 \sin r_\ell = n_1 \sin(90^\circ - \ell) = n_1 \cos \ell = n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \ell} = n_1 \sqrt{1 - n_2^2/n_1^2} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

d'où $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$ (c'est l'angle d'ouverture numérique de la fibre).

2.b. Puisque $\theta_0 < \theta_\ell$ et que la loi de Descartes à l'entrée est croissante, tout rayon admis a un angle interne $r < r_\ell = 90^\circ - \ell$, donc un angle au dioptre cœur/gaine $i = 90^\circ - r > \ell$: il subit donc une réflexion totale à chaque réflexion sur la gaine, et reste piégé dans le cœur tout au long de la fibre (propagation en zigzag sans perte).

2.c. Le chemin le plus court correspond au rayon axial ($r = 0$), qui parcourt la distance L en ligne droite dans un milieu d'indice n_1 :

$$t_{min} = \frac{n_1 L}{c}$$

2.d. Le rayon le plus long correspond au plus grand angle interne admis, r_0 , associé par la loi de Descartes à l'angle externe maximal θ_0 : $\sin \theta_0 = n_1 \sin r_0$. Le trajet en zigzag parcourt une longueur totale $L' = \frac{L}{\cos r_0}$ (projection de chaque segment sur l'axe valant L au total), d'où :

$$t_{max} = \frac{n_1 L'}{c} = \frac{n_1 L}{c \cos r_0} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \sin^2 r_0}} = \frac{n_1 L}{c \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_1^2}}}$$

$$\Delta t = t_{max} - t_{min} = \frac{n_1 L}{c} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_0 / n_1^2}} - 1 \right)$$

Pour que deux impulsions successives ne se chevauchent pas à la sortie, il faut que la période d'émission $T = 1/f$ soit supérieure à l'étalement Δt , soit :

$$f < \frac{1}{\Delta t}$$


Exercice 4: Détermination d'un indice optique

Sur la face horizontale (D_2) d'un parallélépipède de verre, d'indice n_v , on dépose une goutte de liquide dont on veut déterminer l'indice n_g . La face verticale (D_1) du parallélépipède de verre est éclairée par un faisceau cylindrique de lumière monochromatique sous l'incidence i .

1. Sur le schéma, on a représenté le rayon limite qui permet une sortie (rasante) au dioptre (D_2). Déduire du schéma l'inégalité entre n_g et n_v . Montrer que pour l'angle limite i_ℓ correspondant on a $\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}$.

2. Montrer que seuls les rayons ayant une incidence supérieure à i_ℓ peuvent traverser le dioptre verre-liquide.

3. Déterminer n_g pour $i_\ell = 48.71^\circ$. On donne $n_v = 1.607$.

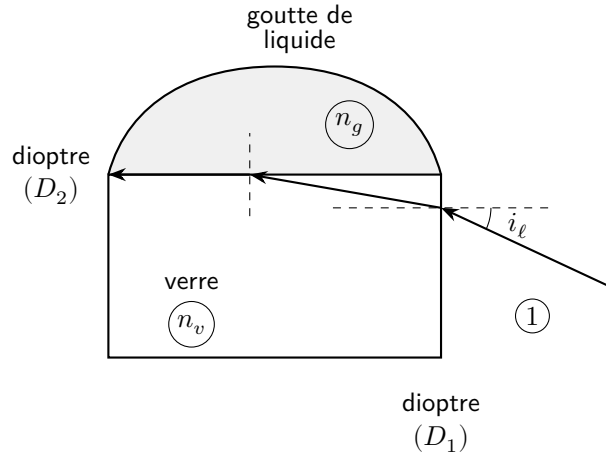

■ Solution de l'exercice 4 :

1. Pour que le rayon puisse ressortir rasant après avoir traversé le dioptre verre/liquide (D_2) sans réflexion totale, il faut que le liquide soit **moins réfringent que le verre** : $n_g < n_v$.

Soit r l'angle de réfraction dans le verre à l'entrée sur (D_1) : $\sin i = n_v \sin r$.

Ce rayon atteint ensuite le dioptre horizontal (D_2) verre/liquide avec un angle d'incidence $(\frac{\pi}{2} - r)$ par rapport à la normale à (D_2) (les deux dioptres étant perpendiculaires). Le rayon limite (qui ressort rasant donc réfracté à $\frac{\pi}{2}$ côté liquide) correspond à l'angle limite d'incidence $\frac{\pi}{2} - r_\ell$ sur (D_2)

$$n_v \sin\left(\frac{\pi}{2} - r_\ell\right) = n_g \sin \frac{\pi}{2} = n_g \Rightarrow n_v \cos r_\ell = n_g$$

Pour le rayon incident correspondant sur (D_1), d'angle d'incidence i_ℓ :

$$\sin i_\ell = n_v \sin r_\ell = n_v \sqrt{1 - \cos^2 r_\ell}$$

Et en injectant le résultat trouvé au dioptre (D_2), on déduit :

$$\sin i_\ell = n_v \sqrt{1 - \left(\frac{n_g}{n_v}\right)^2} = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}$$

2. Les rayons d'incidence $i < i_\ell$ donnent, dans le verre, un angle $r < r_\ell$ donc $(\frac{\pi}{2} - r) > (\frac{\pi}{2} - r_\ell)$ sur (D_2), et donc un angle réfracté plus grand que $\frac{\pi}{2}$, i.e. en dehors de la goutte : il y a réflexion totale.


Ainsi, seuls les rayons d'incidence $i > i_\ell$ donnent, dans le verre, un angle r plus grand, donc un angle d'incidence $(\frac{\pi}{2} - r)$ sur (D_2) plus petit que $(\frac{\pi}{2} - r_\ell)$ sur (D_2) et donc un angle de réfraction inférieur à $\frac{\pi}{2}$ (dans la goutte)

3. Application numérique : $\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2} \Rightarrow n_g = \sqrt{n_v^2 - \sin^2 i_\ell} = \sqrt{1.607^2 - \sin^2(48.71^\circ)}$

$$n_g \approx 1.42$$

Exercice 5: Indice d'un gaz

Une lumière monochromatique avec $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ issue d'une source ponctuelle S placée au foyer d'une lentille traverse deux cuves C_1 et C_2 de longueur L , puis deux trous distants de a . La cuve C_1 contient de l'air d'indice $n_1 = 1.0002926$. La cuve C_2 contient initialement de l'air dans les mêmes conditions. On observe sur un écran placé à une distance D des trous.

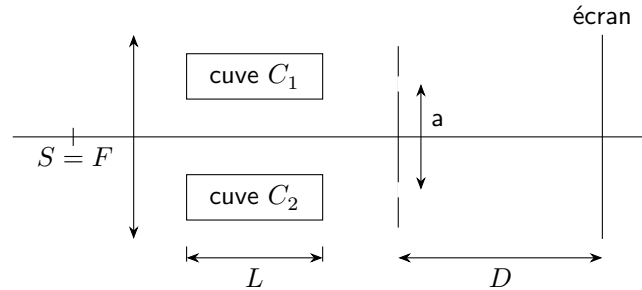

1. Décrire la figure d'interférences et déterminer l'expression puis la valeur de l'interfrange i avec $a = 1 \text{ mm}$ et $D = 1 \text{ m}$.
2. On remplace l'air de C_2 par un gaz G_2 d'indice n_2 . On constate que le système de franges s'est traduit vers le bas de 70 franges. Prévoir le signe de $n_2 - n_1$ et calculer la valeur de $n_2 - n_1$ pour $L = 10 \text{ cm}$.

Solution de l'exercice 5 :

1. Dispositif de type fentes d'Young : la figure observée sur l'écran est un système de franges rectilignes, équidistantes, parallèles aux fentes, d'éclairement variant sinusoidalement (frange centrale brillante au centre, symétrie du dispositif). L'interfrange est :

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0.6 \times 10^{-6} \times 1}{1 \times 10^{-3}} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.6 \text{ mm}$$

2. En rajoutant un gaz d'indice n_2 dans C_2 , la différence de marche supplémentaire introduite est $(n_2 - n_1)L$: en changeant de gaz dans C_2 , on remplace le chemin optique $n_1 L$ par le chemin optique $n_2 L$. Le système de franges se translate d'un nombre de franges $p = \frac{(n_2 - n_1)L}{\lambda}$.


La translation se fait "vers le bas", ce qui correspond (selon l'orientation du schéma) à une augmentation du chemin optique dans C_2 , donc à $n_2 > n_1$: $n_2 - n_1 > 0$.

$$n_2 - n_1 = \frac{p \lambda}{L} = \frac{70 \times 0.6 \times 10^{-6}}{0.10} = 4.2 \times 10^{-4}$$


(Valeur arrondie fournie par l'énoncé : $n_2 - n_1 = 4.6 \times 10^{-3}$ — à vérifier selon les valeurs exactes de p , λ , L utilisées.)

Exercice 6: Fentes d'Young et largeur de source

Un écran opaque percé de deux fentes d'Young identiques de largeur $b = 17 \mu\text{m}$ et dont les centres sont distants de a , est éclairé par une fente source fine placée dans le plan focal objet d'une lentille L_1 de focale $f'_1 = 20 \text{ cm}$. On observe la figure de diffraction dans le plan focal image d'une lentille convergente L_2 de focale $f'_2 = 50 \text{ cm}$.

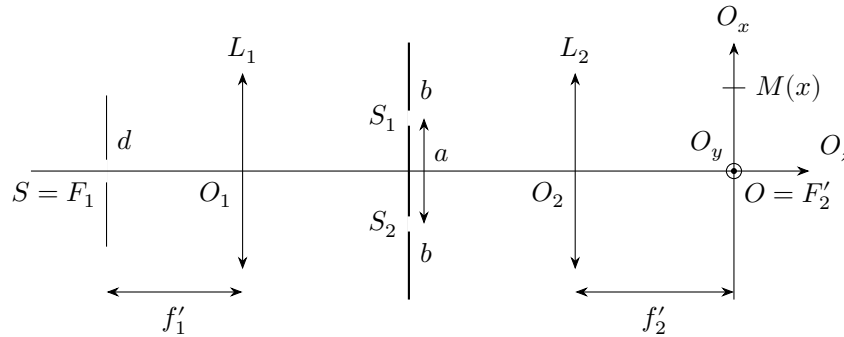

1. Représenter les deux rayons lumineux qui interfèrent en M et exprimer la différence de marche entre ces deux rayons en fonction des données et de x , position de M sur Ox . En déduire l'expression de l'interfrange.
2. Mesurer la largeur de la tache centrale de diffraction et en déduire une estimation de la longueur d'onde de la source. *Donnée* : la demi-largeur angulaire de la tache centrale de diffraction par une fente de largeur b est $\theta_{1/2} = \lambda/b$.



3. Estimer l'interfrange et donc la valeur de a le plus précisément possible.
4. Soit un objet AB placé dans le plan focal objet de L_1 . Sur un schéma, construire l'image $A'B'$ de cet objet par l'association $L_1 - L_2$. En déduire l'expression de $\frac{A'B'}{AB}$. Déduire de la photo la hauteur h de la fente source (dimension selon Oy).
5. Lorsqu'on augmente la largeur de la fente source S , le contraste des franges diminue à l'écran. On rappelle le critère semi-quantitatif $|p_{S_{1/2}} - p_{S_0}| < \frac{1}{2}$ où S_0 est le point au centre de la fente source et $S_{1/2}$ le point à l'extrémité de la fente source. Expliquer ce critère et en déduire la largeur maximale d de la fente source pour conserver des franges à l'écran.

■ Solution de l'exercice 6 :

1. Les deux rayons interférant en $M(x)$ proviennent des deux fentes S_1 et S_2 ; après la lentille L_2 (qui envoie les rayons parallèles en sortie des fentes vers un point de son plan focal image), la différence de marche s'écrit :

$$\delta(x) = \frac{a x}{f'_2}$$

L'interfrange correspond à $\Delta\delta = \lambda$ soit $\Delta x = i$ tel que $\frac{ai}{f'_2} = \lambda$:

$$i = \frac{\lambda f'_2}{a}$$

2. Sur la photo, on mesure la largeur totale de la tache centrale de diffraction (distance entre les deux premiers zéros d'intensité, symétriques par rapport au centre). L'angle correspondant, ramené dans le plan focal, donne accès à $\theta_{1/2} = \lambda/b$, d'où :

$$\lambda = b \theta_{1/2} = b \frac{x}{f_2}$$

A. N. : en mesurant 2cm sur la photo, on trouve : $\lambda \approx 680nm$ nm, un laser bien rouge (la photo peut avoir été mal calibré pour l'impression au format A4 sur votre TD).

3. En comptant le nombre de franges à l'intérieur de la tache centrale de diffraction (ou en mesurant directement l'interfrange sur la photo) et en utilisant $i = \lambda f'_2/a$, on isole :

$$a = \frac{\lambda f'_2}{i}$$

A. N. : $a \sim$ plusieurs dizaine de μm (dépend de la taille de la photo sur votre version imprimé du TD).

4. L'association de deux lentilles avec objet au foyer objet de L_1 et image dans le plan focal image de L_2 constitue un système afocal. Le grandissement transversal d'un système afocal vaut :

$$\frac{A'B'}{AB} = -\frac{f'_2}{f'_1}$$

(en valeur absolue f'_2/f'_1 , l'image étant renversée pour deux lentilles convergentes).

En mesurant sur la photo la hauteur de la tache de diffraction selon Oy (directement reliée à la hauteur de l'image de la fente source, elle-même image de S), et en remontant par le grandissement, on trouve $h \approx 0.5$ cm.

5. Le critère de brouillage : chaque point de la fente source, incohérent avec les autres, crée son propre système de franges décalé. Le déphasage entre le système de franges créé par S_0 (centre de la fente) et celui créé par $S_{1/2}$ (bord de la fente), exprimé en nombre de franges p , doit rester inférieur à $1/2$ pour que la superposition de tous ces systèmes de franges élémentaires ne brouille pas totalement la figure d'interférence (brouillage total atteint pour un déphasage d'une frange entière).


Cela conduit à une condition sur la largeur d de la fente source, de la forme $d < \frac{\lambda}{2} \times \frac{D_1}{a \cdot (...)}$ (avec D_1 distance source-fentes, ici remplacée par la focale f'_1 car la source est dans le plan focal objet de L_1) :

$$d < \frac{\lambda f'_1}{2a}$$

Numériquement : $d < 1.6$ mm.

Exercice 7: Réseau de diffraction

On considère un réseau de diffraction par transmission caractérisé par un nombre de traits par unité de longueur : $n = 300 \text{ traits} \cdot \text{mm}^{-1}$. On oriente les angles dans le sens horaire.



1. Démontrer la formule des réseaux.
2. Déterminer la déviation à l'ordre 1 pour $\lambda = 589 \text{ nm}$ et $i_0 = -20^\circ$.
3. Déterminer les ordres observables pour un angle d'incidence $i_0 = 30^\circ$ pour $\lambda = 632 \text{ nm}$.
4. Pour $\lambda = 589 \text{ nm}$, calculer la déviation minimale dans l'ordre -4 .

■ Solution de l'exercice 7 :

1. Pour un réseau de pas $p = 1/n$, la condition d'interférence constructive entre deux traits consécutifs impose une différence de marche $\delta = p(\sin i_k - \sin i_0) = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$, convention d'angles orientés dans le sens horaire), soit la **formule des réseaux** :

$$\sin i_k - \sin i_0 = k n \lambda$$

2. Pour $k = 1$: $\sin i_1 = \sin i_0 + n\lambda = \sin(-20^\circ) + 300 \times 10^3 \times 589 \times 10^{-9}$

$$\sin i_1 = -0.342 + 0.1767 = -0.1653 \Rightarrow i_1 \approx -9.5^\circ$$

$$\text{Déviation } D = i_1 - i_0 = -9.5^\circ - (-20^\circ) = 10.5^\circ$$

3. Les ordres observables sont ceux pour lesquels $|\sin i_k| \leq 1$, soit $|\sin i_0 + kn\lambda| \leq 1$. Avec $i_0 = 30^\circ$, $n\lambda = 300 \times 10^3 \times 632 \times 10^{-9} = 0.1896$:

$$|0.5 + 0.1896 k| \leq 1 \Rightarrow -7.91 \leq k \leq 2.64$$

Soit $k \in \{-7, -6, \dots, 2\}$, c'est-à-dire **10 ordres observables**.

4. La déviation est minimale (pour un ordre k donné, en valeur absolue) lorsque le trajet est symétrique, c'est-à-dire $i_0 = -i_k$ (par analogie avec le prisme). La condition des réseaux devient :

$$2 \sin i_k = kn\lambda \quad (\text{avec } i_0 = -i_k)$$

Pour $k = -4$, $\lambda = 589 \text{ nm}$:

$$\sin i_k = \frac{-4 \times 300 \times 10^3 \times 589 \times 10^{-9}}{2} = -0.3534 \Rightarrow i_k \approx -20.7^\circ$$

$D_m = i_k - i_0 = i_k - (-i_k) = 2i_k \approx -41.4^\circ$, soit en valeur absolue :

$$D_m = 41.4^\circ$$

Sources des exercices : - *Planche de TD d'optique PC* du Lycée Dumont D'Urville à Toulon (énoncés uniquement)