
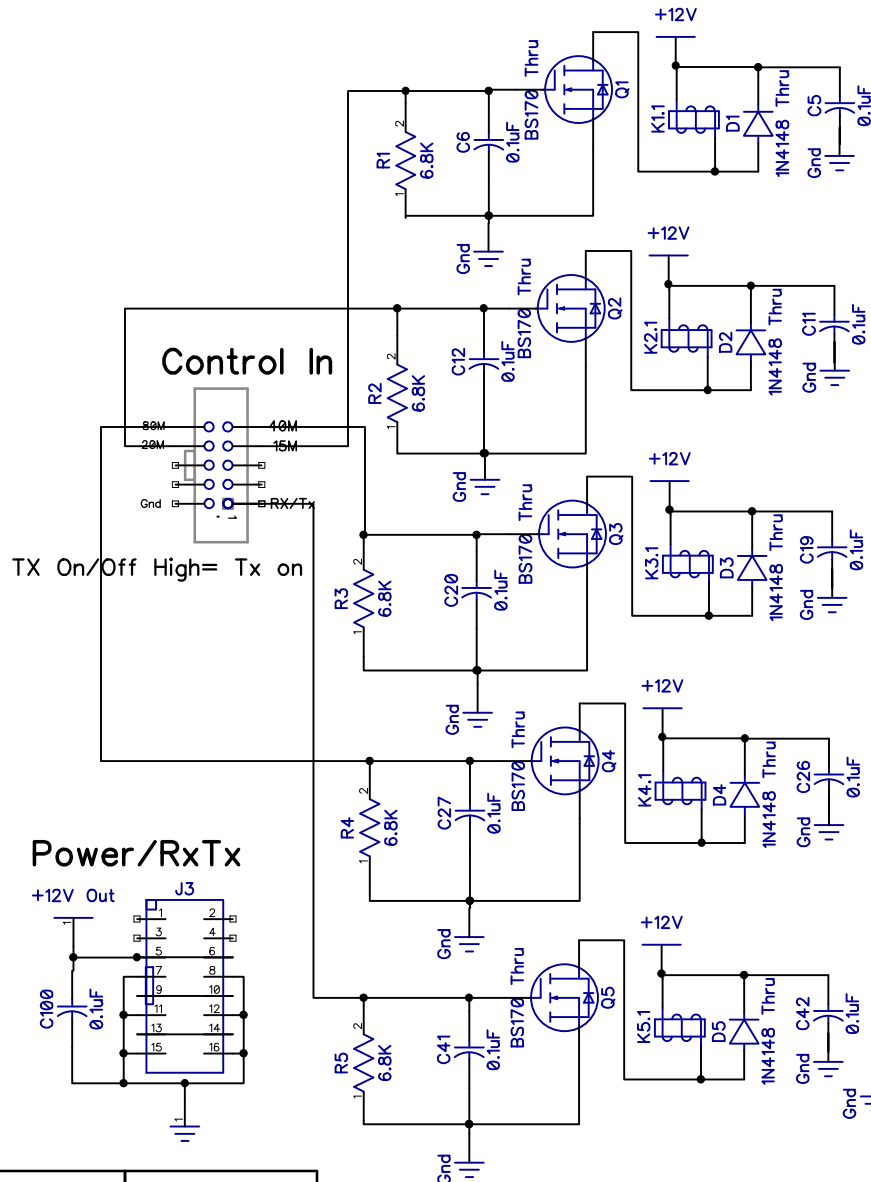


Quantity		RefDes	Value	Name
	2	C1, C4	56pF	500V CAP_1206
	2	C2, C3	150pF	500V CAP_1206
	11	C5, C6, C11, C12, C19, C20, C26, C27, C41, C42, C100	0.1uF	CAP_1206
	2	C7, C10	82pF	500V CAP_1206
	2	C8, C9	220pF	500V CAP_1206
	2	C13, C16	180pF	500V CAP_1206
	2	C14, C15	390pF	500V CAP_1206
	2	C21, C24	270pF	500V CAP_1206
	2	C22, C23	680pF	500V CAP_1206
	2	C28, C31	470pF	500V CAP_1206
	2	C29, C30	1200pF	500V CAP_1206
	2	C38, C40	1800pF	CAP_1206
	1	C39	520pF	CAP_1206
	1	C201	56pF	CAP_1206
	1	C202	130pF	CAP_1206
	5	D1, D2, D3, D4, D5	Si 100V	1N4148 Thru
	3	J2, J6, J9		SMA
	1	J3		IDC16M
	5	K1, K2, K3, K4, K5		RELAY3_DPDT
	1	L1	11T T37-6	IND_IRON_CORE
	1	L2	13T T37-6	IND_IRON_CORE
	1	L3	10T T37-6	IND_IRON_CORE
	2	L4, L6	12T T37-6	IND_IRON_CORE
	1	L5	14T T37-6	IND_IRON_CORE
	2	L7, L9	16T T37-6	IND_IRON_CORE
	1	L8	17T T37-6	IND_IRON_CORE
	2	L11, L13	22T T37-6	IND_IRON_CORE
	1	L12	24T T37-6	IND_IRON_CORE
	2	L14, L16	21T T68-2	IND_IRON_CORE
	1	L15	23T T68-2	IND_IRON_CORE
	2	L24, L25	25T T68-2	IND_IRON_CORE
	1	Pin2		
	5	Q1, Q2, Q3, Q4, Q5		BS170 Thru
	5	R1, R2, R3, R4, R5	6.8K	RES_1206
	89			

Low Pass Filters On Daughter Bd

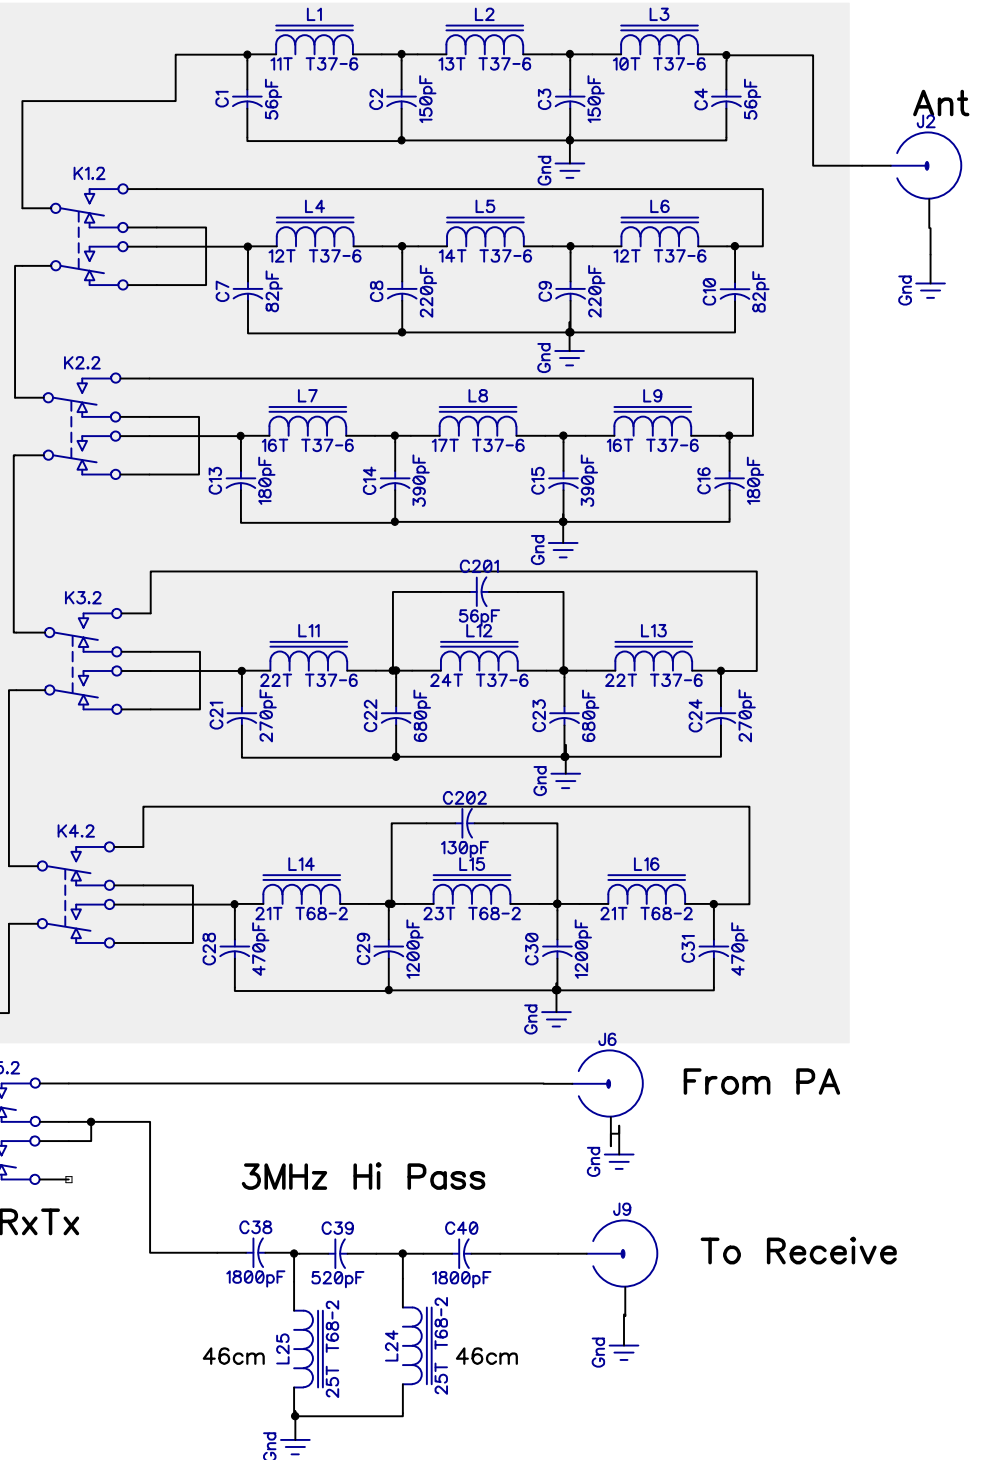

V011 07-13-22

T41

Xmit Filter Module

All Toroids use
#24 Magnet Wire
Suggested Wire lengths in cm