

2019 年国际双创实践周学习总结报告

通信工程学院 学号：17010140047 姓名：吴佳玉

一、国际双创实践周参与情况

参与：开源硬件实战（19 周）

课程内容

日期	内容	作业
0702	入门介绍	创建 GitHub 账号、安装 arduino、fritzing、processing
0703	arduino 编程	Morse 代码、库函数形式
0704	认识电子元器件及操作	小车代码和电路图；数码管代码和电路图
0705	总结	Morse 代码 tinkercad 可运行代码；markdown 格式学习总结

二、国际双创实践周主要收获

学校国际双创周活动主旨为：以形式多样、内容丰富的国际双创实践活动，为学生提供多样化的海外交流学习方式，开阔学生国际视野，满足学生国际化学习与发展需求，提高学生国际素养和全球胜任力，提升学校国际化育人能力。活动时间是在 2019 年 7 月 1 日——2019 年 7 月 14 日（即本学年第 19 与 20 周）。活动主题是拓展国际视野、增强学生实践能力。

双创对于大学生的教育生活和走出校园后的就业情况有很大的影响。创新创业教育已见雏形,还需在政府的政策下快速发展,以作为大学生走上创业之路的有力支撑。双创强调不外乎一方面是创业思想教育,另一方面是创业技能教育.创业思想教育是创业技能教育的基础,创业思想教育包括创业意识的培养、创业动机的确立和创业心理品质的养成,目的是为了让学生受教育者形成正确的创业思想。

开展创业思想教育,关键点就是创业意识的培养,使学生变被动接受就业指导为教会学生主动或自主创业。既要鼓励学生敢于在新兴的领域和行业去艰苦创业,也要支持学生敢于自主创业,学会自我发展培养学生具有创业的胆量、勇气和开拓创新精神。

本次选课选择为企业双创课程。项目介绍:为提高学生创新创业意识,激发学生创新创业活力,在国际双创实践周开设企业双创课程,由学校创新创业导师和企业导师来校授课。

以下为具体课程内容:

0702 入门介绍


1、开源硬件是什么?

开源硬件指与自由及开放原始码软件相同方式设计的计算机和电子硬件。开源硬件开始考虑对软件以外的领域开源,是开源文化的一部分。

2、为什么要学习开源硬件？

我们知道相对于以 **Linux** 为代表的开源软件阵营，开源硬件也是开源思想的继承者。这些硬件的开发者将硬件的全部资料都对外公开，包括电路图、固件、软件、元件列表、器件列表以及印刷版图。这些资料允许任何人使用，比开源软件的开放度更高的地方在于，作者更是允许将这些资料及硬件用于任何商业开发。开源硬件给我们带来了广大范围内协作开发、迅速理解系统内部运行机制，以便于进一步开发同时还节省了成本，大大缩短了产品的开发时间。

3、入门所需软件

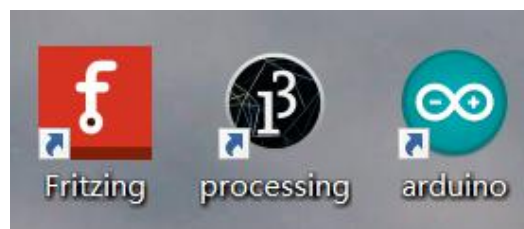

Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台，包含硬件（各种型号的 **arduino** 板）和软件（**arduino IDE**）。它适用于爱好者、艺术家、设计师和对于“互动”有兴趣的朋友们。**Arduino IDE** 可以在 **Windows**、**Macintosh OSX**、**Linux** 三大主流操作系统上运行，而其他的大多数控制器只能在 **Windows** 上开发。**Arduino IDE** 基于 **processing IDE** 开发。对于初学者来说，极易掌握，同时有着足够的灵活性。**Arduino** 语言基于 **wiring** 语言开发，是对 **AVRGCC** 库的二次封装，不需要太多的单片机基础、编程基础，简单学习后，你也可

以快速的进行开发。

processing 为可以选择编程语言（Java、c++等）的编程软件。

Fritzing 是一款开源的图形化 Arduino 电路开发软件，绘制的电路图非常美观，它是电子设计自动化软件，从物理原型到进一步实际的产品。还支持用户记录其 Arduino 和其他电子为基础的原型，与其他人分享。Fritzing 简化了过去 PCB 布局工程师在做的事情，全部使用“拖拖拉拉”的方式完成复杂的电路设计，丰富的电子元件库，还可以建立自己的元件库，对于无电子信息背景的人来讲，Fritzing 是一款很好上手的工具，你可以很简单的方式拖拉元件以及连接线路。

0703arduino 编程

1、了解 Morse 代码

摩尔斯电码（又译为莫斯代码, **Morse code**）是一种时通时断的信号代码，通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。它由美国人艾尔菲德·维尔于 1837 年发明。摩尔斯电码是一种早期的数字化通信形式，但是它不同于现代只使用零和一两种状态的二进制代码，它的代码包括五种：点、划、点和划之间的停顿、每个字符间短的停顿（在点和划之间）、每个词之间中等的停顿以及句子之间长的停顿。

2、Morse 库函数

库函数（**Library function**）是把函数放到库里，供别人使用

的一种方式。方法是把一些常用到的函数编完放到一个文件里，供不同的人进行调用。调用的时候把它所在的文件名用#include<>加到里面就可以了。一般是放到 lib 文件里的。

<Morse.h>

```
#ifndef _MORSE_H
#define _MORSE_H
class Morse
{
public:
    Morse(int pin);
    void dot();
    void dash();
private:
    int _pin;
};
#endif /* _MORSE_H */
```

<Morse.cpp>

```
#include "Arduino.h"
#include "Morse.h"

Morse::Morse(int pin)
{
    pinMode(pin, OUTPUT);
    _pin=pin;
}

void Morse::dot()
{
    digitalWrite(_pin, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(_pin, LOW);
    delay(250);
}
```

```

void Morse::dash()
{
    digitalWrite(_pin, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(_pin, LOW);
    delay(250);
}

```

3、与 Morse 相关实现功能代码

功能：从电脑接收一串字符，通过 Morse 电码格式发出。（使用库函数）

<Morse_led>

```
#include "Morse.h"//调用库函数
```

```
char x;
```

```
Morse morse(13);
```

```
void setup()
```

```

{
    Serial.begin(9600);
}

```

```
void loop()
```

```

{
    if(Serial.available()>0)
    {
        x = char(Serial.read());
        switch(x)

```

```

{
case 'a':
case 'A':morse.dot();morse.dash();break;
case 'b':
case 'B':morse.dash();morse.dot();morse.dot();morse.dot();break;
case 'c':
case 'C':morse.dash();morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 'd':
case 'D':morse.dash();morse.dot();morse.dot();break;
case 'e':
case 'E':morse.dot();break;
case 'f':
case 'F':morse.dot();morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 'g':
case 'G':morse.dash();morse.dash();morse.dot();break;
case 'h':
case 'H':morse.dot();morse.dot();morse.dot();morse.dot();break;
case 'i':
case 'I':morse.dot();morse.dot();break;
case 'j':
case 'J':morse.dot();morse.dash();morse.dash();morse.dash();break;
case 'k':
case 'K':morse.dash();morse.dot();morse.dash();break;
case 'l':
case 'L':morse.dot();morse.dash();morse.dot();morse.dot();break;
case 'm':
case 'M':morse.dash();morse.dash();break;
case 'n':
case 'N':morse.dash();morse.dot();break;
case 'o':
case 'O':morse.dash();morse.dash();morse.dash();break;
case 'p':
case 'P':morse.dot();morse.dash();morse.dash();morse.dot();break;
case 'q':
case 'Q':morse.dash();morse.dash();morse.dot();morse.dash();break;
case 'r':
case 'R':morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 's':
case 'S':morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 't':
case 'T':morse.dash();break;
case 'u':
case 'U':morse.dot();morse.dot();morse.dash();break;
case 'v':
case 'V':morse.dot();morse.dot();morse.dot();morse.dash();break;
case 'w':

```



```

case 'W':morse.dot();morse.dash();morse.dash();break;
case 'x':
case 'X':morse.dash();morse.dot();morse.dot();morse.dash();break;
case 'y':
case 'Y':morse.dash();morse.dot();morse.dash();morse.dash();break;
case 'z':
case 'Z':morse.dash();morse.dash();morse.dot();morse.dot();break;
case ' ':break;
case '\n':break;

}

}

}

```

0704 认识电子元器件及操作

1、小车代码及电路图

<car.>

void setup()

```

{
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); //设置波特率，定义管脚

}

```

int income=0;

void loop()

```
{
```



```

    if (Serial.available() > 0)
    {
        income = Serial.read();
        switch (income)
        {
            case 'f':
                forward();
                break;
            case 'b':
                backward();
                break;
            case 'l':
                left();
                break;
            case 'r':
                right();
                break;
            case 's':
                stop();
                break;
            default:
                break;
        }
    }
}

```

void forward()


```

{
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(9, HIGH);
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);
}

```

```
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(8,LOW);
}
void backward()
{
    digitalWrite(6,HIGH);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(10,HIGH);
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(2,LOW);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(8,LOW);
}
void left()
{
    digitalWrite(5,HIGH);
    digitalWrite(6,LOW);
    digitalWrite(10,HIGH);
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(3,LOW);
```

```
    digitalWrite(2,LOW);
    digitalWrite(8,LOW);
}
void right()
{
    digitalWrite(6,HIGH);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(9,HIGH);
    digitalWrite(10,LOW);
    digitalWrite(8,HIGH);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(2,LOW);
}
void stop()
{
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(6,LOW);
    digitalWrite(9,LOW);
    digitalWrite(10,LOW);
    //设置管脚输出高低电平使得电机转动与否、led 闪烁与否。
}
```

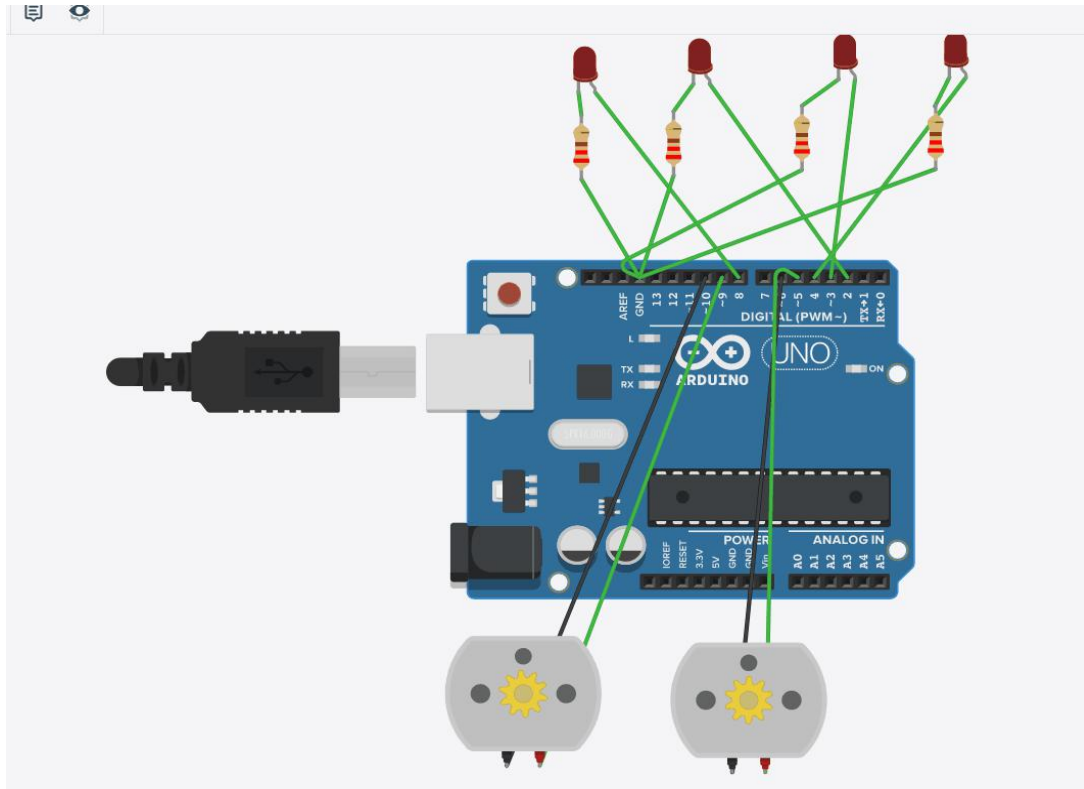

2、数码管代码及电路图

〈数码管〉

```
void setup()
```

```
{
```

```
    pinMode(6, OUTPUT);
```

```
    pinMode(5, OUTPUT);
```

```
    pinMode(4, OUTPUT);
```

```
    pinMode(3, OUTPUT);
```

```
    pinMode(2, OUTPUT);
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
int a=0;
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
if(Serial.available()>0)
```

```
{
```

```
    a=Serial.read();
```

```
    switch(a)
```

```
    {
```

```
        case '0':
```

```
            zero();
```

```
            break;
```

```
        case '1':
```

```
            one();
```

```
            break;
```

```
        case '2':
```

```
            two();
```

```
            break;
```

```
        case '3':
```

```
            three();
```

```
            break;
```

```
        case '4':
```

```
            four();
```

```
            break;
```

```
        case '5':
```

```
            five();
```

```
            break;
```

```
        case '6':
```

```
            six();
```

```
            break;
```

```
        case '7':
```

```
            seven();
```

```
            break;
```

```
        case '8':
```

```
            eight();
```

```
            break;
```

```
        case '9':
```

```
            nine();
```

```
            break;
```

```
        default:
```

```
            break;
```

```
    }
```

```
    }  
}  
  
void zero()  
{  
    digitalWrite(2,LOW);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(3,LOW);  
    digitalWrite(4,LOW);  
    digitalWrite(5,LOW);  
    digitalWrite(6,LOW);  
}  
void one()  
{  
    digitalWrite(2,LOW);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(3,LOW);  
    digitalWrite(4,LOW);  
    digitalWrite(5,LOW);  
    digitalWrite(6,HIGH);  
}  
void two()  
{  
    digitalWrite(2,LOW);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(3,LOW);  
    digitalWrite(4,LOW);  
    digitalWrite(5,HIGH);  
    digitalWrite(6,LOW);  
}  
void three()  
{  
    digitalWrite(2,LOW);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(3,LOW);  
    digitalWrite(4,LOW);  
    digitalWrite(5,HIGH);  
    digitalWrite(6,HIGH);  
}
```


```
void four()
{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(6,LOW);
}
void five()
{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(6,HIGH);
}
void six()
{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(5,HIGH);
    digitalWrite(6,LOW);
}
void seven()
{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(5,HIGH);
    digitalWrite(6,HIGH);
}
}
```



```

void eight()
{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(6,LOW);
}
void nine()
{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(6,HIGH);
}

```

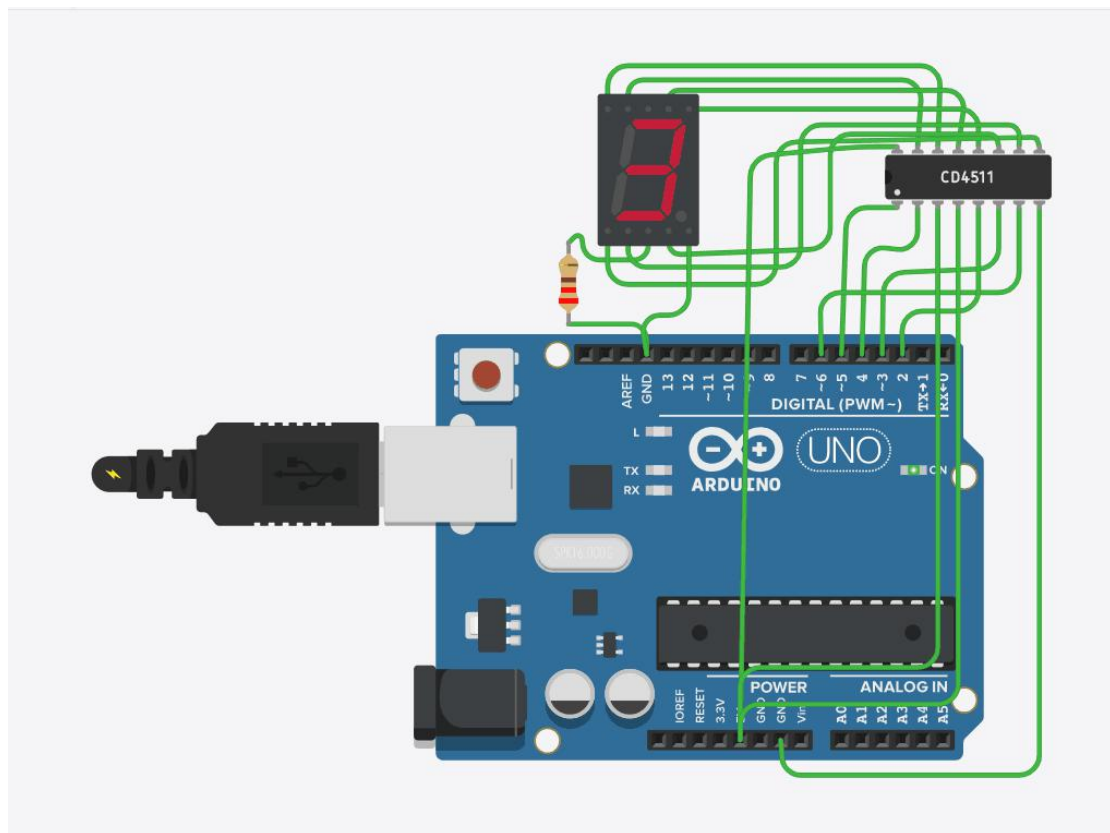

0705 总结

1、Morse 项目

〈Morse 代码〉

```
#define _time 1000
```

```
char x;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
    pinMode(8, OUTPUT);
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
if(Serial.available()>0)
```

```
{
```

```
    x = Serial.read();
```

```
}
```

```
switch(x)
```

```
{
```

```
case 'a':
case 'A':morse.dot();morse.dash();break;
case 'b':
case 'B':morse.dash();morse.dot();morse.dot();morse.dot();break;
case 'c':
case 'C':morse.dash();morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 'd':
case 'D':morse.dash();morse.dot();morse.dot();break;
case 'e':
case 'E':morse.dot();break;
case 'f':
case 'F':morse.dot();morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 'g':
case 'G':morse.dash();morse.dash();morse.dot();break;
case 'h':
case 'H':morse.dot();morse.dot();morse.dot();morse.dot();break;
case 'i':
case 'I':morse.dot();morse.dot();break;
case 'j':
case 'J':morse.dot();morse.dash();morse.dash();morse.dash();break;
case 'k':
case 'K':morse.dash();morse.dot();morse.dash();break;
case 'l':
case 'L':morse.dot();morse.dash();morse.dot();morse.dot();break;
case 'm':
case 'M':morse.dash();morse.dash();break;
case 'n':
case 'N':morse.dash();morse.dot();break;
case 'o':
case 'O':morse.dash();morse.dash();morse.dash();break;
case 'p':
case 'P':morse.dot();morse.dash();morse.dash();morse.dot();break;
case 'q':
case 'Q':morse.dash();morse.dash();morse.dot();morse.dash();break;
case 'r':
case 'R':morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 's':
case 'S':morse.dot();morse.dash();morse.dot();break;
case 't':
case 'T':morse.dash();break;
case 'u':
case 'U':morse.dot();morse.dot();morse.dash();break;
case 'v':
case 'V':morse.dot();morse.dot();morse.dot();morse.dash();break;
case 'w':
case 'W':morse.dot();morse.dash();morse.dash();break;
case 'x':
case 'X':morse.dash();morse.dot();morse.dot();morse.dash();break;
case 'y':
case 'Y':morse.dash();morse.dot();morse.dash();morse.dash();break
```

```

    case 'z':
    case 'Z':morse.dash();morse.dash();morse.dot();morse.dot();break;
    case ' ':break;
    case '\n':break;

};


}

void Morse_dot()
{
    digitalWrite(8,HIGH);
    delay(_time);
    digitalWrite(8,LOW);
    delay(_time);
}


void Morse_dash()
{
    digitalWrite(8,HIGH);
    delay(_time*4);
    digitalWrite(8,LOW);
    delay(_time);
}

```

经过此门课程的学习，更加了解硬件与软件之间的关系，认识到编程的乐趣以及便捷，复习了 C 语言，了解了 C++，见识到了更加方便的软件使用、文档编写，学习了新的板子，模拟了不同的情况。

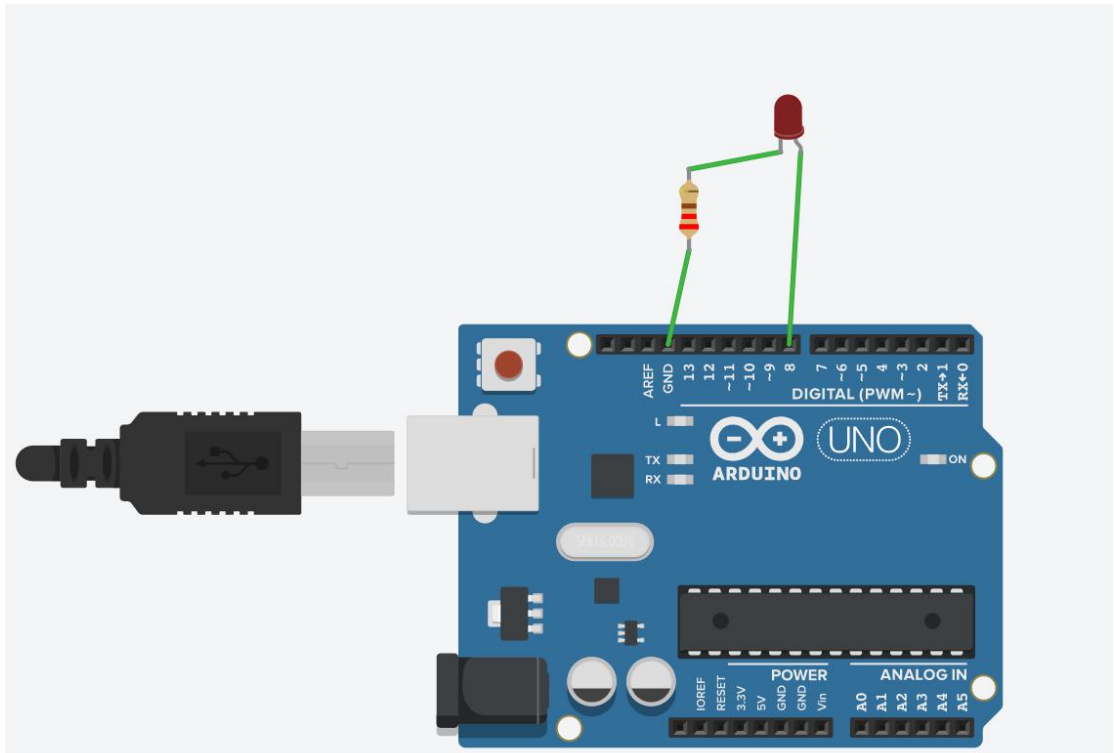

Markdown 形式文档书写



国际双创周-开源硬件实战总结

课程内容

日期	内容	作业
0702	入门介绍	创建 GitHub 账号、安装 arduino 、 fritzing 、 processing
0703	arduino 编程	Morse代码、库函数形式
0704	认识电子元器件及操作	小车代码和电路图；数码管代码和电路图
0705	总结	Morse代码 tinkercad 可运行代码；markdown格式学习总结

0702入门介绍

1、开源硬件是什么？

开源硬件指与自由及开放原始码软件相同方式设计的计算机和电子硬件。开源硬件开始考虑对软件以外

三、意见与建议

双创时代对于大学生而言，是一个美好的时代，一个不可多得的机会。由于是初次实施国际双创周，总会出现或多或少的问题。

意见：选课时，由于课程人数设置不够导致的第二次选课；有限选要求并没有在该课程旁边注释、且本班班干部并没有及时通知导致不得已退课另选。

建议：认真核对所有所开课程人数总和是否大于等于将要选课人数；限选要求在该课程旁边有注释，减少不必要的麻烦，方便你我他。