**2Д908**
полупроводниковая диодная
матрица с общим катодом

## Назначение

Кремниевая эпитаксиально-планарная импульсная диодная матрица полупроводниковая (ДМП) 2Д908А и 2Д908А1, предназначенная для работы в аппаратуре специального назначения.

## Обозначение технических условий

- дР3.362.026 ТУ

## Корпусное исполнение

- металлостеклянный корпус 4112.12-1 для 2Д908А
- металлический корпус Н04.16-2В для 2Д908А1

## Таблица 1. Основные электрические парам^тры 2Д908 при $T_{окр. среды}$ = 25 °С

| Наименование параметра, режим измерения, единица измерения | Буквенное обозначение | Норма | |
|---|---|---|---|
| | | не менее | не более |
| Постоянный обратный ток при $U_{обр}$= 50 В, мкА | $I_{обр}$ | - | 5,0 |
| Постоянное прямое напряжение при $I_{пр}$ = 200 мА, В | $U_{пр}$ | - | 1,2 |
| Время обратного восстановления диода при $I_{пр}$ = 200 мА, $U_{обр,и}$ = 1 В, $I_{обр.отсч}$ = 3 мА, $R_{\Sigma}$= 150 Ом, нс | $t_{вос,обр}$ | - | 30 |
| Общая емкость диода ДМП при $U_{обр}$ = 0, пФ | $C_{Д}$ | - | 5,0 |


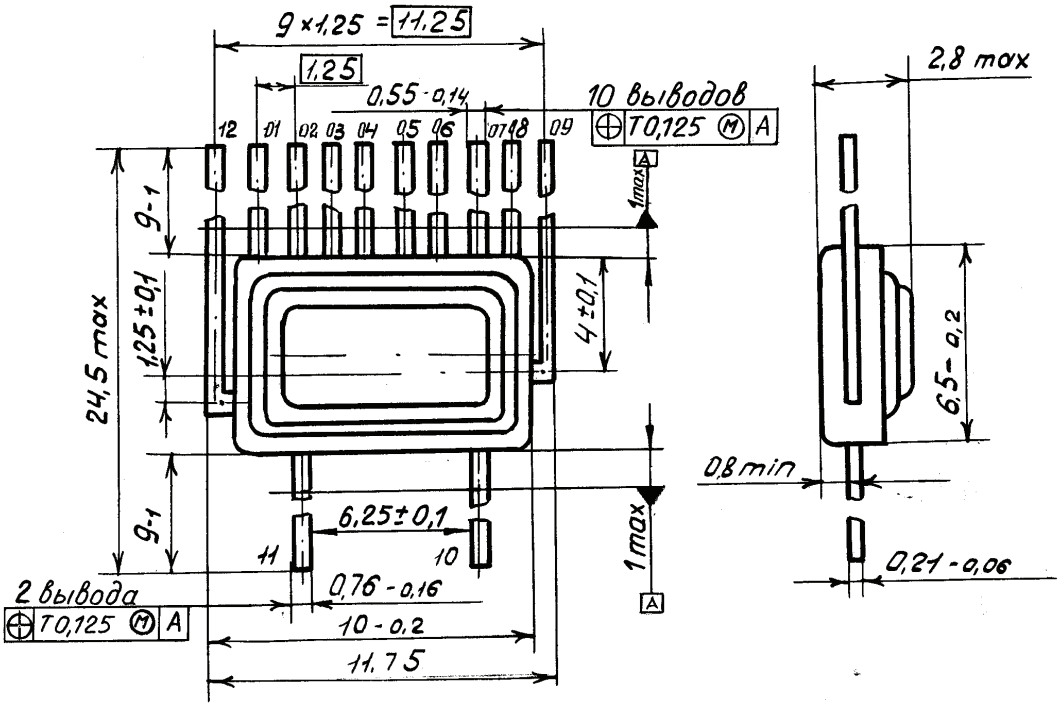



Рисунок 1. Чертеж корпуса 4112.12-1 и схема соединения электродов

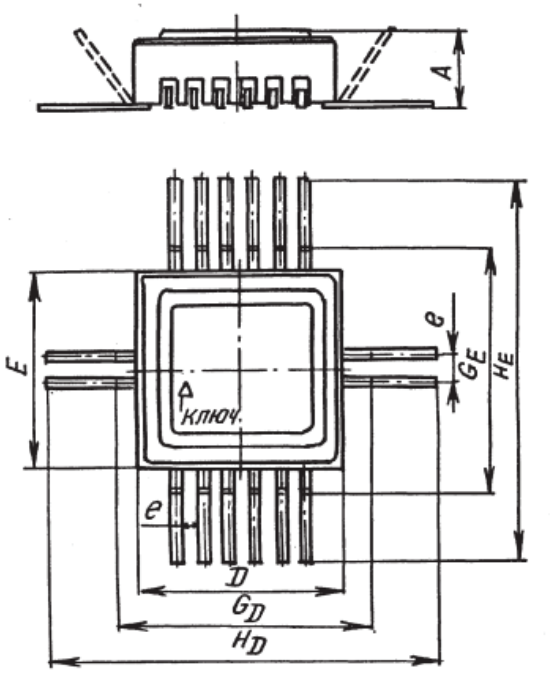


| Корпус | мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| | D max | E max | $H_D$ max | $H_E$ max |
| H02.14-1B | 6,8 | 6,8 | 15,20 | 15,20 |
| H02.14-2B | 6,78 | 6,78 | 14,58 | 14,58 |
| H04.16-1B | 8,2 | 7,8 | 16,60 | 15,58 |
| H04.16-2B | 8,08 | 7,63 | 15,58 | 15,58 |
| H06.24-1B | 9,48 | 7,88 | 17,38 | 15,8 |
| H09.18-1B | 9,68 | 9,68 | 17,58 | 17,58 |
| H09.28-1B<br>H09.28-2B | 9,66 | 9,68 | 17,68 | 17,68 |
| H14.42-1B | 12,315 | 12,315 | 20,215 | 20,215 |
| H16.48-1B | 14,50 | 14,50 | 22,7 | 22,7 |
| H16.48-2B | | | | |

A -- 3,0 мм
e -- 1,0 мм
$G_E$ -- E max + 1,0 мм
$G_D$ -- D max + 1,0 мм

Рисунок 2. Чертеж корпуса H04.16-2B
(схема соединения электродов с выводами см. рисунок 1.)

ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО “ИНТЕГРАЛ” сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО “ИНТЕГРАЛ” чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

http://www.integral.by