
А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1	Резистор ОС С2-10-0,25-10 Ом±1 % ОЖО.467.072 ТУ ОЖО.467.138 ТУ	1	
Ш1	Вилка ОС 2РМДТ45КПН50Е8В1-В ГЕО.364.126 ТУ бРО.364.045 ТУ	1	
Ш2	Вилка ОС 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В ГЕО.364.126 ТУ бРО.364.045 ТУ	1	
У1	Плата коммутатора входного ЕУ3.628.122	1	
У2	Плата коммутатора входного ЕУ3.628.121	1	

БЛОК А-313-7. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЕУ3.628.117 33

Рис. 20

157

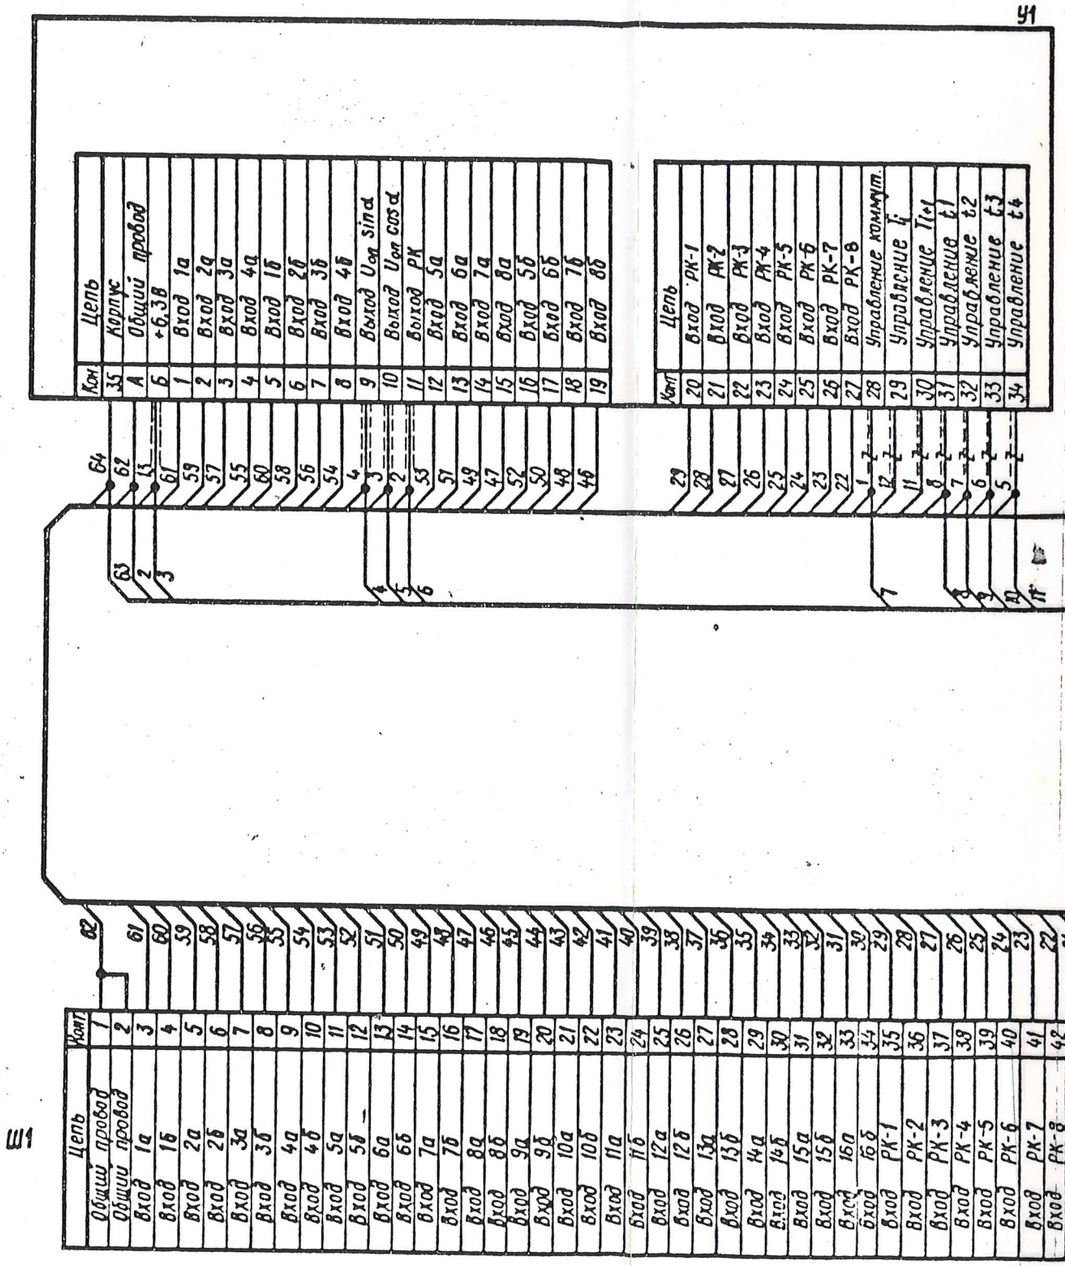

МГТФ 0,07; 0,35

МГТФ 0,07

Витая пара. Шаг витка 10 – 12 мм, МГТФ 0,07. Корпусной провод витой пары соединить с корпусом блока с обеих сторон на расстоянии 10 – 20 мм от начала и конца провода.

1581

158