А-313-3

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

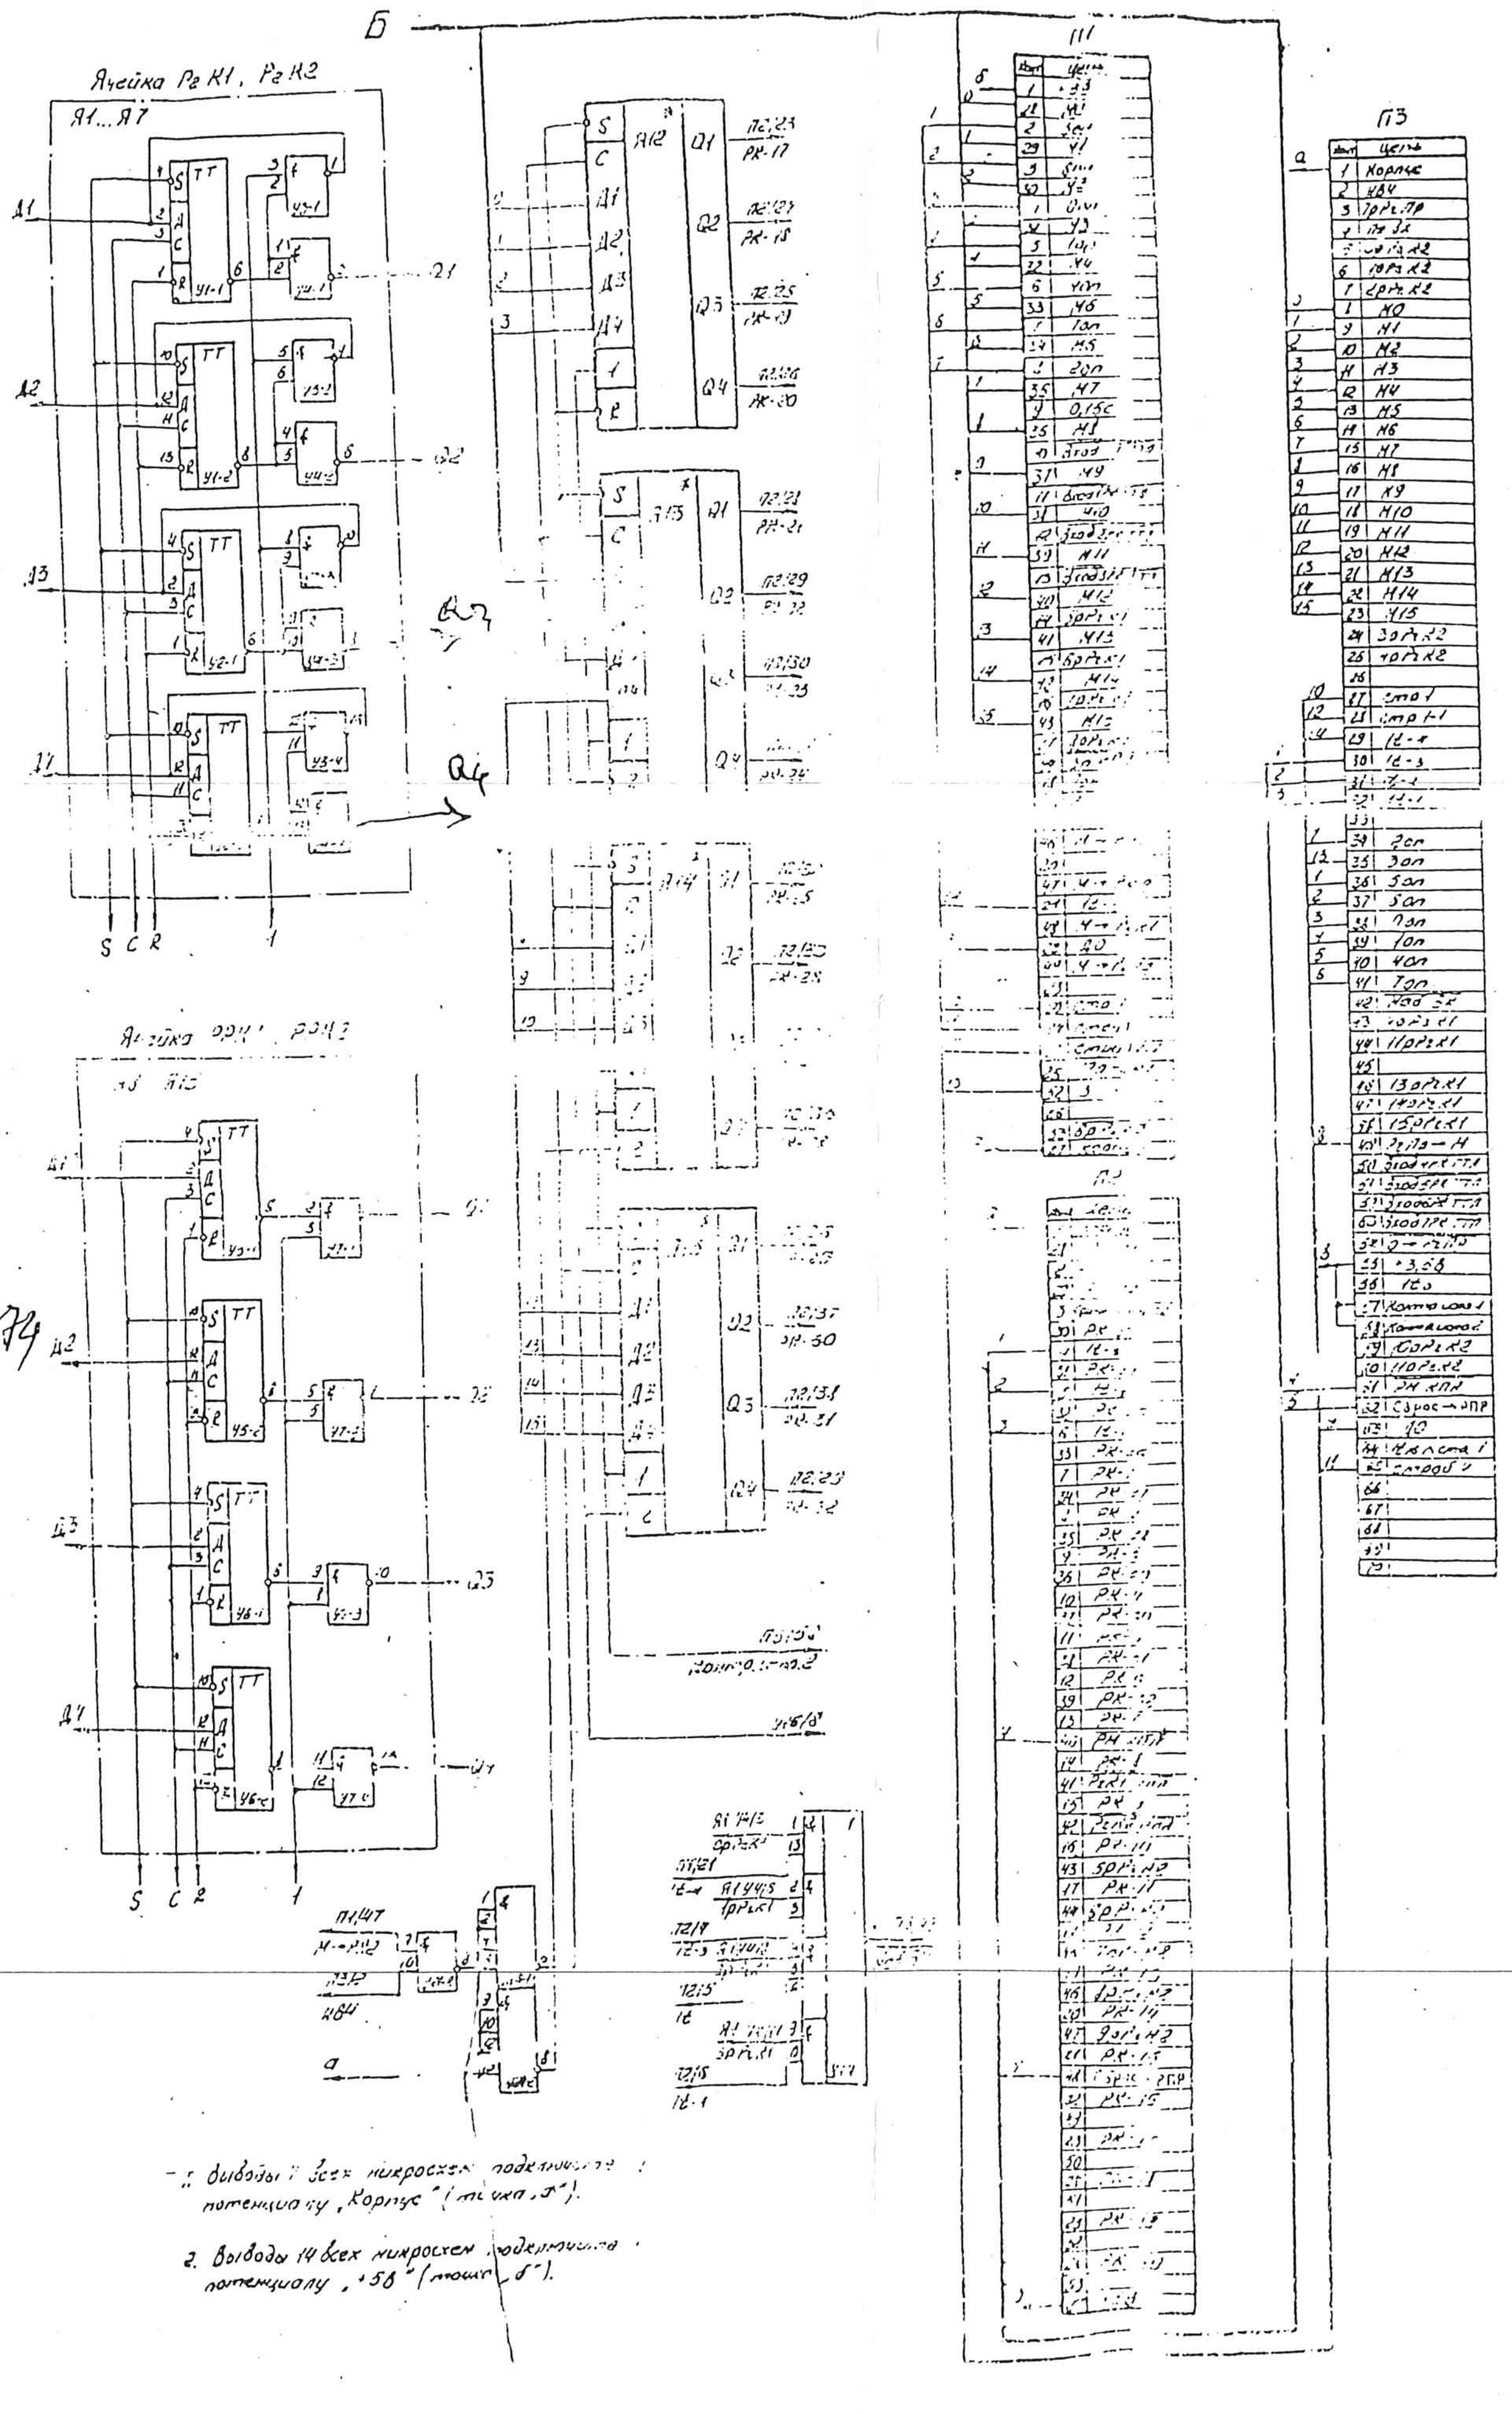
Б
Ячейка Рг К1, Рг К2
Я1...Я7
Д1
Д2
Д3
Д4
S
C
R
ТТ
Q1
Q2
Q3
Q4
Ячейка РЗК1, РЗК2
П1
П2
П3
а
б

74LS874

Я 8 → 15

(Продолжение см. на листе 2)

1. Выводы 7 всех микросхем подключить к потенциалу „Корпус" (точка „а").

2. Выводы 14 всех микросхем подключить к потенциалу „+5В" (точка „б").

2)

89

[illegible] Д9

Устройство командного управления

Схема электрическая принципиальная ЕУ3.057.139 Э3

Рис.8 (Лист 1 из 2)

89

ПО.23.03

Приложение

Стр 45/46

Окт 83/84