

期末考试重点复习题型

第1章

考点1: 进制之间的转换, 题型如下:

请完成以下进制之间的转换

(1) $110010B = ?D$

$$110010B = 32 + 16 + 2 = 50$$

(2) $80 = ?B$

$$80 = 64 + 16 = 1010000B$$

(3) $1011101110001100011B = ?H$

$$101\ 1101\ 1100\ 0110\ 0011B = 5DC63H$$

(4) $8B6AH = ?B$

$$8B6AH = 1000\ 1011\ 0110\ 1010B$$

第1章 考点2: 补码的计算, 题型如下:

计算以下数据的8位二进制补码

(1) 34

$$[34]_{\text{补}} = 00100010\text{B}$$


(2) -100

$$[-100]_{\text{原}} = 11100100\text{B}$$

$$[-100]_{\text{反}} = 10011011\text{B}$$

$$[-100]_{\text{补}} = 10011100\text{B}$$

第2章

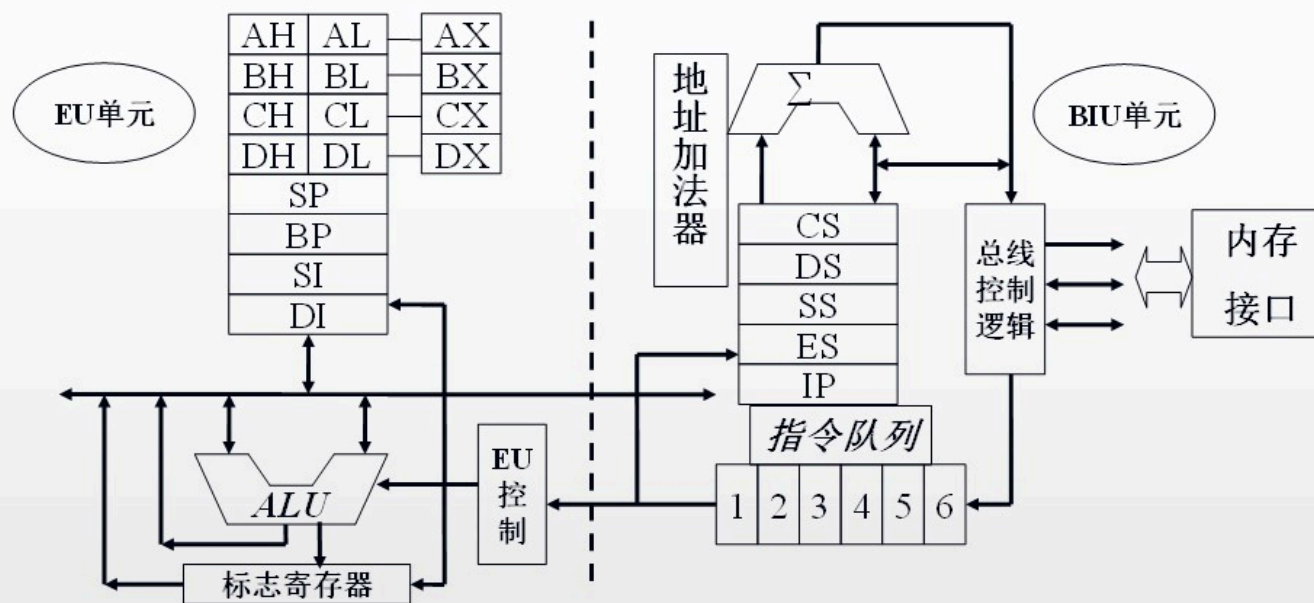

考点1：8086CPU的寄存器结构

第2章

考点2: $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $M/\overline{IO}$ 的使用,
题型如下:

$\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $M/\overline{IO}$ 的配合使用

CPU执行指令**MOV AL,[1000H]**时

$\overline{RD} = \text{L}$ $\overline{WR} = \text{H}$ $M/\overline{IO} = \text{H}$

CPU执行指令**OUT 20H,AL**时

$\overline{RD} = \text{H}$ $\overline{WR} = \text{L}$ $M/\overline{IO} = \text{L}$

第3章

考点1：寻址方式的描述

有效地址计算

物理地址计算

题型如下：

例 **MOV AX, [BX]**

(DS)=2000H, (SS)=1000H, (BP)=120H

(BX)=100H, (AX) =1234H, (20100H)=5678H

EA=(BX)=100H

PA=(DS)× 16 +(BX)

=20000H+100H

=20100H

第3章

考点2：根据题目要求编写简单的指令序列

范围：数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算和移位指令
(PPT中红色标识的指令)

题型如下：

例10：写出指令完成以下要求

(1) 屏蔽AL的0，1两位。

```
AND AL, 0FCH
```

(2) 将AH的高4位清0。

```
AND AH, 0FH
```

(3) 将BX的低4位清0。

```
AND BX, 0FFF0H
```

第4章

考点：根据题目要求编写完整的汇编程序

范围：例题、作业、实验

第5章

考点：芯片的存储容量和地址范围的计算

范围：PPT例题、作业

第8章

考点：查询方式的输入/输出程序设计，题型如下：

例3：某外设接口的8位数据端口地址为200H，状态端口地址为201H，状态口中第7位为1表示外设已准备好。如该外设为输出设备，则向该设备输出一个字节数据的程序段如何编制？

```
MOV DX, 201H      ; 状态口地址
LOP: IN  AL, DX    ; 读取外设的状态字
TEST AL, 10000000B ; 状态位第7位是否为1？
JZ  LOP           ; 不是1则继续查询
DEC DX            ; 数据口地址
OUT DX, AL        ; 向数据口输出数据
```

第9章-8253

考点：8253初始化，题型如下：

例1：设**0#**计数器，工作于方式**3**，计数初值为**2000H**，采用**BCD**计数方式；**1#**计数器，工作于方式**2**，计数初值为**1234**，采用二进制计数方式。设**8253**的端口地址为**80H~83H**。试编写其初始化程序。

第9章-8255

考点：根据原理图计算的8255端口地址

根据设计要求编写接口程序（只考方式0）

题型如8255作业题。