


配置核查报告

任务名称	final-smoke	设备类型	交换机
设备品牌	华为	检查项数量	23
配置文件	examples\huawei.cfg	生成时间	2026-07-07 18:10:50

结果汇总

状态	数量
需复核	23

风险统计图

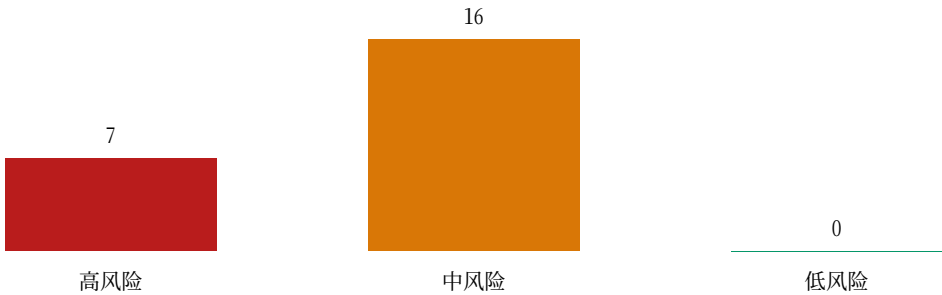

检查项明细

检查项	风险	状态	证据	整改建议
HUA-NET-001 SSH与Telnet	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
HUA-NET-002 AAA与本地用户	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
HUA-NET-003 日志与NTP	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
SSH管理安全	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
VRP-AAA口令	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。

检查项	风险	状态	证据	整改建议
VRP-SNMPv3	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
VRP-SSH与Telnet	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L4: user-interface vty 0 4 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
VRP-VTY-ACL	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L4: user-interface vty 0 4 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
VRP-日志NTP	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
日志与时间同步	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
交换机VLAN配置	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
交换机日志审计	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
交换机端口安全	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
交换机管理安全	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
入侵防范-SNMP安全	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
入侵防范-关闭高危服务	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
入侵防范-端口安全	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L8: rule 5 permit source 10.10.10.0 0.0.0.255 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。

检查项	风险	状态	证据	整改建议
安全审计-日志服务器	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
网络架构-VLAN隔离	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
访问控制-ACL最小化	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
身份鉴别-加密管理	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
身份鉴别-本地账户	高风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。
身份鉴别-登录超时失败	中风险	需复核	L2: stelnet server enable L3: ssh server-source -i Vlanif10 L5: authentication-mode aaa L6: protocol inbound ssh L7: acl number 2000 L9: info-center enable L10: info-center loghost 10.10.20.10 L11: ntp-service enable	对照基线判定标准逐项确认当前值、范围、例外和留存记录。