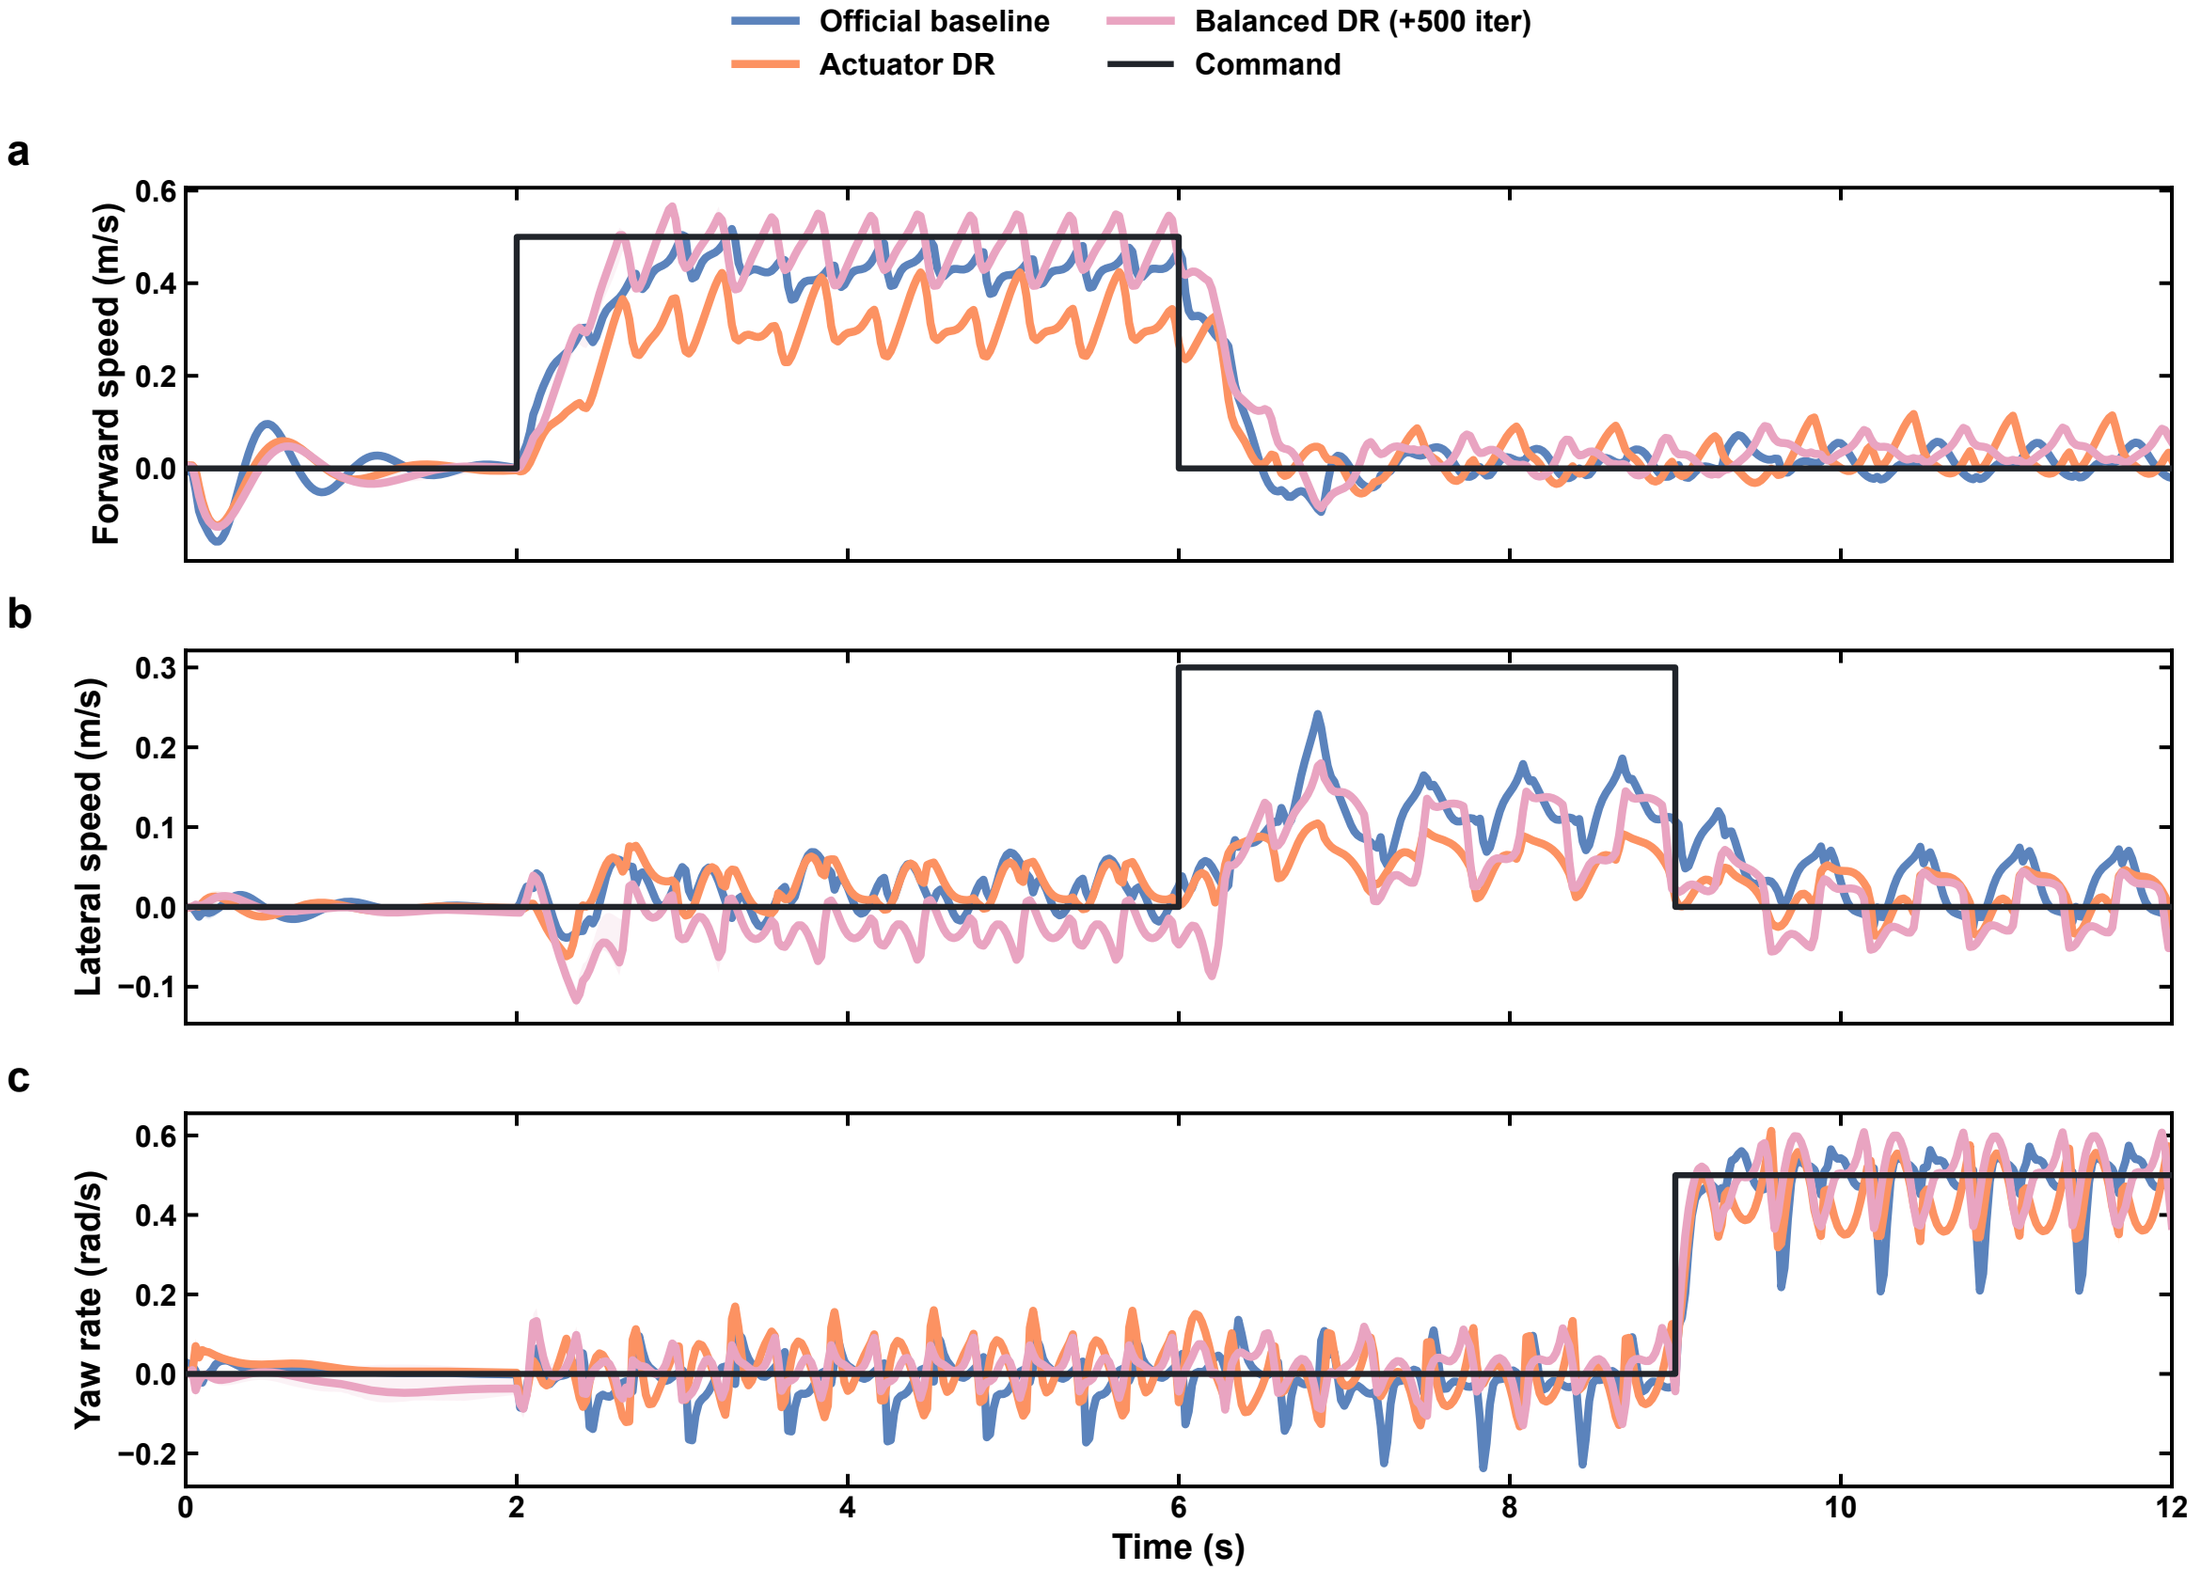

Official baseline
Actuator DR
Balanced DR (+500 iter)
Command
a
Forward speed (m/s)
0.6
0.4
0.2
0.0
b
Lateral speed (m/s)
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
c
Yaw rate (rad/s)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
0
2
4
6
8
10
12
Time (s)