CUBEMARS

机器人动力方案

产品画册

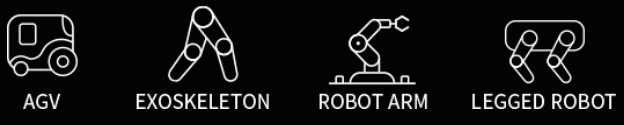

CUBEMARS

推动高级机器人系统

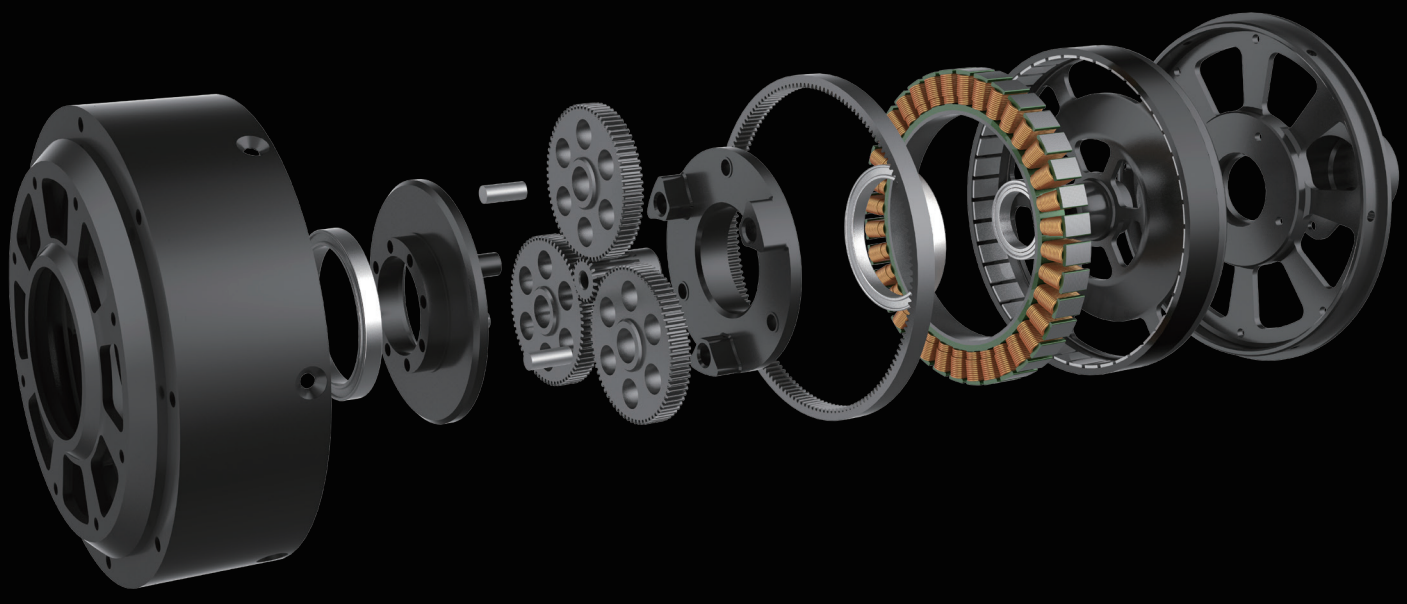

目录

01/ 高集成化执行器

AK系列 P02-22
AKH系列 P23-31
AKE系列 P32-35
AKA系列 P36-38

02/ 无框电机

RI系列 P39-46
RI-PH系列 P47-50
RO系列 P51-54
RO LITE系列 P55-60

03/ 外转力矩电机

R系列 P61-64

04/ 云台电机

G系列 P65-74
GL系列 P75-86

05/ 水下推进系统

W系列 P87-89
SW系列 P90-92
DW系列 P93-96
TW系列 P98-98

AK系列动力模组

AK10-9 V2.0 03
AK10-9 V3.0 05
AK40-10 06
AK40-10 V3.0 07
Ak45-10 08
AK45-10 V3.0 09
AK45-36 10
AK45-36 V3.0 11
AK60-6 V1.1 12
AK60-6 V3.0 14
AK60-39 V3.0 15
AK70-9 V3.0 16
AK70-10 17
AK80-6 18
AK80-8 19
AK80-9 20
AK80-9 V3.0 21
AK80-64 22

AK10-9 V2.0 KV60, Φ98*61.7mm

产品图纸

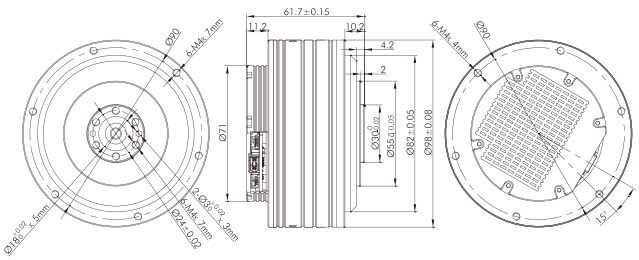

电机运行曲线图

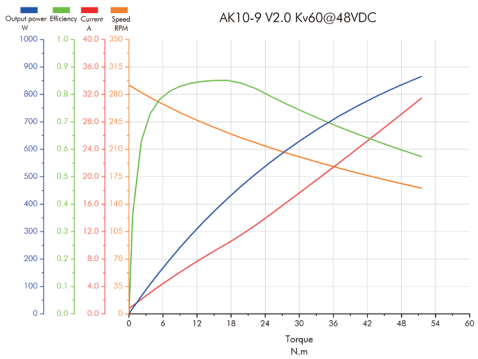

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.8
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.33
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	65
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	24/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	17.2
额定扭矩 (N·m)	18	线电阻 (mΩ)	195
额定转速 (RPM)	109/228	线电感 (μH)	181
额定电流 (A)	10.6	转动惯量 (g·cm²)	1002
峰值扭矩 (N·m)	48	电机常数 km (N·m/√W)	0.45
峰值电流 (A)	29.8	机电时间常数 (ms)	0.50
速度常数 Kv (RPM/V)	60	电气时间常数 (ms)	0.93
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.198	重量 (g)	960
		最大转矩密度 (N·m/kg)	50

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	磁编
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	15bit
内环编码器类型	磁编	编码器数量	2

AK10-9 V2.0 KV100, Φ98*61.7mm

产品图纸

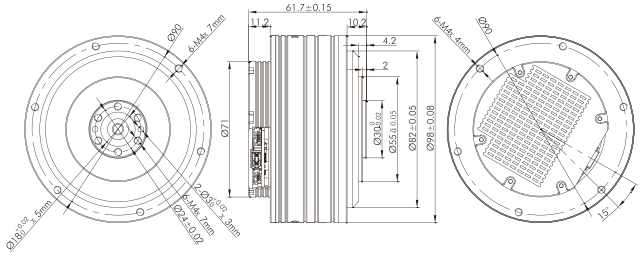

电机运行曲线图

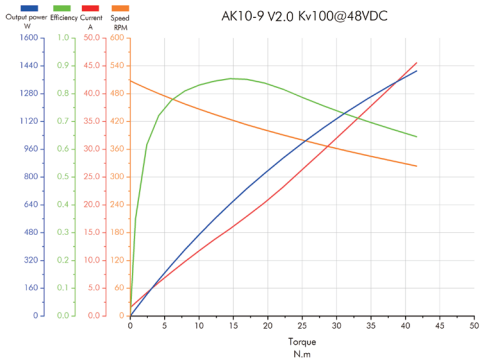

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.8
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.33
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	70
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	24/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	9.9
额定扭矩 (N·m)	15	线电阻 (mΩ)	65.5
额定转速 (RPM)	205/421	线电感 (μH)	60
额定电流 (A)	16.2	转动惯量 (g·cm²)	1002
峰值扭矩 (N·m)	38	电机常数 km (N·m/√W)	0.45
峰值电流 (A)	41.2	机电时间常数 (ms)	0.51
速度常数 Kv (RPM/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.92
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.114	重量 (g)	960
		最大转矩密度 (N·m/kg)	39.6

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	磁编
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	15bit
内环编码器类型	磁编	编码器数量	2

AK10-9 V3.0 KV60, Φ98*61.7mm

产品图纸

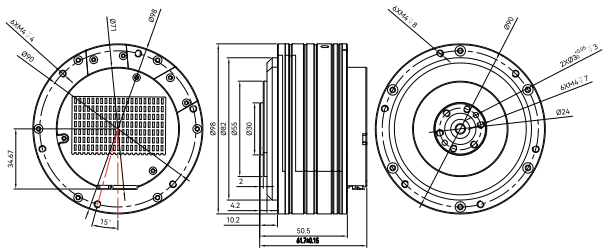

电机运行曲线图

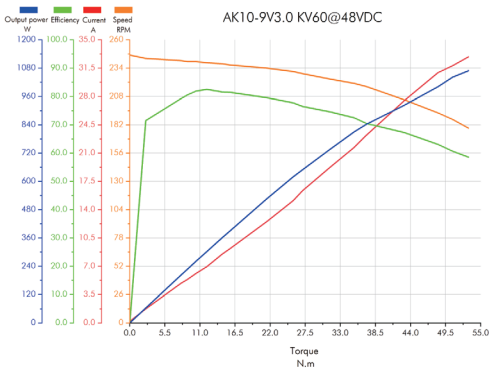

基本参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、AGV	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.8
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.33
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	70
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 ke (V/kRPM)	16.7
额定扭矩 (N·m)	18	线电阻 (mΩ)	248
额定转速 (RPM)	235	线电感 (μH)	213
额定电流 (A)	10.7	转动惯量 (g·cm²)	1002
峰值扭矩 (N·m)	53	电机常数 km (N·m/√W)	0.32
峰值电流 (A)	31.9	机电时间常数 (ms)	0.5
速度常数 Kv (RPM/V)	60	电气时间常数 (ms)	0.93
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.16	重量 (g)	940
		最大转矩密度 (N·m/kg)	86

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	XT30PW(2+2)-M	内环编码器分辨率	21bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	外环编码器类型	磁编
内环编码器类型	磁编	外环编码器分辨率	15bit
		编码器数量	2

AK40-10 KV170, Φ53*37mm

产品图纸

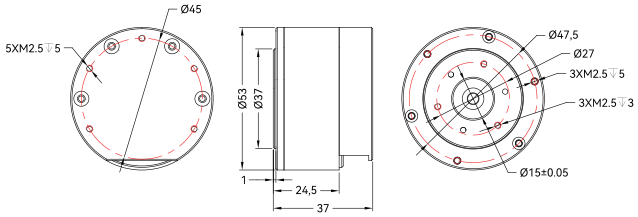

电机运行曲线图

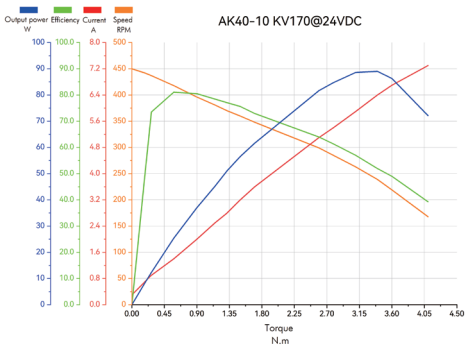

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	4.1
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	7.3
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	435
线圈接法	Delta	速度常数 Kv (RPM/V)	170
绝缘等级	C	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.056
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	5.88
绝缘电阻	500V 10mΩ	线电阻 (mΩ)	978
槽数	24	线电感 (μH)	465
极对数	14	转动惯量 (g·cm²)	540
减速比	10:1	电机常数 (N·m/√W)	0.0568
反驱扭矩 (N·m)	无	机电时间常数 (ms)	2.2
背隙 (arcmin)	18	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	20.5
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	A1257WR-S-3P
噪音dB (距离电机65cm)	50	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	2810	电源接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (C_0N)	2760	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	24	内环编码器分辨率	14bit
额定扭矩 (N·m)	1.3	外环编码器类型	-
额定转速 (RPM)	370	外环编码器分辨率	-
额定电流 (A)	2.7	编码器数量	1
重量 (g)	200		

AK40-10 V3.0 KV170, Φ53*40.2mm

产品图纸

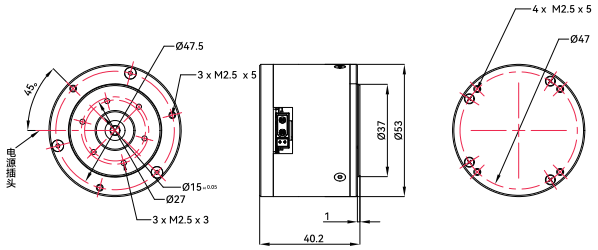

电机运行曲线图

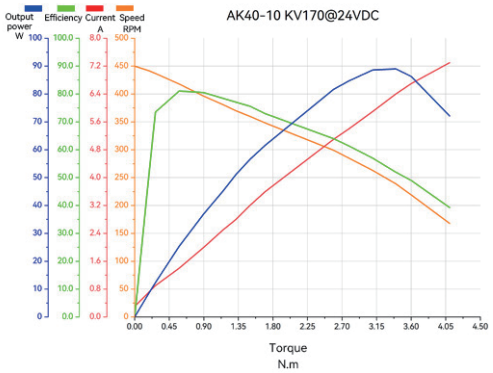

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	槽数	24
驱动方式	FOC	绝缘等级	C
减速比	10:1	绝缘耐压	500V 5mA/2s
通讯方式	CAN	绝缘电阻	500V10MΩ
工作环境温度	-20℃~50℃	内环编码器类型	磁编 MT6835
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	内环编码器分辨率	16bit
CAN&电源接口对应	XT30PW (2+2) -M	外环编码器类型	磁编 MT6835
温感	NTC MF51B 103F3950	外环编码器分辨率	16bit
极对数	14	编码器数量	2
重量 (g)	190		

电气参数

最大持续功率 (W)	50	噪音dB (距离电机65cm)	50
额定电压 (V)	24	反驱扭矩 (N·m)	0.06
额定扭矩 (N·m)	1.3	背隙 (arcmin)	18
峰值扭矩 (N·m)	4.1	转子转动惯量 (g·cm²)	97.35
额定转速 (RPM)	370	电机常数 (N·m/√W)	0.0568
空载转速 (RPM)	435	速度常数 Kv (RPM/V)	170
额定电流 (A)	2.7	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.056
峰值电流 (A)	7.3	反电势常数 Ke (V/kRPM)	5.88
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	20.5	线电阻 (mΩ)	978
基本额定动载荷 (CN)	2810	线电感 (uH)	465
基本额定静载荷 (C_0N)	2760		

AK45-10 KV75, Φ53*43mm

产品图纸

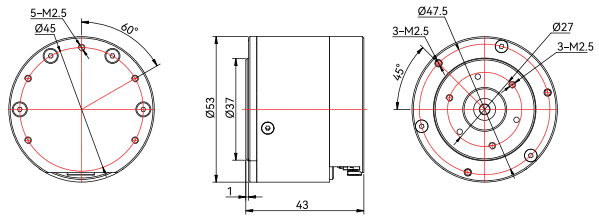

电机运行曲线图

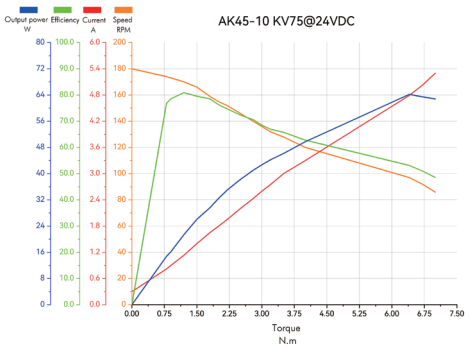

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	7
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	5
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	180
线圈接法	Delta	速度常数 Kv (RPM/V)	75
绝缘等级	C	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.127
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	13.33
绝缘电阻	500V 10mΩ	线电阻 (mΩ)	2200
槽数	24	线电感 (μH)	1330
极对数	14	转动惯量 (g·cm²)	89
减速比	10:1	电机常数 (N·m/√W)	0.0858
反驱扭矩 (N·m)	-	机电时间常数 (ms)	0.6
背隙 (arcmin)	18	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	26.9
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	A1257WR-S-3P
噪音dB (距离电机65cm)	60	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	2810	电源接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (C_0N)	2760	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	24	内环编码器分辨率	14bit
额定扭矩 (N·m)	2.5	外环编码器类型	-
额定转速 (RPM)	150	外环编码器分辨率	-
额定电流 (A)	2.1	编码器数量	1
重量 (g)	260		

AK45-10 V3.0 KV75, Φ53*45.2mm

产品图纸

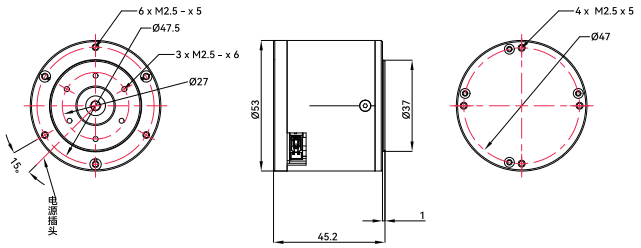

电机运行曲线图

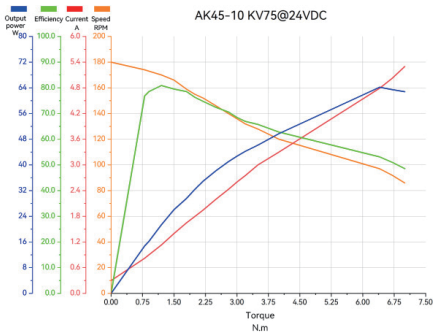

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	槽数	24
驱动方式	FOC	绝缘等级	C
减速比	10:1	绝缘耐压	500V 5mA/2s
通讯方式	CAN	绝缘电阻	500V10MΩ
工作环境温度	-20℃~50℃	内环编码器类型	磁编 MT6835
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	内环编码器分辨率	16bit
CAN&电源接口对应	XT30PW (2+2) -M	外环编码器类型	磁编 MT6835
温感	NTC MF51B 103F3950	外环编码器分辨率	16bit
极对数	14	编码器数量	2
重量 (g)	262		

电气参数

最大持续功率 (W)	39	噪音dB (距离电机65cm)	50
额定电压 (V)	24	反驱扭矩 (N·m)	0.1
额定扭矩 (N·m)	2.5	背隙 (arcmin)	18
峰值扭矩 (N·m)	7	转子转动惯量 (g·cm²)	157.33
额定转速 (RPM)	120	电机常数 (N·m/√W)	0.0858
空载转速 (RPM)	180	速度常数 Kv (RPM/V)	75
额定电流 (A)	1.9	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.127
峰值电流 (A)	5	反电势常数 Ke (V/kRPM)	13.33
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	26.9	线电阻 (mΩ)	2200
基本额定动载荷 (CN)	2810	线电感 (uH)	1330
基本额定静载荷 (C_0N)	2760		

AK45-36 KV80, Φ55*54mm

产品图纸

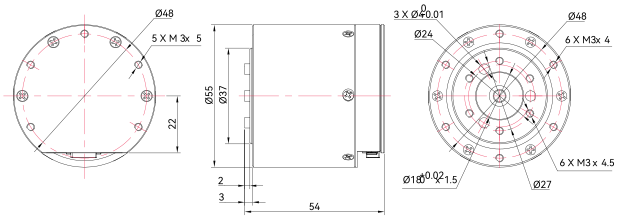

电机运行曲线图

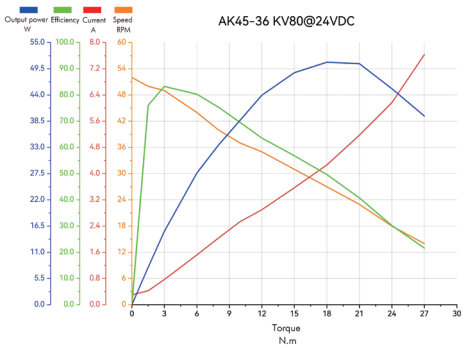

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	24
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	6.5
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	52
线圈接法	Star	速度常数 Kv (RPM/V)	80
绝缘等级	F	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.11
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	12.5
绝缘电阻	500V 10MΩ	线电阻 (mΩ)	1.8
槽数	24	线电感 (μH)	1.1
极对数	14	转动惯量 (g·cm²)	32
减速比	36:1	电机常数 (N·m/√W)	0.15
反驱扭矩 (N·m)	0.8	机电时间常数 (ms)	0.83
背隙 (arcmin)	12	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	A1257WR-S-3P
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	A1257WR-S-3P
噪音dB (距离电机65cm)	65	UART 接口对应	XT30PW-M
基本额定动载荷 (CN)	2810	电源接口对应	磁编
基本额定静载荷 (C_0N)	2760	内环编码器类型	14bit
额定电压 (V)	24	内环编码器分辨率	-
额定扭矩 (N·m)	8	外环编码器类型	-
额定转速 (RPM)	40	外环编码器分辨率	1
额定电流 (A)	2	最大持续功率 (W)	33
重量 (g)	340		

AK45-36 V3.0 KV80, Φ55*56.5mm

产品图纸

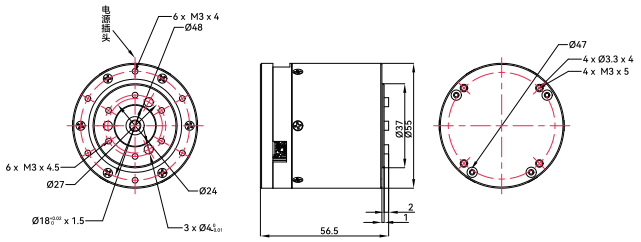

电机运行曲线图

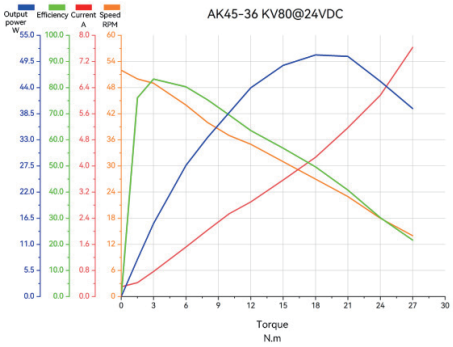

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	槽数	24
驱动方式	FOC	绝缘等级	C
减速比	36:1	绝缘耐压	500V 5mA/2s
通讯方式	CAN	绝缘电阻	500V10MΩ
工作环境温度	-20℃~50℃	内环编码器类型	磁编 MT6835
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	内环编码器分辨率	16bit
CAN&电源接口对应	XT30PW (2+2) -M	外环编码器类型	磁编 MT6835
温感	NTC MF51B 103F3950	外环编码器分辨率	16bit
极对数	14	编码器数量	2
重量 (g)	349		

电气参数

最大持续功率 (W)	33.5	噪音dB (距离电机65cm)	50
额定电压 (V)	24	反驱扭矩 (N·m)	0.8
额定扭矩 (N·m)	8	背隙 (arcmin)	12
峰值扭矩 (N·m)	24	转子转动惯量 ($g \cdot cm^2$)	181.9
额定转速 (RPM)	40	电机常数 (N·m/√W)	0.15
空载转速 (RPM)	52	速度常数 Kv (RPM/V)	80
额定电流 (A)	2	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.11
峰值电流 (A)	6.5	反电势常数 Ke (V/kRPM)	12.5
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	70.5	线电阻 (mΩ)	1800
基本额定动载荷 (CN)	2810	线电感 (uH)	1100
基本额定静载荷 (C_0N)	2760		

AK60-6 V1.1 KV80, Φ79*39.5mm

产品图纸

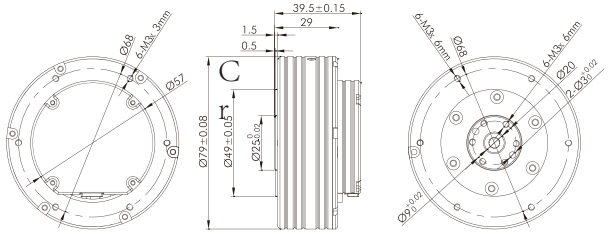

电机运行曲线图

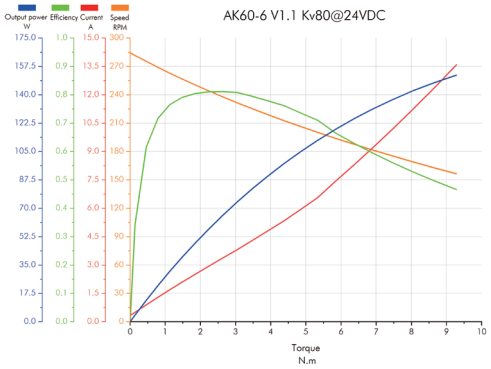

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	14
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.2
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.55
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	500V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	55
绝缘电阻	500V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	3150
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	4500

电气参数

额定电压 (V)	24	反电势常数 ke (V/kRPM)	12.8
额定扭矩 (N·m)	3	线电阻 (mΩ)	605
额定转速 (RPM)	233	线电感 (μH)	415
额定电流 (A)	3.8	转动惯量 (g·cm²)	243.5
峰值扭矩 (N·m)	9	电机常数 km (N·m/√W)	0.17
峰值电流 (A)	13.1	机电时间常数 (ms)	0.81
速度常数 Kv (RPM/V)	80	电气时间常数 (ms)	0.69
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.135	重量 (g)	368
		最大转矩密度 (N·m/kg)	24.46

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK60-6 V1.1 KV140, Φ79*39.5mm

产品图纸

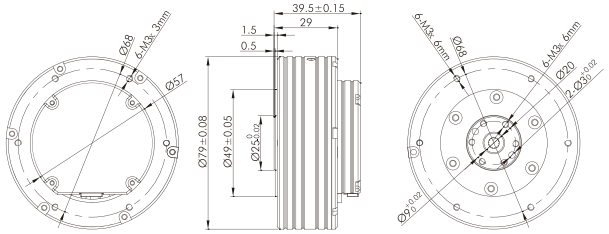

电机运行曲线图

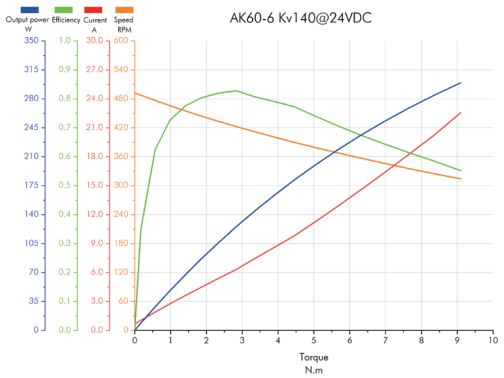

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	14
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.2
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.55
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	500V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	60
绝缘电阻	500V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	3150
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	4500

电气参数

额定电压 (V)	24	反电势常数 ke (V/kRPM)	7.5
额定扭矩 (N·m)	3	线电阻 (mΩ)	202
额定转速 (RPM)	420	线电感 (μH)	138
额定电流 (A)	6.5	转动惯量 (g·cm²)	243.5
峰值扭矩 (N·m)	9	电机常数 km (N·m/√W)	0.17
峰值电流 (A)	22.7	机电时间常数 (ms)	0.81
速度常数 Kv (RPM/V)	140	电气时间常数 (ms)	0.68
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.078	重量 (g)	368
		最大转矩密度 (N·m/kg)	24.46

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK60-6 V3.0 KV80, Φ79*43mm

产品图纸

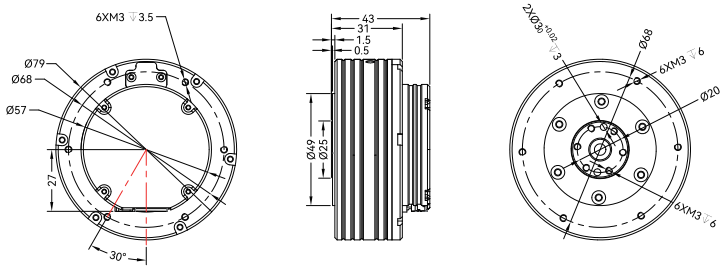

电机运行曲线图

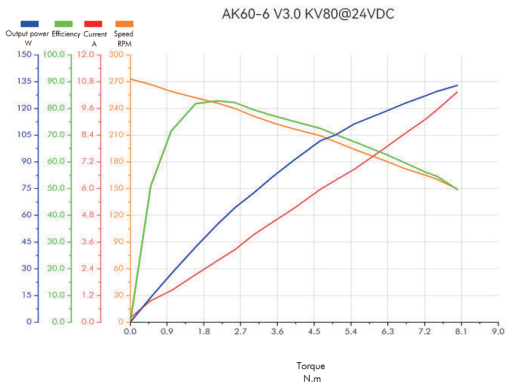

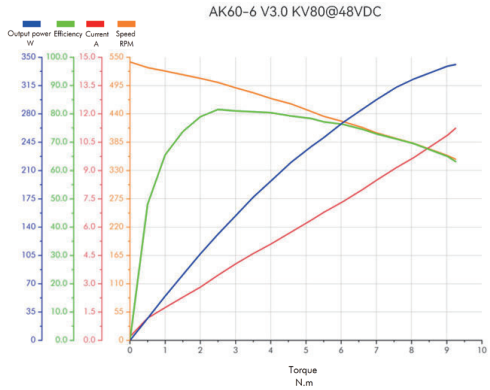

基本参数

应用领域	足式机器人、外骨骼机器人、AGV	极对数	14
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.2
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.55
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	500V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	55
绝缘电阻	500V 10MΩ		
相数	3	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	3150
		基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	4500

电气参数

额定电压 (V)	24/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	12.5
额定扭矩 (N·m)	3	线电阻 (mΩ)	595
额定转速 (RPM)	233/490	线电感 (μH)	676
额定电流 (A)	3.8	转动惯量 (g·cm²)	243.5
峰值扭矩 (N·m)	9	电机常数 km (N·m/√W)	0.15
峰值电流 (A)	0.3/11.2	机电时间常数 (ms)	0.81
速度常数 Kv (RPM/V)	80	电气时间常数 (ms)	0.69
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.135	重量 (g)	380
		最大转矩密度 (N·m/kg)	23.68

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	XT30PW(2+2)-M	内环编码器分辨率	16bit
UART 接口对应	A1257WR-S-3P	编码器数量	1
内环编码器类型	磁编		

AK60-39 V3.0 KV80, Φ79*48.5mm

产品图纸

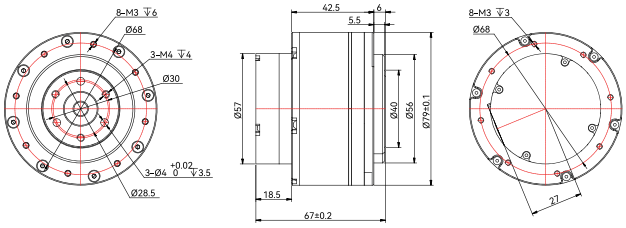

电机运行曲线图

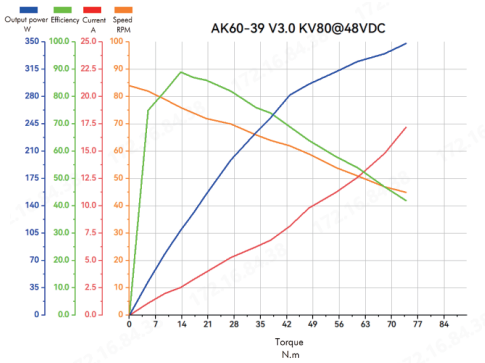

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	72
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	17
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	98
线圈接法	Star	速度常数 Kv (RPM/V)	80
绝缘等级	C	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.12
绝缘耐压	AC 500V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	12.5
绝缘电阻	DC 500V 10mΩ	线电阻 (mΩ)	600
槽数	24	线电感 (μH)	670
极对数	14	转动惯量 (g·cm²)	305
减速比	39:1	电机常数 (N·m/√W)	0.15
反驱扭矩 (N·m)	1.4	机电时间常数 (ms)	2.39
背隙 (arcmin)	15	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	96
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	A1257WR-S-3P
噪音dB (距离电机65cm)	60	UART 接口对应	XT30PW-M
基本额定动载荷 (CN)	2000	内环编码器类型	磁编 MT6835
基本额定静载荷 (C_0N)	2520	内环编码器分辨率	21bit
额定电压 (V)	48	外环编码器类型	磁编 MT6835
额定扭矩 (N·m)	24	外环编码器分辨率	21bit
额定转速 (RPM)	70	编码器数量	2
额定电流 (A)	4.5	重量 (g)	750

AK70-9 V3.0 KV60, Φ89*49mm

产品图纸

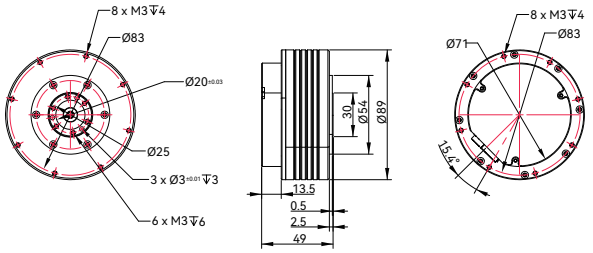

电机运行曲线图

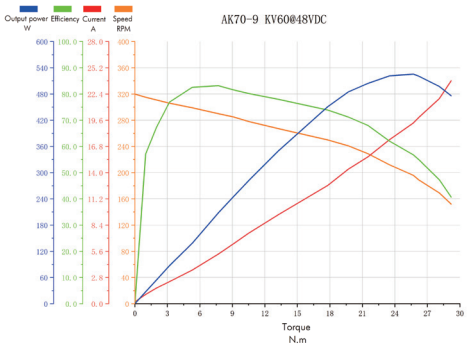

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	29.2
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	23.8
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	320
线圈接法	Delta	速度常数 Kv (RPM/V)	60
绝缘等级	C	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.159
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	16.7
绝缘电阻	1000V 10MΩ	线电阻 (mΩ)	475
槽数	24	线电感 (μH)	408
极对数	21	转动惯量 (g·cm²)	450
减速比	9:1	电机常数 (N·m/√W)	0.23
反驱扭矩 (N·m)	0.8	机电时间常数 (ms)	1.7
背隙 (arcmin)	18	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	54
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P
噪音dB (距离电机65cm)	50	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	1890	电源接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (C_0N)	2140	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	48	内环编码器分辨率	14bit
额定扭矩 (N·m)	8.5	外环编码器类型	磁编
额定转速 (RPM)	260	外环编码器分辨率	15bit
额定电流 (A)	6.25	编码器数量	2
重量 (g)	540		

AK70-10 KV100, Φ89*50.25mm

产品图纸

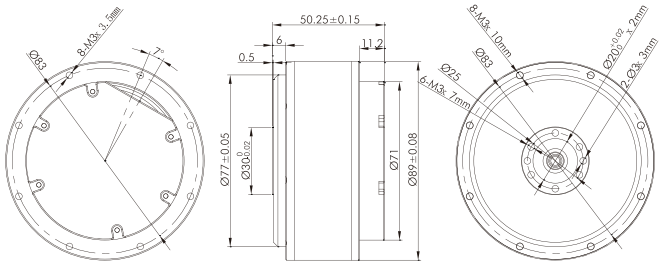

电机运行曲线图

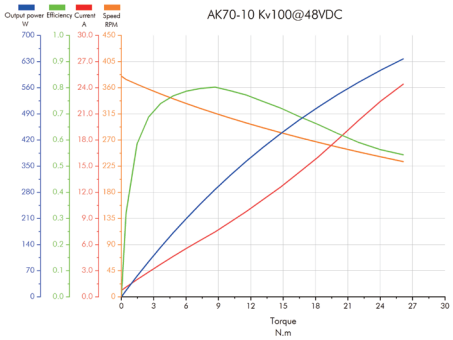

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	10:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.48
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.12
绝缘等级	H	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	58
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	24/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	11.2
额定扭矩 (N·m)	8.3	线电阻 (mΩ)	272
额定转速 (RPM)	148/310	线电感 (μH)	113
额定电流 (A)	7.2	转动惯量 (g·cm²)	414
峰值扭矩 (N·m)	24.8	电机常数 km (N·m/√W)	0.24
峰值电流 (A)	23.2	机电时间常数 (ms)	0.74
速度常数 Kv (RPM/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.42
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.123	重量 (g)	621
		最大转矩密度 (N·m/kg)	47.6

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK80-6 KV100, Φ98*38.5mm

产品图纸

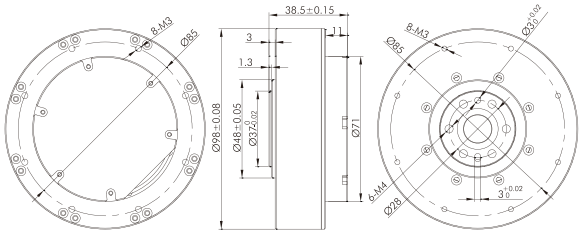

电机运行曲线图

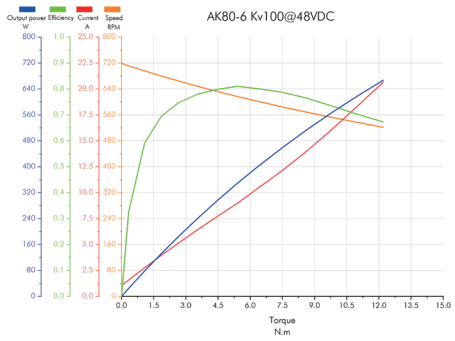

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	6:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.36
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.22
绝缘等级	H	温感	None
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	55
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2760
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2810

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 ke (V/kRPM)	110.5
额定扭矩 (N·m)	6	线电阻 (mΩ)	170
额定转速 (RPM)	603	线电感 (μH)	57
额定电流 (A)	9.7	转动惯量 (g·cm²)	607
峰值扭矩 (N·m)	12	电机常数 km (N·m/√W)	0.25
峰值电流 (A)	20	机电时间常数 (ms)	0.94
速度常数 Kv (RPM/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.34
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.105	重量 (g)	485
		最大转矩密度 (N·m/kg)	24

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK80-8 KV60, Φ98*43.9mm

产品图纸

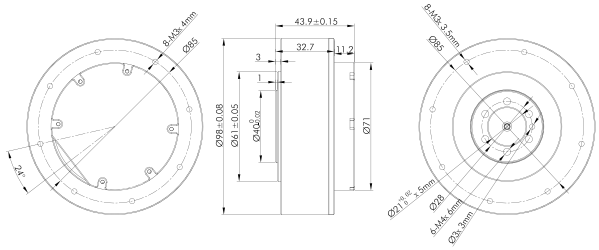

电机运行曲线图

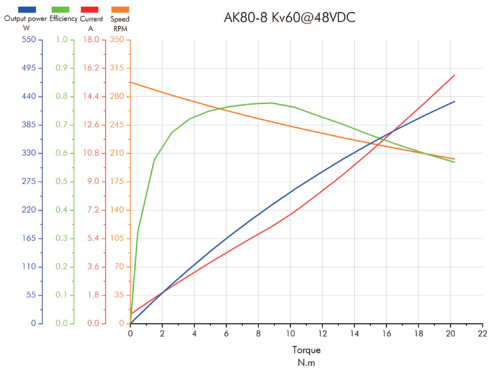

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	8:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.75
线圈接法	Star	背隙 (°)	0.38
绝缘等级	C	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	50
绝缘电阻	1000V 10MvΩ		
相数	3	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2000
		基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 ke (V/kRPM)	19.8
额定扭矩 (N·m)	10	线电阻 (mΩ)	430
额定转速 (RPM)	243	线电感 (μH)	214
额定电流 (A)	6.9	转动惯量 (g·cm²)	608.6
峰值扭矩 (N·m)	25	电机常数 km (N·m/√W)	0.30
峰值电流 (A)	21	机电时间常数 (ms)	0.66
速度常数 Kv (RPM/V)	60	电气时间常数 (ms)	0.5
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.199	重量 (g)	570
		最大转矩密度 (N·m/kg)	35

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	磁编
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	15bit
内环编码器类型	磁编	编码器数量	2

AK80-9 KV100, Φ98*38.5mm

产品图纸

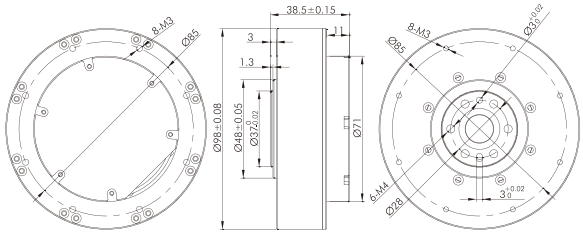

电机运行曲线图

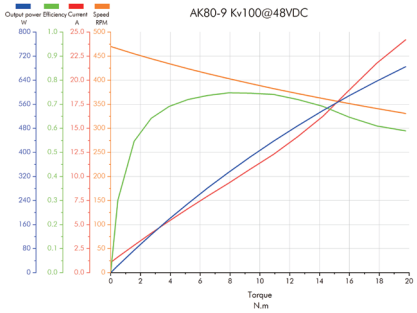

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	9:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	0.51
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.19
绝缘等级	H	温感	None
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	55
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2760
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2810

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 ke (V/kRPM)	10.5
额定扭矩 (N·m)	9	线电阻 (mΩ)	170
额定转速 (RPM)	390	线电感 (μH)	57
额定电流 (A)	10.3	转动惯量 (g·cm²)	607
峰值扭矩 (N·m)	18	电机常数 km (N·m/√W)	0.25
峰值电流 (A)	22.3	机电时间常数 (ms)	0.94
速度常数 Kv (RPM/V)	100	电气时间常数 (ms)	0.34
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.105	重量 (g)	485
		最大转矩密度 (N·m/kg)	37

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AK80-9 V3.0 KV100, Φ98*38.5mm

产品图纸

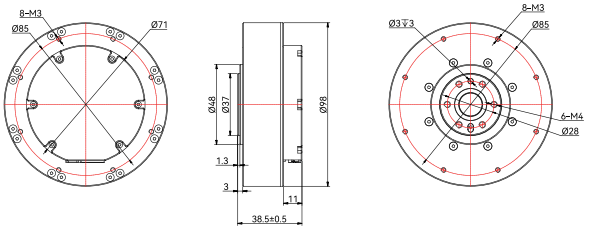

电机运行曲线图

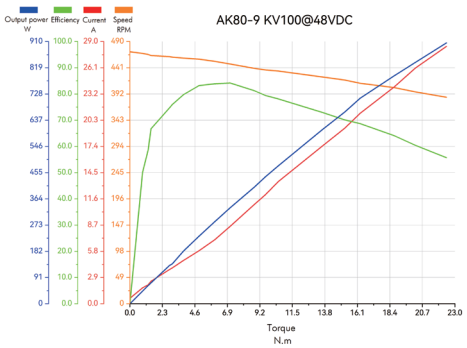

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	22
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	28
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	570
线圈接法	Delta	速度常数 Kv (RPM/V)	100
绝缘等级	C	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.095
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	10
绝缘电阻	1000V 10MΩ	线电阻 (mΩ)	160
槽数	36	线电感 (μH)	116
极对数	21	转动惯量 (g·cm²)	579
减速比	9:1	电机常数 (N·m/√W)	0.2387
反驱扭矩 (N·m)	0.51	机电时间常数 (ms)	0.725
背隙 (arcmin)	15	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	44.9
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	-
噪音dB (距离电机65cm)	60	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	2760	电源接口对应	XT30PW-M
基本额定静载荷 (C_0N)	2810	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	48	内环编码器分辨率	16bit
额定扭矩 (N·m)	9	外环编码器类型	-
额定转速 (RPM)	390	外环编码器分辨率	-
额定电流 (A)	12	编码器数量	1
重量 (g)	490		

AK80-64 KV80, Φ98*61.9mm

产品图纸

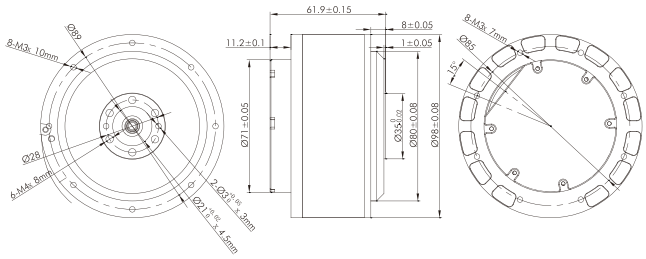

电机运行曲线图

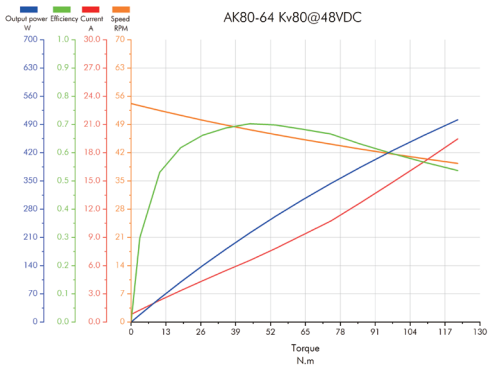

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼机器人，自动引导车	极对数	21
驱动方式	FOC	减速比	64:1
工作环境温度	-20℃~50℃	反驱扭矩 (N·m)	4.7
线圈接法	Delta	背隙 (°)	0.18
绝缘等级	H	温感	NTC MF51B 103F3950
绝缘耐压	1000V 5mA/2s	噪音dB (距离电机65cm) (环境45dB@1200RPM)	60
绝缘电阻	1000V 10MΩ	基本额定动载荷 (dyn. C_r) N	2000
相数	3	基本额定静载荷 (stat. C_{0r}) N	2520

电气参数

额定电压 (V)	24/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	13.7
额定扭矩 (N·m)	48	线电阻 (mΩ)	220
额定转速 (RPM)	23/48	线电感 (μH)	133.5
额定电流 (A)	7	转动惯量 (g·cm²)	564.5
峰值扭矩 (N·m)	120	电机常数 km (N·m/√W)	0.29
峰值电流 (A)	19	机电时间常数 (ms)	0.67
速度常数 Kv (RPM/V)	80	电气时间常数 (ms)	0.61
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.136	重量 (g)	850
		最大转矩密度 (N·m/kg)	141.2

接线说明 (带驱动)

CAN&电源接口对应	A1257WR-S-4P	内环编码器分辨率	14bit
UART 接口对应	A1257WR-S-4P	外环编码器类型	-
电源接口对应	XT30PW-M	外环编码器分辨率	-
内环编码器类型	磁编	编码器数量	1

AKH系列中空模组

AKH40-25 24
AKH50-25 25
AKH60-25 26
AKH70-16 27
AKH70-48 29
AKH90-16 30
AKH90-48 31

AKH40-25 KV85, Φ55*58.5mm

产品图纸

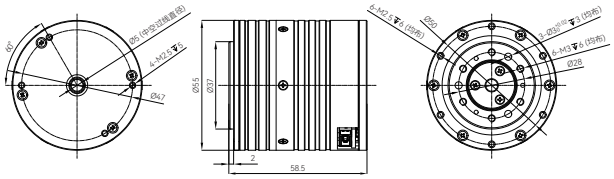

模拟性能曲线

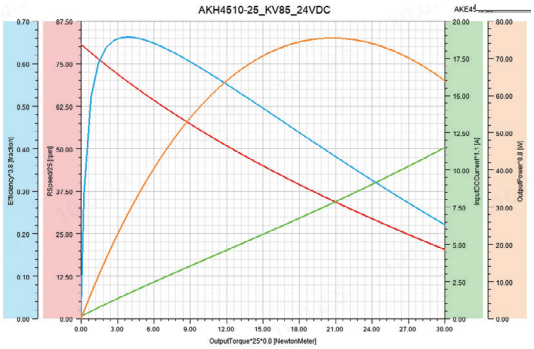

模拟数据

电压 (V)	24	模组额定转矩 (N·m)	7
减速比	25	模组额定转速 (RPM)	60
减速器效率 (%)	80	模组额定相电流有效值 (Arms)	2.4
定子铁芯	4510	模组额定母线电流 (A)	2.9
槽极数	24N28P	模组转矩常数 (N·m/Arms)	2.9
模组最大空载转速 (RPM)	81	模组峰值转矩 (N·m)	21
电机线电阻 (mΩ)	1.7	模组峰值相电流有效值 (Arms)	7.5
电机线电感 (mH)	0.6		

以上数据基于软件模拟，仅供选型参考，具体以实测样机为准

AKH50-25 KV80, Φ65*60mm

产品图纸

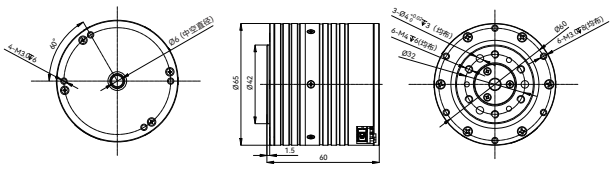

模拟性能曲线

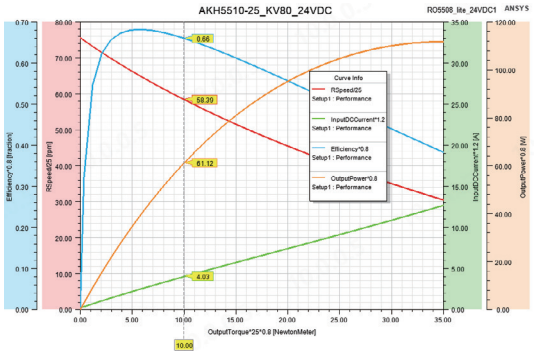

模拟数据

电压 (V)	24	模组额定转矩 (N·m)	10
减速比	25	模组额定转速 (RPM)	55
减速器效率 (%)	80	模组额定相电流有效值 (Arms)	3.45
定子铁芯	5510	模组额定母线电流 (A)	4
槽极数	24N28P	模组转矩常数 (N·m/Arms)	2.9
模组最大空载转速 (RPM)	76	模组峰值转矩 (N·m)	30
电机线电阻 (mΩ)	0.95	模组峰值相电流有效值 (Arms)	10.4
电机线电感 (mH)	0.6		

以上数据基于软件模拟，仅供选型参考，具体以实测样机为准

AKH60-25 KV110, Φ75*68.5mm

产品图纸

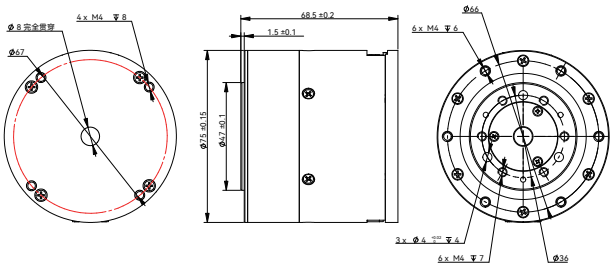

模拟性能曲线

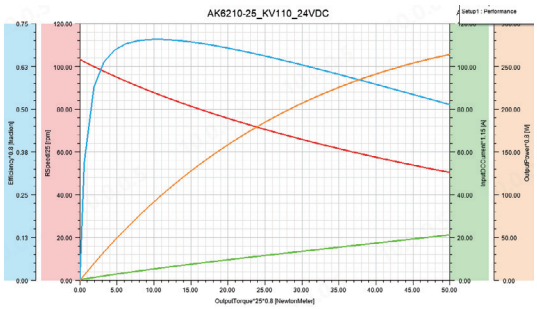

模拟数据

电压 (V)	24	模组额定转矩 (N·m)	13.5
减速比	25	模组额定转速 (RPM)	80
定子铁芯	4510	模组额定相电流有效值 (Arms)	6.3
槽极数	24N28P	模组额定母线电流 (A)	6.9
模组最大空载转速 (RPM)	81	模组转矩常数 (N·m/Arms)	2.14
电机线电阻 (mΩ)	1.7	模组峰值转矩 (N·m)	41
电机线电感 (mH)	0.6	模组峰值相电流有效值 (Arms)	21

以上数据基于软件模拟，仅供选型参考，具体以实测样机为准

AKH70-16 KV41, Φ90*60.5mm

产品图纸

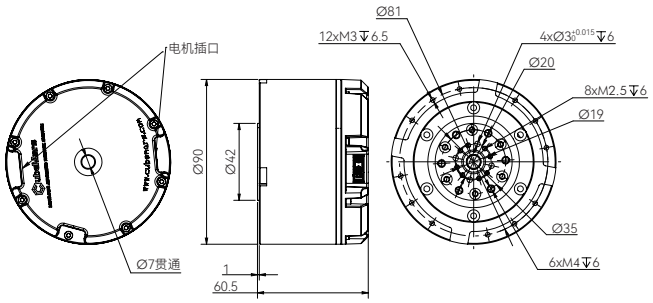

电机运行曲线图

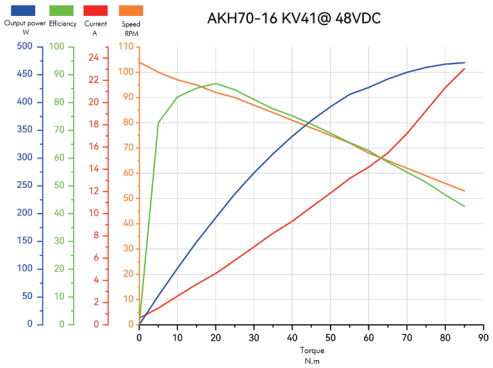

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	85
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	23
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	105
线圈接法	Delta	速度常数 Kv (RPM/V)	41
绝缘等级	F	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.23
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	2.4
绝缘电阻	500V 10mΩ	线电阻 (mΩ)	0.56
槽数	36	线电感 (μH)	0.6
极对数	21	转动惯量 (g·cm²)	1170
减速比	16:1	电机常数 (N·m/√W)	0.31
反驱扭矩 (N·m)	0.78	机电时间常数 (ms)	2.28
背隙 (arcmin)	12	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	88.74
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	XT30PW(2+2)-M
噪音dB (距离电机65cm)	65	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	6350	电源接口对应	XT30PW(2+2)-M
基本额定静载荷 (C_0N)	5550	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	48	内环编码器分辨率	21bit
额定扭矩 (N·m)	26	外环编码器类型	磁编
额定转速 (RPM)	90	外环编码器分辨率	21bit
额定电流 (A)	6.5	编码器数量	2
重量 (g)	879		

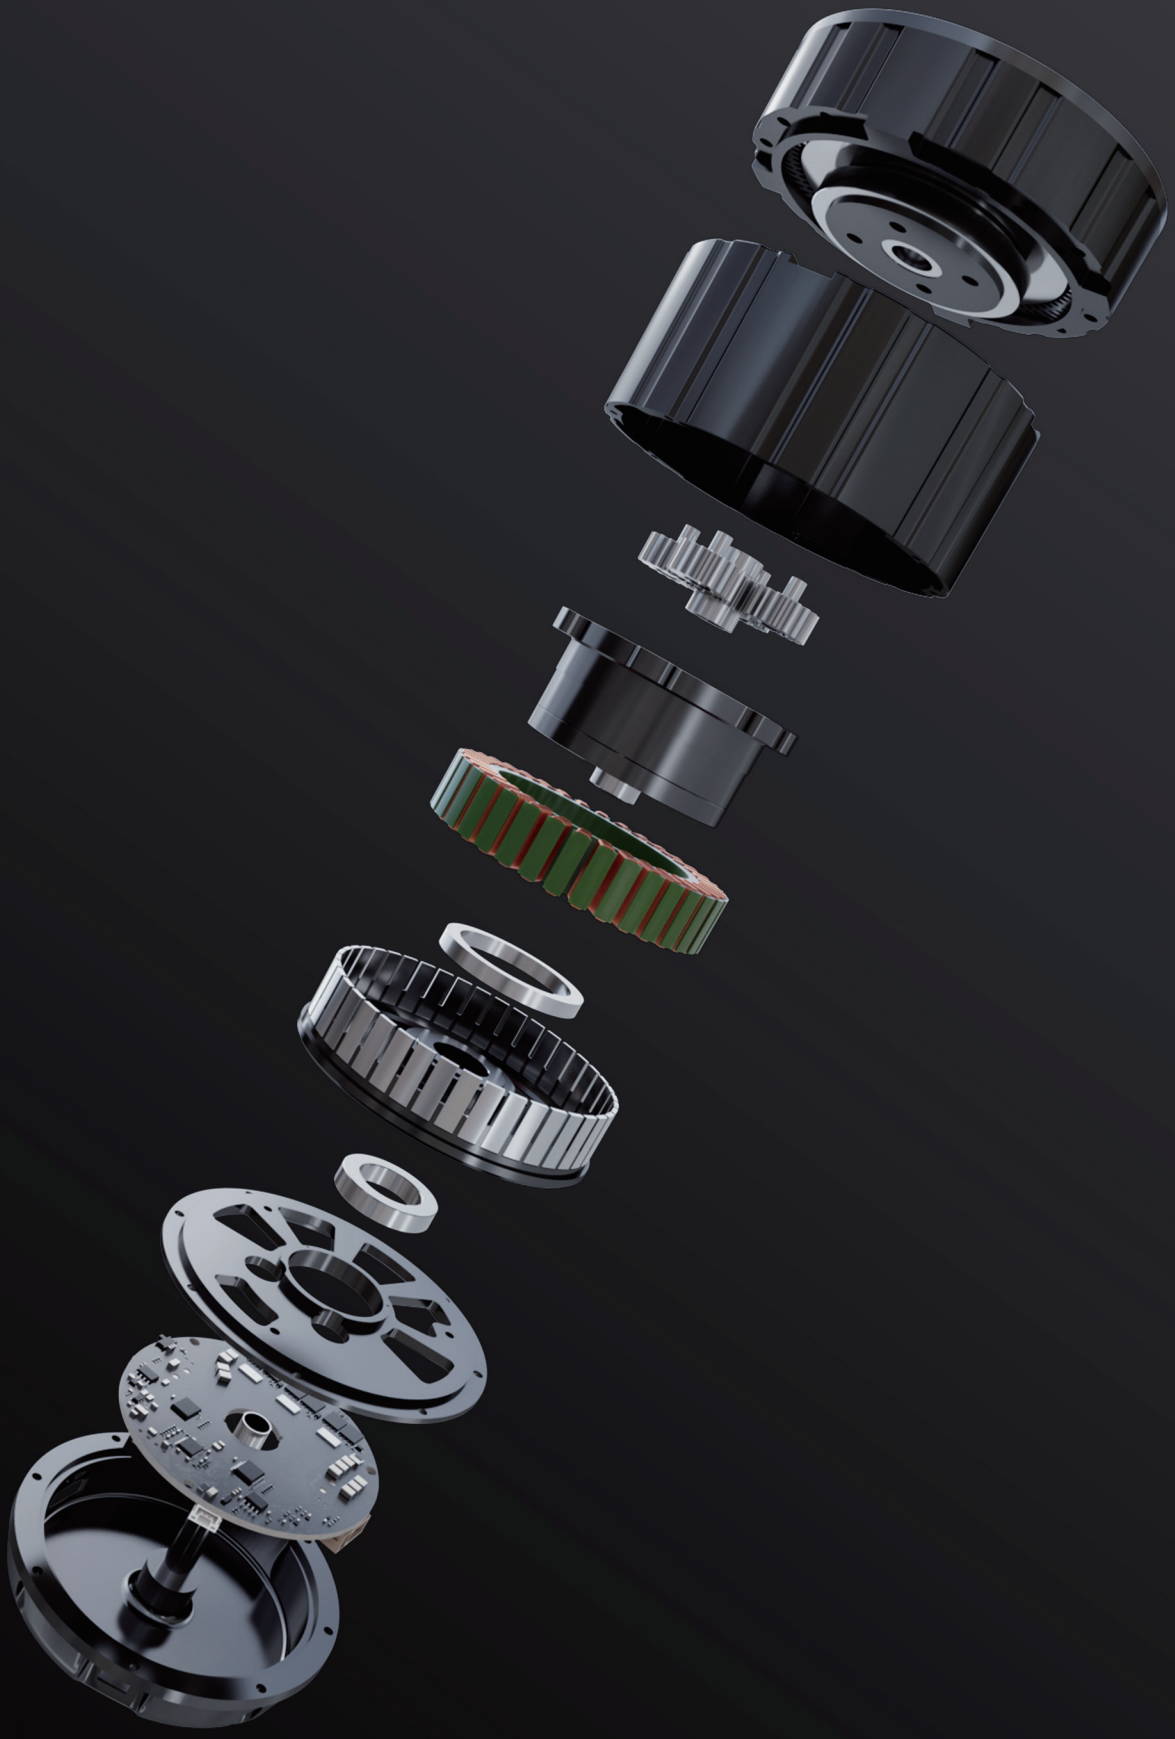

AKH70-48 KV41, Φ90*81.5mm

产品图纸

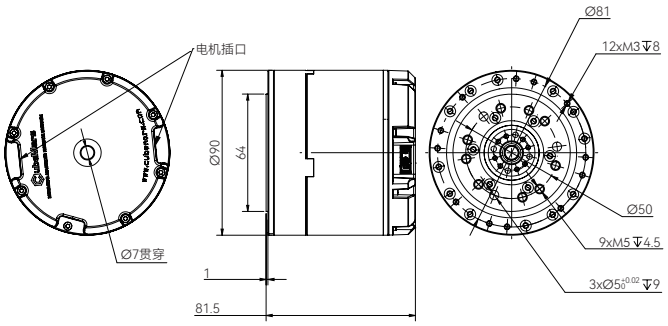

电机运行曲线图

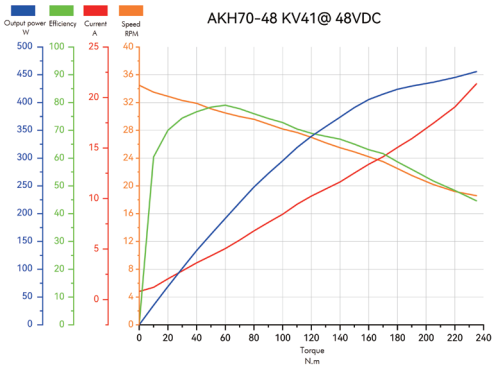

基本参数

应用领域	足式机器人，外骨骼，AGV	峰值扭矩 (N·m)	222
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	21
工作环境温度	-20℃~50℃	空载转速 (RPM)	35
线圈接法	Delta	速度常数 Kv (RPM/V)	41
绝缘等级	F	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.23
绝缘耐压	500V 5mA/2s	反电势常数 Ke (V/kRPM)	2.4
绝缘电阻	500V 10mΩ	线电阻 (mΩ)	0.56
槽数	36	线电感 (μH)	0.6
极对数	21	转动惯量 (g·cm²)	1170
减速比	48:1	电机常数 (N·m/√W)	0.31
反驱扭矩 (N·m)	2.22	机电时间常数 (ms)	2.28
背隙 (arcmin)	12	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	159
温感	NTC MF51B 103F3950	CAN&电源接口对应	XT30PW(2+2)-M
噪音dB (距离电机65cm)	65	UART 接口对应	A1257WR-S-3P
基本额定动载荷 (CN)	5680	电源接口对应	XT30PW(2+2)-M
基本额定静载荷 (C_0N)	8680	内环编码器类型	磁编
额定电压 (V)	48	内环编码器分辨率	21bit
额定扭矩 (N·m)	74	外环编码器类型	磁编
额定转速 (RPM)	28	外环编码器分辨率	21bit
额定电流 (A)	6	编码器数量	2
重量 (g)	1396		

AKH90-16 KV35, Φ124*72mm

产品图纸

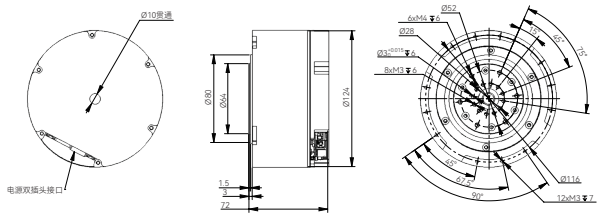

模拟性能曲线

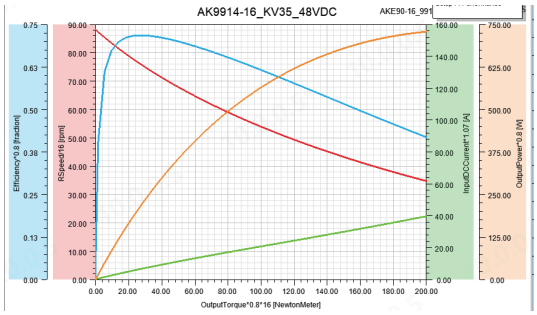

模拟数据

电压 (V)	48	电机线电阻 (mΩ)	0.31
槽极数	36N42P	电机线电感 (mH)	0.4
定子铁芯	9914	模组额定转矩 (N·m)	50
减速比	16	模组额定转速 (RPM)	65
模组外径 (mm)	-	模组额定相电流 (Arms)	10.7
模组预估高度 (mm)	-	模组转矩常数 (N·m/Arms)	4.67
模组预估重量 (mm)	- (电机电磁部分重量416g)	模组峰值转矩 (N·m)	155
模组最大空载转速 (RPM)	88	模组峰值相电流 (Arms)	36.7

以上数据基于软件模拟，仅供选型参考，具体以实测样机为准

AKH90-48 KV35, Φ124*100mm

产品图纸

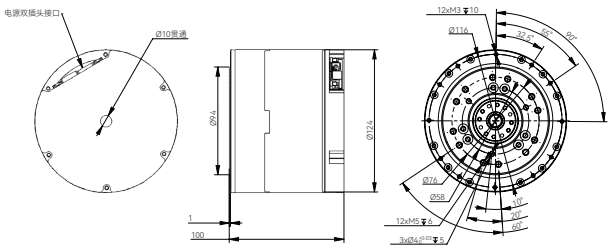

模拟性能曲线

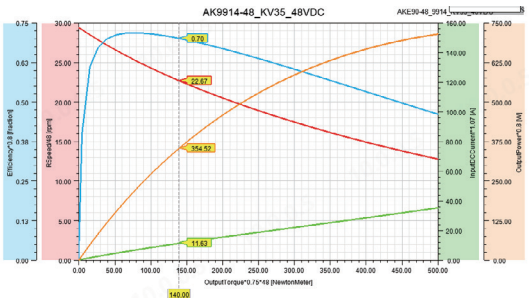

模拟数据

电压 (V)	48	电机线电阻 (mΩ)	0.31
槽极数	36N42P	电机线电感 (mH)	0.4
定子铁芯	9914	模组额定转矩 (N·m)	140
减速比	48	模组额定转速 (RPM)	22
减速器效率 (%)	75	模组额定相电流 (Arms)	10.7
模组外径 (mm)	-	模组转矩常数 (N·m/Arms)	14
模组预估高度 (mm)	-	模组峰值转矩 (N·m)	436
模组预估重量 (mm)	- (电机电磁部分重量416g)	模组峰值相电流 (Arms)	36.7
模组最大空载转速 (RPM)	29		

以上数据基于软件模拟，仅供选型参考，具体以实测样机为准

AKE系列准直驱电机

AKE60-8 33

AKE80-8 34

AKE90-8 35

AKE60-8 KV80, Φ69*25mm

产品图纸

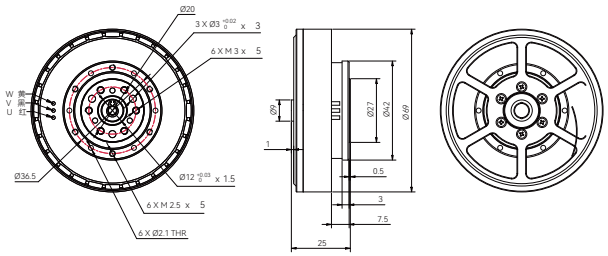

电机运行曲线图

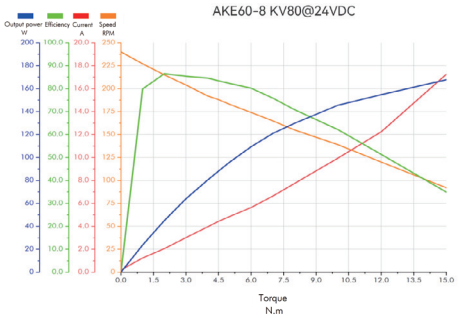

基本参数

应用领域	协作机械臂	峰值扭矩 (N·m)	12.5
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	12
工作环境温度	-20℃~50℃	速度常数 Kv (RPM/V)	80
线圈接法	Star	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.13
绝缘等级	F	反电势常数 Ke (V/kRPM)	12.5
绝缘耐压 (V)	500	线电阻 (mΩ)	577
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电感 (μH)	704
极对数	14	转动惯量 (g·cm²)	647.39
背隙 (arcmin)	9	电机常数 (N·m/√W)	0.15
额定电压 (V)	24	机电时间常数 (ms)	1.2
空载转速 (RPM)	240	电气时间常数 (ms)	1.7
额定扭矩 (N·m)	5	重量 (g)	260
额定转速 (RPM)	180	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	46
额定电流 (A)	4.8	减速比	8:1

AKE80-8 KV30, ϕ87*32mm

产品图纸

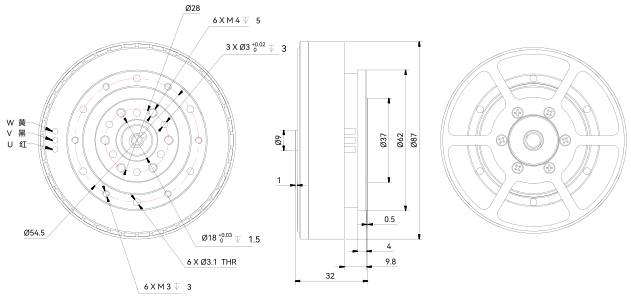

电机运行曲线图

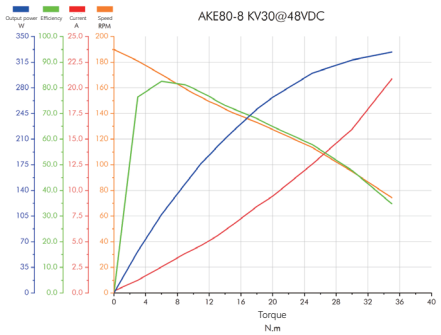

基本参数

应用领域	协作机械臂	峰值扭矩 (N·m)	30
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	12
工作环境温度	-20℃~50℃	速度常数 Kv (RPM/V)	30
线圈接法	Star	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.32
绝缘等级	F	反电势常数 Ke (V/kRPM)	33
绝缘耐压 (V)	500	线电阻 (mΩ)	870
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电感 (μH)	990
极对数	21	转动惯量 (g·cm²)	143
背隙 (arcmin)	9	电机常数 (N·m/√W)	0.34
额定电压 (V)	48	机电时间常数 (ms)	2.3
空载转速 (RPM)	195	电气时间常数 (ms)	1.13
额定扭矩 (N·m)	12	重量 (g)	570
额定转速 (RPM)	150	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	52
额定电流 (A)	4.8	减速比	8:1

AKE90-8 KV35, Φ107.5*43.5mm

产品图纸

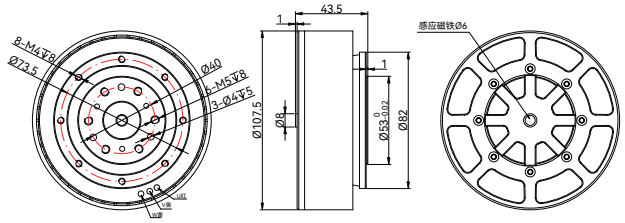

电机运行曲线图

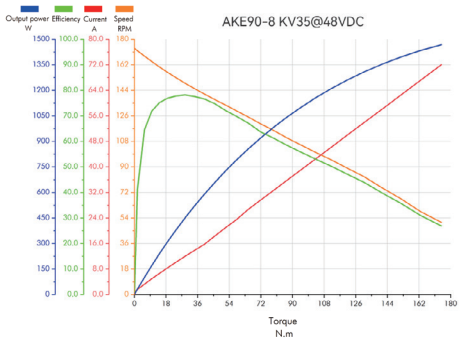

基本参数

应用领域	协作机械臂	峰值扭矩 (N·m)	170
驱动方式	FOC	峰值电流 (A)	72
工作环境温度	-20℃~50℃	速度常数 Kv (RPM/V)	35
线圈接法	Delta	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.272
绝缘等级	H	反电势常数 Ke (V/kRPM)	28.5
绝缘耐压 (V)	1000	线电阻 (mΩ)	164
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电感 (μH)	235
极对数	21	转动惯量 (g·cm²)	3377.08
背隙 (arcmin)	9	电机常数 (N·m/√W)	0.67372
额定电压 (V)	48	机电时间常数 (ms)	2.18
空载转速 (RPM)	210	电气时间常数 (ms)	1.4329
额定扭矩 (N·m)	55	重量 (g)	1400
额定转速 (RPM)	120	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	121.4
额定电流 (A)	21	减速比	8:1

AKA系列动力模组

AKA60-6 37
AKA10-9 38

AKA60-6 KV80, Φ80*51.2mm

产品图纸

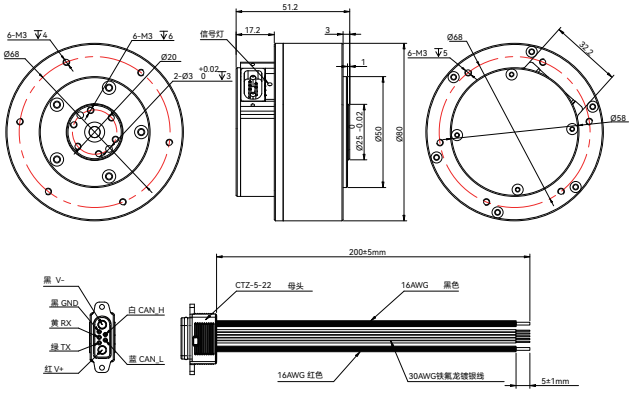

电机运行曲线图

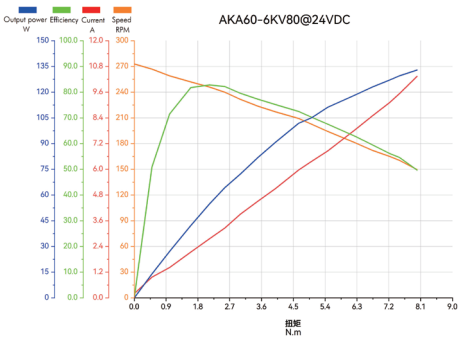

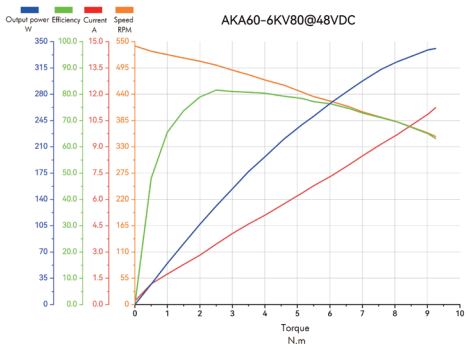

基本参数

应用领域	轮式机器人、AGV	额定电流 (A)	4
驱动方式	FOC	峰值扭矩 (N·m)	9
工作环境温度	-20℃~50℃	峰值电流 (A)	11.2
线圈接法	Star	速度常数 Kv (RPM/V)	80
绝缘等级	H	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.11937
绝缘耐压 (V)	500	反电势常数 Ke (V/kRPM)	0.0125
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电阻 (mΩ)	595
极对数	14	线电感 (μH)	675
背隙 (arcmin)	9	转动惯量 (g·cm²)	331.91
额定电压 (V)	24/48	电机常数 (N·m/√W)	0.1541
空载转速 (RPM)	320/640	机电时间常数 (ms)	2.5
额定扭矩 (N·m)	3	电气时间常数 (ms)	1.13
额定转速 (RPM)	200/400	重量 (g)	460

AKA10-9 KV60, Φ100*70mm

产品图纸

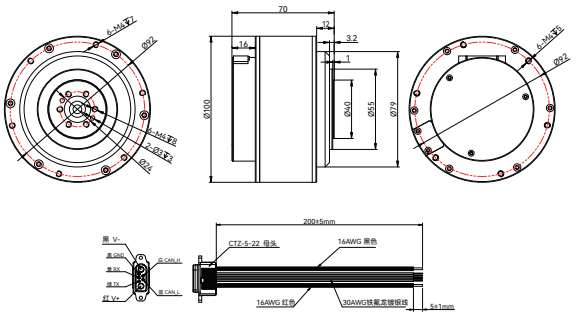

电机运行曲线图

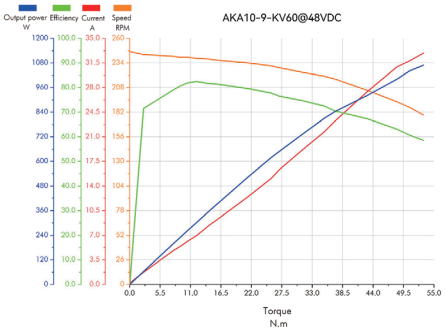

基本参数

应用领域	轮式机器人、AGV	额定电流 (A)	10.6
驱动方式	FOC	峰值扭矩 (N·m)	53
工作环境温度	-20℃~50℃	峰值电流 (A)	32
线圈接法	Star	速度常数 Kv (RPM/V)	60
绝缘等级	C	扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.16
绝缘耐压 (V)	1000	反电势常数 Ke (V/kRPM)	0.0167
绝缘电阻 (mΩ)	10	线电阻 (mΩ)	248
极对数	14	线电感 (μH)	235
背隙 (arcmin)	9	转动惯量 (g·cm²)	1002
额定电压 (V)	48	电机常数 (N·m/√W)	0.32
空载转速 (RPM)	320	机电时间常数 (ms)	1.90
额定扭矩 (N·m)	18	电气时间常数 (ms)	0.94
额定转速 (RPM)	109	重量 (g)	1060

RI系列内转无框力矩电机

RI20 40
RI30 41
RI50 42
RI60 43
RI70 44
RI80 V2.0 45
RI100 46

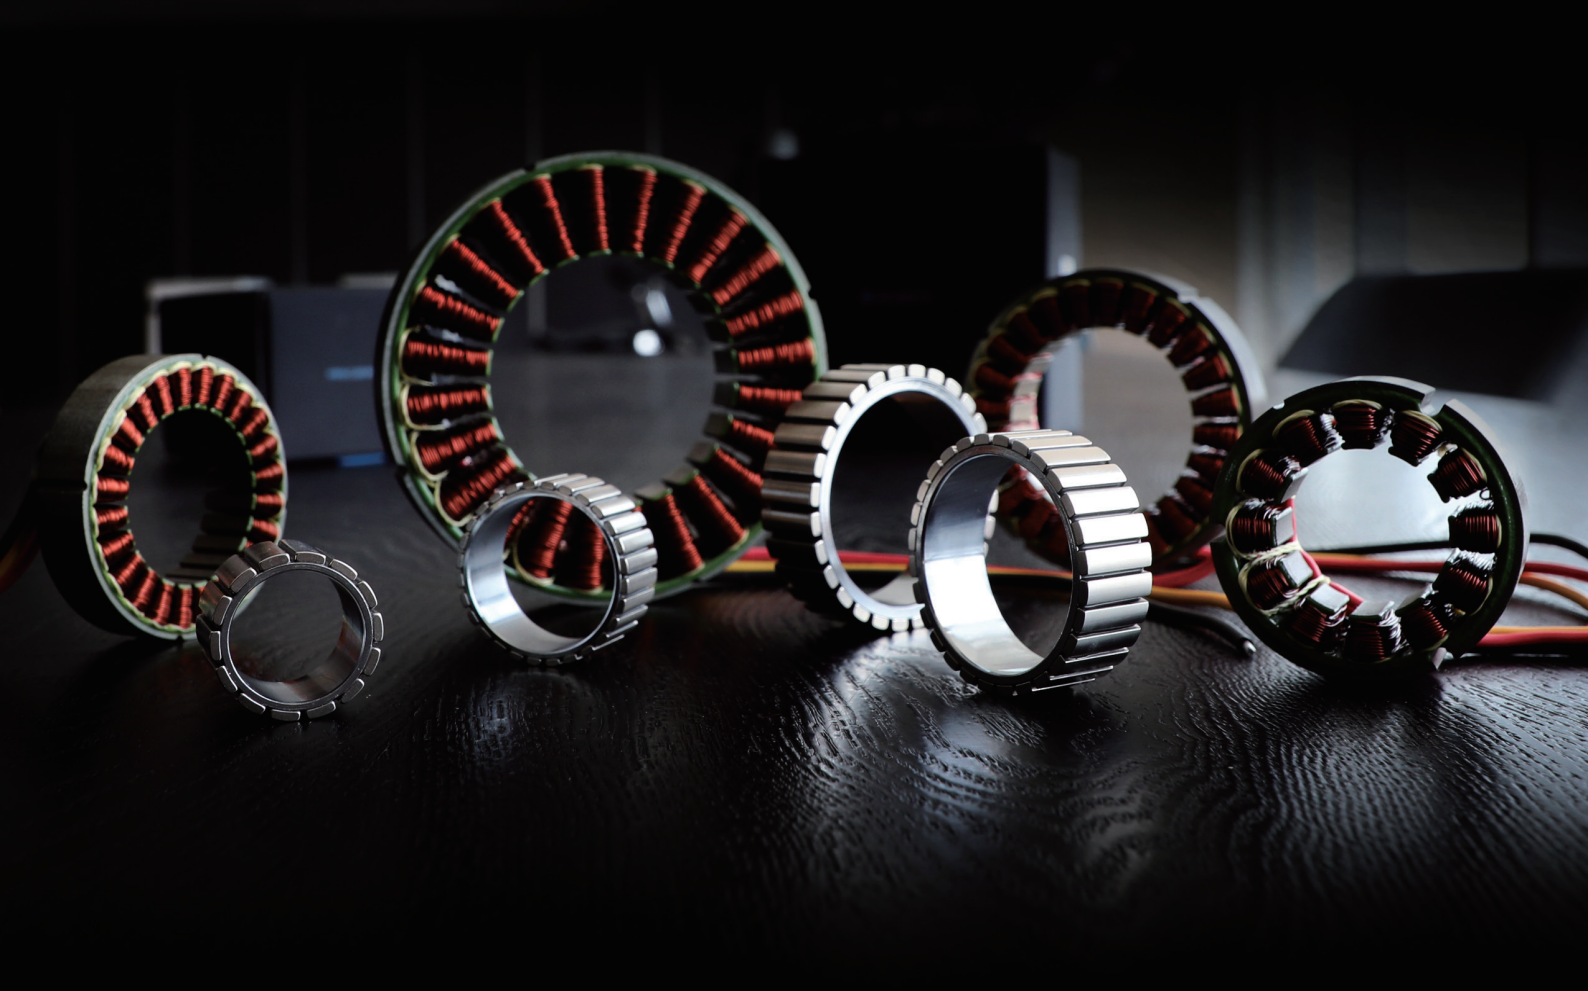

RI20 KV600, Φ25*14.5mm

产品图纸

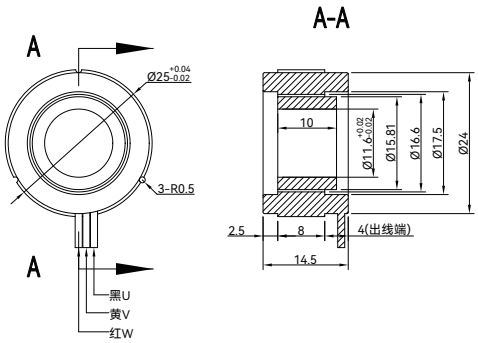

电机运行曲线图

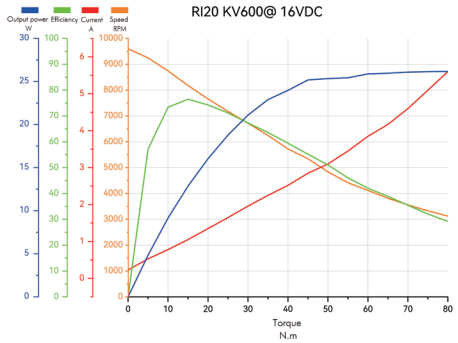

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	H
驱动方式	FOC	绝缘耐压	500V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	500V 10MΩ
线圈接法	-	相数	-
		极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	16	反电势常数 ke (V/kRPM)	0.0016
空载转速 (RPM)	9600	线电阻 (mΩ)	1890
额定扭矩 (N·m)	0.024	线电感 (μH)	450
额定转速 (RPM)	7452	转动惯量 (g·cm²)	1.38
额定电流 (A)	1.47	电机常数 km (N·m/√W)	0.0115
峰值扭矩 (N·m)	0.072	机电时间常数 (ms)	1.03
峰值电流 (A)	4.4	电气时间常数 (ms)	0.24
速度常数 Kv (RPM/V)	600	重量 (g)	20
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.01592	最大转矩密度 (N·m/kg)	4.85

接线方式

U	黑	Hv	-
V	黄	Hw	-
W	红	VCC GND	-
Hu	-	对应关系	-

RI30 KV260, Φ38*14mm

产品图纸

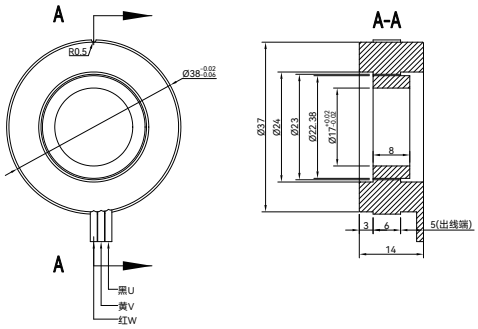

电机运行曲线图

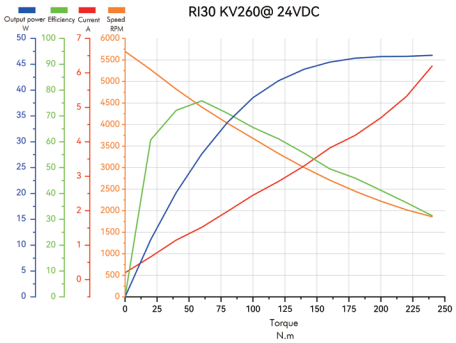

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	H
驱动方式	FOC	绝缘耐压	500V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	500V 10MΩ
线圈接法	-	相数	-
		极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	24	反电势常数 ke (V/kRPM)	0.0038
空载转速 (RPM)	6240	线电阻 (mΩ)	2200
额定扭矩 (N·m)	0.076	线电感 (μH)	1410
额定转速 (RPM)	4110	转动惯量 (g·cm²)	4.23
额定电流 (A)	1.98	电机常数 km (N·m/√W)	0.0247
峰值扭矩 (N·m)	0.23	机电时间常数 (ms)	0.69
峰值电流 (A)	7.72	电气时间常数 (ms)	0.64
速度常数 Kv (RPM/V)	260	重量 (g)	40
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.03673	最大转矩密度 (N·m/kg)	2.14

接线方式

U	黑	Hv	-
V	黄	Hw	-
W	红	VCC GND	-
Hu	-		-
		对应关系	

RI50 KV100, Φ54*27mm

产品图纸

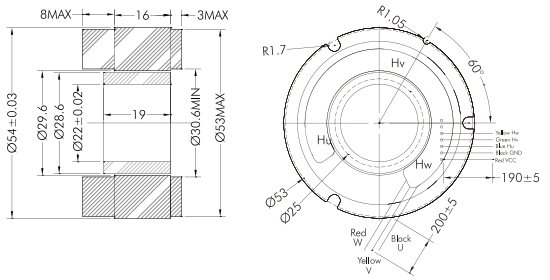

电机运行曲线图

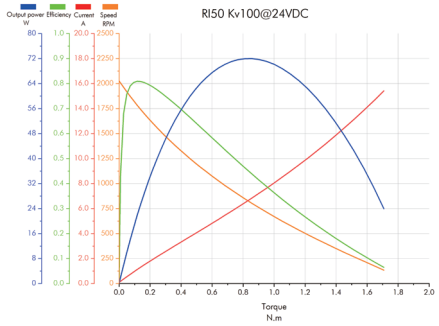

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	C
驱动方式	FOC	绝缘耐压	500V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	500V 10MΩ
线圈接法	Star	相数	3
		极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	24/36/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	11.41
空载转速 (RPM)	2004/3006/4008	线电阻 (mΩ)	1420
额定扭矩 (N·m)	0.58	线电感 (μH)	1500
额定转速 (RPM)	1090/1860/2600	转动惯量 (g·cm²)	22.8
额定电流 (A)	4.8	电机常数 km (N·m/√W)	0.1007
峰值扭矩 (N·m)	1.67	机电时间常数 (ms)	0.22
峰值电流 (A)	14.8	电气时间常数 (ms)	1.06
速度常数 Kv (RPM/V)	100	重量 (g)	180.8
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.120	最大转矩密度 (N·m/kg)	9.24

接线方式

U	黑色+18#硅胶线	Hv	绿色+30#硅胶线
V	黄色+18#硅胶线	Hw	黄色+30#硅胶线
W	红色+18#硅胶线	VCC GND	红色+30#硅胶线 黑色+30#硅胶线
Hu	蓝色+30#硅胶线	对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

RI60 KV120, Φ60*23mm

产品图纸

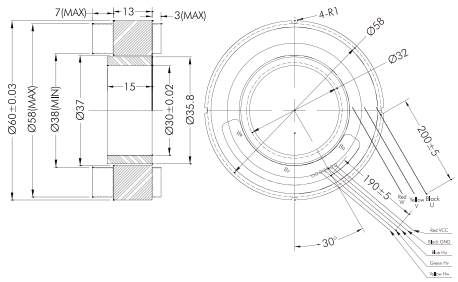

电机运行曲线图

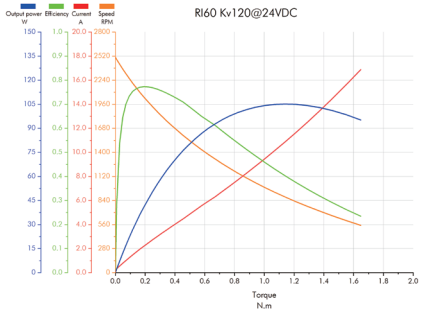

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	C
驱动方式	FOC	绝缘耐压	500V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	500V 10MΩ
线圈接法	Delta	相数	3
		极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24/36/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	9.03
空载转速 (RPM)	2532/3798/5064	线电阻 (mΩ)	900
额定扭矩 (N·m)	0.57	线电感 (μH)	877.5
额定转速 (RPM)	1440/2320/3190	转动惯量 (g·cm²)	33.05
额定电流 (A)	5.6	电机常数 km (N·m/√W)	0.1054
峰值扭矩 (N·m)	1.63	机电时间常数 (ms)	0.30
峰值电流 (A)	16.8	电气时间常数 (ms)	0.98
速度常数 Kv (RPM/V)	120	重量 (g)	155.9
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.100	最大转矩密度 (N·m/kg)	10.46

接线方式

U	黑色+18#硅胶线	Hv	绿色+30#硅胶线
V	黄色+18#硅胶线	Hw	黄色+30#硅胶线
W	红色+18#硅胶线	VCC GND	红色+30#硅胶线 黑色+30#硅胶线
Hu	蓝色+30#硅胶线		
		对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

RI70 KV95, Φ76*24mm

产品图纸

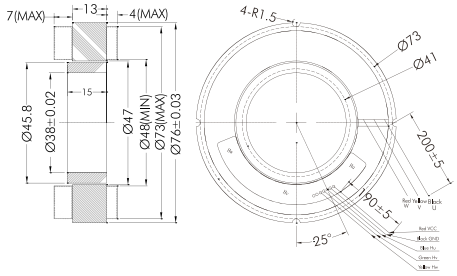

电机运行曲线图

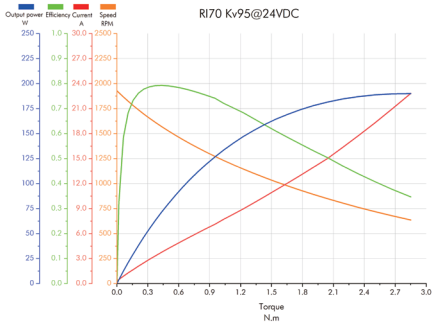

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	C
驱动方式	FOC	绝缘耐压	500V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	500V 10MΩ
线圈接法	Delta	相数	3
		极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24/36/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	11.69
空载转速 (RPM)	1956/2934/3912	线电阻 (mΩ)	418
额定扭矩 (N·m)	0.94	线电感 (μH)	622.7
额定转速 (RPM)	1270/1990/2710	转动惯量 (g·cm²)	92.15
额定电流 (A)	7.1	电机常数 km (N·m/√W)	0.2011
峰值扭矩 (N·m)	2.68	机电时间常数 (ms)	0.23
峰值电流 (A)	21	电气时间常数 (ms)	1.49
速度常数 Kv (RPM/V)	95	重量 (g)	270.4
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.130	最大转矩密度 (N·m/kg)	9.91

接线方式

U	黑色+16#硅胶线	Hv	绿色+30#硅胶线
V	黄色+16#硅胶线	Hw	黄色+30#硅胶线
W	红色+16#硅胶线	VCC GND	红色+30#硅胶线 黑色+30#硅胶线
Hu	蓝色+30#硅胶线		
		对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W
		CCW 对应关系	eg: Hu-U Hv-V Hw-W

RI80 V2.0 KV75, Φ85*27mm

产品图纸

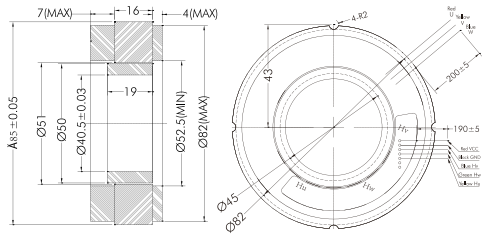

电机运行曲线图

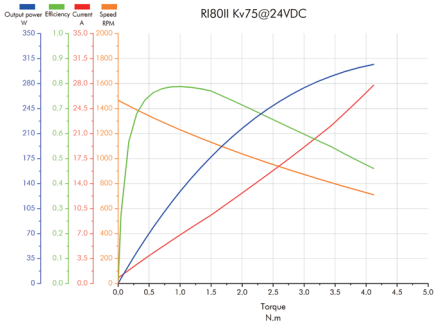

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	C
驱动方式	FOC	绝缘耐压	1000V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	1000V 10MΩ
线圈接法	Delta	相数	3
		极对数	8

电气参数

额定电压 (V)	24/36/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	15.5
空载转速 (RPM)	1480/2220/2960	线电阻 (mΩ)	330
额定扭矩 (N·m)	1.45	线电感 (μH)	510
额定转速 (RPM)	1135/1785/2430	转动惯量 (g·cm²)	212.49
额定电流 (A)	9.4	电机常数 km (N·m/√W)	0.2698
峰值扭矩 (N·m)	4.1	机电时间常数 (ms)	0.29
峰值电流 (A)	27.6	电气时间常数 (ms)	1.55
速度常数 Kv (RPM/V)	75	重量 (g)	411
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.155	最大转矩密度 (N·m/kg)	9.3

接线方式

U	黑色+16#硅胶线	Hv	绿色+30#硅胶线
V	黄色+16#硅胶线	Hw	黄色+30#硅胶线
W	红色+16#硅胶线	VCC GND	红色+30#硅胶线 黑色+30#硅胶线
Hu	蓝色+30#硅胶线	对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

RI100 KV105, Φ104*26mm

产品图纸

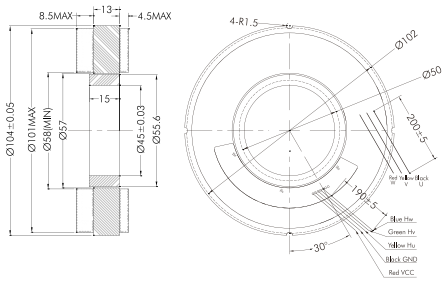

电机运行曲线图

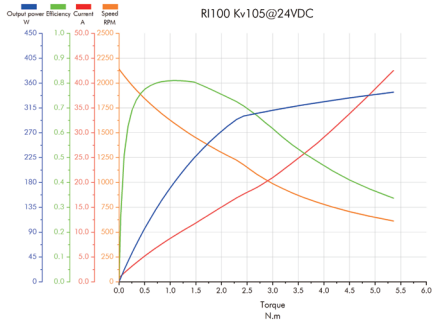

基本参数

应用领域	协作机械臂，外骨骼机器人	绝缘等级	C
驱动方式	FOC	绝缘耐压	1000V 5mA/2s
工作环境温度	-20℃~50℃	绝缘电阻	1000V 10MΩ
线圈接法	Delta	相数	3
		极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24/36/48	反电势常数 ke (V/kRPM)	10.47
空载转速 (RPM)	2184/3276/4368	线电阻 (mΩ)	126
额定扭矩 (N·m)	1.76	线电感 (μH)	366.7
额定转速 (RPM)	1370/2100/2825	转动惯量 (g·cm²)	215.5
额定电流 (A)	13.6	电机常数 km (N·m/√W)	0.3634
峰值扭矩 (N·m)	4.95	机电时间常数 (ms)	0.16
峰值电流 (A)	38.6	电气时间常数 (ms)	2.91
速度常数 Kv (RPM/V)	105	重量 (g)	500
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.129	最大转矩密度 (N·m/kg)	9.9

接线方式

U	黑色+16#硅胶线	Hv	绿色+30#硅胶线
V	黄色+16#硅胶线	Hw	黄色+30#硅胶线
W	红色+16#硅胶线	VCC GND	红色+30#硅胶线 黑色+30#硅胶线
Hu	蓝色+30#硅胶线		
		对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

RI-PH系列内转无框力矩电机

RI75-PH 48
RI85-PH 49
RI115-PH 50

RI75-PH KV70, Φ70*31.8mm

产品图纸

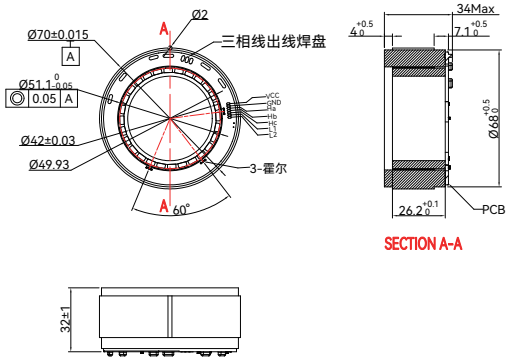

电机运行曲线图

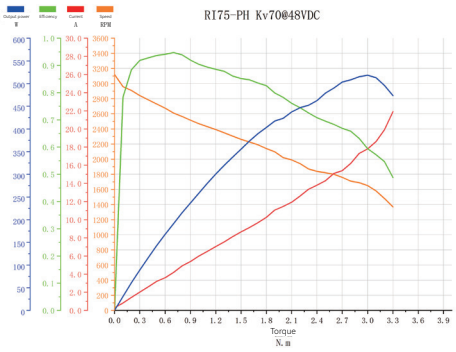

特性概要

霍尔分布角度	120度电角度
介电强度	1000VAC/1S
绝缘电阻	100MΩ，500VDC
使用环境	-20℃~+85℃
绝缘等级	Class H

电气参数

电机重量 (g)	348
电压 (V)	48
持续扭矩 (N·m)	1.2
峰值扭矩 (N·m)	3.8
持续扭矩最大转速 (RPM)	2365
持续电流 (A)	7.28
峰值电流 (A)	24.2 (Ref)
扭矩常数 (N·m/A)	0.143
反电动势常数 (V/RPM)	0.015
速度常数 (RPM/V)	70
电机常数 (N·m/√w)	0.203
转动惯量 (g·cm²)	416
极对数	14
线电阻 (mΩ)	495
线电感 (μH)	673
最大扭矩重量比 (N·m/kg)	11.8
电气时间常数 (ms)	0.0013
机电时间常数 (ms)	0.001

RI85-PH KV85, Φ85*27.3mm

产品图纸

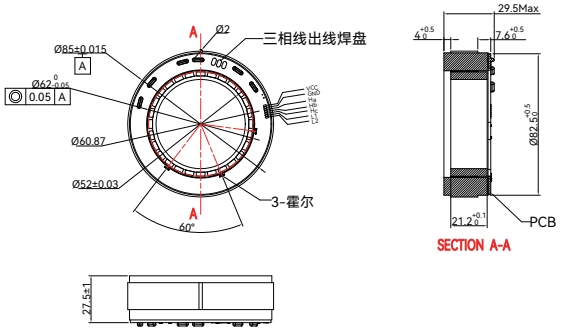

电机运行曲线图

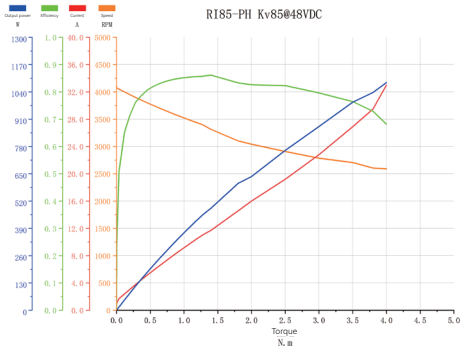

特性概要

霍尔分布角度	120度电角度
介电强度	1000VAC/1S
绝缘电阻	100MΩ，500VDC
使用环境	-20℃~+85℃
绝缘等级	Class H

电气参数

电机重量 (g)	411
电压 (V)	48
持续扭矩 (N·m)	2
峰值扭矩 (N·m)	5
持续扭矩最大转速 (RPM)	3042
持续电流 (A)	16
峰值电流 (A)	44 (Ref)
扭矩常数 (N·m/A)	0.13
反电动势常数 (V/RPM)	0.011
速度常数 (RPM/V)	85
电机常数 (N·m/√w)	0.299
转动惯量 (g·cm²)	652
极对数	14
线电阻 (mΩ)	138.5
线电感 (μH)	239.4
最大扭矩重量比 (N·m/kg)	11.6
电气时间常数 (ms)	0.0017
机电时间常数 (ms)	0.0007

RI115-PH KV40, Φ115*38.1mm

产品图纸

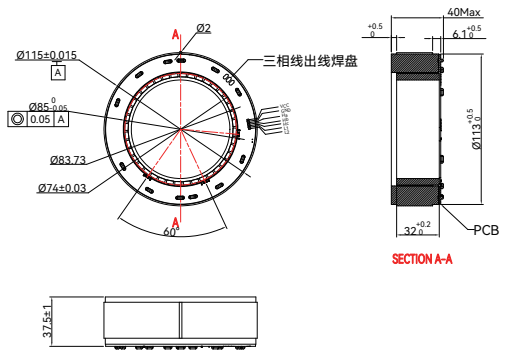

电机运行曲线图

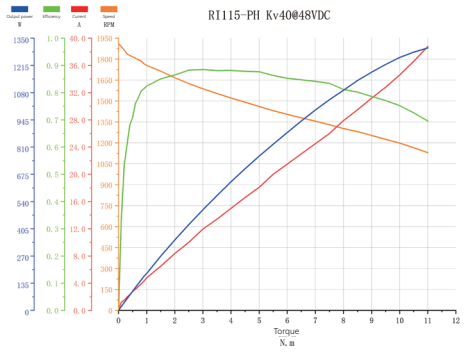

特性概要

霍尔分布角度	120度电角度
介电强度	1000VAC/1S
绝缘电阻	100MΩ，500VDC
使用环境	-20℃~+85℃
绝缘等级	Class H

电气参数

电机重量 (g)	1108
电压 (V)	48
持续扭矩 (N·m)	5.5
峰值扭矩 (N·m)	16
持续扭矩最大转速 (RPM)	1430
持续电流 (A)	17.8
峰值电流 (A)	52 (Ref)
扭矩常数 (N·m/A)	0.29
反电动势常数 (V/RPM)	0.025
速度常数 (RPM/V)	40
电机常数 (N·m/√w)	0.66
转动惯量 (g·cm²)	3461
极对数	20
线电阻 (mΩ)	134
线电感 (μH)	245
最大扭矩重量比 (N·m/kg)	15
电气时间常数 (ms)	0.0018
机电时间常数 (ms)	0.0008

RO系列外转无框力矩电机

RO60 52
RO80 53
RO100 54

RO60 KV115, Φ73.8*23mm

产品图纸

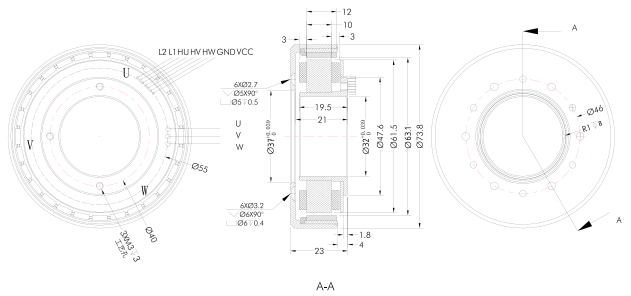

电机运行曲线图

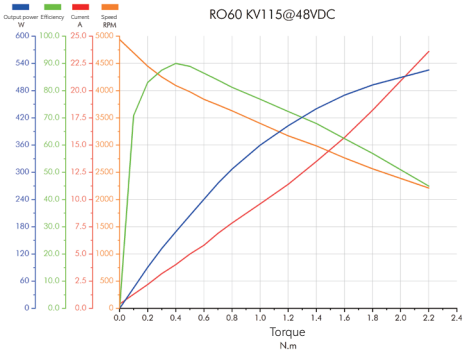

基本参数

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	F
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	48
空载转速 (RPM)	5230
额定扭矩 (N·m)	0.8
额定转速 (RPM)	4200
额定电流 (A)	8.5
峰值扭矩 (N·m)	2.4
峰值电流 (A)	40
速度常数 Kv (RPM/V)	115
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.094
反电势常数 Ke(V/kRPM)	8.28
线电阻 (mΩ)	300
线电感 (μH)	395
转动惯量 (g·cm²)	840
电机常数 (N·m/√W)	0.17
机电时间常数 (ms)	2.86
电气时间常数 (ms)	1.32
重量 (g)	248
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	10

RO80 KV105, Φ92.6*26.4mm

产品图纸

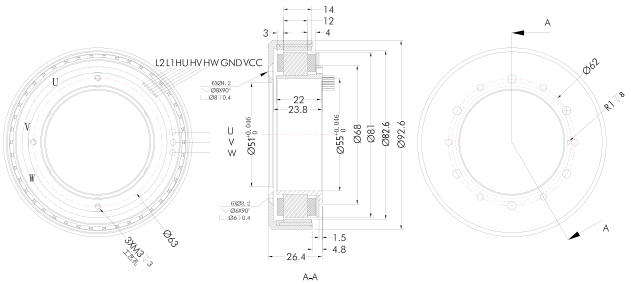

电机运行曲线图

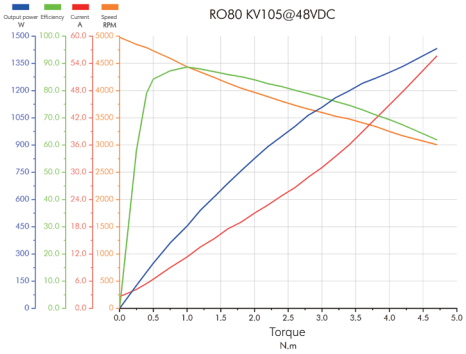

基本参数

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Delta
绝缘等级	F
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	21

电气参数

额定电压 (V)	48
空载转速 (RPM)	4800
额定扭矩 (N·m)	1.3
额定转速 (RPM)	4000
额定电流 (A)	15
峰值扭矩 (N·m)	4.5
峰值电流 (A)	55
速度常数 Kv (RPM/V)	105
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.087
反电势常数 Ke(V/kRPM)	9.07
线电阻 (mΩ)	120
线电感 (μH)	103
转动惯量 (g·cm²)	1859
电机常数 (N·m/√W)	0.25
机电时间常数 (ms)	2.95
电气时间常数 (ms)	0.86
重量 (g)	345
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	13

RO100 KV50, Φ113.5*36.2mm

产品图纸

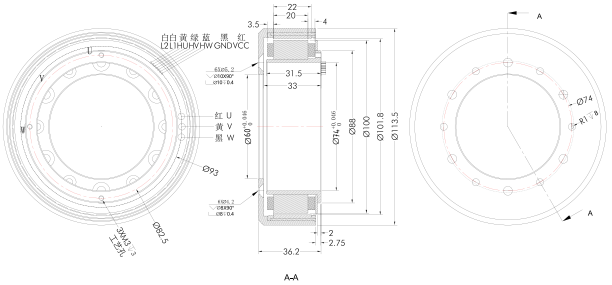

电机运行曲线图

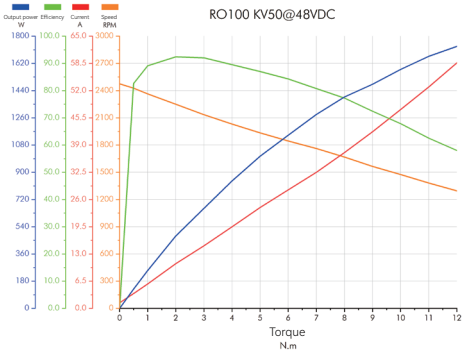

基本参数

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	F
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	21

电气参数

额定电压 (V)	48
空载转速 (RPM)	2450
额定扭矩 (N·m)	4
额定转速 (RPM)	2000
额定电流 (A)	20
峰值扭矩 (N·m)	12
峰值电流 (A)	62
速度常数 Kv (RPM/V)	50
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.200
反电势常数 Ke(V/kRPM)	18.67
线电阻 (mΩ)	143
线电感 (μH)	137
转动惯量 (g·cm²)	4845
电机常数 (N·m/√W)	0.53
机电时间常数 (ms)	1.73
电气时间常数 (ms)	0.96
重量 (g)	685
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	17

RO LITE系列外转无框力矩电机

RO40 LITE 56
RO50 LITE 57
RO60 LITE 58
RO80 LITE 59
RO100 LITE 60

RO40 LITE KV140, Φ46.3*13mm

产品图纸

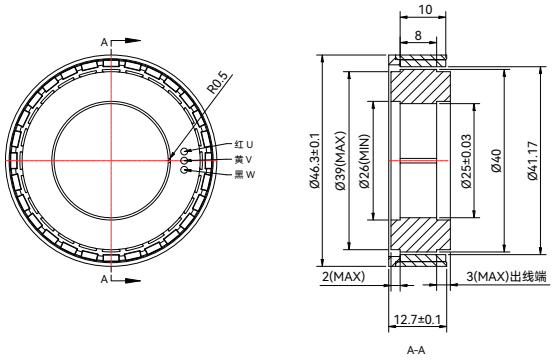

电机运行曲线图

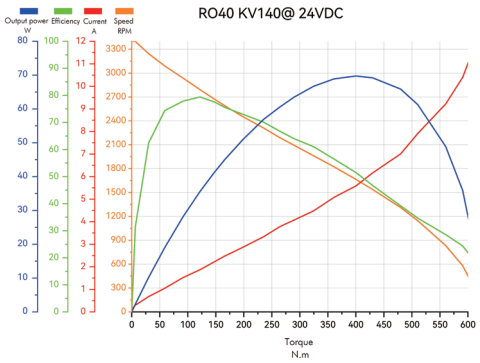

特性概要

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	-
绝缘等级	F
绝缘耐压 (V)	500
绝缘电阻 (MΩ)	10
齿槽转矩 (N·m)	6
极对数	14
转子重量 (g)	-
出线	-

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	3400
额定扭矩 (N·m)	0.2
额定转速 (RPM)	2450
额定电流 (A)	2.85
峰值扭矩 (N·m)	0.6
峰值电流 (A)	11.6
速度常数 Kv (RPM/V)	141
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.068
定子重量 (g)	-
反电势常数 Ke(V/kRPM)	7
线电阻 (mΩ)	1700
线电感 (μH)	580
转动惯量 (g·cm²)	122.11
电机常数 (N·m/√W)	0.52
机电时间常数 (ms)	2.2
电气时间常数 (ms)	0.34
重量 (g)	60

RO50 LITE KV108, Φ61.7*14.5mm

产品图纸

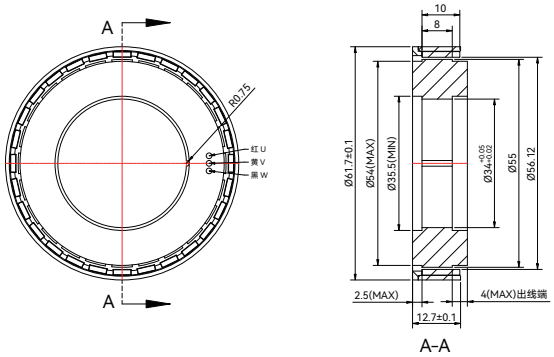

电机运行曲线图

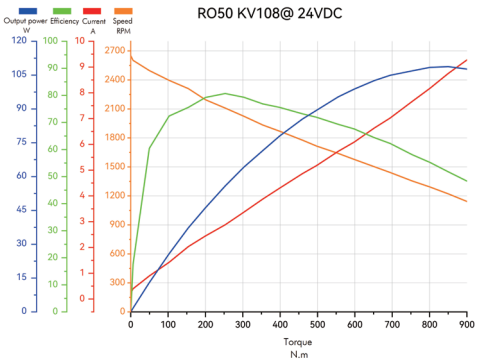

特性概要

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	-
绝缘等级	F
绝缘耐压 (V)	500
绝缘电阻 (MΩ)	10
齿槽转矩 (N·m)	10
极对数	14
转子重量 (g)	-
出线	-

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	2600
额定扭矩 (N·m)	0.3
额定转速 (RPM)	2100
额定电流 (A)	3.4
峰值扭矩 (N·m)	0.9
峰值电流 (A)	0.9
速度常数 Kv (RPM/V)	108
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.088
定子重量 (g)	-
反电势常数 Ke(V/kRPM)	9.2
线电阻 (mΩ)	1035
线电感 (μH)	460
转动惯量 (g·cm²)	327.21
电机常数 (N·m/√W)	0.087
机电时间常数 (ms)	2.4
电气时间常数 (ms)	0.44
重量 (g)	105

RO60 LITE KV115, Φ70.5*15mm

产品图纸

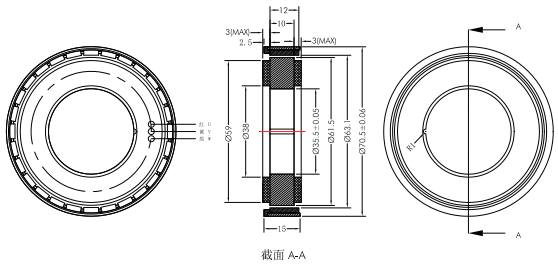

电机运行曲线图

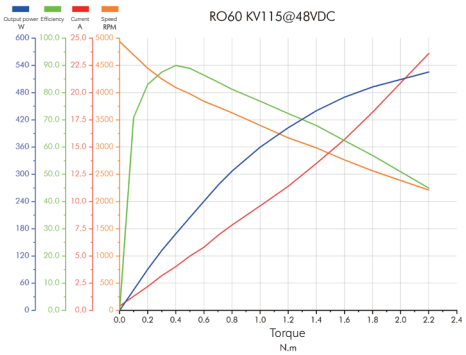

特性概要

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	F
绝缘耐压 (V)	500
绝缘电阻 (MΩ)	10
齿槽转矩 (N·m)	15
极对数	14
转子重量 (g)	70
出线	电机三相线：漆包线直出100±5mm过锡5±2mm

电气参数

额定电压 (V)	48
空载转速 (RPM)	5520
额定扭矩 (N·m)	0.8
额定转速 (RPM)	4200
额定电流 (A)	8.5
峰值扭矩 (N·m)	2.4
峰值电流 (A)	40
速度常数 Kv (RPM/V)	115
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.094
定子重量 (g)	125
反电势常数 Ke(V/kRPM)	8.28
线电阻 (mΩ)	300
线电感 (μH)	395
转动惯量 (g·cm²)	800
电机常数 (N·m/√W)	0.17
机电时间常数 (ms)	2.86
电气时间常数 (ms)	1.32
重量 (g)	195

RO80 LITE KV105, Φ88.6*17.7mm

产品图纸

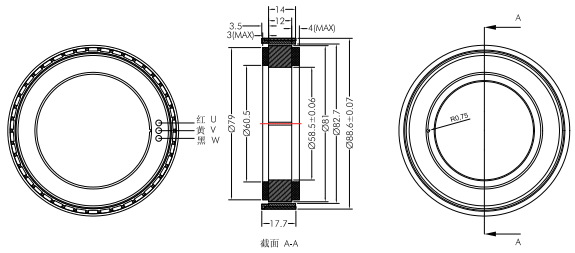

电机运行曲线图

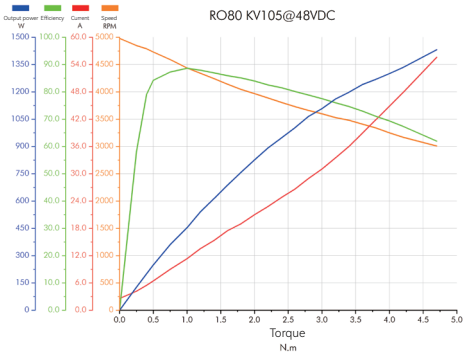

特性概要

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20~50
线圈接法	delta
绝缘等级	F
绝缘耐压 (V)	500
绝缘电阻 (MΩ)	10
齿槽转矩 (N·m)	24
极对数	21
转子重量 (g)	85
出线	电机三相线：漆包线直出100±5mm过锡5±2mm

电气参数

额定电压 (V)	48
空载转速 (RPM)	5040
额定扭矩 (N·m)	1.3
额定转速 (RPM)	3600
额定电流 (A)	15
峰值扭矩 (N·m)	4
峰值电流 (A)	50
速度常数 Kv (RPM/V)	105
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.087
定子重量 (g)	180
反电势常数 Ke(V/kRPM)	9.07
线电阻 (mΩ)	120
线电感 (μH)	103
转动惯量 (g·cm²)	1600
电机常数 (N·m/√W)	0.25
机电时间常数 (ms)	2.95
电气时间常数 (ms)	0.86
重量 (g)	265

RO100 LITE KV55, Φ108.3*28mm

产品图纸

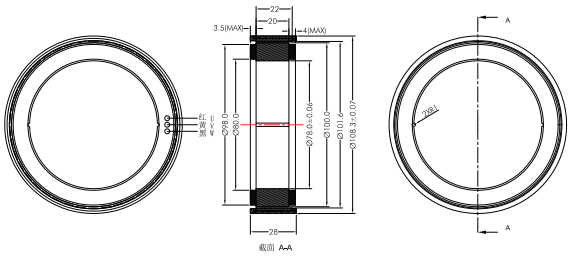

电机运行曲线图

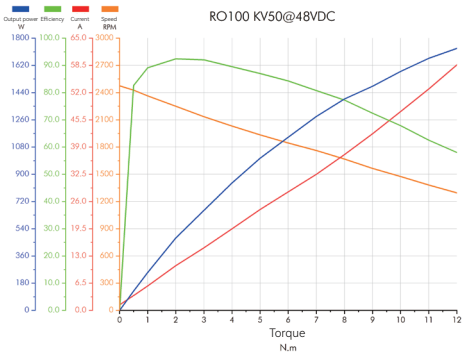

特性概要

应用领域	协作机械臂、外骨骼
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20~50
线圈接法	star
绝缘等级	F
绝缘耐压 (V)	500
绝缘电阻 (MΩ)	10
齿槽转矩 (N·m)	55
极对数	21
转子重量 (g)	190
出线	电机三相线：漆包线直出100±5mm过锡5±2mm

电气参数

额定电压 (V)	48
空载转速 (RPM)	2550
额定扭矩 (N·m)	4
额定转速 (RPM)	2000
额定电流 (A)	20
峰值扭矩 (N·m)	12
峰值电流 (A)	62
速度常数 Kv (RPM/V)	53
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.2
定子重量 (g)	335
反电势常数 Ke(V/kRPM)	18.67
线电阻 (mΩ)	143
线电感 (μH)	137
转动惯量 (g·cm²)	5290
电机常数 (N·m/√W)	0.53
机电时间常数 (ms)	1.73
电气时间常数 (ms)	0.96
重量 (g)	525

R系列外转力矩电机

R60 62
R80 63
R100 64

R60 KV115, Φ69*26mm

产品图纸

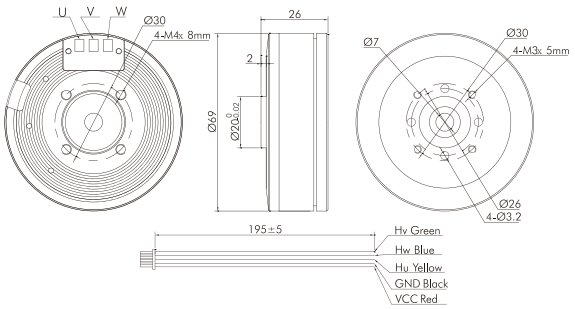

电机运行曲线图

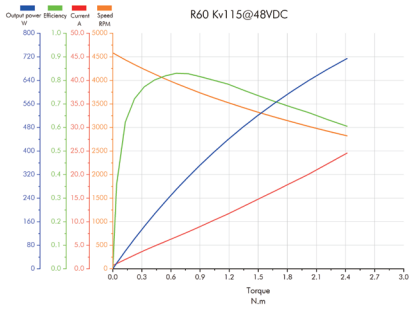

基本参数

应用领域	外骨骼机器人
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	F
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

接线说明

电机 U V W 三相线	参考工程图
霍尔传感器端口 VCC, GND, Hu, Hv, Hw	参考工程图
对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 Ke (V/kRPM)	9.82
空载转速 (RPM)	4656	线电阻 (mΩ)	235
额定扭矩 (N·m)	0.75	线电感 (μH)	183
额定转速 (RPM)	3845	转动惯量 (g·cm²)	363.74
额定电流 (A)	7.6	电机常数 (N·m/√W)	0.2022
峰值扭矩 (N·m)	2.3	机电时间常数 (ms)	0.89
峰值电流 (A)	23.2	电气时间常数 (ms)	0.78
速度常数 Kv (RPM/V)	97	重量 (g)	248
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.098	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	9.3

R80 KV110, Φ87*27.5mm

产品图纸

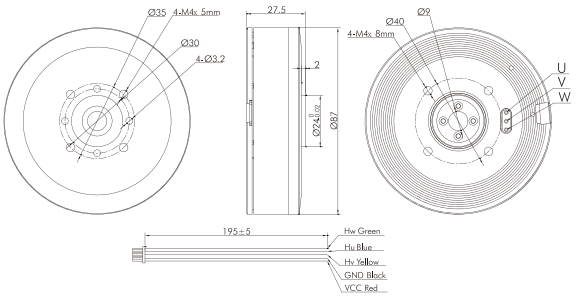

电机运行曲线图

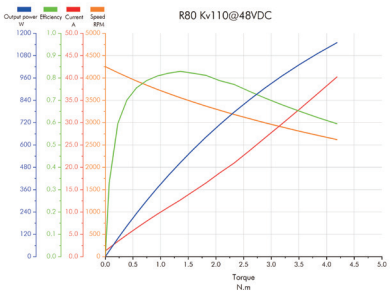

基本参数

应用领域	外骨骼机器人
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Delta
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	21

接线说明

电机 U V W 三相线	参考工程图
霍尔传感器端口 VCC, GND, Hu, Hv, Hw	参考工程图
对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 Ke (V/kRPM)	10.58
空载转速 (RPM)	4320	线电阻 (mΩ)	125
额定扭矩 (N·m)	1.3	线电感 (μH)	87
额定转速 (RPM)	3580	转动惯量 (g·cm²)	759.98
额定电流 (A)	12.3	电机常数 (N·m/√W)	0.3026
峰值扭矩 (N·m)	4	机电时间常数 (ms)	0.83
峰值电流 (A)	38.6	电气时间常数 (ms)	0.70
速度常数 Kv (RPM/V)	90	重量 (g)	354
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.107	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	11.3

R100 KV90, Φ106.8*40.5mm

产品图纸

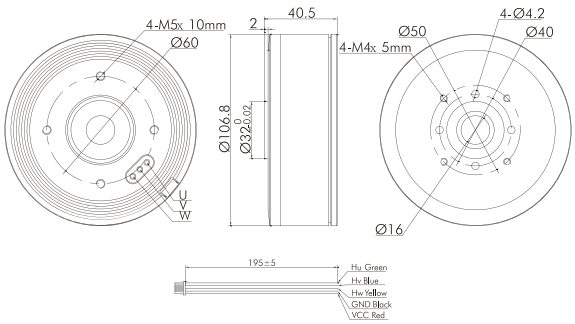

电机运行曲线图

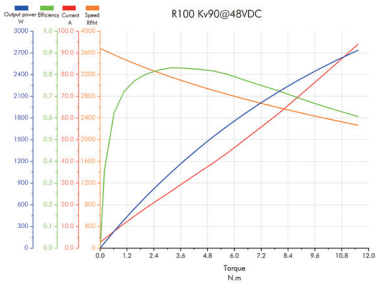

基本参数

应用领域	外骨骼机器人
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Delta
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	21

接线说明

电机 U V W 三相线	参考工程图
霍尔传感器端口 VCC, GND, Hu, Hv, Hw	参考工程图
对应关系	Hu-U Hv-V Hw-W

电气参数

额定电压 (V)	48	反电势常数 Ke (V/kRPM)	12.21
空载转速 (RPM)	3740	线电阻 (mΩ)	51
额定扭矩 (N·m)	3.7	线电感 (μH)	33
额定转速 (RPM)	3080	转动惯量 (g·cm²)	2505.4
额定电流 (A)	30.1	电机常数 (N·m/√W)	0.5447
峰值扭矩 (N·m)	11	机电时间常数 (ms)	0.84
峰值电流 (A)	90.5	电气时间常数 (ms)	0.65
速度常数 Kv (RPM/V)	78	重量 (g)	731
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.123	最大扭矩密度比 (N·m/kg)	16.4

G系列内转云台电机

G30 66
G35 67
G40 68
G60 70
G80 72
G100 74

G30 KV290, Φ42.8*25.3mm

产品图纸

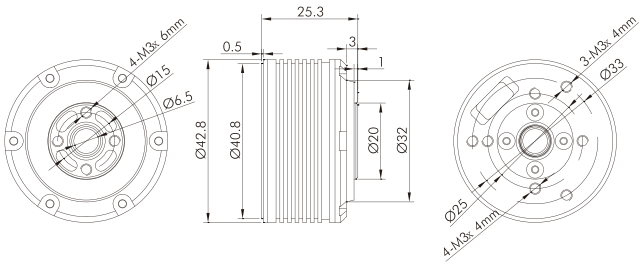

电机运行曲线图

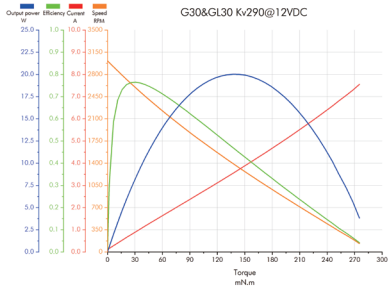

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	12
空载转速 (RPM)	3060
额定扭矩 (N·m)	0.08
额定转速 (RPM)	1990
额定电流 (A)	2.13
峰值扭矩 (N·m)	0.28
峰值电流 (A)	7.4
速度常数 Kv (RPM/V)	255
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.038
反电势常数 Ke(V/kRPM)	3.73
线电阻 (mΩ)	1530
线电感 (μH)	330
转动惯量 (g·cm²)	24.2
电机常数 (N·m/√W)	0.0307
机电时间常数 (ms)	2.56
电气时间常数 (ms)	0.22
重量 (g)	41
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	6.83

G35 KV100, Φ49.8*31.1mm

产品图纸

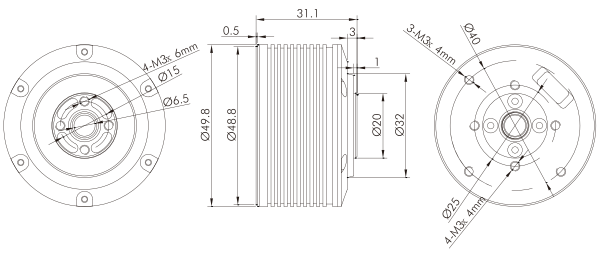

电机运行曲线图

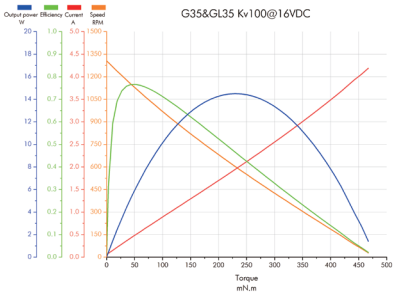

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	1320
额定扭矩 (N·m)	0.15
额定转速 (RPM)	815
额定电流 (A)	1.3
峰值扭矩 (N·m)	0.46
峰值电流 (A)	4
速度常数 Kv (RPM/V)	82.5
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.115
反电势常数 Ke(V/kRPM)	11.54
线电阻 (mΩ)	3600
线电感 (μH)	2100
转动惯量 (g·cm²)	61
电机常数 (N·m/√W)	0.0606
机电时间常数 (ms)	1.66
电气时间常数 (ms)	0.58
重量 (g)	90
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	5.11

G40 KV70, Φ54.8*31.1mm

产品图纸

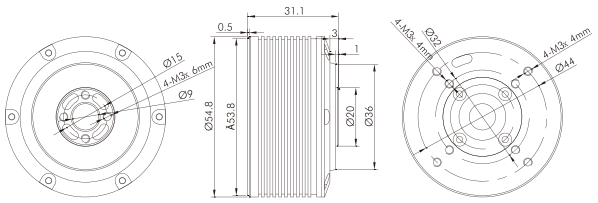

电机运行曲线图

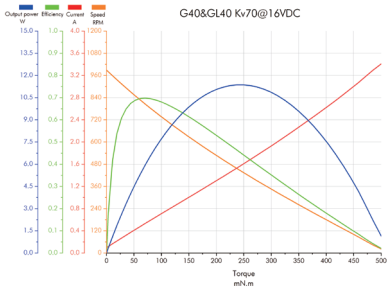

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	1015
额定扭矩 (N·m)	0.25
额定转速 (RPM)	430
额定电流 (A)	1.62
峰值扭矩 (N·m)	0.5
峰值电流 (A)	3.3
速度常数 Kv (RPM/V)	70
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.150
反电势常数 Ke(V/kRPM)	15.00
线电阻 (mΩ)	4500
线电感 (μH)	1800
转动惯量 (g·cm²)	74
电机常数 (N·m/√W)	0.0707
机电时间常数 (ms)	1.48
电气时间常数 (ms)	0.40
重量 (g)	107
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	4.67

G40 KV210, Φ54.8*31.1mm

产品图纸

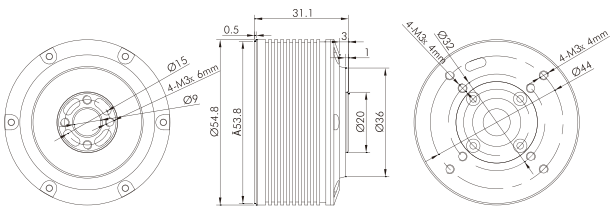

电机运行曲线图

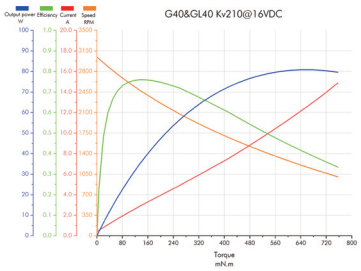

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	3120
额定扭矩 (N·m)	0.25
额定转速 (RPM)	2100
额定电流 (A)	4.9
峰值扭矩 (N·m)	0.75
峰值电流 (A)	14.9
速度常数 Kv (RPM/V)	210
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.050
反电势常数 Ke(V/kRPM)	4.88
线电阻 (mΩ)	500
线电感 (μH)	180
转动惯量 (g·cm²)	74
电机常数 (N·m/√W)	0.0707
机电时间常数 (ms)	1.48
电气时间常数 (ms)	0.36
重量 (g)	107
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	7.01

G60 KV25, Φ77*38.1mm

产品图纸

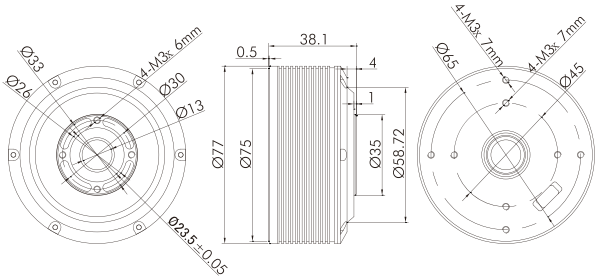

电机运行曲线图

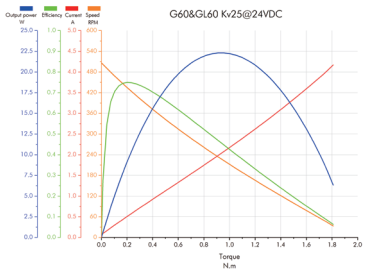

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	516
额定扭矩 (N·m)	0.6
额定转速 (RPM)	310
额定电流 (A)	1.35
峰值扭矩 (N·m)	1.75
峰值电流 (A)	4
速度常数 Kv (RPM/V)	25
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.450
反电势常数 Ke(V/kRPM)	44.30
线电阻 (mΩ)	5500
线电感 (μH)	2720
转动惯量 (g·cm²)	355
电机常数 (N·m/√W)	0.1919
机电时间常数 (ms)	0.93
电气时间常数 (ms)	0.49
重量 (g)	230
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	7.61

G60 KV55, Φ77*38.1mm

产品图纸

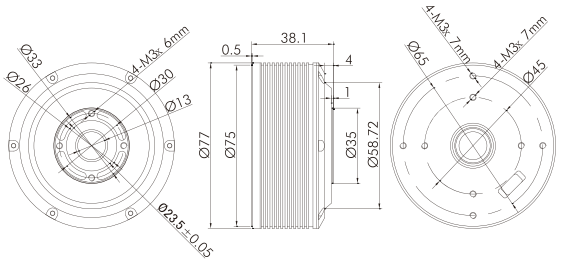

电机运行曲线图

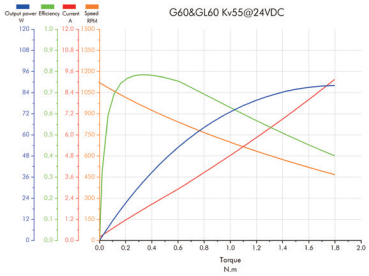

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	1140
额定扭矩 (N·m)	0.6
额定转速 (RPM)	840
额定电流 (A)	2.93
峰值扭矩 (N·m)	1.75
峰值电流 (A)	8.9
速度常数 Kv (RPM/V)	55
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.205
反电势常数 Ke(V/kRPM)	20.05
线电阻 (mΩ)	1200
线电感 (μH)	900
转动惯量 (g·cm²)	355
电机常数 (N·m/√W)	0.1871
机电时间常数 (ms)	1.01
电气时间常数 (ms)	0.75
重量 (g)	226
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	7.74

G80 KV30, Φ95*37.1mm

产品图纸

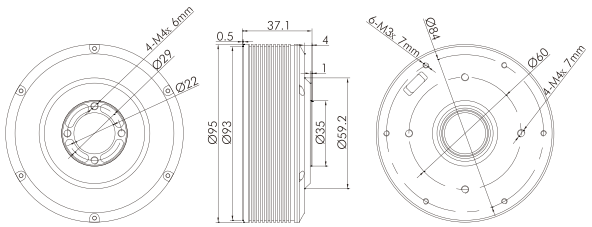

电机运行曲线图

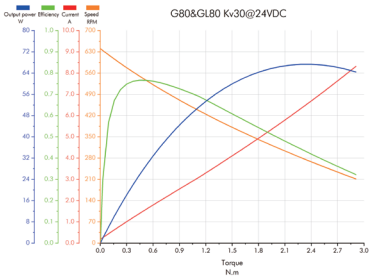

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	21

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	650
额定扭矩 (N·m)	1
额定转速 (RPM)	450
额定电流 (A)	2.8
峰值扭矩 (N·m)	2.9
峰值电流 (A)	8.2
速度常数 Kv (RPM/V)	30
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.356
反电势常数 Ke(V/kRPM)	35.27
线电阻 (mΩ)	1800
线电感 (μH)	1100
转动惯量 (g·cm²)	650
电机常数 (N·m/√W)	0.2653
机电时间常数 (ms)	0.92
电气时间常数 (ms)	0.61
重量 (g)	315
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	9.21

G80 KV60, Φ95*37.1mm

产品图纸

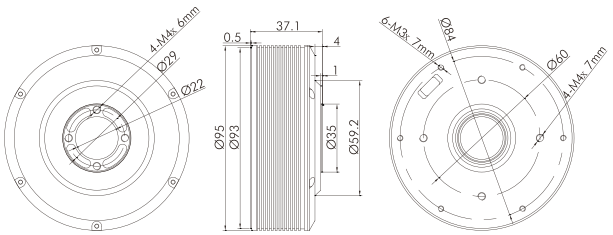

电机运行曲线图

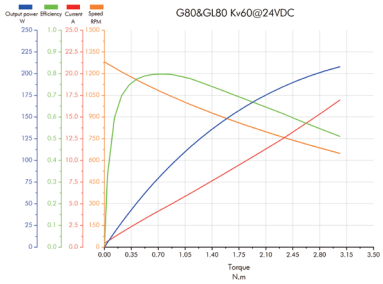

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	21

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	1300
额定扭矩 (N·m)	1
额定转速 (RPM)	1010
额定电流 (A)	5.6
峰值扭矩 (N·m)	2.9
峰值电流 (A)	16.3
速度常数 Kv (RPM/V)	60
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.178
反电势常数 Ke(V/kRPM)	17.47
线电阻 (mΩ)	450
线电感 (μH)	270
转动惯量 (g·cm²)	650
电机常数 (N·m/√W)	0.2653
机电时间常数 (ms)	0.92
电气时间常数 (ms)	0.60
重量 (g)	315
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	9.21

G100 KV10, Φ114.8*50.8mm

产品图纸

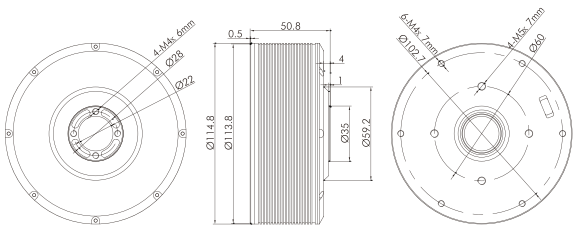

电机运行曲线图

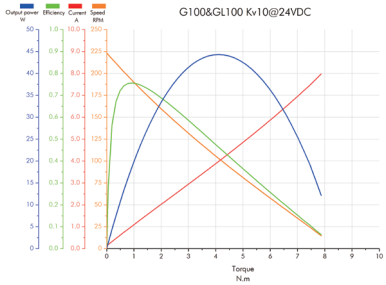

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	20

电气参数

额定电压 (V)	224
空载转速 (RPM)	223
额定扭矩 (N·m)	3
额定转速 (RPM)	130
额定电流 (A)	2.9
峰值扭矩 (N·m)	7.7
峰值电流 (A)	7.8
速度常数 Kv (RPM/V)	10
扭矩常数 Kt (N·m/A)	1.030
反电势常数 Ke(V/kRPM)	102.4
线电阻 (mΩ)	2650
线电感 (μH)	2350
转动惯量 (g·cm²)	2310
电机常数 (N·m/√W)	0.6327
机电时间常数 (ms)	0.58
电气时间常数 (ms)	0.89
重量 (g)	698
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	11.03

GL系列外转云台电机

GL30 76
GL35 77
GL40 78
GL40II 80
GL60 81
GL60II 83
GL80 84
GL100 86

GL30 KV290, Φ34.5*15.7mm

产品图纸

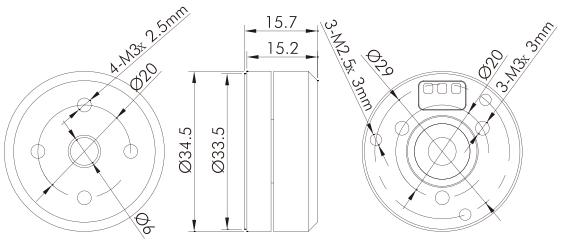

电机运行曲线图

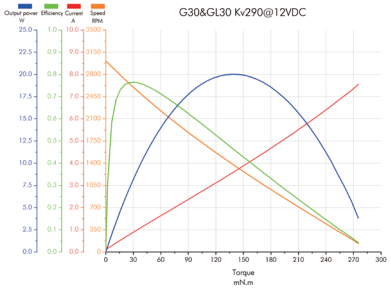

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	12
空载转速 (RPM)	3060
额定扭矩 (N·m)	0.08
额定转速 (RPM)	1990
额定电流 (A)	2.13
峰值扭矩 (N·m)	0.28
峰值电流 (A)	7.4
速度常数 Kv (RPM/V)	290
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.038
反电势常数 Ke(V/kRPM)	3.73
线电阻 (mΩ)	1530
线电感 (μH)	330
转动惯量 (g·cm²)	24.2
电机常数 (N·m/√W)	0.0307
机电时间常数 (ms)	2.56
电气时间常数 (ms)	0.22
重量 (g)	41
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	6.83

GL35 KV100, Φ41.8*21mm

产品图纸

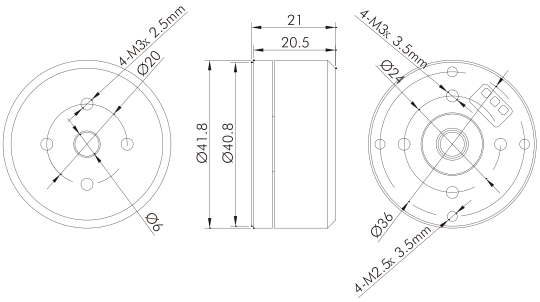

电机运行曲线图

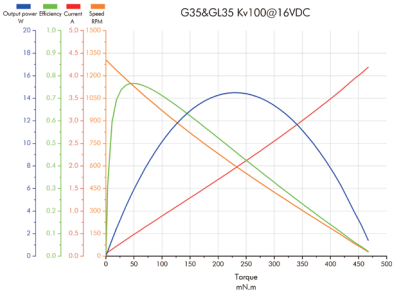

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	7

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	1320
额定扭矩 (N·m)	0.15
额定转速 (RPM)	815
额定电流 (A)	1.3
峰值扭矩 (N·m)	0.46
峰值电流 (A)	4
速度常数 Kv (RPM/V)	100
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.115
反电势常数 Ke(V/kRPM)	11.54
线电阻 (mΩ)	3600
线电感 (μH)	2100
转动惯量 (g·cm²)	61
电机常数 (N·m/√W)	0.0606
机电时间常数 (ms)	1.66
电气时间常数 (ms)	0.58
重量 (g)	90
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	5.11

GL40 KV70, Φ46.5*21.5mm

产品图纸

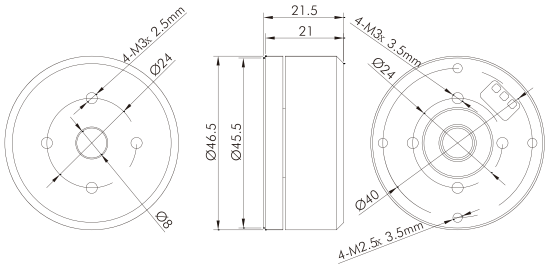

电机运行曲线图

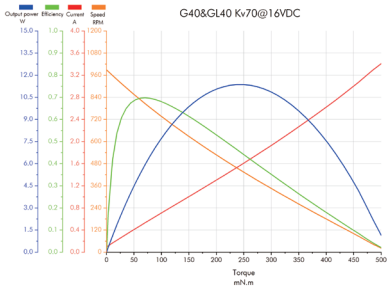

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	1015
额定扭矩 (N·m)	0.25
额定转速 (RPM)	430
额定电流 (A)	1.62
峰值扭矩 (N·m)	0.5
峰值电流 (A)	3.3
速度常数 Kv (RPM/V)	70
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.150
反电势常数 Ke(V/kRPM)	15.00
线电阻 (mΩ)	4500
线电感 (μH)	1800
转动惯量 (g·cm²)	74
电机常数 (N·m/√W)	0.0707
机电时间常数 (ms)	1.48
电气时间常数 (ms)	0.40
重量 (g)	107
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	4.67

GL40 KV210, Φ46.5*21.5mm

产品图纸

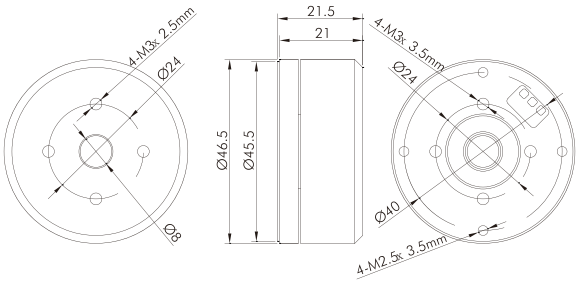

电机运行曲线图

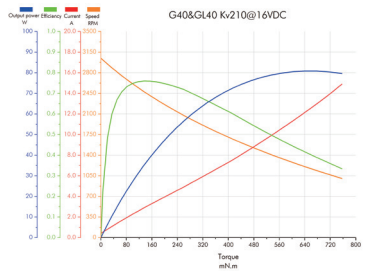

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	3120
额定扭矩 (N·m)	0.25
额定转速 (RPM)	2100
额定电流 (A)	4.9
峰值扭矩 (N·m)	0.75
峰值电流 (A)	14.9
速度常数 Kv (RPM/V)	210
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.050
反电势常数 Ke(V/kRPM)	4.88
线电阻 (mΩ)	500
线电感 (μH)	180
转动惯量 (g·cm²)	74
电机常数 (N·m/√W)	0.0707
机电时间常数 (ms)	1.48
电气时间常数 (ms)	0.36
重量 (g)	107
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	7.01

GL40II KV82.5, Φ46.1*33.5mm

产品图纸

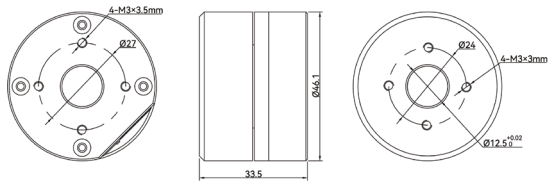

电机运行曲线图

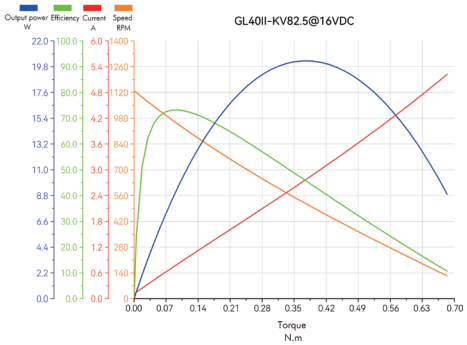

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	16
空载转速 (RPM)	1388
额定扭矩 (N·m)	0.25
额定转速 (RPM)	697
额定电流 (A)	1.88
峰值扭矩 (N·m)	0.68
峰值电流 (A)	5.22
速度常数 Kv (RPM/V)	82.5
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.11
反电势常数 Ke(V/kRPM)	0.0115
线电阻 (mΩ)	3000
线电感 (μH)	1320
转动惯量 (g·cm²)	0.794578
电机常数 (N·m/√W)	0.06392
机电时间常数 (ms)	2.045
电气时间常数 (ms)	0.44
重量 (g)	112
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	60.71

GL60 KV25, Φ69*22.3mm

产品图纸

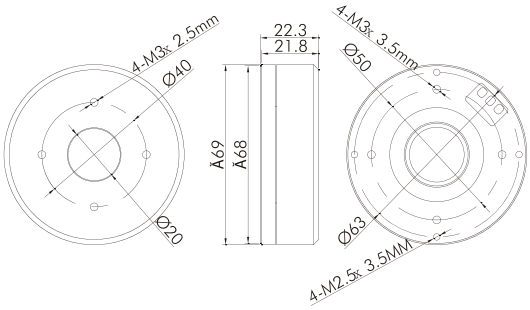

电机运行曲线图

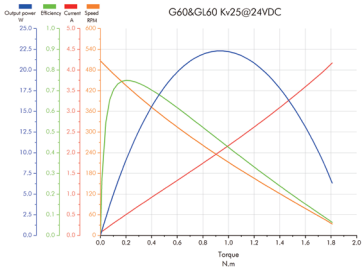

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	516
额定扭矩 (N·m)	0.6
额定转速 (RPM)	310
额定电流 (A)	1.35
峰值扭矩 (N·m)	1.75
峰值电流 (A)	4
速度常数 Kv (RPM/V)	25
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.450
反电势常数 Ke(V/kRPM)	44.30
线电阻 (mΩ)	5500
线电感 (μH)	2720
转动惯量 (g·cm²)	355
电机常数 (N·m/√W)	0.1919
机电时间常数 (ms)	0.96
电气时间常数 (ms)	0.49
重量 (g)	230
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	7.61

GL60 KV55, Φ69*22.3mm

产品图纸

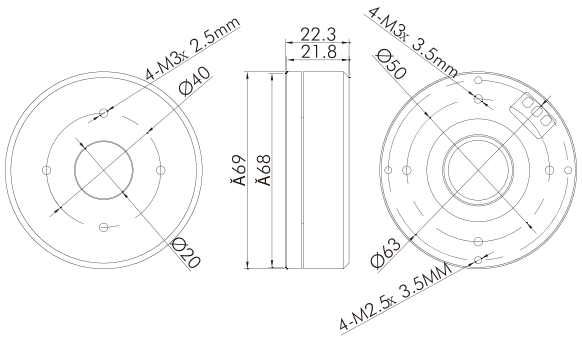

电机运行曲线图

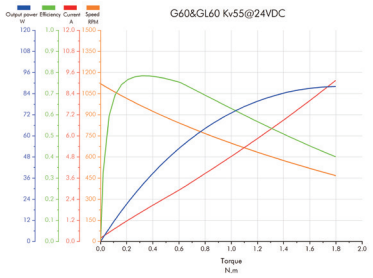

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	500V 5mA/2s
绝缘电阻	500V 10MΩ
相数	3
极对数	14

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	1140
额定扭矩 (N·m)	0.6
额定转速 (RPM)	840
额定电流 (A)	2.93
峰值扭矩 (N·m)	1.75
峰值电流 (A)	8.9
速度常数 Kv (RPM/V)	55
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.205
反电势常数 Ke(V/kRPM)	20.05
线电阻 (mΩ)	1200
线电感 (μH)	900
转动惯量 (g·cm²)	355
电机常数 (N·m/√W)	0.1871
机电时间常数 (ms)	1.01
电气时间常数 (ms)	0.75
重量 (g)	226
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	7.74

GL60II KV28, Φ70.5*33.6mm

产品图纸

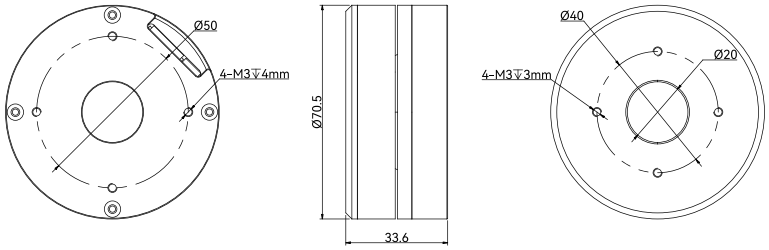

电机运行曲线图

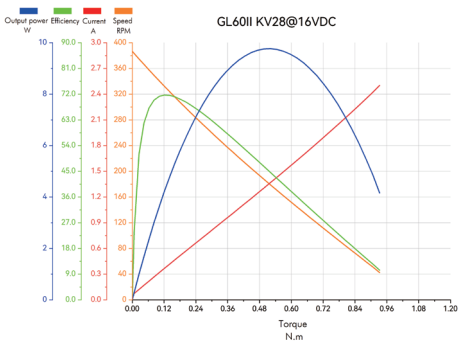

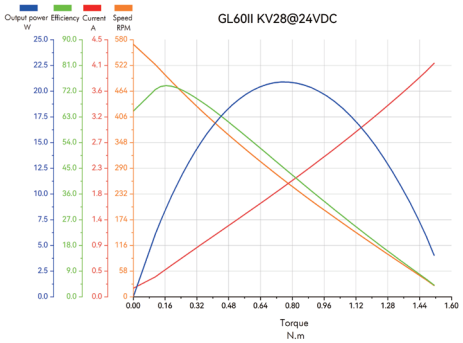

基本参数

应用领域	云台、雷达	轴承型号	6705 ZZ轴承
电机型号	GL60II	磁铁耐温等级	E级 150℃
电机外观尺寸 (mm)	Ø70.5*33.6	出线方式	-
定子工艺	防锈处理，180℃涂敷	漆包线耐温等级	H级 180℃
槽极数	24N28P	线圈耐压	500V 5mA/2s
电机中孔尺寸 (mm)	Ø20	转子惯量 (g·cm²)	401.086
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.34	防尘防水等级	-

性能参数

KV值	KV28	KV值	KV28
额定电流 (A)	1.56	额定电流 (A)	1.54
额定扭矩 (N·m)	0.6	额定扭矩 (N·m)	0.6
堵转/峰值电流 (A)	2.75	堵转/峰值电流 (A)	4.09
堵转/峰值扭矩 (N·m)	1	堵转/峰值扭矩 (N·m)	1.5
含线内阻 (Ω)	5.8	含线内阻 (Ω)	5.8
额定电压 (V)	16	额定电压 (V)	24
额定转速 (RPM)	153	额定转速 (RPM)	319
线电感 (mH)	6	线电感 (mH)	6
包装尺寸 (mm)	160*122*42	包装尺寸 (mm)	160*122*42
电机重量 (g)	276	电机重量 (g)	276

GL80 KV30, Φ87*22.3mm

产品图纸

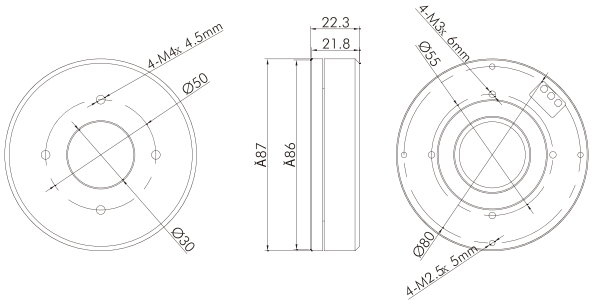

电机运行曲线图

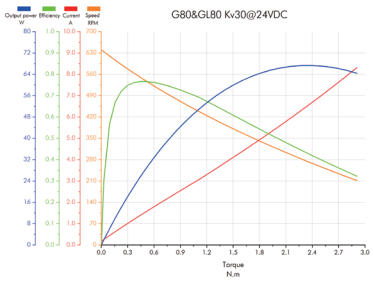

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	21

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	650
额定扭矩 (N·m)	1
额定转速 (RPM)	450
额定电流 (A)	2.8
峰值扭矩 (N·m)	2.9
峰值电流 (A)	8.2
速度常数 Kv (RPM/V)	30
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.356
反电势常数 Ke(V/kRPM)	35.27
线电阻 (mΩ)	1800
线电感 (μH)	1100
转动惯量 (g·cm²)	650
电机常数 (N·m/√W)	0.2653
机电时间常数 (ms)	0.92
电气时间常数 (ms)	0.61
重量 (g)	315
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	9.21

GL80 KV60, Φ87*22.3mm

产品图纸

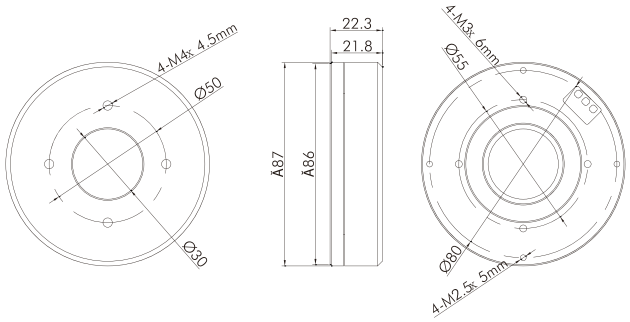

电机运行曲线图

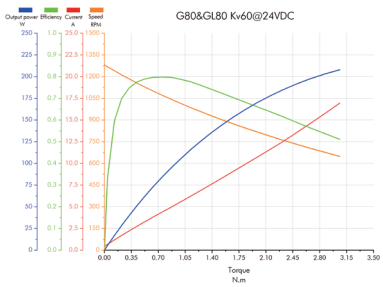

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	21

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	1300
额定扭矩 (N·m)	1
额定转速 (RPM)	1010
额定电流 (A)	5.6
峰值扭矩 (N·m)	2.9
峰值电流 (A)	16.3
速度常数 Kv (RPM/V)	60
扭矩常数 Kt (N·m/A)	0.178
反电势常数 Ke(V/kRPM)	17.47
线电阻 (mΩ)	450
线电感 (μH)	270
转动惯量 (g·cm²)	650
电机常数 (N·m/√W)	0.2653
机电时间常数 (ms)	0.92
电气时间常数 (ms)	0.60
重量 (g)	315
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	9.21

GL100 KV10, Φ106.8*34.2mm

产品图纸

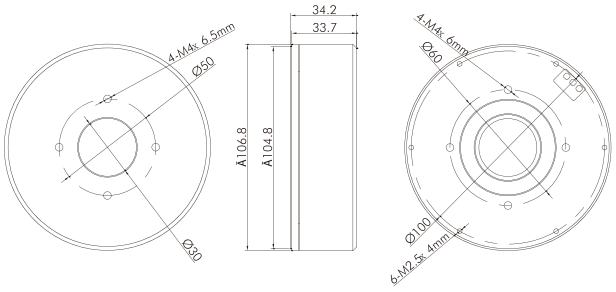

电机运行曲线图

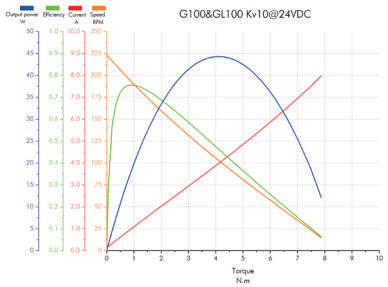

基本参数

应用领域	云台、雷达
驱动方式	FOC
工作环境温度	-20℃~50℃
线圈接法	Star
绝缘等级	H
绝缘耐压	1000V 5mA/2s
绝缘电阻	1000V 10MΩ
相数	3
极对数	20

电气参数

额定电压 (V)	24
空载转速 (RPM)	223
额定扭矩 (N·m)	3
额定转速 (RPM)	130
额定电流 (A)	2.9
峰值扭矩 (N·m)	7.7
峰值电流 (A)	7.8
速度常数 Kv (RPM/V)	10
扭矩常数 Kt (N·m/A)	1.030
反电势常数 Ke(V/kRPM)	102.4
线电阻 (mΩ)	2650
线电感 (μH)	2350
转动惯量 (g·cm²)	2310
电机常数 (N·m/√W)	0.6327
机电时间常数 (ms)	0.58
电气时间常数 (ms)	0.89
重量 (g)	698
最大扭矩密度比 (N·m/kg)	11.03

水下动力系统

W30 88
SW7 90
SW12 91
SW17 92
DW10 93
DW15 94
DW20 95
DW25 96

W30 KV320, Φ127*107.44mm

电机运行曲线图

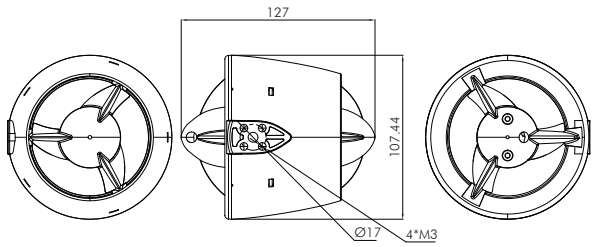

基本参数

支持电压	4~6S
持续电流	45A
瞬间电流	50A (10s)
待机功耗	≤50mA
油门刷新频率	400Hz
电机线	Black 16AWG 100mm*3P
电源线	Red/Black 14AWG 200mm
信号线	PVC JR 3p
油门行程范围	1000~2000us
重量	420g

产品图纸

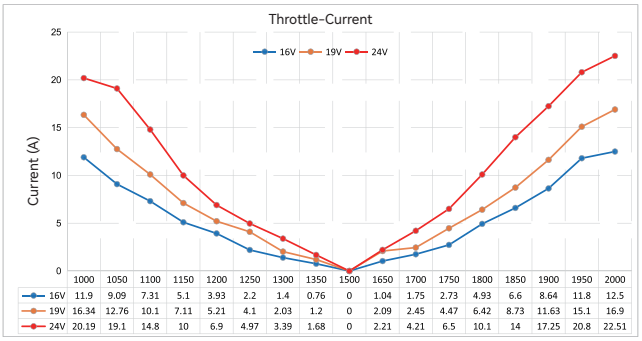

	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1500	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
16V	11.9	9.09	7.31	5.1	3.93	2.2	1.4	0.76	0	1.04	1.75	2.73	4.93	6.6	8.64	11.8	12.5
19V	16.34	12.76	10.1	7.11	5.21	4.1	2.03	1.2	0	2.09	2.45	4.47	6.42	8.73	11.63	15.1	16.9
24V	20.19	19.1	14.8	10	6.9	4.97	3.39	1.68	0	2.21	4.21	6.5	10.1	14	17.25	20.8	22.51

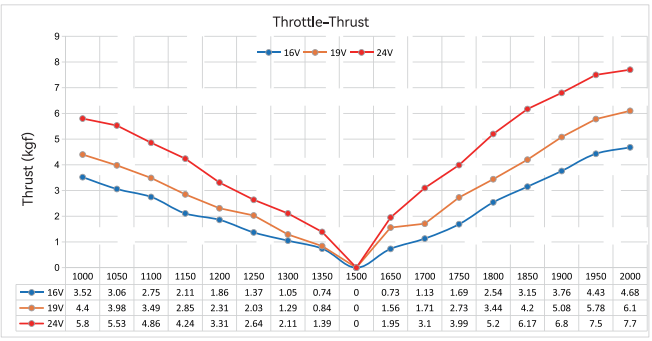

	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1500	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
16V	3.52	3.06	2.75	2.11	1.86	1.37	1.05	0.74	0	0.73	1.13	1.69	2.54	3.15	3.76	4.43	4.68
19V	4.4	3.98	3.49	2.85	2.31	2.03	1.29	0.84	0	1.56	1.71	2.73	3.44	4.2	5.08	5.78	6.1
24V	5.8	5.53	4.86	4.24	3.31	2.64	2.11	1.39	0	1.95	3.1	3.99	5.2	6.17	6.8	7.5	7.7

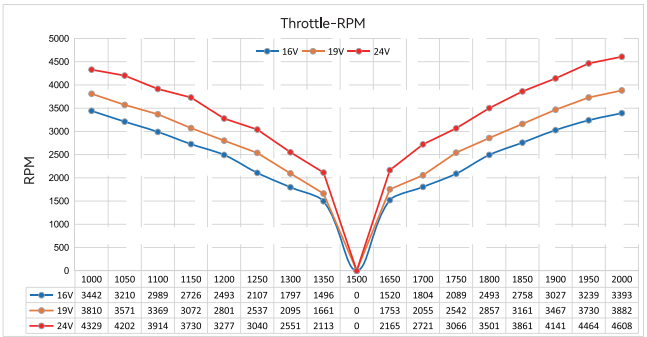

	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1500	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
16V	3442	3210	2989	2726	2493	2107	1797	1496	0	1520	1804	2089	2493	2758	3027	3239	3393
19V	3810	3571	3369	3072	2801	2537	2095	1661	0	1753	2055	2542	2857	3161	3467	3730	3882
24V	4329	4202	3914	3730	3277	3040	2551	2113	0	2165	2721	3066	3501	3861	4141	4464	4608

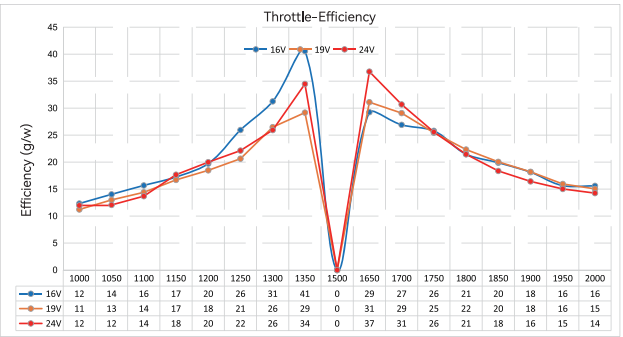

	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1500	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
16V	12	14	16	17	20	26	31	41	0	29	27	26	21	20	18	16	16
19V	11	13	14	17	18	21	26	29	0	31	29	25	22	20	18	16	15
24V	12	12	14	18	20	22	26	34	0	37	31	26	21	18	16	15	14

W30 KV320, Φ100*108mm

产品图纸

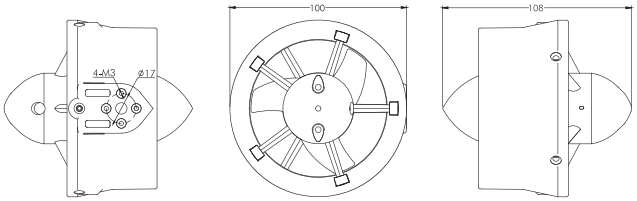

基本参数

推进器型号	W30
外观尺寸	Ø100*108mm
正向推力	6.7kgf~7.7kgf
反向推力	5.0kgf~5.8kgf
额定功率	480W
额定电流	22A
推进器重量 (空气中)	420g
推进器重量 (水中)	200g
有效潜水深度	200m
电缆规格x长度	三芯电缆18AWG*1000mm
选用电机	W30 KV320
电池 (LiPo)/电压推荐	6S (单节4.2V)
电调推荐	W30电调-8S-45A
螺旋桨	W30紫色塑料桨
包装重量	710g

产品图纸

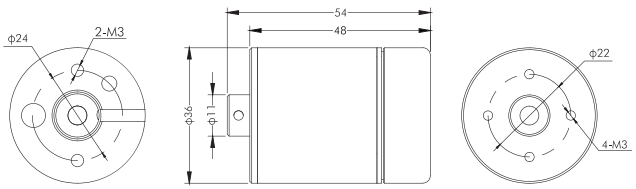

基本参数

电机型号	W30 KV320
额定电流	22A
空载电流 (10V)	0.5A
空载转速@10V	3200RPM
电感	125uH
最大电流	30A/持续180s
最大功率	720W/持续180s
含线内阻	220mΩ
额定功率	480W
电机重量	270g
漆包线耐温等级	C级 220℃
电缆规格x长度	三芯电缆18AWG*1000mm
有效潜水深度	200m
槽极数	12N14P
线圈耐压	500V/5s
包装重量	580g

产品图纸

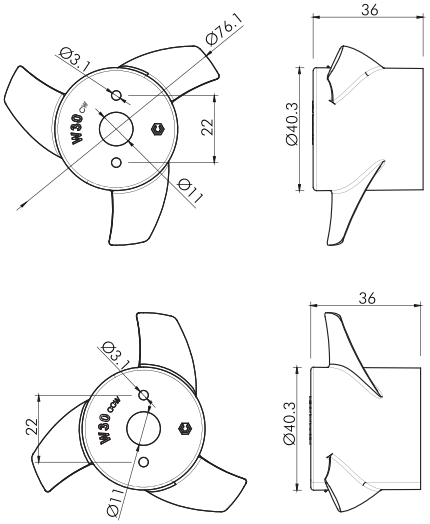

基本参数

外观尺寸	Ø76.1*36mm
螺距	3.6英寸
重量	12g

SW7

产品图纸

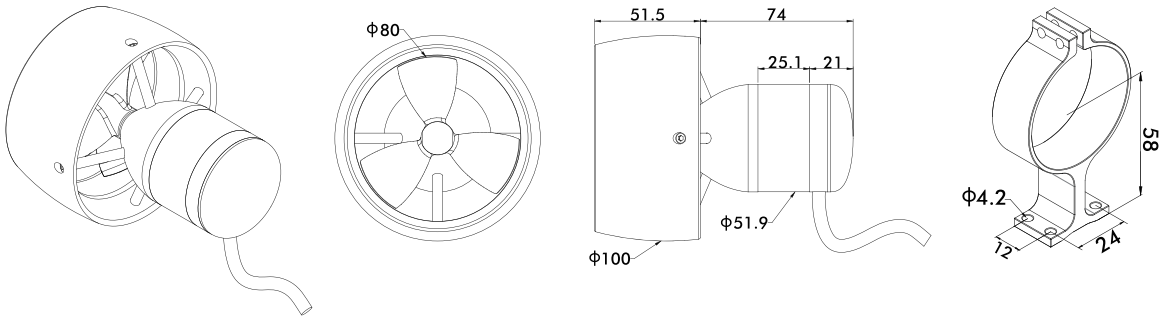

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、手持助推器等	螺旋桨规格	Ø80mm
额定功率	360W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	36V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥7kgf	线缆规格	TPU (雾面) Ø6.5mm-3*18AWG-1.5M
适用水深	0~30M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	700g (空中)/395g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

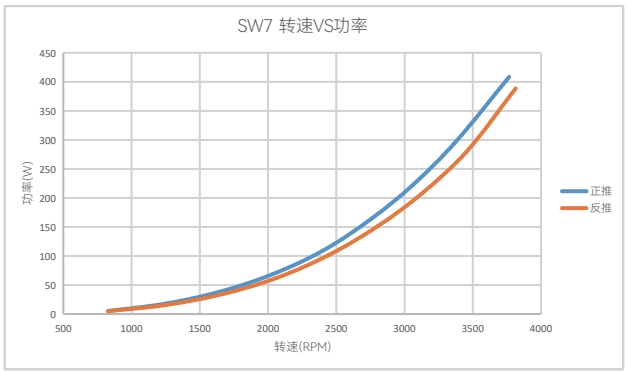

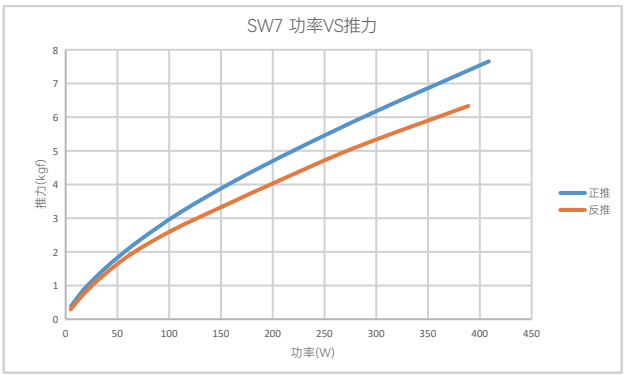

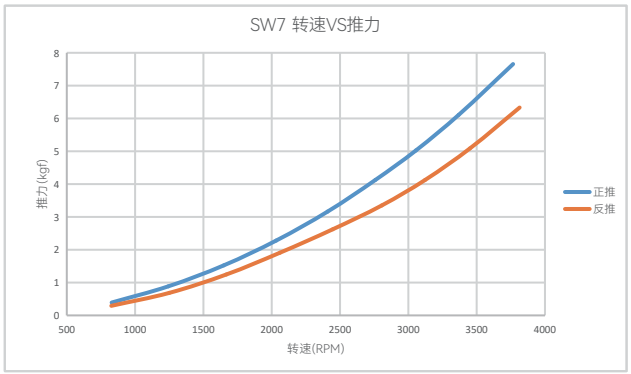

SW12

产品图纸

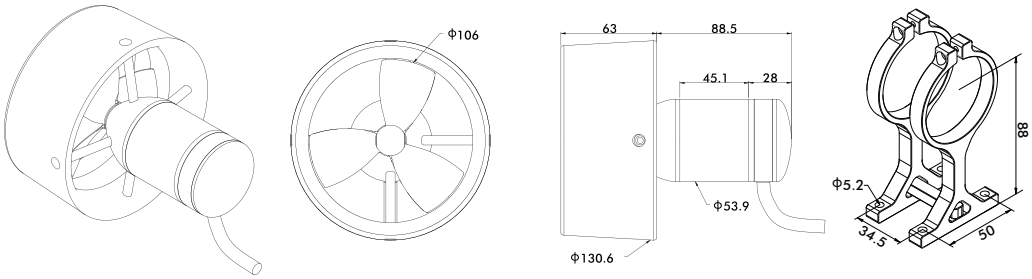

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、手持助推器等	螺旋桨规格	Ø106mm
额定功率	520W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	48V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥12kgf	线缆规格	TPU (亮面) Ø8mm-3*16AWG-1.5M
适用水深	0~30M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	1180g (空中)/640g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

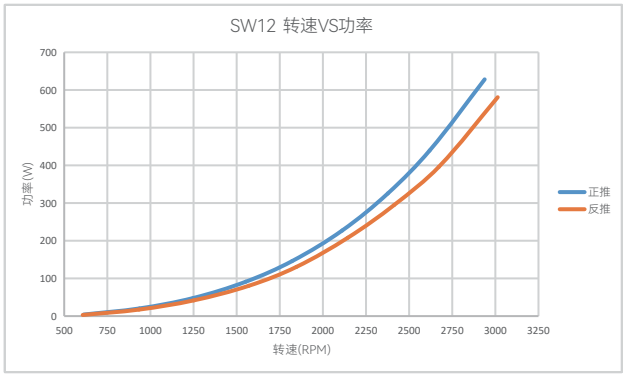

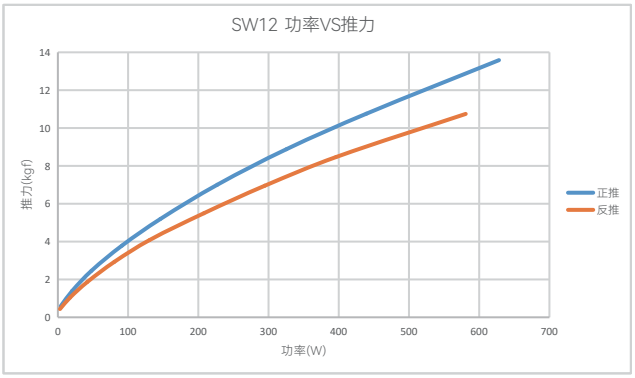

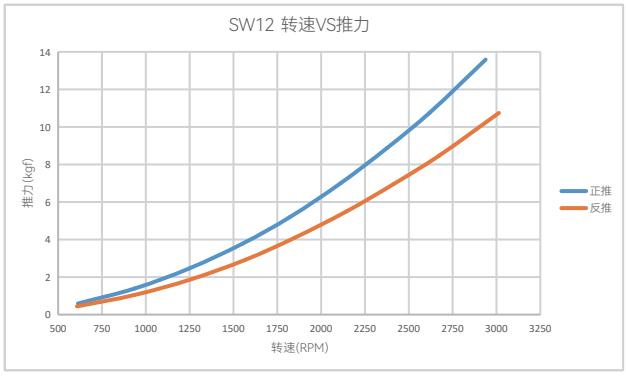

SW17

产品图纸

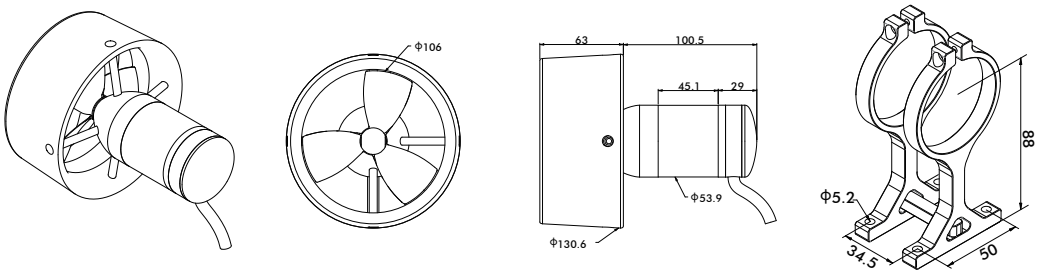

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、手持助推器等	螺旋桨规格	Ø106mm
额定功率	870W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	48V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥17kgf	线缆规格	TPU (亮面) Ø8.5mm-3*14AWG-1.5M
适用水深	0~30M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	1350g (空中)/775g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

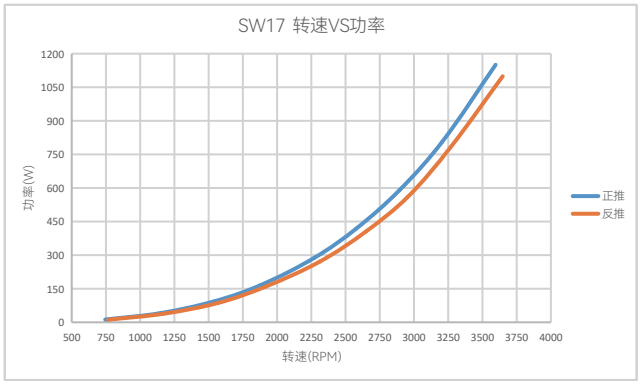

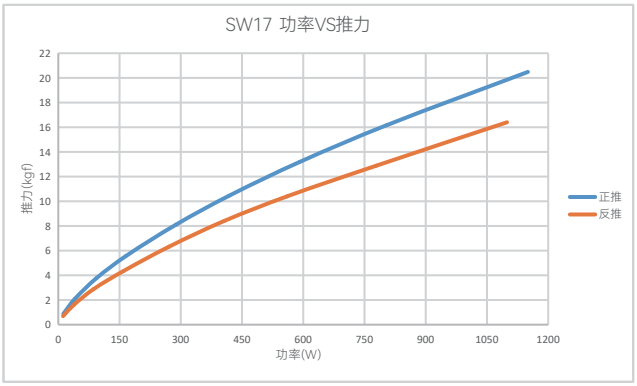

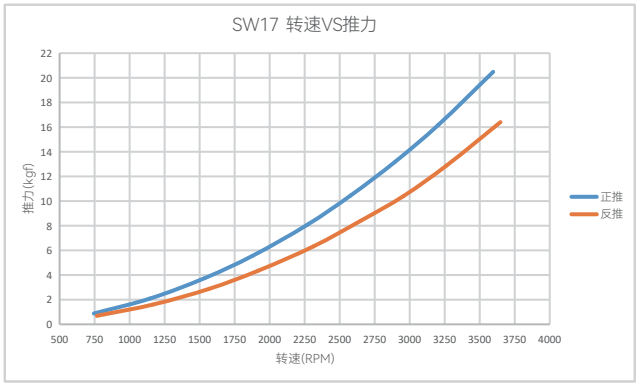

DW10

产品图纸

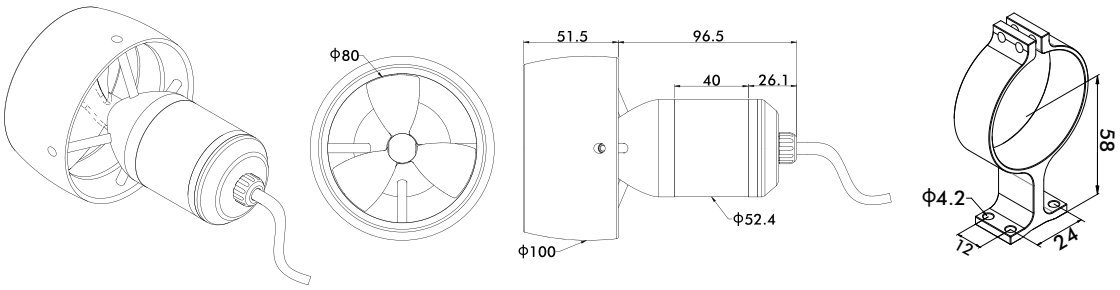

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、ROV等	螺旋桨规格	Ø80mm
额定功率	540W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	36V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥10kgf	线缆规格	TPU (亮面) Ø8mm-3*16AWG-1.5M
适用水深	0~350M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	845g (空中)/480g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

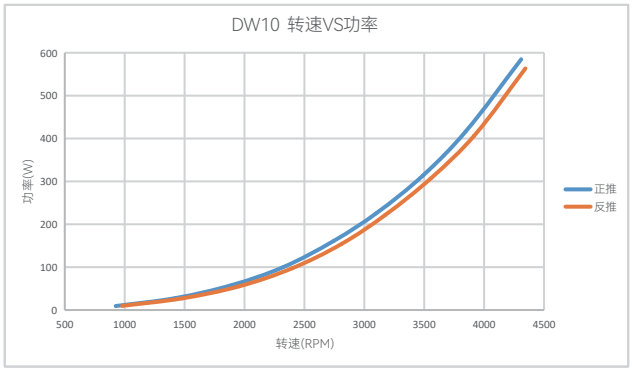

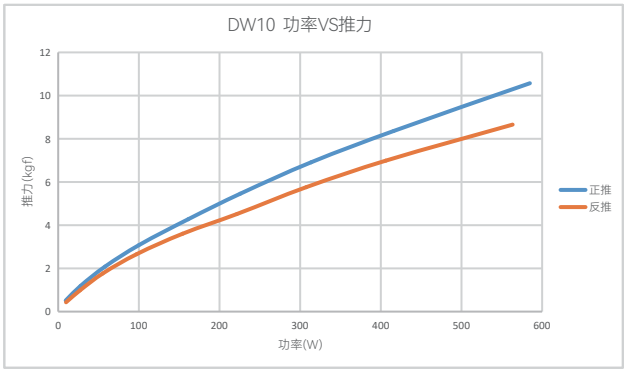

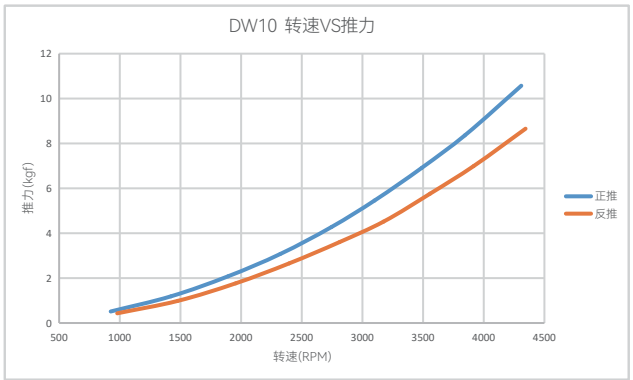

DW15

产品图纸

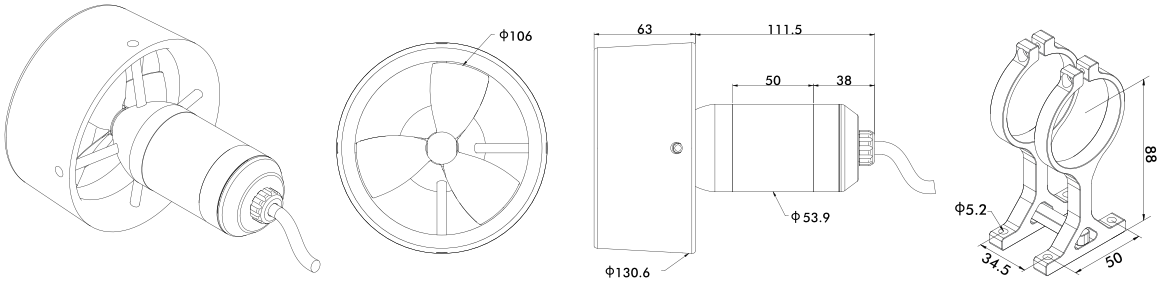

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、ROV等	螺旋桨规格	Ø106mm
额定功率	750W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	48V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥15kgf	线缆规格	TPU (亮面) Ø8mm-3*16AWG-1.5M
适用水深	0~350M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	1260g (空中)/735g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

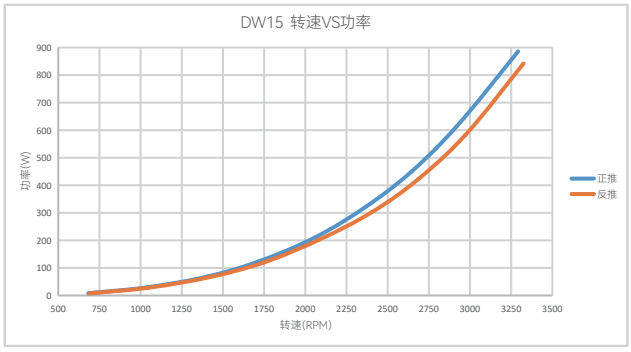

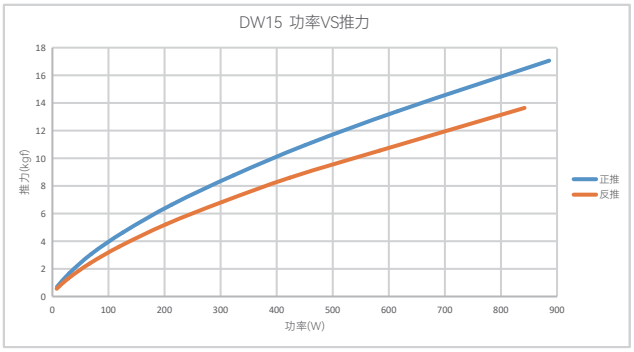

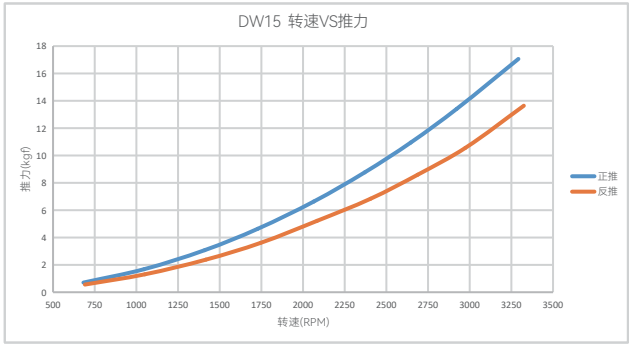

DW20

产品图纸

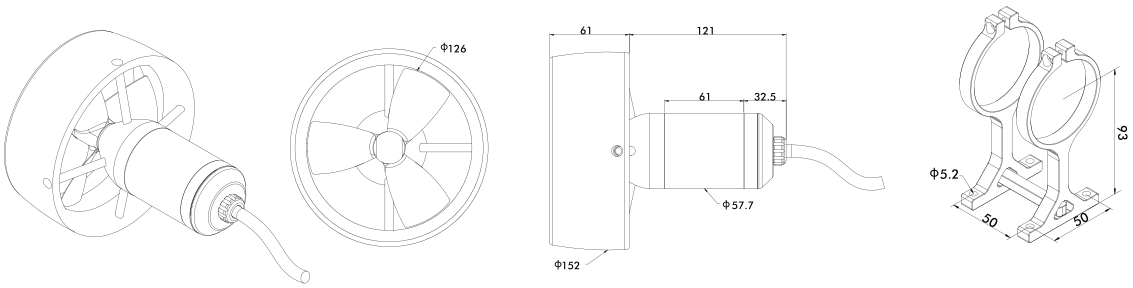

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、ROV等	螺旋桨规格	Ø126mm
额定功率	910W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	48V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥20kgf	线缆规格	TPU (雾面) Ø9mm-3*13AWG-1.5M
适用水深	0~350M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	1630g (空中)/950g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

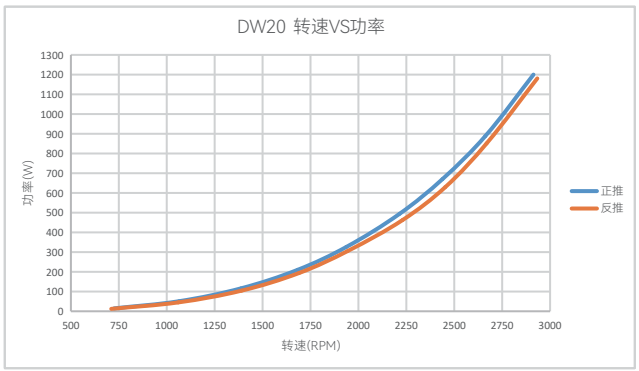

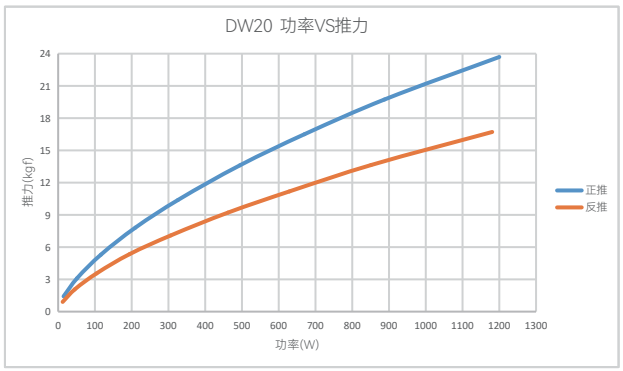

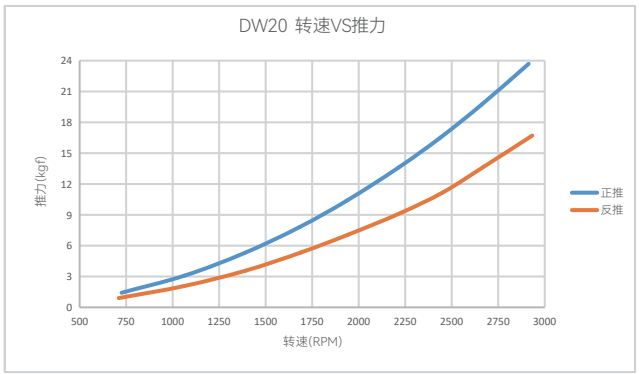

DW25

产品图纸

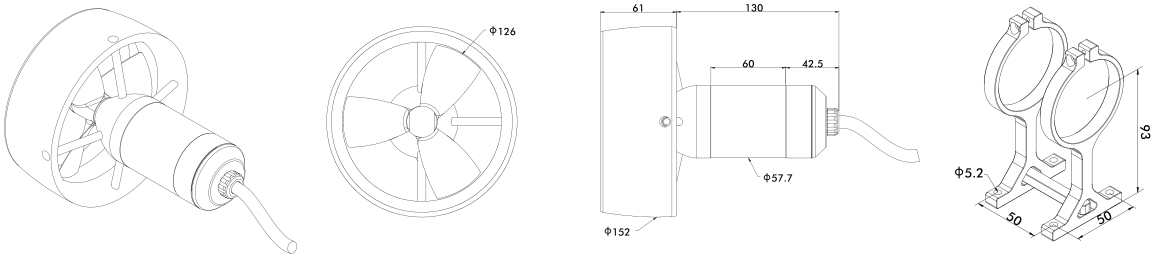

基本参数

适用场景	无人船、动力浮板、ROV等	螺旋桨规格	Ø126mm
额定功率	1315W	主轴密封方式	低阻动密封
额定电压	48V	主体结构	两段式密封仓
最大系泊推力	≥25kgf	线缆规格	TPU (雾面) Ø9.5mm-3*12AWG-1.5M
适用水深	0-350M	驱动器	外置
导流罩材质	POM	重量	1790g (空中)/995g (水中)
壳体材质	铝合金	环境条件	0~50℃ (保存)/0~40℃ (使用)
螺旋桨材质	铝合金	使用提示	使用后请及时用清水冲洗

电机运行曲线图

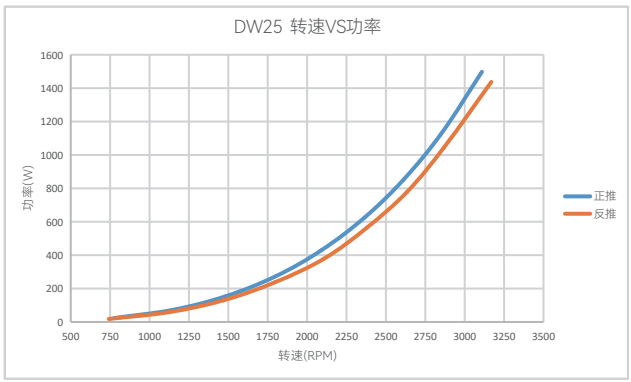

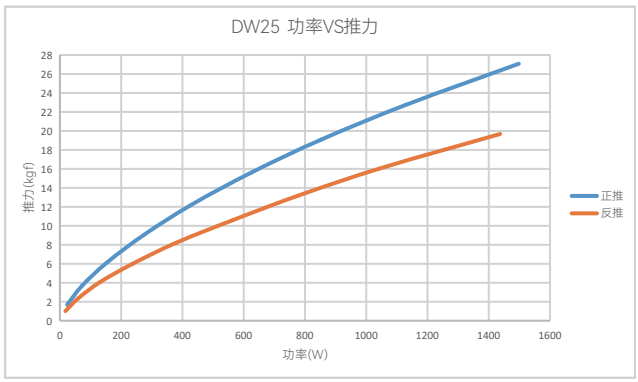

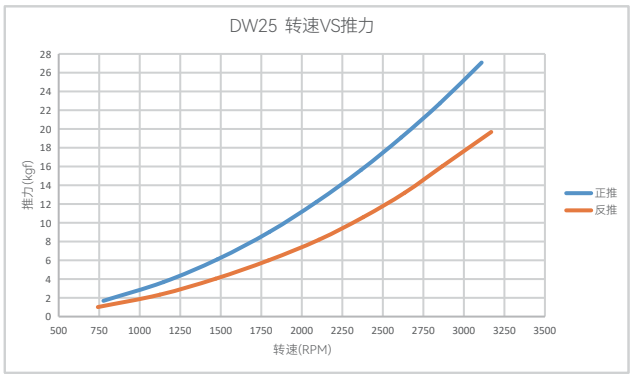

TW系列水下电调

TW40A 12S 98

TW80A 12S 98

TW40A 12S

产品图纸

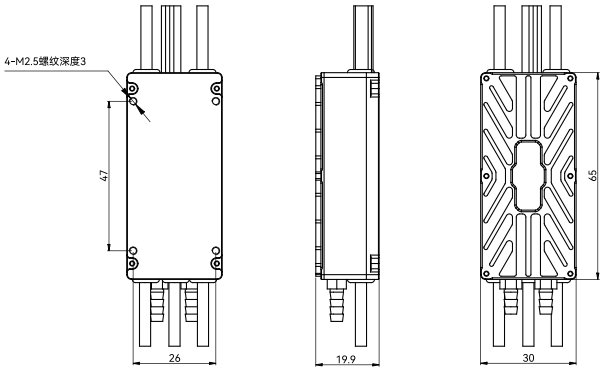

基本参数

适用型号	SW7/SW12/DW10/DW15
尺寸 (含铜嘴)	78*30*19.9mm
重量 (单个)	90.33g
包装尺寸 (内含双电调)	140*137*77mm
线束说明	电源线 (输入): 红 (正极) 黑 (负极)
	三相线 (输出): 黑色*3
	信号线*1
	串口线*1

性能参数

输入电压	6~12S
油门行程范围 (油门中位点1500us)	1000~2000us
电机双向转动	1000~1500us正转/1500~2000us反转
通信方式	串口

TW80A 12S

产品图纸

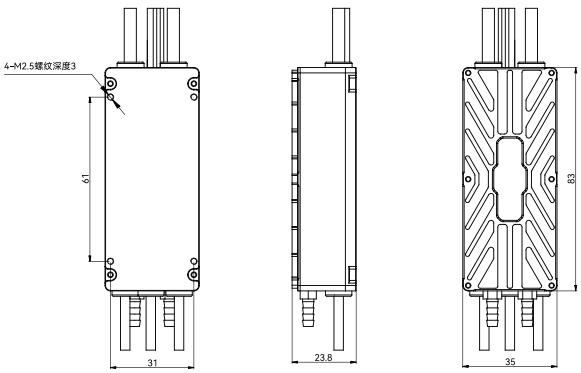

基本参数

适用型号	SW17/DW20/DW25
尺寸 (含铜嘴)	83*35*22.8mm
重量 (单个)	149.33g
包装尺寸 (内含双电调)	140*137*77mm
线束说明	电源线 (输入): 红 (正极) 黑 (负极)
	三相线 (输出): 黑色*3
	信号线*1
	串口线*1

性能参数

输入电压	6~12S
油门行程范围 (油门中位点1500us)	1000~2000us
电机双向转动	1000~1500us正转/1500~2000us反转
通信方式	串口

CubeMars
MOTIVATE ADVANCED ROBOTIC SYSTEM

南昌酷德智能科技有限公司
Nanchang Kude Intelligent Technology Co., Ltd.

联系电话：+86 137 5564 9079
电子邮箱：info@cubemars.com

官方网站

公众号