

1、为刚才放置的数码管扫描显示模块分配输入输出信号，具体如下

clk: 时钟信号，板载 50M **PIN_E1**

din0: 4 位二进制信号，连接到键盘扫描电路的**第 1 位**数码管显示值输出端，用来显示第 1 个按键值

din1: 4 位二进制信号，连接到键盘扫描电路的**第 2 位**数码管显示值输出端，用来显示第 2 个按键值


din2: 4 位二进制信号，连接到键盘扫描电路的**第 3 位**数码管显示值输出端，用来显示第 3 个按键值

din3: 4 位二进制信号，连接到键盘扫描电路的**第 4 位**数码管显示值输出端，用来显示第 4 个按键值

dout: 7 端数码管数据线，高位为 “a”，低位为 “g”，管脚分配参看下表

pout: 4 位数码管片选信号高位对应 din3，低位对应 din0

信号名	FPGA	引脚号
dout[6]	PIN_D9	字码段 A
dout[5]	PIN_E10	字码段 B
dout[4]	PIN_E8	字码段 C
dout[3]	PIN_D11	字码段 D
dout[2]	PIN_C8	字码段 E
dout[1]	PIN_D8	字码段 F
dout[0]	PIN_E9	字码段 G
Pout[0]	PIN_C14	片选信号 DigCS1
Pout[1]	PIN_D14	片选信号 DigCS2
Pout[2]	PIN_G11	片选信号 DigCS3
Pout[3]	PIN_F11	片选信号 DigCS4

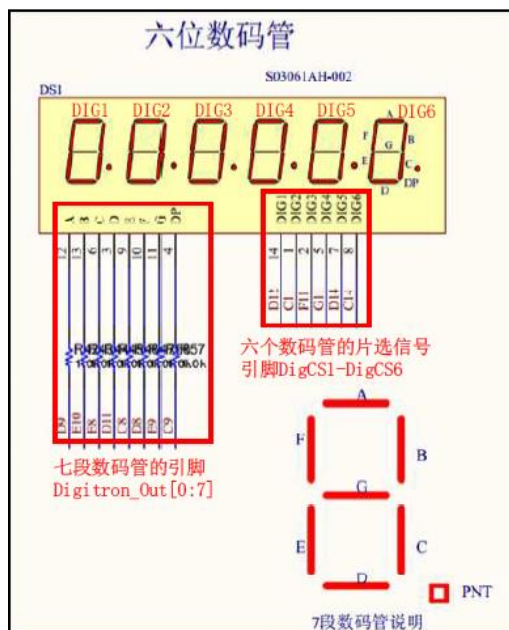

2、LED 引脚配置

信号名	FPGA 引脚号	说明
LED_Out[0]	PIN_A5	LED0
LED_Out[1]	PIN_B5	LED1
LED_Out[2]	PIN_A4	LED2
LED_Out[3]	PIN_B4	LED3
LED_Out[4]	PIN_A3	LED4
LED_Out[5]	PIN_B3	LED5
LED_Out[6]	PIN_A2	LED6
LED_Out[7]	PIN_C3	LED7

LED 灯：“0” 时灭，“1” 时亮

3、拨动开关引脚配置

信号名	FPGA 引脚号	说明
SW_In[0]	PIN_R16	SW0
SW_In[1]	PIN_P15	SW1
SW_In[2]	PIN_P16	SW2
SW_In[3]	PIN_N15	SW3
SW_In[4]	PIN_N16	SW4
SW_In[5]	PIN_M12	SW5
SW_In[6]	PIN_N14	SW6
SW_In[7]	PIN_N13	SW7

SW 开关：“0” 时为低电平，“1” 时为高电平

4、按键开关引脚配置

信号名	FPGA 引脚号	说明
Key_In[0]	PIN_J14	KEY0
Key_In[1]	PIN_J16	KEY1
Key_In[2]	PIN_J15	KEY2
Key_In[3]	PIN_K16	KEY3
Key_In[4]	PIN_K15	KEY4
Key_In[5]	PIN_L15	KEY5
Key_In[6]	PIN_L16	KEY6
Key_In[7]	PIN_J13	KEY7

KEY 开关：弹起时为“1”，按下时为“0”