

程序的机器级表示 I: 基础 part02

Machine-Level Programming

教师：夏文

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学深圳硬件与系统教研室

章节要求

- 程序的编译过程
- 汇编特点：操作数，数据类型，运算
- X86-64的寄存器
- 多种指令要求熟记
- 内存寻址模式
- 经典例题

程序的机器级表示 I: 基础

- C, 汇编, 机器代码
- 汇编基础: 寄存器、操作数、数据传送、栈操作
- 算术和逻辑运算
- 比较和跳转

程序设计语言的特点

■ 高级语言

- 抽象 (Abstraction)
 - 编程效率高
 - 可靠
- 拼写检查 (Type checking)
- 与手写代码同样高效
- 可在不同的机器上编译后运行

■ 汇编语言

- 管理内存
- 使用低级（底层）指令完成运算
- 高度依赖机器

为什么要学习汇编？

■ 为何要理解汇编代码

- 理解编译器的优化能力
- 分析代码中潜在的低效性
- 有时需要知道程序的运行时行为（数据）。


■ 为何要理解编译系统如何工作

- 优化程序性能
- 理解链接时错误
- 避免安全漏洞——缓冲区溢出

■ 从写汇编代码到理解汇编代码

- 不同的技能：转换、源代码与汇编代码的关系
- 逆向工程(Reverse engineering)
 - 直接从成品分析，获知产品的设计原理/过程。

汇编/机器代码视图

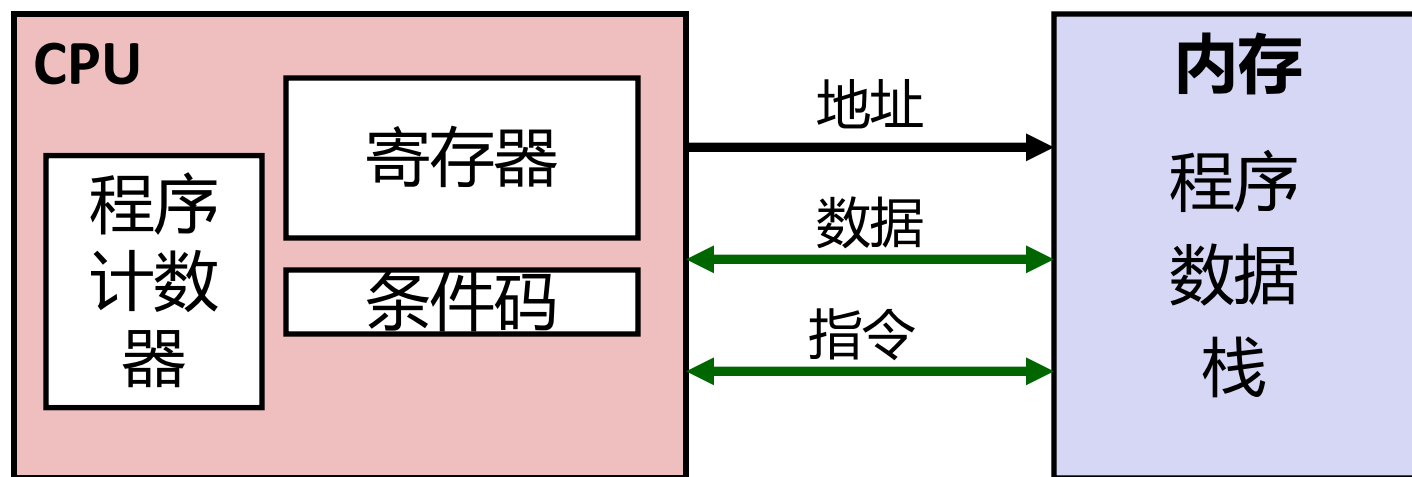

程序员可视的状态

- **程序计数器(Program counter, PC)**
 - 下一条指令的地址
 - 名字 EIP(IA32)、RIP (x86-64)
- **寄存器文件(Register file)**
 - 大量使用的程序数据
- **条件码(Condition codes)**
 - 存储最近的算术或逻辑运算的状态信息
 - 用于条件分支
- **内存(Memory)**
 - 可按字节寻址的数组
 - 程序和数据
 - 栈(Stack, 用于过程的实现)

将 C 变为目标代码(Object Code)

- 程序文件: `p1.c p2.c`
- 编译命令: `gcc -Og p1.c p2.c -o p`
 - 使用基础优化项(`-Og`) [新版本GCC]
 - 生成二进制结果文件`p`

原文件 *text*

C 程序 (p1.c p2.c)

编译器 (Compiler) (`gcc -Og -S`)

汇编代码 *text*

汇编程序 (p1.s p2.s)

汇编器(Assembler) (`gcc` or `as`)

binary

目标程序(p1.o p2.o)

Static libraries
(.a)

链接器(Linker) (`gcc` or `ld`)

binary

可执行程序(p)

编译成汇编

C 代码

```
long plus(long x, long y);  
void sumstore(long x, long y,  
              long *dest)  
{  
    long t = plus(x, y);  
    *dest = t;  
}
```

生成的 x86-64汇编代码

```
sumstore:  
    pushq   %rbx  
    movq    %rdx, %rbx  
    call    plus  
    movq    %rax, (%rbx)  
    popq    %rbx  
    ret
```

使用的命令:

```
gcc -Og -S sum.c
```

生成文件: sum.s

gcc版本和选项的不同, 生成的结果也会不同

目标代码

sumstore的机器码

0x0400595:

0x53

0x48

0x89

0xd3

0xe8

0xf2

0xff

0xff

0xff

0x48

0x89

0x03

0x5b

0xc3

• 共14字节

• 每个指令占1, 3,
或 5字节

• 开始地址:
0x0400595

■ 汇编器

- 将 .s 翻译成 .o
- 指令的二进制编码
- 几乎完整的可执行代码映像
- 缺少不同文件代码之间的联系

■ 连接器（第七章）

- 解析文件之间的引用
- 与静态运行库相结合
 - 例如, malloc, printf的运行库
- 动态链接库
 - 程序开始执行时, 在进行链接

C 程序的构成

■ 变量(Variable)

- 可定义并使用不同的数据类型

■ 运算(Operation)

- 赋值、算术表达式计算

■ 控制

- 循环
- 过程（函数）的调用/返回

代码例子

//C code

int accum = 0; //全局变量

int sum(int x, int y)

{

int t = x+y; //局部变量

accum += t;

return t;

}

代码例子 (

//C code

```
int accum = 0;
int sum(int x, int y) 栈
{
    int t = x+y;
    accum += t;
    return t;
}
```

编译命令

gcc -O2 -S code.c

汇编文件 code.s

_sum:

y

x

8字节

返回地址

rbp

pushl %ebp

movl %esp,%ebp

movl 12(%ebp),%eax

addl 8(%ebp),%eax

addl %eax, accum

movl %ebp,%esp

popl %ebp

ret

指令

从C代码到汇编代码

■ 汇编指令

- 执行一个具体明确的操作

■ 两个有符号整型数相加

- C 代码:

```
int t = x+y;
```

- 汇编代码:

```
addl 8(%ebp),%eax
```

- 将两个4字节整型数相加
- 类似C表达式 $y += x$

汇编特点：操作数

■ 高级语言的操作数

- 常量、变量，例如： $x = y + 4$

■ 汇编代码的操作数

- x: 寄存器 %eax
- y: 内存 M[%ebp+8]--间接寻址
- 4: 立即数 \$4

■ 寄存器的特点

- 寄存器访问速度快
- 数量少
- 很多现代指令只能使用寄存器

汇编特点: 数据类型

- **整型数: 1、2、4 或8字节**
 - 数值
 - 汇编代码后缀: b、w、l、q
 - 地址 (无类型指针)
- **浮点数: 4(单精度) , 8 (双精度) , or 10 bytes (扩展双精度)**
- **程序(Code):指令序列的字节编码串**
- **没有数组、结构体等聚合类型(aggregate types)**
 - 本质就是内存中连续分配的字节。

汇编特点: 运算

- **用寄存器、内存数据完成算术功能**
- **在内存和寄存器之间传送（拷贝）数据**
 - 从内存载入数据到寄存器
 - 将寄存器数据保存到内存
- **转移控制**
 - 无条件跳转到函数或从函数返回
 - 条件分支

机器指令示例

```
*dest = t;
```

```
movq %rax, (%rbx)
```

```
0x40059e: 48 89 03
```

■ C 代码

- 将数值t存到 dest指定的地方

■ 汇编代码

- 传送 8字节(Quad words)数值到内存
- 操作数:
 - t: 寄存器 %rax
 - dest: 寄存器 %rbx
 - *dest: 内存 M[%rbx]

■ 目标代码

- 3字节的指令
- 保存在地址0x40059e处

目标代码的反汇编

反
汇
编
结
果

```
0000000000400595 <sumstore>:
400595: 53                push  %rbx
400596: 48 89 d3          mov   %rdx,%rbx
400599: e8 f2 ff ff ff    callq 400590 <plus>
40059e: 48 89 03          mov   %rax,(%rbx)
4005a1: 5b                pop   %rbx
4005a2: c3                retq
```

■ 反汇编器/反汇编程序(Disassembler)

`objdump -d sum`

- 检查目标代码的有用工具
- 分析指令的位模式
- 生成近似的汇编代码表述/译文
- 可处理a.out (完整可执行文件)或 .o 文件

反汇编的另一种方法

Object

0x0400595:

0x53

0x48

0x89

0xd3

0xe8

0xf2

0xff

0xff

0xff

0x48

0x89

0x03

0x5b

0xc3

反汇编结果

Dump of assembler code for function sumstore:

0x0000000000400595 <+0>: push %rbx

0x0000000000400596 <+1>: mov %rdx,%rbx

0x0000000000400599 <+4>: callq 0x400590 <plus>

0x000000000040059e <+9>: mov %rax,(%rbx)

0x00000000004005a1 <+12>: pop %rbx

0x00000000004005a2 <+13>: retq

■ 在调试器 gdb 中反汇编 sumstore

- gdb sum
- disassemble sumstore
- x/14xb sumstore

■ 查看 sumstore 开始的 14 字节内容

什么可以被反汇编?

微软的终端用户许可协议中,
明确禁止逆向工程

```
% objdump -d WINWORD.EXE
```

```
WINWORD.EXE: file format pei-i386
```

```
No symbols in "WINWORD.EXE".
```

```
Disassembly of section .text:
```

```
30001000 <.text>:
```

```
30001000: 55          push  %ebp
```

```
30001001: 8b ec      mov   %esp,%ebp
```

```
30001003: 6a ff      push  $0xffffffff
```

```
30001005: 68 90 10 00 30 push  $0x30001090
```

```
3000100a: 68 91 dc 4c 30 push  $0x304cdc91
```

- 任何可执行代码
- 反汇编程序检查字节，并重构汇编资源

机器级程序设计I: 基础

- C, 汇编, 机器代码
- 汇编基础: 寄存器、操作数、数据传送、栈操作
- 算术和逻辑运算

x86-64 的整数寄存器

%rax	%eax
%rbx	%ebx
%rcx	%ecx
%rdx	%edx
%rsi	%esi
%rdi	%edi
%rsp	%esp
%rbp	%ebp

%r8	%r8d
%r9	%r9d
%r10	%r10d
%r11	%r11d
%r12	%r12d
%r13	%r13d
%r14	%r14d
%r15	%r15d

- 可使用低1、2、4字节

低四字节的寄存器

通用寄存器

%eax	%ax		%al
%ecx	%cx		%cl
%edx	%dx		%dl
%ebx	%bx		%bl
%esi	%si		%sil
%edi	%di		%dil
%esp	%sp		%spl
%ebp	%bp		%bpl

常见应用场景

- **%rax: 返回值**
- **%rbp: 被调用者保存, 常用于保存栈帧**
- **%rsp: 栈指针, 一般不能用作其他用途**

历史: IA32的寄存器

来源
(大多过时)

通用寄存器

%eax	%ax	%ah	%al	<i>accumulate</i>
%ecx	%cx	%ch	%cl	<i>counter</i>
%edx	%dx	%dh	%dl	<i>data</i>
%ebx	%bx	%bh	%bl	<i>base</i>
%esi	%si			<i>Source index</i>
%edi	%di			<i>Destination index</i>
%esp	%sp			<i>Stack pointer</i>
%ebp	%bp			<i>Base pointer</i>

16-位虚拟寄存器 (向后兼容)

AT&T汇编格式

■ 操作数类型和表示

- **立即数(Immediate)**: 整型常数, 以\$开头
 - 例子: \$0x400, \$-533, \$123
 - 类似 C的常数, 但编码是1、 2 或 4 字节
- **寄存器(Register)**: 加前缀%
 - 如: %eax, %ebx, %rcx, %r13
- **内存(Memory)**: 指定内存地址开始的连续字节, 地址的指定方式有多种
 - 如: (%rax), 4(%rsp, %rax), 4(%rax, %rbx, 2)

■ 操作数顺序

- 多操作数指令, 通常左边是src操作数, 右边是dst操作数

AT&T汇编格式

■ 操作数长度标识

■ 整数操作数

b : 1字节、 w : 2 字节、 l : 4 字节、 q : 8字节

■ 浮点型操作数

s : 单精度浮点数、 l : 双精度浮点数

■ 指令带操作数长度标识（如需要）

数据传送

■ 传送指令

`mov x src, dst`

x : 空白或 b, w, l, q , 分别对应1/2/4/8字节操作数

■ 操作数类型(三大类)

- **立即数(Immediate)**: 整型常数
- **寄存器(Register)**: 16个整数寄存器之一
 - **不能用 $\%rsp$ (系统保留)**
 - 其他特殊指令专用寄存器
- **内存(Memory)**: 多种寻址模式

`mov b $1, $\%al$`

`mov w $1, $\%ax$`

`mov l $1, $\%eax$`

`mov q $1, $\%rax$`

`mov q $1, $\%r8$`

$\%rax$

$\%rbx$

$\%rcx$

$\%rdx$

$\%rsi$

$\%rdi$

$\%rsp$

$\%rbp$

$\%rN$

mov 的操作数组合

	src	dst	源操作数, 目的操作数	C 语言模拟
movq	Imm	Reg	movq \$0x4, %rax	temp = 0x4;
		Mem	movq \$-147, (%rax)	*p = -147;
	Reg	Reg	movq %rax, %rdx	temp2 = temp1;
		Mem	movq %rax, (%rdx)	*p = temp;
	Mem	Reg	movq (%rax), %rdx	temp = *p;

单条指令不能进行从内存到内存的数据传送

数据传送

■ 条件传送指令

cmov**cc** src, dst

cc: 表示条件

src源: reg16, reg32, reg64

dst目的: reg/mem16, reg/mem32, reg/mem64

不支持单字节的条件传送

- 在条件传送指令之前的指令（减法）会导致EFLAGS中的状态标志位发生变化。
- 利用EFLAGS中的CF、OF、PF、SF、ZF实现条件判断

数据传送

■ 无符号数的条件传送

- 用 a 、 b 、 e 、 n 、 c 分别表示：大于、小于、等、否、进位
- CPU 用当前的状态标志 CF 、 ZF 、 PF 实现判别

CMOVA/CMOVNBE	大于/小于或者不等于	(CF或者ZF)=0
CMOVAE/CMOVNB	大于或者等于/不小于	CF = 0
CMOVNC	无进位	CF = 0
CMOVB/CMOVNAE	小于/不大于	CF = 1
CMOVC	进位	CF = 1
CMOVBE/CMOVNA	小于或者等于/不大于	(CF或ZF) = 1

数据传送

■ 无符号数的条件传送

CMOVE/CMOVZ

等于/零

ZF = 1

CMOVNE/CMOVNZ

不等于/不为零

ZF = 0

CMOVP/CMOVPE

奇偶校验

PF = 1

例子:

cmova %ebx,%eax

cmova ***%ebx, %eax*** 不需要指定长度, 编译器可以通过目的寄存器的名字识别操作数长度。

数据传送

■ 有符号数的条件传送

- 用g、l、e、n、o分别表示：大于、小于、等、否、溢出
- CPU用SF、ZF、OF实现判别

CMOVG/CMOVNLE	大于/不小于等于	(ZF=0 and SF=OF)
CMOVGE/CMOVNLE	大于等于/不小于	(SF异域OF) = 0
CMOVL/CMOVNGE	小于/不大于等于	(SF民域OF) = 1
CMOVLE/CMOVNG	小于等于/不大于	((SF异域OF)或ZF) = 1
CMOVO	溢出	OF = 1
CMOVNO	未溢出	OF = 0
CMOVS	带符号(负)	SF = 1
CMOVNS	无符号(非负)	SF = 0

```

cmovge %r8, %r9
cmovgeq %r9, %r10
cmovgl %r8d,%r10d
cmovll %r8d,%r10d
  
```

例如:

```
C: long cread(long *xp){  
    return (xp?*xp:0);  
}
```

汇编:

cread:

movq (%rdi),%rax

testq %rdi,%rdi

#检查是负数/0/正数

movl \$0,%edx

cmovle %rdx,%rax

ret

数据传送

■ 扩展传送指令

■ 符号扩展的传送

`movsbl S, D`

SignedExtend(S) → D

■ 零扩展的传送

`movzbl S, D`

ZeroExtend(S) → D

其中**bl**代表将单字节扩展到四字节

■ 初始值: `%rax=0xfa4`, `%rbx=0x7654321012345678`

`movsbl %al, %ebx # %rbx=0xff ff ff a4`

`movzbl %al, %ebx # %rbx=0a4`

数据传送的例子

扩展的数据传送：

初始值：%dl=8d %eax = 0x98765432

movb %dl, %al %eax=0x987654**8d**

movsbl %dl, %eax %eax=0x**ffffff**8d

movzbl %dl, %eax %eax=0x**000000**8d

数据传送的操作数：

movl \$0x4050, %eax	immediate	register
movl %ebp, %esp	register	register
movl (%edx, %ecx), %eax	memory	register
movl \$-17, (%esp)	immediate	memory
movl %eax, -12(%ebp)	register	memory

数据传送的例子

varx:

.int 124,-2345 #124地址是varx, -2345地址是varx+4

movl **\$-1**, %eax # %eax = 0xffffffff = **-1**

movq **\$varx**, %rax # %rax = **0x4000ac**

movq **varx**, %ebx # %rbx = 0x7c = **124**

movq varx+**4**, %ecx # %rcx = 0xffffffff6d7 = **-2345**

movq (%rax), %edx # %rdx = 0x7c = 124

理解一个问题

■ 数据传送如何改变目的寄存器

- `movabsq $0x0011223344556677 %rax` #绝对四字 %rax = 0x0011223344556677
- `movb $-1,%al` #%rax = 00112233445566FF
- `movw $-1,%ax` #%rax = 001122334455FFFF
- `movl $-1,%eax` #%rax = 00000000FFFFFFFF
- `movq $-1,%rax` #%rax = FFFFFFFFFFFFFFFFFF

■ 可以看出movl的特殊

- 这是因为规定：生成四字节值并以寄存器为目的指令会把高四字节置为0.
- 为什么会有movabsq：处理64位立即数，常规的mov指令只能处理32位立即数。

简单的内存寻址模式

■ 寄存器间接寻址 (常用)

形式: (R) 含义: $\text{Mem}[\text{Reg}[R]]$

- 寄存器R指定内存地址
- 比较: C语言的指针解引用
`movq (%rcx), %rax`

■ 相对寻址

形式: D(R) 含义: $\text{Mem}[\text{Reg}[R] + D]$

- 寄存器R指定内存区域的开始地址
- D: 常数位移量 "displacement", 1, 2, or 4 字节指定偏移值(offset)
`movq 8(%rbp), %rdx`

寻址模式例子

```
void swap  
  (long *xp, long *yp)  
{  
  long t0 = *xp;  
  long t1 = *yp;  
  *xp = t1;  
  *yp = t0;  
}
```


```
swap:  
  movq    (%rdi), %rax  
  movq    (%rsi), %rdx  
  movq    %rdx, (%rdi)  
  movq    %rax, (%rsi)  
  ret
```


理解Swap()

```
void swap
(long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```

Register Value

%rdi	xp
%rsi	yp
%rax	t0
%rdx	t1

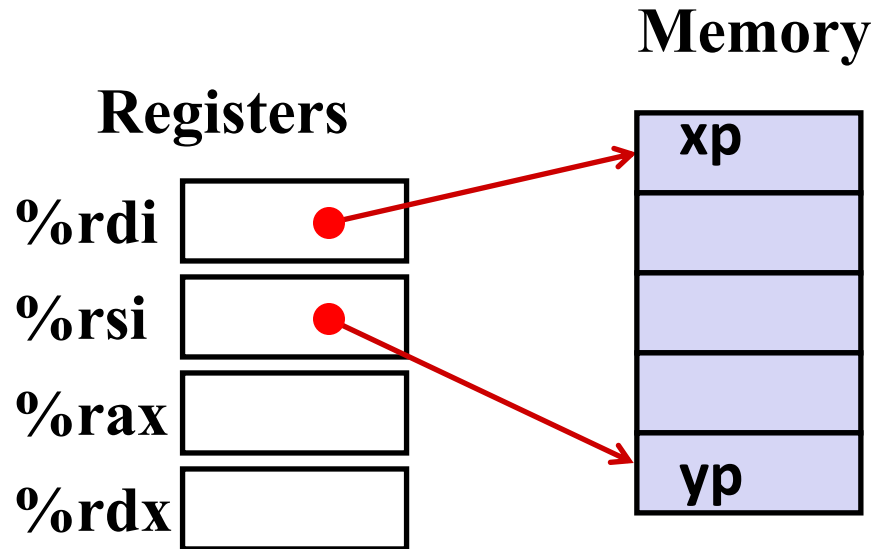

swap:

```
movq    (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```

理解Swap()

Registers	
%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	

Memory		Address
123		0x120
		0x118
		0x110
		0x108
456		0x100


swap:

```

movq    (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

```


理解Swap()

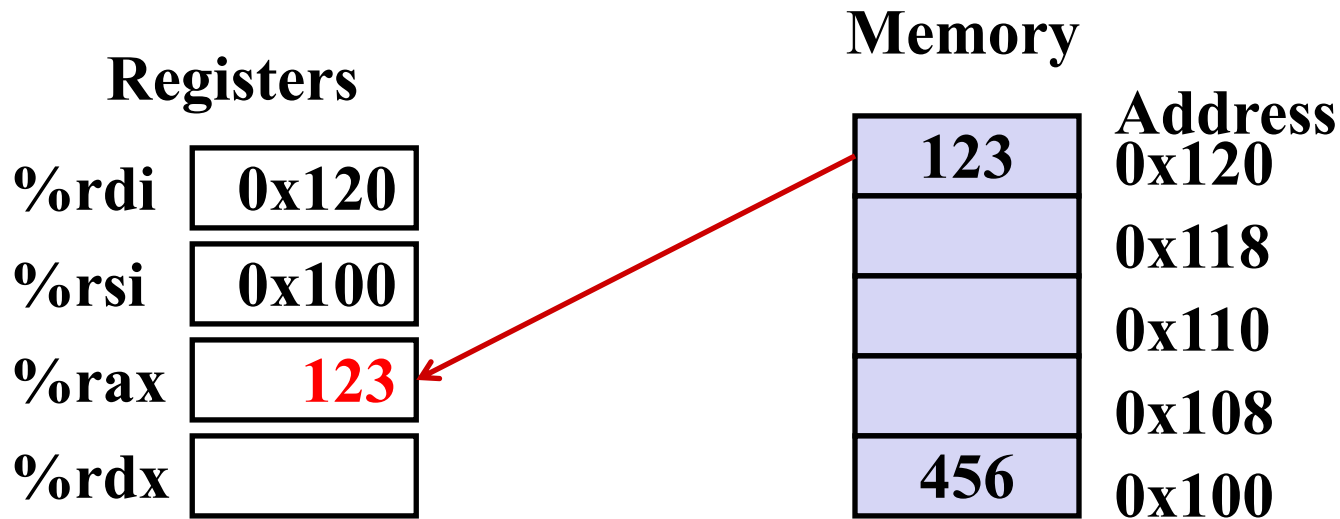

swap:

```
movq    (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```

理解Swap()

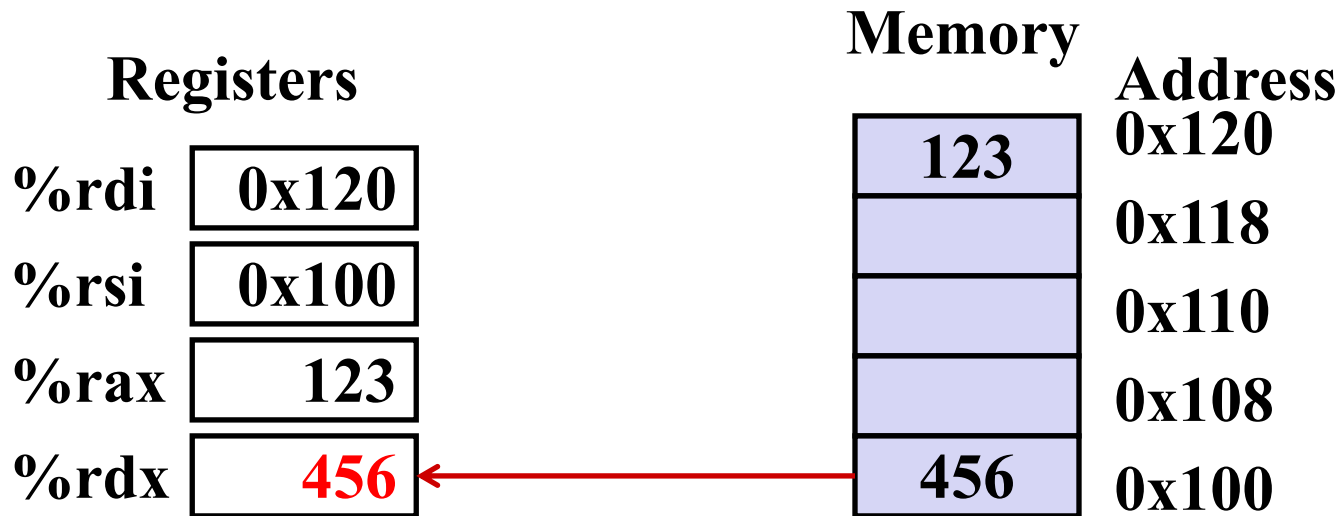


swap:

```

movq    (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret

```


理解Swap()

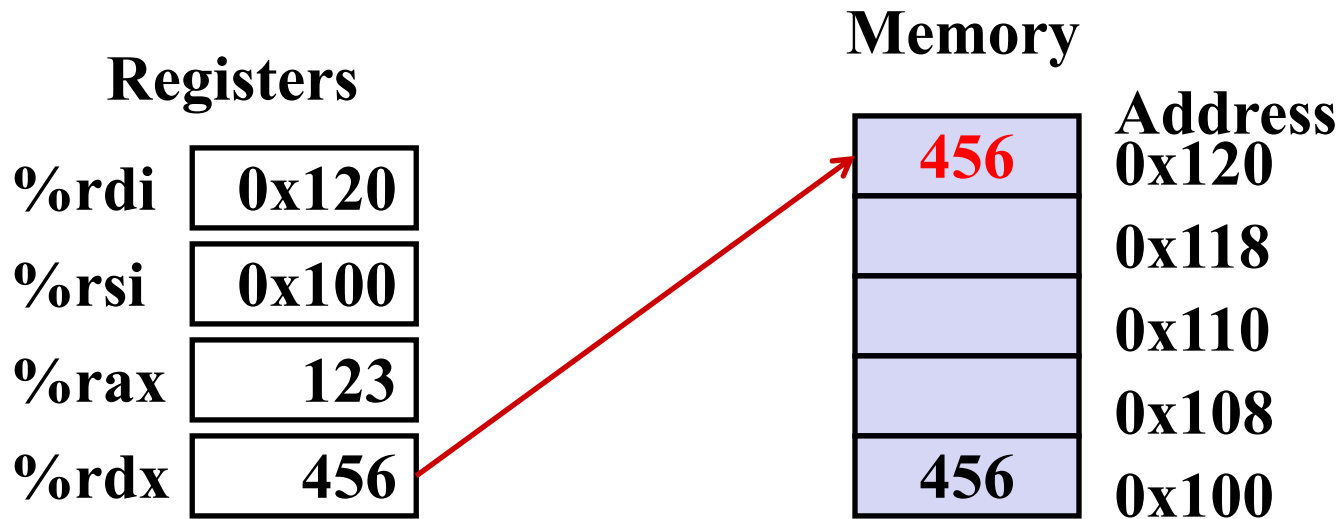

swap:

```
movq    (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```

理解Swap()

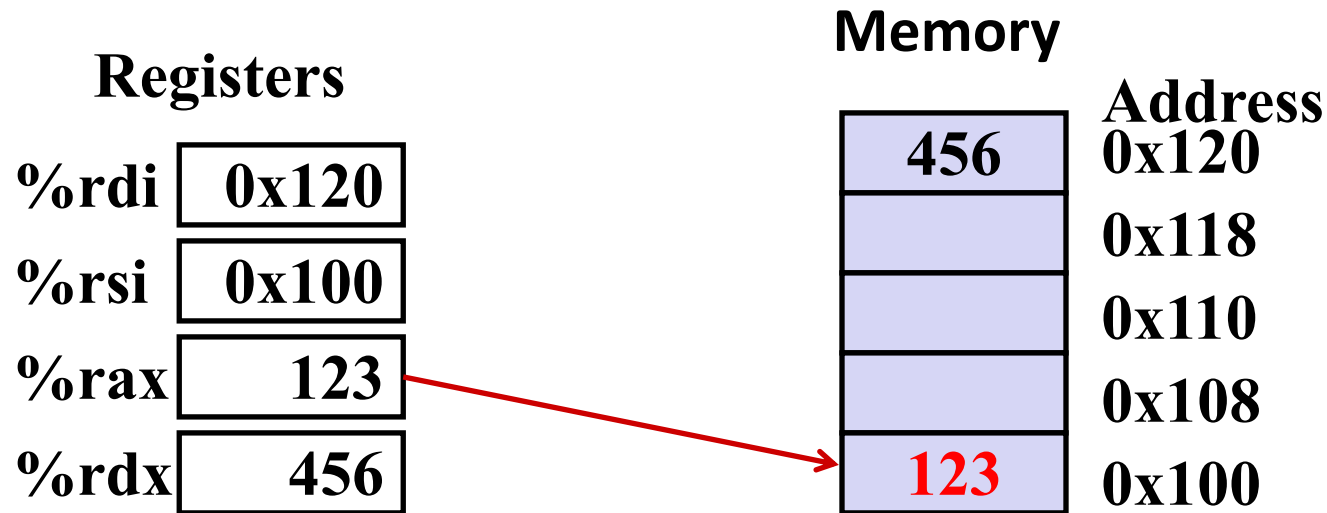

swap:

```
movq    (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```

完整的内存寻址模式

■ 最一般形式: $D(Rb, Ri, S)$

含义: $Mem[Reg[Rb] + S * Reg[Ri] + D]$

索引化的寻址方式

- D——常量, 表示位移量(displacement): 1, 2, or 4 字节
- Rb——基址寄存器(Base register): 所有16位整数寄存器
- Ri——变址寄存器(Index register): 不可用`%rsp`
- S ——比例因子(Scale): 1, 2, 4, or 8 (*why these numbers?*)

■ 特殊情况

(Rb, Ri)

$Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri]]$

$D(Rb, Ri)$

$Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri] + D]$

(Rb, Ri, S)

$Mem[Reg[Rb] + S * Reg[Ri]]$

$D(Ri, S)$

$Mem[D + Reg[Ri] * S]$

地址计算例子:

%rdx	0xf000
%rcx	0x0100

表达式	地址计算	地址
0x8(%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%rdx,%rcx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%rdx,2)	0x80 + 2*0xf000	0x1e080

地址	值
0x100	0xFF
0x104	0xAB
0x108	0x13
0x10C	0x11

寄存器	值
%eax	0x100
%ecx	0x1
%edx	0x3

操作数	值
%eax	0x100
(%eax)	0xFF
\$0x108	0x108
0x108	0x13
260(%ecx,%edx)	(0x108)0x13
(%eax,%edx,4)	(0x10C)0x11

栈操作

- 除了直接的数据传送操作，还可以将数据压入程序栈中，或从栈中弹出数据。
- 栈是一种数据结构，遵循**后进先出**的原则。
- 注意程序栈是自栈底向下扩展。
- `%rsp`保存栈顶元素的地址。

栈操作

■ 入栈指令 `pushq S`

效果: $R[\%rsp] \leftarrow R[\%rsp] - 8$

$M[\%rsp] \leftarrow S$

将S压入栈中

■ 出栈指令 `popq D`

效果: $D \leftarrow M[\%rsp]$


$R[\%rsp] \leftarrow R[\%rsp] + 8$

将栈顶元素出栈并保存至D。

栈操作

■ 入栈示例

`%rax = 0x123`
`pushq %rax`

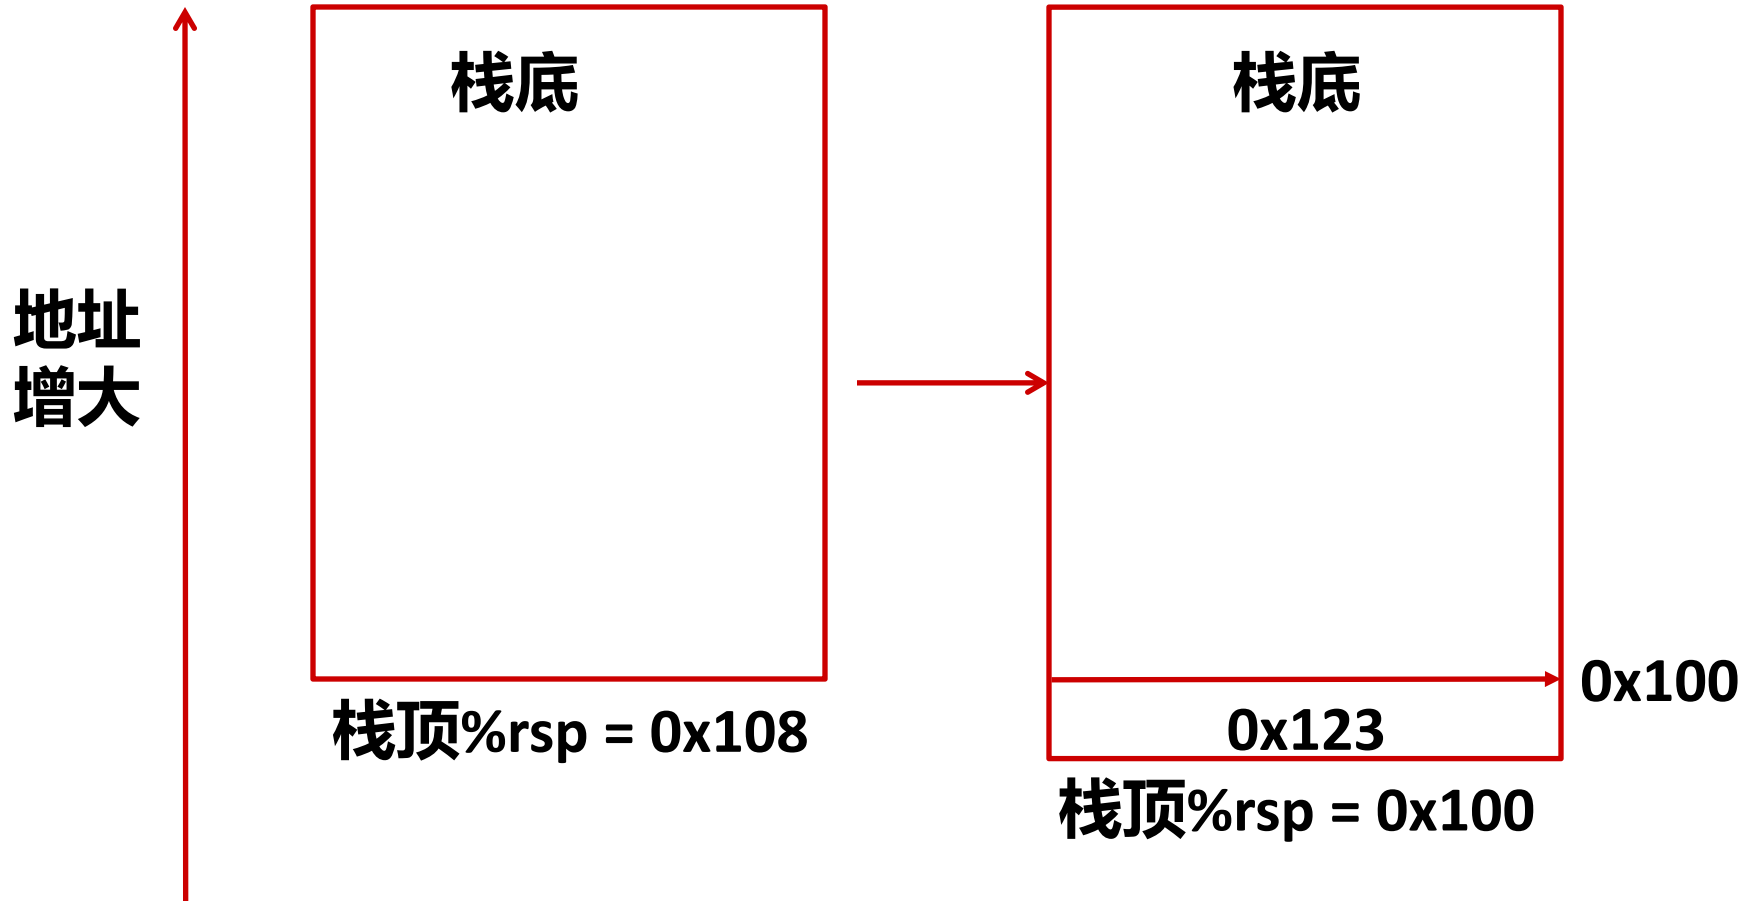

机器级程序设计I: 基础

- Intel CPU及架构的发展史
- IA32处理器体系结构
- C, 汇编, 机器代码
- 汇编基础: 寄存器、操作数、数据传送、栈操作
- 算术和逻辑运算

取地址指令

■ leaq Src, Dst

- Src 源地址模式表达式。
- 将表达式对应的地址保存到Dst中。
- 注意不涉及内存引用，也不会改变标志位。

■ 用法

- 不涉及内存引用，计算地址
 - 例如, 翻译语句 `p = &x[i];`
- 计算形如 $x + k*y$ 的算术表达式
 - $k = 1, 2, 4, \text{ or } 8$

C代码

```
long m12(long x)
{
    return x*12;
}
```

■ Example

编译器生成

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax  # t ←  $x+x*2(3x)$ 
salq $2, %rax             # return  $t \ll 2$ ; 即  $(3x*4)$ 
```

算术运算指令

■ 2操作数指令： 格式

- 注意**参数顺序**!
 - 有/无符号数整数之间没有差别
 - 影响的标志：**CF、ZF、SF、OF (PF, AF)**
- ### 运算

addq Src, Dest # Dest = Dest + Src

subq Src, Dest # Dest = Dest - Src

imulq Src, Dest # Dest = Dest * Src

salq Src, Dest # Dest = Dest << Src 算术左移, 同**shlq** 逻辑左移效果相同, 编译器常用左移和加法替代乘法

sarq Src, Dest # Dest = Dest >> Src 算术右移(高位补符号位)

shrq Src, Dest # Dest = Dest >> Src 逻辑右移(高位补0)

xorq Src, Dest # Dest = Dest ^ Src 按位异或

andq Src, Dest # Dest = Dest & Src 按位与

orq Src, Dest # Dest = Dest | Src 按位或

算术运算指令

■ 单操作数指令

`incq Dest` $\# \text{Dest} = \text{Dest} + 1$
`decq Dest` $\# \text{Dest} = \text{Dest} - 1$
`negq Dest` $\# \text{Dest} = -\text{Dest}$ (取负/补)
`notq Dest` $\# \text{Dest} = \sim\text{Dest}$ (取非/反)
`imulq/mulq Dest` $\#$ 特殊的乘运算,

$\text{Dest} * \text{R}[\%rax]$

结果的高位保存在`%rdx`中, 低位 (真正的结果) 保存在`%rax`中。前缀`i`代表有符号乘, 去掉`i`代表无符号乘

`idivq/divq Dest` $\#$ 特殊的除运算,
 $\text{R}[\%rdx]:\text{R}[\%rax] / \text{Dest}$

结果的商保存在`%rax`中, 余数保存在`%rax`中。前缀`i`代表有符号除, 去掉`i`代表无符号除

除法溢出

- ❖ DIV/IDIV执行后，所有算术状态标志均不确定！
- ❖ 除法的商太大，目的操作数无法容纳→除法溢出；
- 除法溢出→ CPU触发中断，终止程序运行。

`movw $0x1000, %ax`


`movb $0x10, %bl`

`divb %bl # AL` 无法容纳结果100h

除0运算,除0错误。

如何防止？

用更多位数的除法、检查除数确定不为0

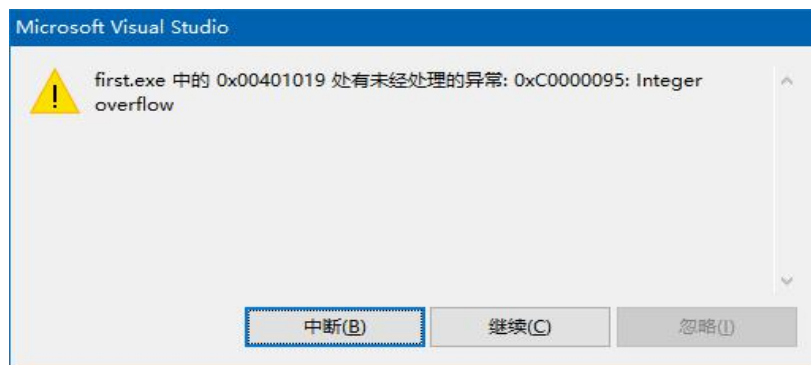

```
(gdb) s
Program received signal SIGFPE, Arithmetic exception.
_start () at try64.s:35
3: /x $rbx = 0x10
2: /x $rax = 0x1000
```

算术表达式例子

```

long arith
(long x, long y, long z)
{
    long t1 = x+y;
    long t2 = z+t1;
    long t3 = x+4;
    long t4 = y * 48;
    long t5 = t3 + t4;
    long rval = t2 * t5;
    return rval;
}

```

arith:

```

leaq    (%rdi,%rsi), %rax
addq    %rdx, %rax
leaq    (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq    $4, %rdx
leaq    4(%rdi,%rdx), %rcx
imulq   %rcx, %rax
ret

```

- leaq: 取地址
- salq: 移位
- imulq: 乘,仅用了一次

算术表达式例子

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
    long t1 = x+y;
    long t2 = z+t1;
    long t3 = x+4;
    long t4 = y * 48;
    long t5 = t3 + t4;
    long rval = t2 * t5;
    return rval;
}
```

arith:

```
leaq    (%rdi,%rsi), %rax    # t1
addq    %rdx, %rax          # t2
leaq    (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq    $4, %rdx            # t4
leaq    4(%rdi,%rdx), %rcx   # t5
imulq   %rcx, %rax          # rval
ret
```

寄存器	用途
%rdi	参数x
%rsi	参数y
%rdx	参数z
%rax	t1, t2, rval
%rdx	t4
%rcx	t5

机器级程序设计I: 基础

- C, 汇编, 机器代码
- 汇编基础: 寄存器、操作数、数据传送
- 算术和逻辑运算
- **比较和跳转**

布尔和比较指令

■ 布尔指令

- AND、OR、XOR、NOT
- TEST

■ 比较指令

- CMP

■ 条件跳转指令

JCond

■ CPU的状态标志：ZF、SF、CF、OF (PF、AF)

2.1 布尔指令——AND

■ AND指令

- AND指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位“与”操作，并将结果存放在目的操作数中：

AND 源操作数, 目的操作数

AND reg/mem/imm, reg

AND reg/imm, mem

✍ 总是使得**CF=0**、**OF=0**

✍ 依据目的操作数的值修改**SF**、**ZF**和**PF**的值

2.1 布尔指令——AND

■ 具体应用举例——字符大小写转换

■ 分析：

- 'a' (61h) = 01**1**0 0001b
- 'A' (41h) = 01**0**0 0001b

→ **and \$0X20, arrayElem**
; 保留字符元素的第6位,
; 以确定其是大写还是小写

2.1 布尔指令——OR

- OR指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔“或”操作，并将结果存放在目的操作数中：

OR 源操作数, 目的操作数

OR reg/mem/imm, reg

OR reg/imm, mem

✍ 总是使得CF=0、OF=0

✍ 依据目的操作数的值修改SF、ZF和PF的值

2.1 布尔指令——XOR

- XOR指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔“异或”操作，并将结果存放在目的操作数中：

XOR 源操作数,目的操作数

XOR reg/mem/imm, reg

XOR reg/imm, mem

✍ 总是使得CF=0、OF=0

✍ 依据目的操作数的值修改SF、ZF和PF的值

2.1 布尔指令——XOR

- 利用XOR指令的特性实现简单的数据加密
 - 特性：对数值进行两次“异或”操作后其操作效果将被抵消；

$$(X \oplus Y) \oplus Y = X$$

2.1 布尔指令——NOT

- NOT指令将一个操作数的所有数据位取反：

NOT **reg**

NOT **mem**

NOT指令不修改任何状态标志

```
movb    $0xf0, %al
notb    %al
#al = 0x0f=00001111b
```

2.1 布尔指令——TEST

- TEST指令：执行隐含的“与”操作，并相应**设置标志位（ZF, SF）**。
- **TEST指令不修改目的操作数；**
- **指令格式和AND指令相同；**
- **测试操作数某位或某几位是否被设置时特别有用！还被应用于验证操作数的符号。**
- **当所有测试位都为0时，ZF=1**

```
movb    $0x0fe, %al
testb   $0x2e, %al
```

2.2 比较指令——CMP

- CMP指令执行隐含的减法操作:目的操作数-源操作数 (**注意顺序**) , 并设置标志位, 但不保存减法的结果, 两个操作数都不会被修改:

CMP 源操作数,目的操作数

格式与SUB相同, 修改OF、SF、ZF、CF、AF和PF

可以理解为比较大小。

2.2 比较指令——CMP

■ CMP指令后，操作数大小判别方法（利用标志位）

无符号数大小判别

CMP的结果	ZF	CF
目的 < 源	0	1
目的 > 源	0	0
目的 = 源	1	0

有符号数大小判别

CMP的结果	标志
目的 < 源	SF ≠ OF
目的 > 源	SF = OF
目的 = 源	ZF = 1

无条件跳转指令

- **jmp** 直接跳转到操作数位置。

- 如：

```
movq $0,%rax
```

```
jmp .L1
```

```
movq (%rax),%rdx #不会执行
```

```
L1:...
```

条件跳转指令

■ 跳转依据

- 操作数之间是否相等
- 根据比较结果
 - 无符号操作数
 - 有符号操作数

2.4 条件跳转指令

■ 根据相等比较的跳转指令

- JE/JNE
- 等于
- 不等于

例3:

```
movb    status, %al
testb   $0x8c, %al
cmpb    $0x8c, %al
je ResetMachine
```

2.4 条件跳转指令

■ 无符号数比较

- JA/JNA(>/<=)
- JAE/JNAE(>=/<)
- JB/JNB(</>=)
- JBE/JNBE(<=/>)

.data

v1: .short 1

v2: .short 2

v3: .short 3

.text

movw v1, %ax

cmpw v2, %ax

jbe L1

movw v2, %ax

L1: cmpw v3, %ax

jbe L2

movw v3, %ax

L2:

2.4 条件跳转指令

■ 有符号数比较

- JG/JNG(>/<=)
- JGE/JNGE(>=/<)
- JL/JNL(</>=)
- JLE/JNLE(<=/>)

机器级编程I: 小结

■ Intel CPU及架构的发展史

- 进化设计导致许多怪癖和假象

■ IA32处理器体系结构

■ C, 汇编, 机器代码

- 可视状态的新形式: 程序计数器、寄存器 ...
- 编译器必须将高级语言的声明、表达式、过程(函数)翻译成低级(底层)的指令序列

■ 汇编基础: 寄存器、操作数、数据传送

- x86-64的传送指令涵盖了广泛的数据传送形式

■ 算术运算

- C 编译器将使用不同的指令组合完成计算

经典例题

1. 下列叙述正确的是 ()

- A. 一条mov指令不可以使用两个内存操作数
- B. 在一条指令执行期间, CPU不会两次访问内存
- C. CPU不总是执行CS::RIP所指向的指令, 例如遇到call、ret指令时
- D. X86-64指令"movl \$1,%eax"不会改变%rax的高32位

本章主要以选择、填空或分析题考查

经典例题

2. 阅读sum函数反汇编结果中编号①-⑤的代码，解释每行指令的功能和作用

00000000004004e7 <sum>:

```

4004e7: 55          push %rbp    #①
4004e8: 48 89 e5    mov  %rsp,%rbp #②
4004eb: c7 45 fc 00 00 00 00 movl $0x0,-0x4(%rbp) #③
4004f2: eb 1e      jmp  400512 <sum+0x2b>
4004f4: 8b 45 fc    mov  -0x4(%rbp),%eax
4004f7: 48 98      cltq
4004f9: 8b 14 85 30 10 60 00 mov  0x601030(,%rax,4),%edx
400500: 8b 05 3e 0b 20 00 mov  0x200b3e(%rip),%eax #601044 <val>
400506: 01 d0      add  %edx,%eax
400508: 89 05 36 0b 20 00 mov  %eax,0x200b36(%rip) #601044 <val>
40050e: 83 45 fc 01 addl $0x1,-0x4(%rbp)
400512: 83 7d fc 03 cmpl $0x3,-0x4(%rbp) #④
400516: 7e dc      jle  4004f4 <sum+0xd> #⑤
400518: 8b 05 26 0b 20 00 mov  0x200b26(%rip),%eax # 601044 <val>
40051e: 5d        pop  %rbp
40051f: c3        retq

```