

填空

- 1 单片机编写程序，仿真， .hex
- 2 高,外部RST引脚复位，软件复位，上电/掉电复位，看门狗复位
- 3 0x00，0x16，0x00，0x16，0x0f,0xa0

填空

- 4 独立式键盘,矩阵式键盘
- 5 静态,动态
- 6 程序存储器、数据存储器
- 7 C
- 8 D
- 9 C
- 10 C

三,2

51单片机的四个端口在结构上不同之处;

P0口的输出级与P1~P3口不相同,它无内部上拉电阻,不能提供拉电流输出,而P1~P3则带内部上拉电阻,可以提供拉电流输出。

当P0口作通用I/O口输出使用时,需外接上拉电阻才可输出高电平;但作地址/数据总线时,不需要外接上拉电阻。

P1~P3口I/O输出时,均无需外接上拉电阻。

p0到p3口都是I/O口。他们的具体作用如下:

1、P0口用作地址(地址总线低8位)/数据(8位数据总线)复用口时,是一个真正的双向口;用作通用IO口时,是一个准双向口,开漏输出,需要外置上拉电阻。

2、P1口作I/O口时与P2,P3一样不要外接上拉电阻,但是作输入使用时应注意先向其写"1"。

3、P2口可用作地址总线的高8位。

4、P3都是准双向口,内置上拉电阻。

三,3

按键时，无论按下键位还是放按键位都会产生抖动，如果对抖动不作处理，必然会出现按一次键而输入多次，为确保按一次键只确认一次，必须消除按键抖动。

通常有硬件消抖和软件消抖两种方法。

软件消抖方法：当判别到键盘上有键闭合后，延时一段时间再判别键盘的状态，若仍有键闭合，则认为键盘上有一个键处于稳定的闭合状态，否则认为键抖动。

硬件消抖：

利用电容的充放电特性来对抖动过程中产生的电压毛刺进行平滑处理，

从而实现消抖。但实际应用中，这种方式的效果往往不是很好，

而且还增加了成本和电路复杂度，所以实际中使用的并不多。

四,1

```
#include <reg52.h>
```

```
sbit P2_0 = P2^0;
```

```
void main( )
```

```
{
```

```
TMOD=0x01;
```

```
TH0 =0x3c;
```

```
TL0 =0xb0;
```

```
ET0 = 1;
```

```
EA = 1;
```

```
TR0 = 1;
```

```
while (1);
```

```
}
```

```
void time0_int(void) interrupt 1
```

```
{
```

```
TH0 =0x3c;
```

```
TL0 =0xb0;
```

```
P2_0=~ P2_0;
```


```
}
```

四,2

```
#include <reg52.h>
unsigned char temp1=0;
unsigned char temp2;
void main(void)
{
    unsigned char i;
    TMOD=0x20;
    TL1=0xf3;
    TH1=0xf3;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
    SCON=0x50;
    while(1)
    {
        SBUF=temp1;
        while (TI==0);
        TI=0;
        temp2=SBUF;
        while (RI==0);
        RI=0;
        P0=temp2;
        temp1++;
    }
```

五

```
#include <reg52.h>
unsigned char count;
Main()
{
    EA=1;
    EX0=1;
    IT0=1;
    EX1=1;
    IT1=1;
    PX0=1;
    PX1=0;
    While(1);
    {
    }
}
void fun_INT0() interrupt 0
{
    count++;
    if(count==1){P0=0xf0;}
    if(count==2){P0=0x0f;}
    if(count==3){P0=0x00;}
    if(count>3){count=1;}
}
void fun_INT1() interrupt 2
{
    P0=count;
}
```

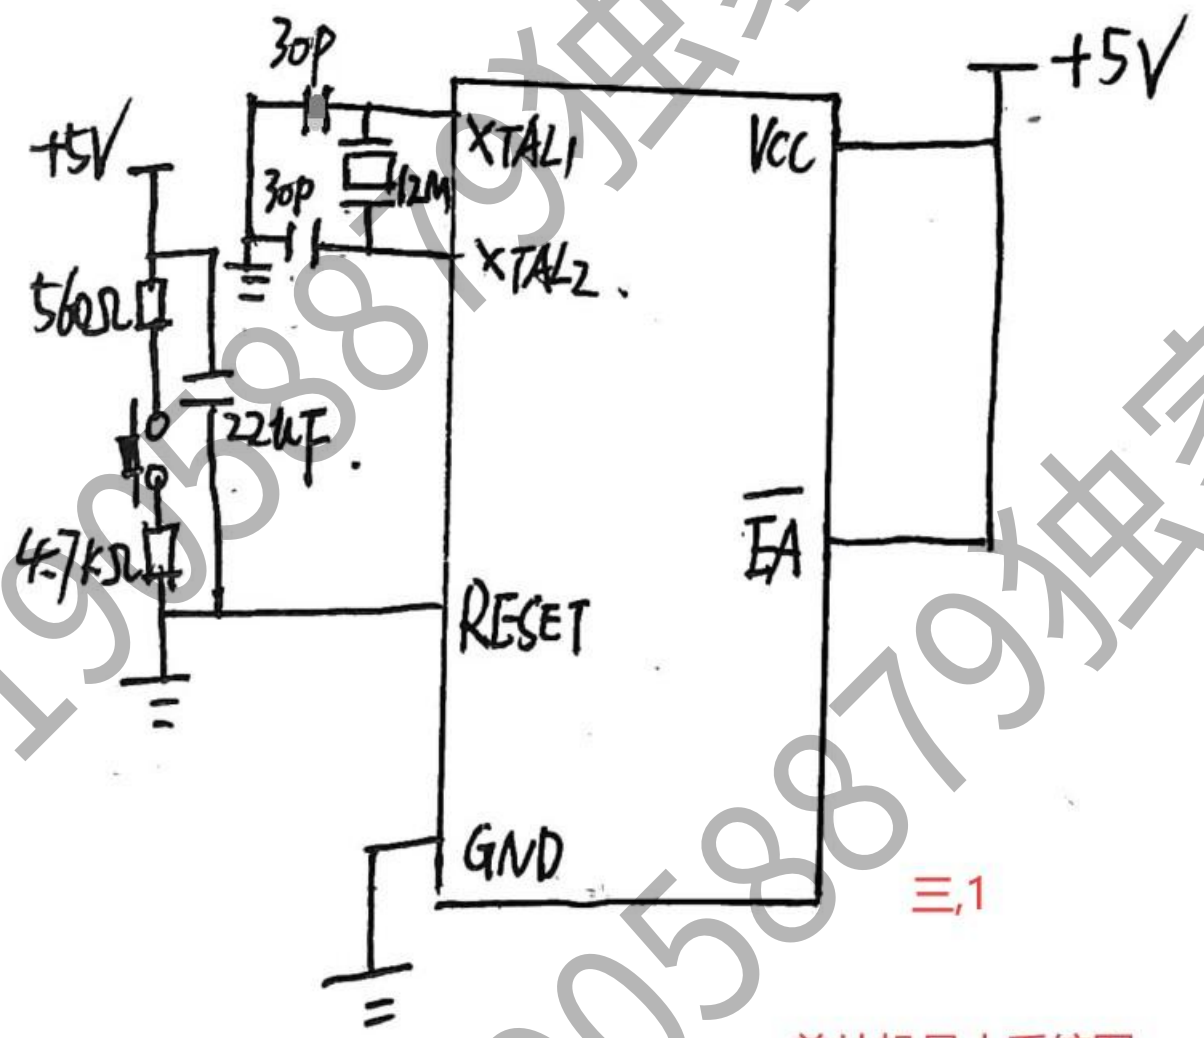

单片机最小系统图

二、选择题（20分，共10题，每题2分）

1. 下列哪种数据存储类型，只能读，不能写（ ）。

- A. Data B. idata C. code D. bcode

2. 下列关于单片机串口的描述正确的是（ ）。

- A. 单片机串口为SCL和SDL;
B. 单片机串口是MISO、MOSI、SCK;
C. 单片机串口为RXD和TXD;
D. 单片机串口是DQ;

7. unsigned int 表示的数据范围为
()。

A.0~65536

B.1~65536

C.0~65535

D.1~65535

8. 下列特殊功能寄存器中可以位寻址的是 ()。

A.SBUF (99H)

B.DPL (82H)

C.TH0 (8CH)

D.IP (0B8H)

9. 单片机复位后，令 IP=0x02，则
() 的中断优先级最高。

A.INT0

B.INT1

C.T0

D.UART

10. 判断累加器A的奇偶性时，使用
PSW的 () 标志位。

A.CY

B.OV

C.P

D.RS0

3. 某异步通信接口，其帧格式由1个起始位（0），7个数据位，1个偶校验和1个停止位（1）组成。当该接口每分钟传送1800个字符时，其波特率为（ ）。

- A. 180 B.1800 C.2000 **D.300**

4. 定时器T0工作在模式1（16位计数器），要求计3个脉冲就溢出，则计数初值为（ ）。

- A. FFFFH B. FFFEH
C. FFFDH D. FFFCH

5. 单片机应用程序一般存放在（ ）。

- A.RAM **B.ROM** C.寄存器 D.CPU

6. 使能T0的指令为（ ）。

- A.TR0=1** B.IT0=1
C.TF0=1 D.ET0=0

作答

QQ13190588879独家发行

2190588879独家发行