



截止时间：2022-12-02 12:00

答题卡
(0/9)

主观题 第2题 12分

3. 逻辑运算： $0x06 \& 0x19 = (\quad)$ ， $0x06 | 0x10 = (\quad)$ ；位运算： $0x06 \& 0x19 = (\quad)$ ， $0x06 | 0x10 = (\quad)$ ；令 $x = 0xf0$ ，则 $\sim x = (\quad)$ ；令 $x = 0x50$ ； $x = x \ll 1$ ；则 $x = (\quad)$ 。

4. 非编码键盘常见的有()和()两种结构。

5. Led数码管组有()显示和()显示两种显示方式。

6. 单片机中的ROM是()存储器，RAM是()存储器。

作答



主观题 第8题 16分

五、综合题（16分）

下图（图片在下一页）所示电路，编程实现以下功能：

（1）INT0*具有比INT1*高的优先权（2分）；

（2）INT0*中断1次高4位灯亮、2次低4位灯亮、3次灯全暗，如此循环往复（8分）；

（3）在INT0*中断3次到下一轮1次之间，允许INT1*中断，其他时间不允许INT1*中断（4分）；

（4）在允许INT1*中断时，LED以二进制形式显示INT1*中断次数（2分）。

作答

主观题 第9题 0分



截止时间：2022-12-02 12:00

答题卡
(0/9)

主观题 第4题 8分

3. 某异步通信接口，其帧格式由1个起始位（0），7个数据位，1个偶校验和1个停止位（1）组成。当该接口每分钟传送1800个字符时，其波特率为（ ）。

A. 180 B.1800 C.2000 D.300

4. 定时器T0工作在模式1（16位计数器），要求计3个脉冲就溢出，则计数初值为（ ）。

A. FFFFH B. FFFE H
C. FFFDH D. FFFCH

5. 单片机应用程序一般存放在（ ）。

A.RAM B.ROM C.寄存器 D.CPU

6. 使能T0的指令为（ ）。

A.TR0=1 B.IT0=1
C.TF0=1 D.ET0=0

作答

主观题 第5题 8分



截止时间：2022-12-02 12:00

答题卡
(0/9)

主观题 第5题 8分

7. unsigned int 表示的数据范围为
()。

- A.0~65536 B.1~65536
C.0~65535 D.1~65535

8. 下列特殊功能寄存器中可以位寻址的是()。

- A.SBUF (99H) B.DPL (82H)
C.TH0 (8CH) D.IP (0B8H)

9. 单片机复位后，令 IP=0x02，则
() 的中断优先级最高。

- A.INT0 B.INT1
C.T0 D.UART

10. 判断累加器A的奇偶性时，使用
PSW的()标志位。

- A.CY B.OV
C.P D.RS0

作答



三、简答题（24分，共3题，每题8分）

1. 简述51单片机最小系统，并画出电路简图（画出主要引脚即可）。
2. STC89系列单片机的P0~P3口结构有什么不同?各有什么功能?
3. 简述在使用普通按键的时候，为什么要进行去抖动处理，以及如何处理?

作答

主观题 第7题 20分

10:06


70%

<

单片机原理与接口技...

截止时间：2022-12-02 12:00

答题卡
(0/9)

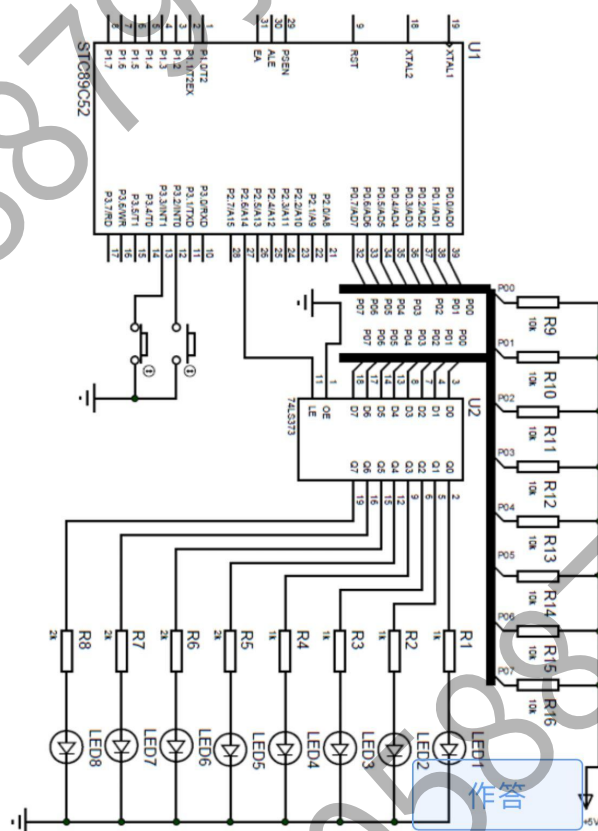

end



二、选择题（20分，共10题，每题2分）

1. 下列哪种数据存储类型，只能读，不能写（ ）。

A. Data B. idata C. code D. bcode

2. 下列关于单片机串口的描述正确的是（ ）。

- A. 单片机串口为SCL和SDL;
- B. 单片机串口是MISO、MOSI、SCK;
- C. 单片机串口为RXD和TXD;
- D. 单片机串口是DQ;

作答





一、填空题（20分，每空1分）

1. 在开发单片机软件中，Keil是()软件，Proteus是()软件。Keil编译生成扩展名为()的文件，可用于烧写程序。

2. STC89系列单片机是()电平复位，其有4种复位方式：()、()、()、和()。

作答

主观题 第2题 12分



四、编程题（20分，共2题，每题10分）

1. 对STC89C52单片机编程，用T0实现在P2.0引脚输出周期为100ms的方波。设晶振频率为12MHz。
2. 将单片机的RXD和TXD引脚短接。编程实现自发自收控制发光二极管D1~D8循环显示0~255。晶振：12MHZ；波特率：2400；Led在P0口上，高电平点亮。

作答

主观题 第8题 16分