

图3-23 练习2的活动图

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
ve	0	3	5	8	4	8	7	10	10	12	14	20					
vl	0	3	9	8	7	12	10	13	10	12	17	20					

关键路径: AB → BD → DI → IJ → JL

耗时: $3+5+2+2+8=20$

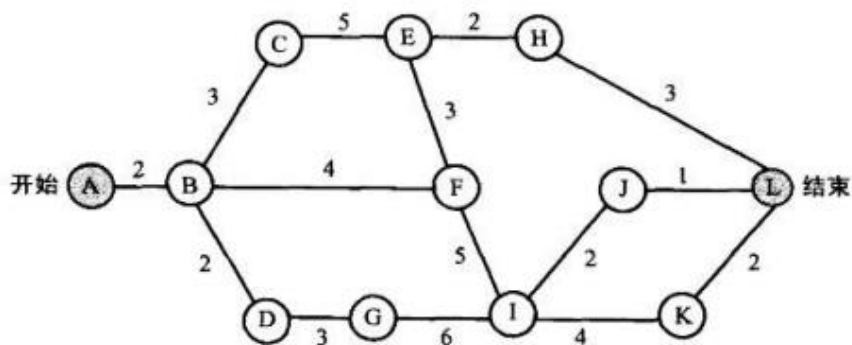


图3-24 练习3的活动图

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
ve	0	2	5	4	10	13	7	12	18	20	22	24			
vl	0	2	5	9	10	13	12	21	18	23	22	24			
	AB	BC	BD	BF	CE	DG	EH	FI	GI	HL	IJ	IK	IL	KL	
weight	2	3	2	4	5	3	2	3	5	6	3	2	4	1	2
e	0	2	2	2	5	4	10	10	13	7	12	18	18	20	22
l	0	2	7	9	5	9	19	10	13	12	21	21	18	23	22

关键路线: AB → BC → CE → EF → FI → IK → KL 耗时: 2+3+5+3+5+4+1=24