
Node-RED 儀表板可以輕鬆幫助我們建立 IoT 物聯網監控所需的 Web 使用介面



Node-RED 儀表板擁有一頁名為 Home 的 Tab 標籤,在此標籤下擁有2個Group 群組,每一個群組擁有1~ 多個元件的 Widget 小工具,其組成結構如下：

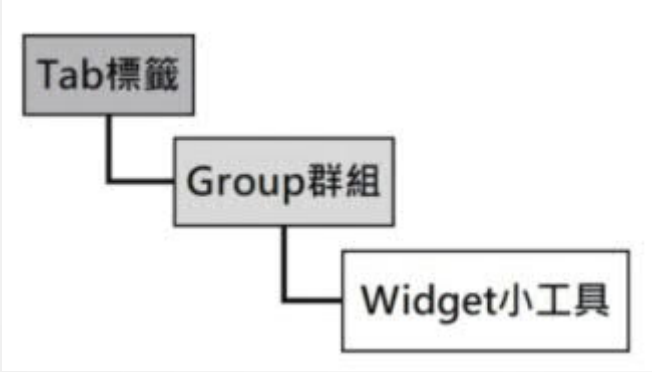


- Tab 標籤:每一個 Tab 標籤是一頁儀表板網頁,如果有多個標籤,可以點選左上方三條線的主功能表來切換顯示指定標籤的頁面。

- Group 群組:在每一個 Tab 標籤的頁面是使用 Group 群組多個儀表板元件的小工具。


- Widget 小工具:小工具就是在 Node-RED 儀表板顯示的元件。


安裝 Node-RED 儀表板節點

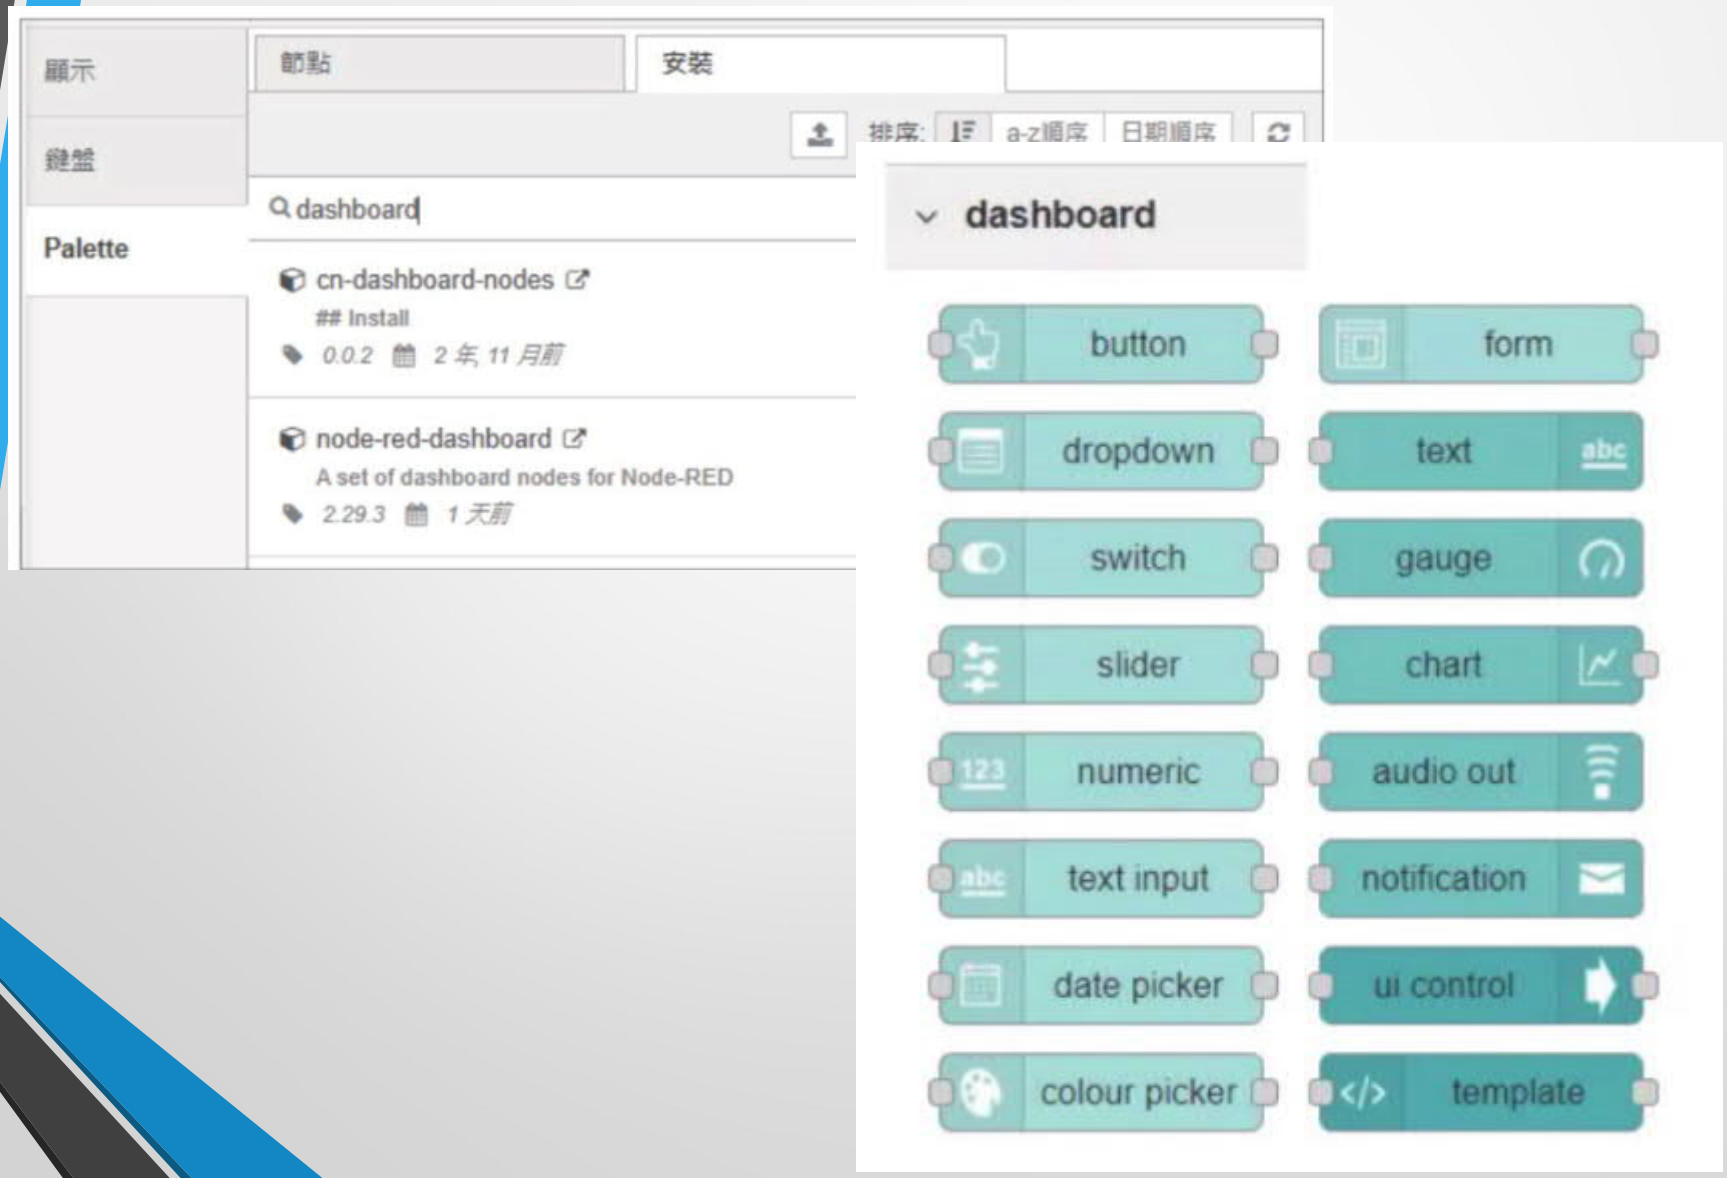



dashboard-button (擴充資料庫)

向用戶界面添加按鈕。

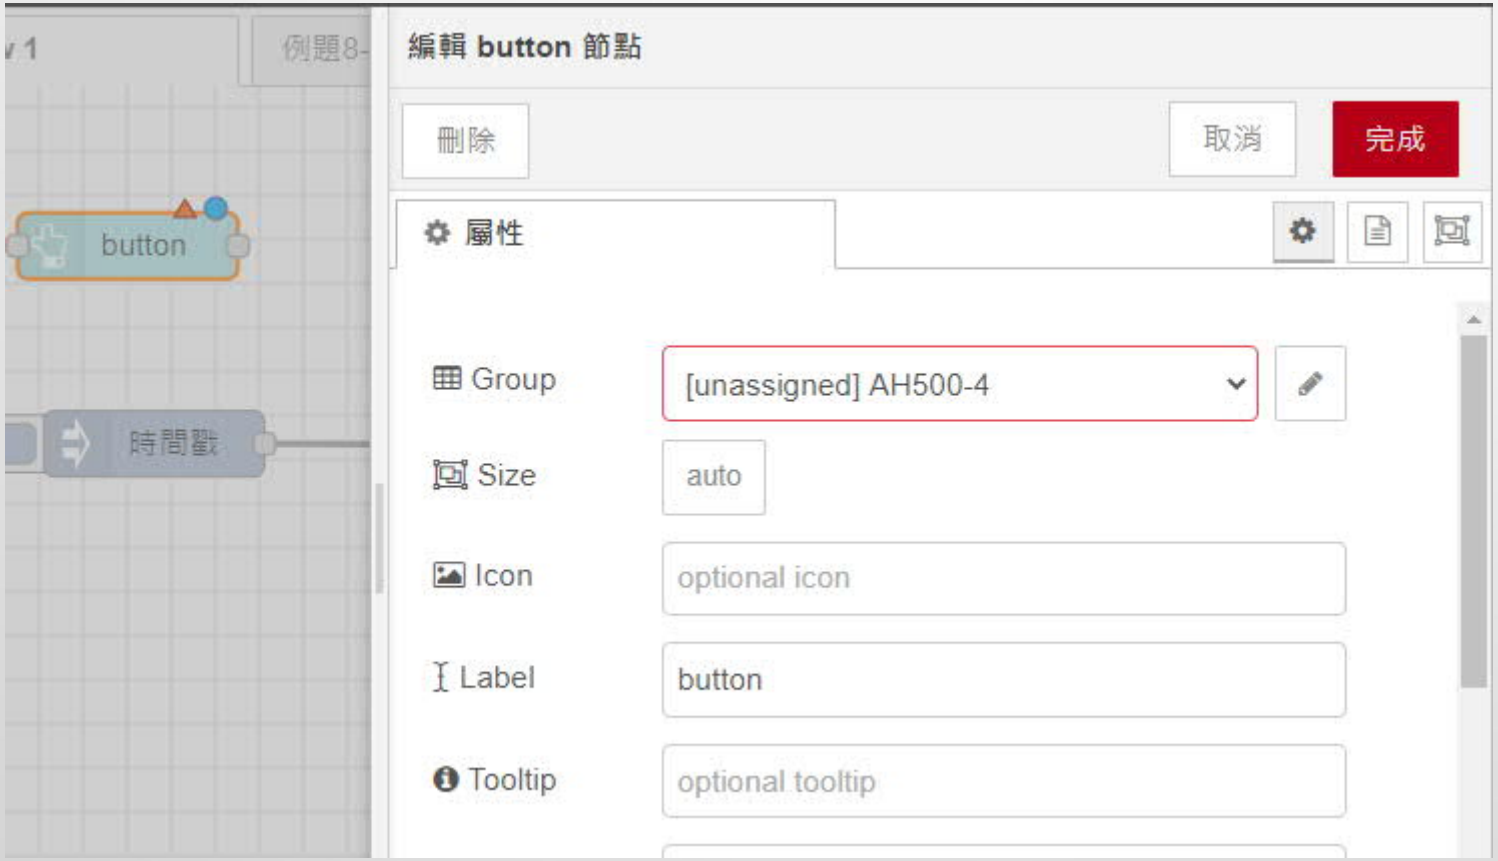


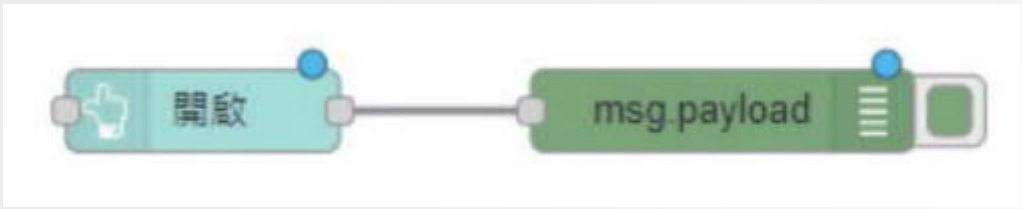
開啟
msg.payload

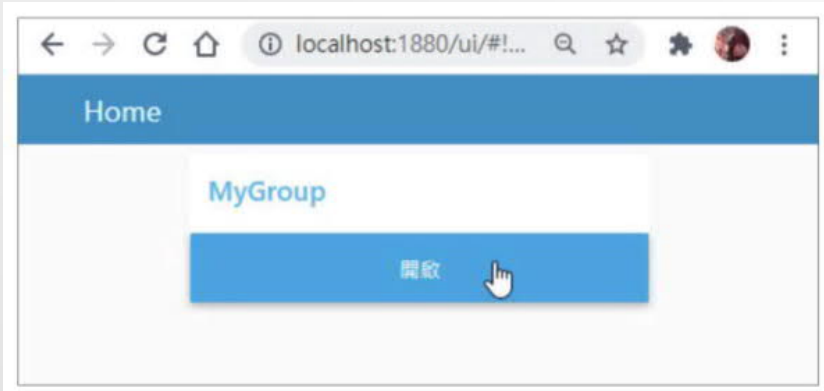

localhost:1880/ui/#!...
Home
MyGroup
開啟

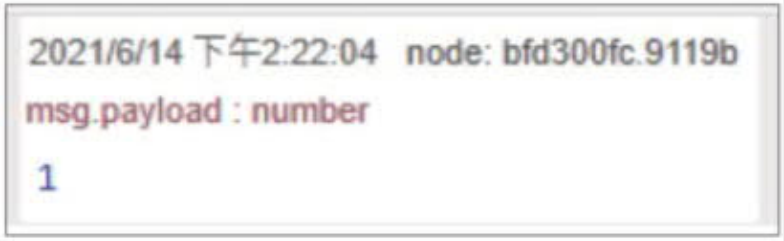
2021/6/14 下午2:22:04 node: bfd300fc.9119b
msg.payload : number
1


Group
[Home] MyGroup
Size
auto
Icon
optional icon
Label
開啟
Tooltip
optional tooltip
Color
optional text/icon color
Background
optional background color
When clicked, send:
Payload
1
Topic
msg. topic

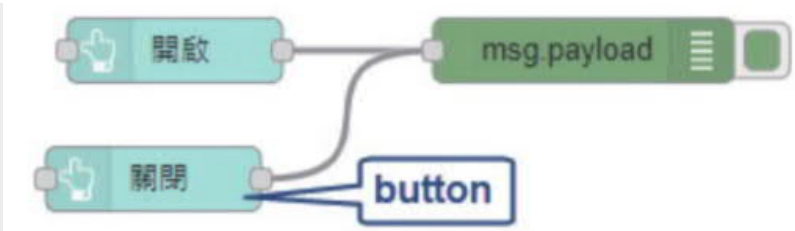

開啟
msg.payload
關閉
button


Home
MyGroup
關閉
開啟

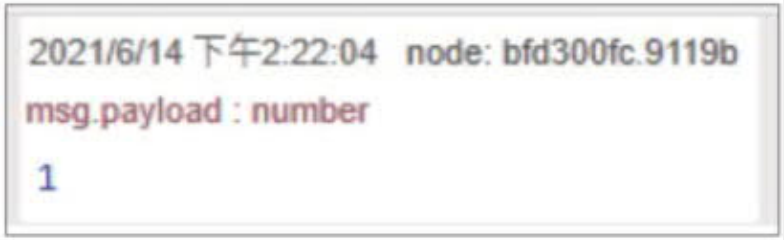
2021/6/14 下午2:22:04 node: bfd300fc.9119b
msg.payload : number
1



Group
[Home] MyGroup
Size
auto
Icon
optional icon
Label
開啟
Tooltip
optional tooltip
Color
optional text/icon color
Background
optional background color
When clicked, send:
Payload
1
Topic
msg. topic

更改 Button 按鈕元件的尺寸

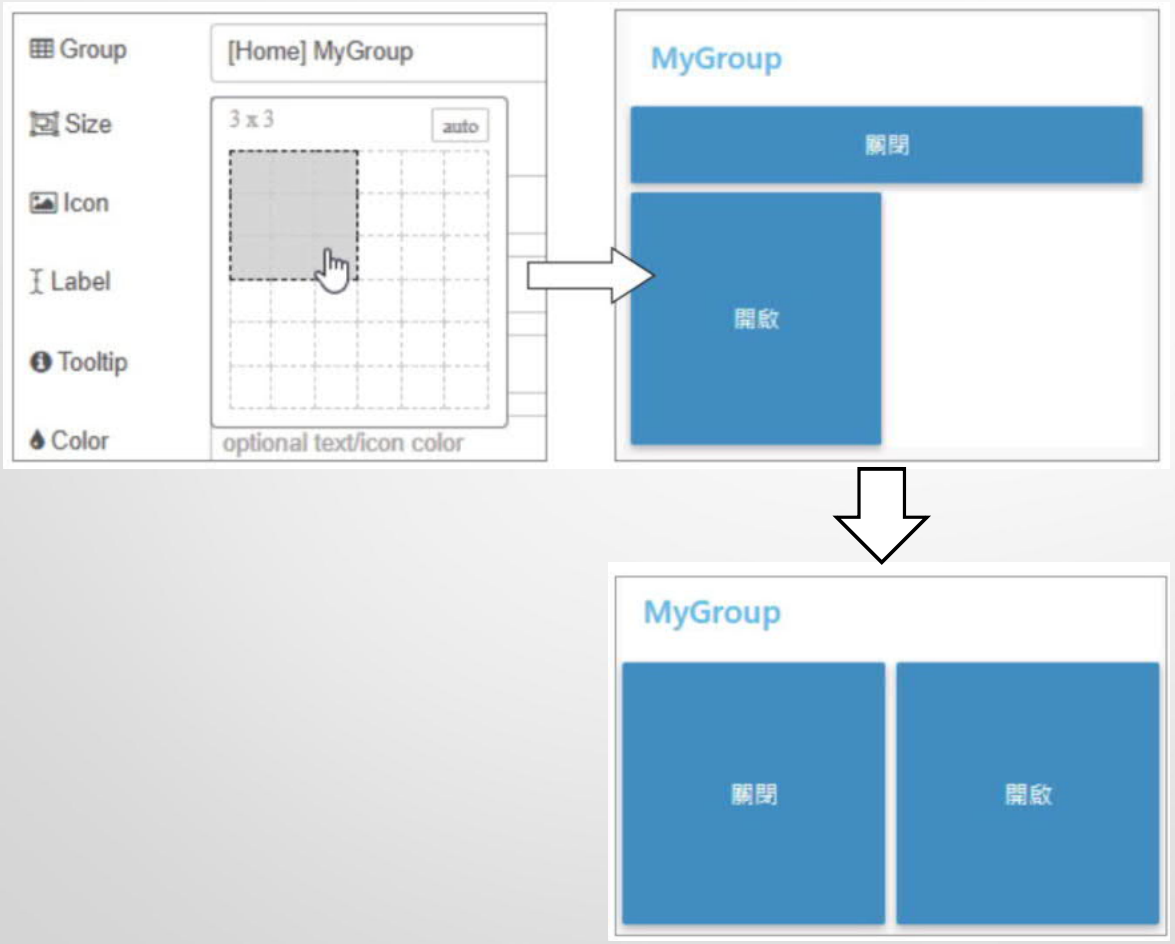

更改 Button 按鈕元件的圖示

https://klarsys.github.io/angular-material-icons/

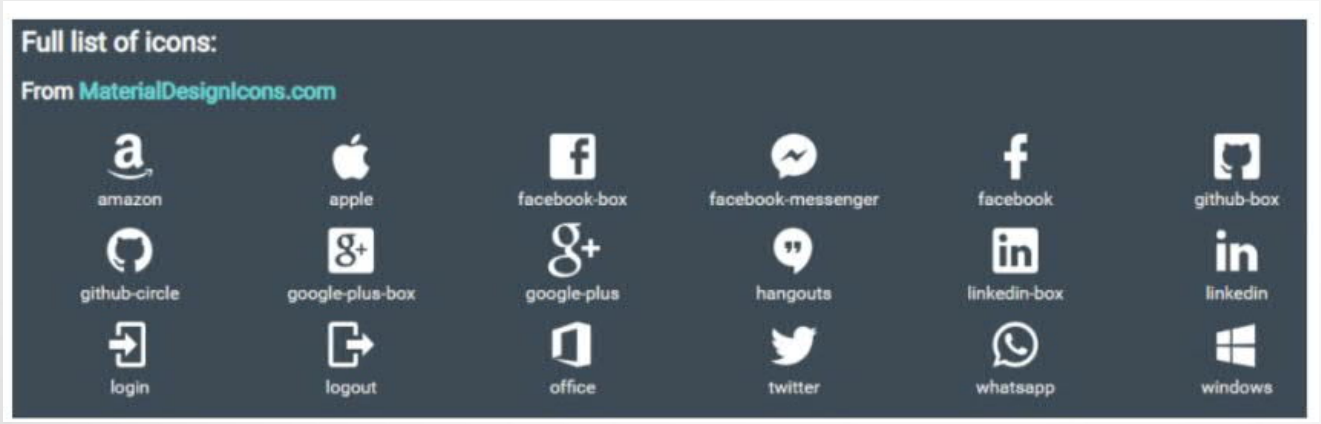








更改 Button 按鈕元件的色彩


https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

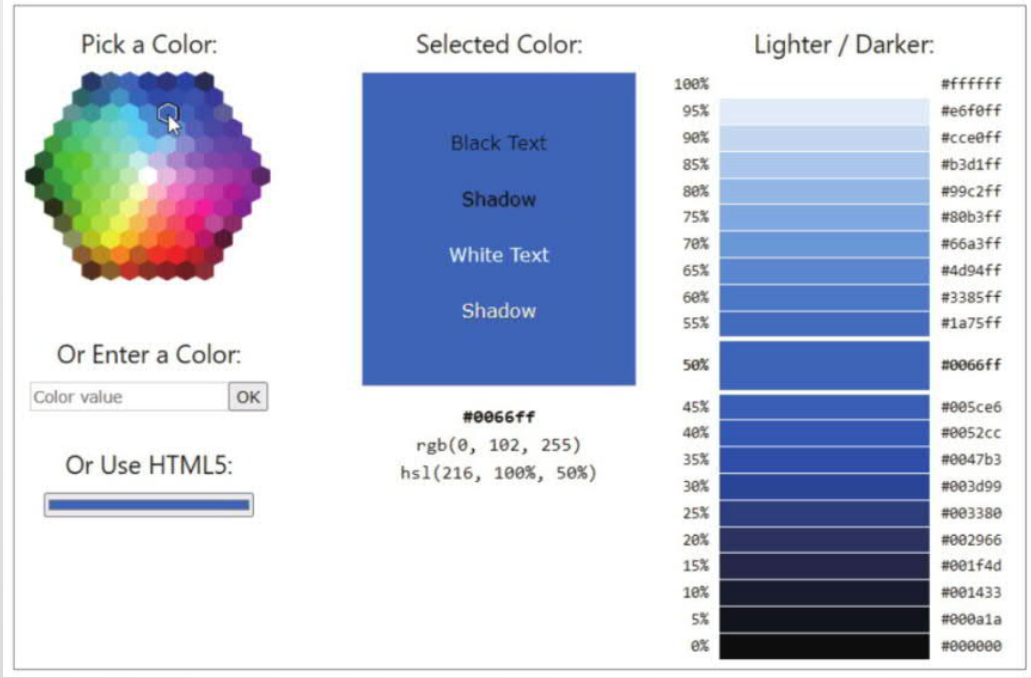




dashboard-text input (擴充資料庫)

將文本輸入字段添加到用戶界面。 模式可以是常規文本，電子郵件或顏色選擇器。

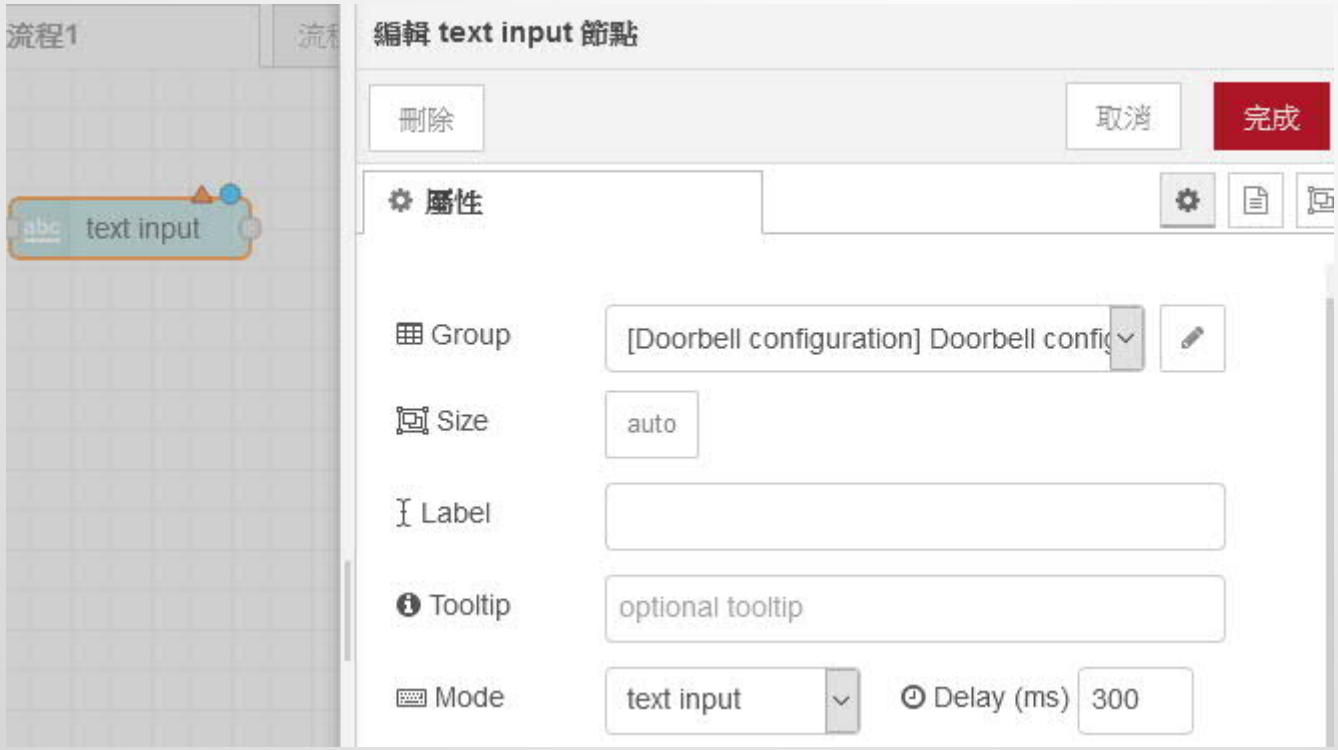

Text Input 元件的屬性

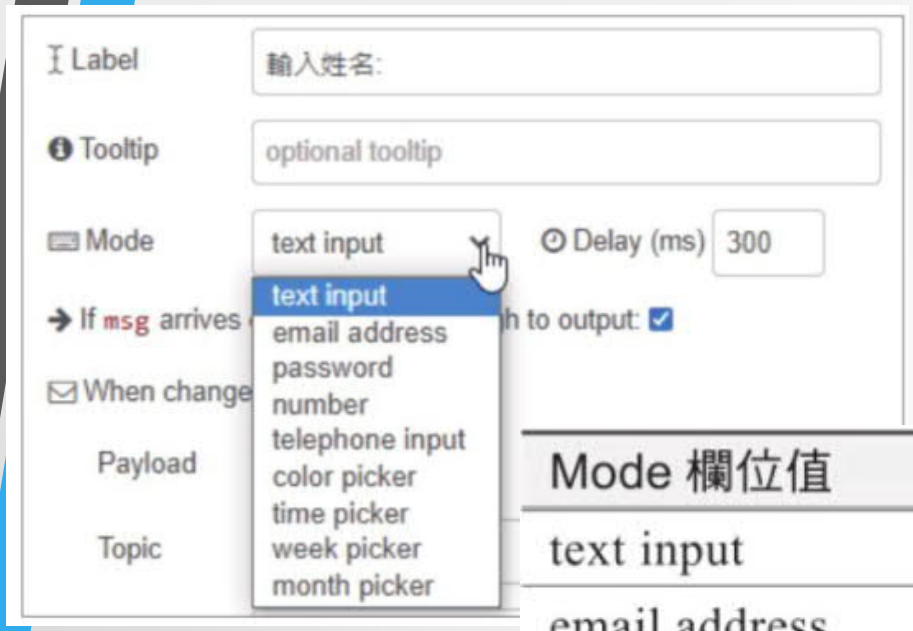


Delay (ms) 欄位:指定在輸入資料後,到送出資料之間的延遲時間,如果輸入0,需按 Enter] 或 Tab 鍵才能送出資料。


Mode 欄位值	說明
text input	輸入字串的文字內容
email address	輸入電子郵件地址
password	輸入密碼，顯示的是小圓點
number	輸入數字
telephone input	輸入電話號碼
color picker	選取色彩
time picker	選取時間
week picker	選取星期幾
month picker	選取月份


dashboard-slider (擴充資料庫)

將滑塊小部件添加到用戶界面。

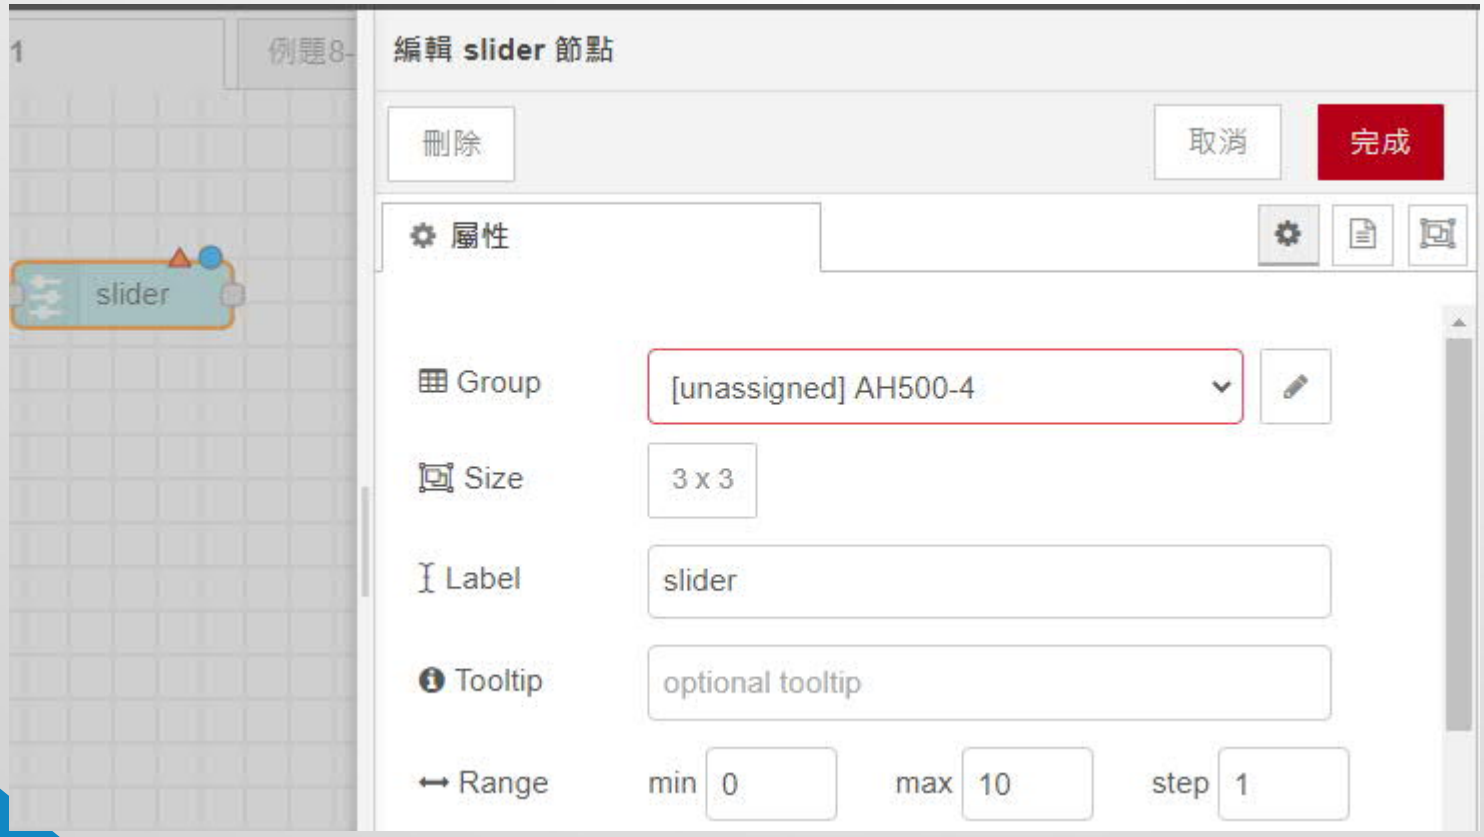

練習：新增 Slider 元件輸入 PWM 值 0~255

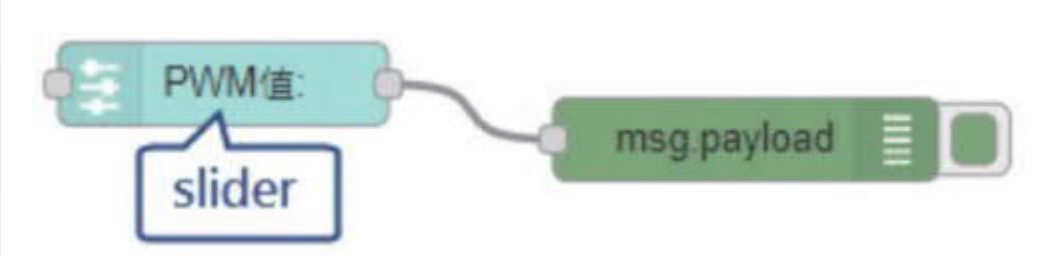

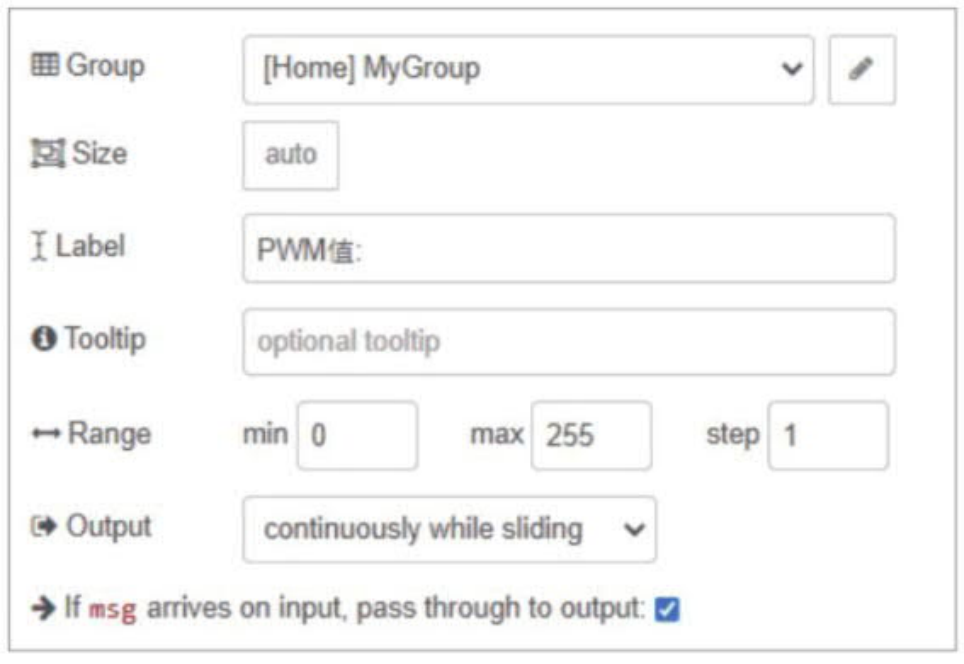



dashboard-numeric (擴充資料庫)

將數字輸入小工具添加到用戶界面。



練習：新增 Numeric 元件輸入成績/顯示格式





dashboard-switch (擴充資料庫)


將開關添加到用戶界面。




練習：新增 Switch 元件的電源開關

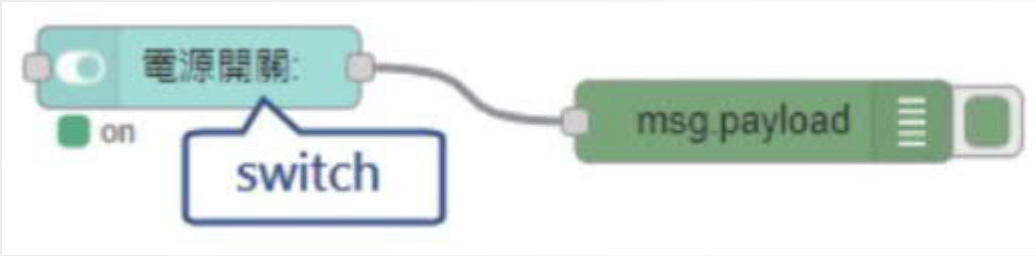

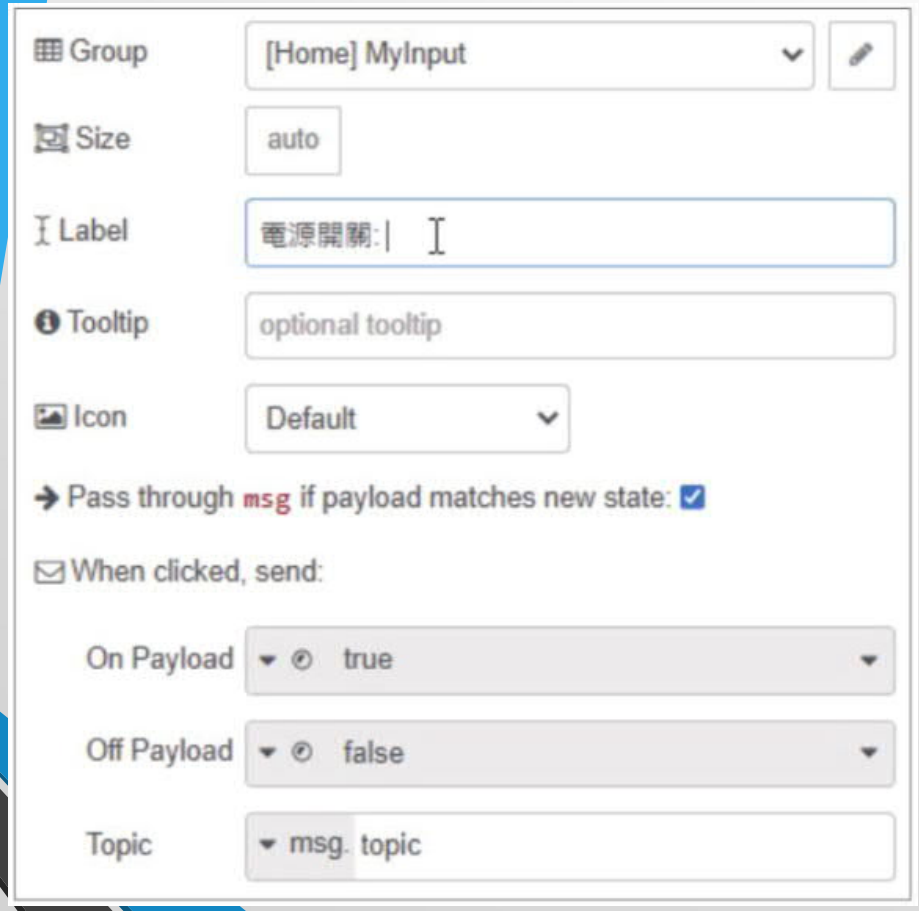

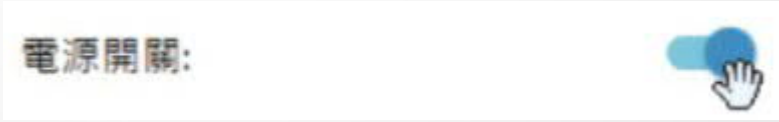




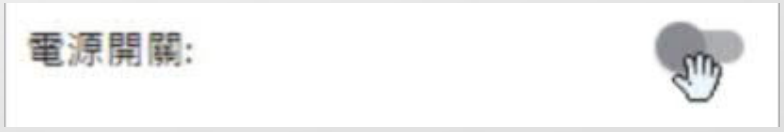






練習：修改 Switch 元件的外觀圖示

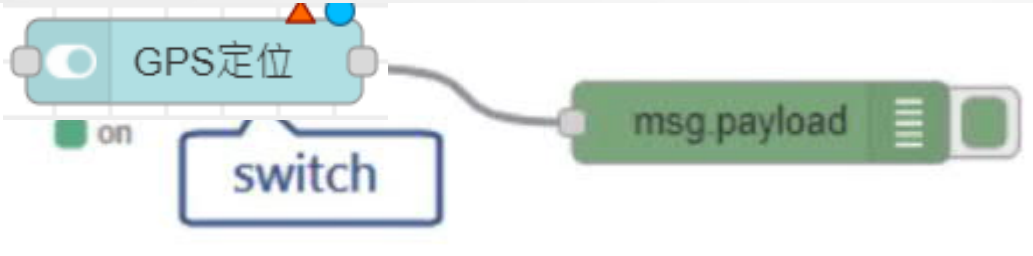



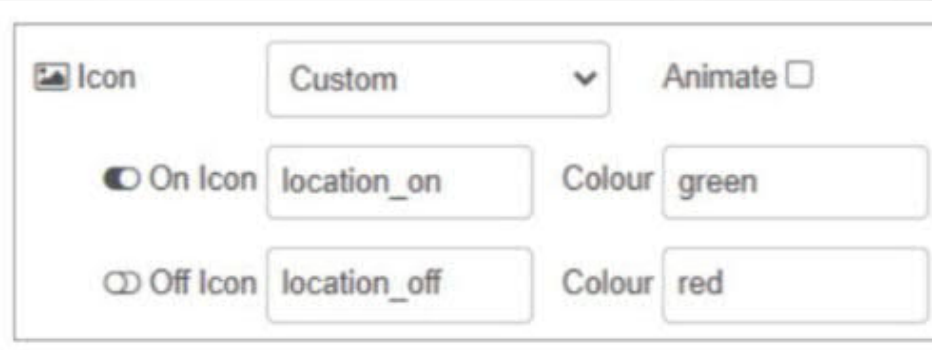


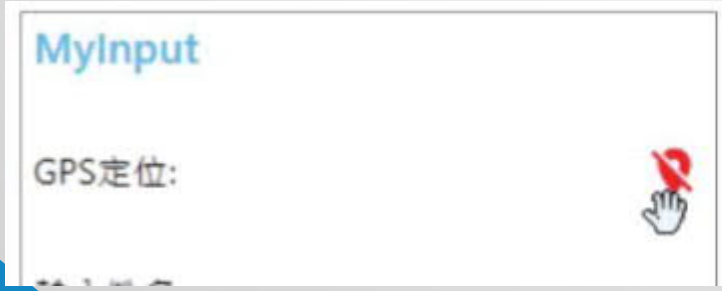

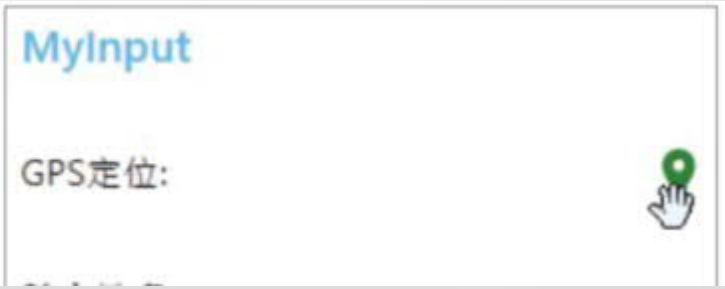


dashboard-dropdown (擴充資料庫)

在用戶界面中添加一個下拉選擇框。

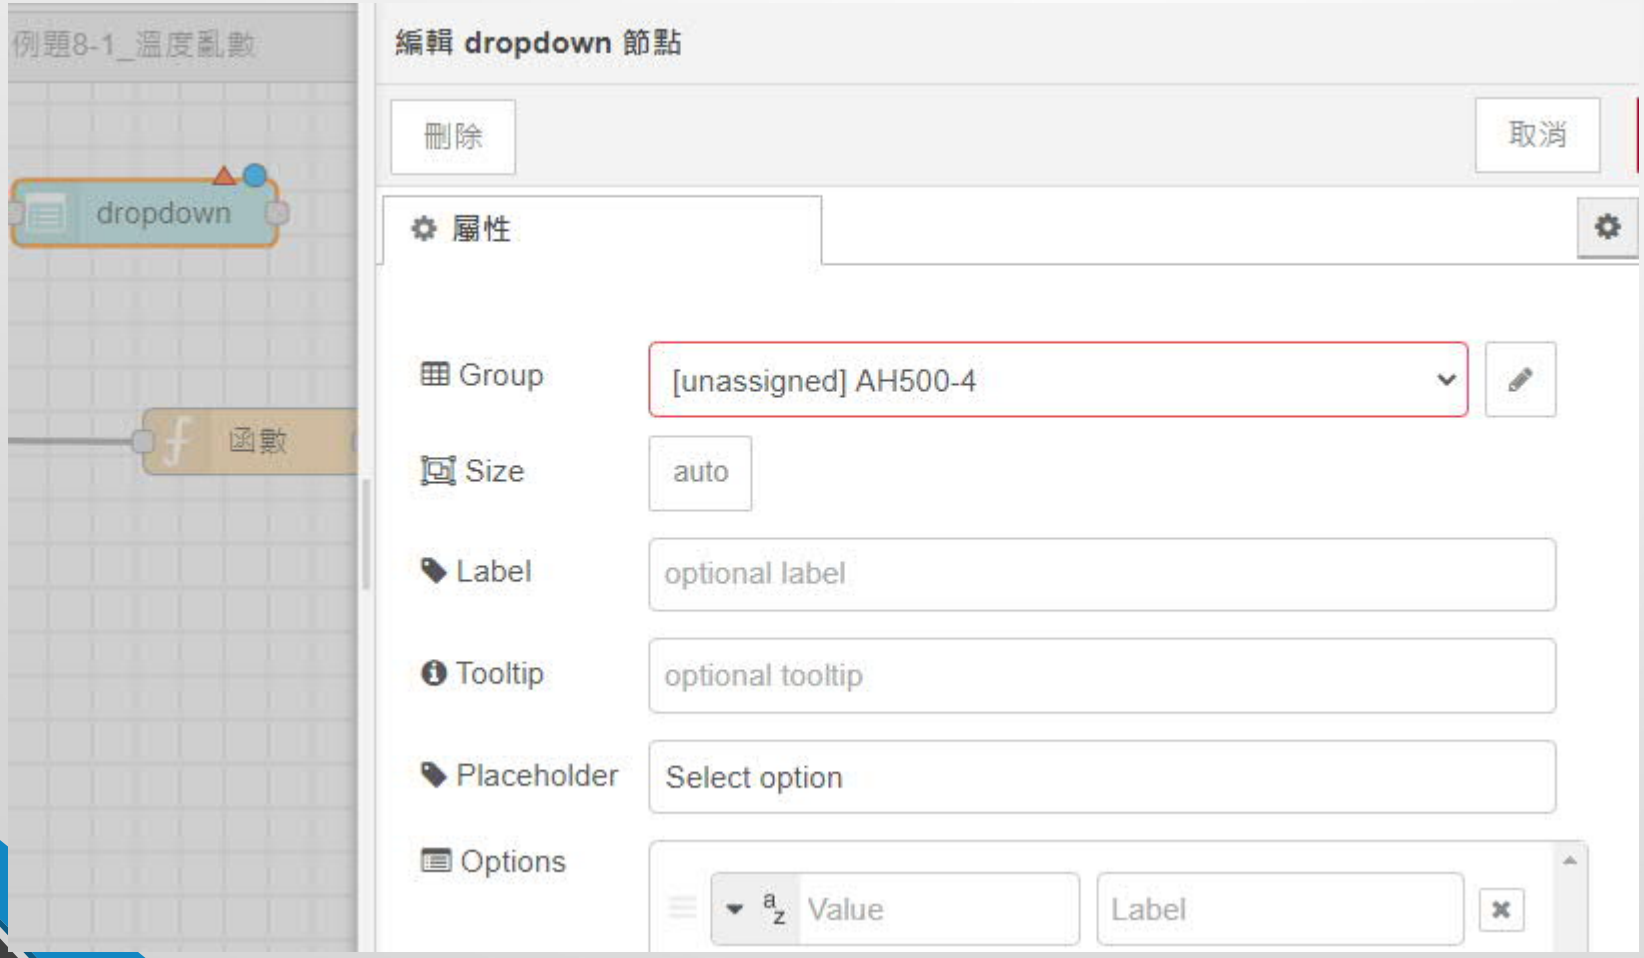

練習：新增 Dropdown 元件來選擇感測器

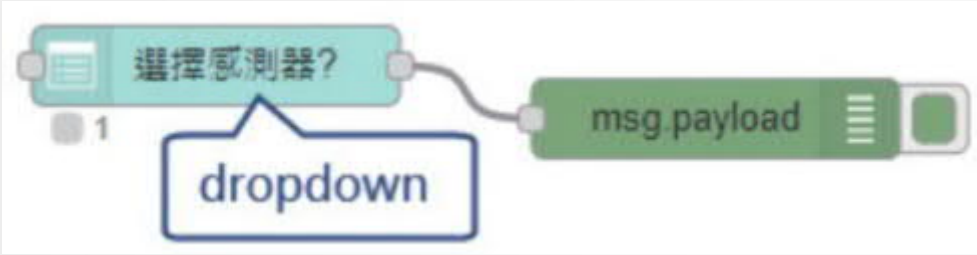






練習：使用JSON 物件陣列建立 Dropdown 選項





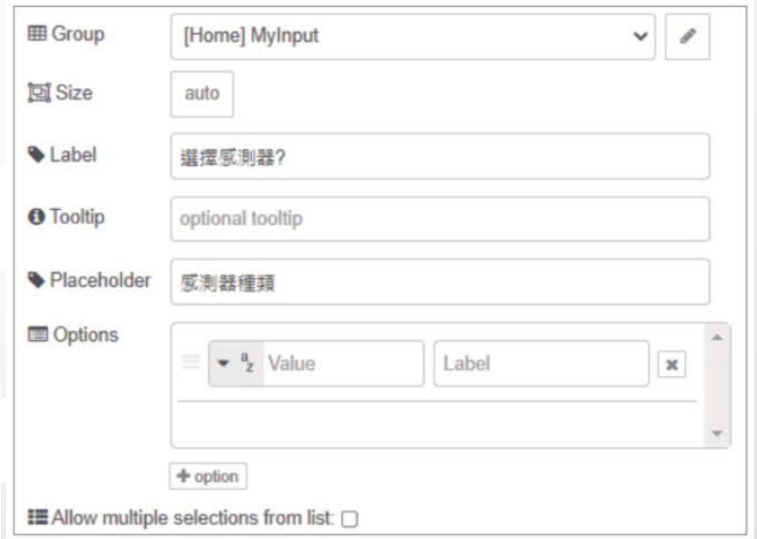






dashboard-text (擴充資料庫)


將在用戶界面上顯示不可編輯的文本字段。

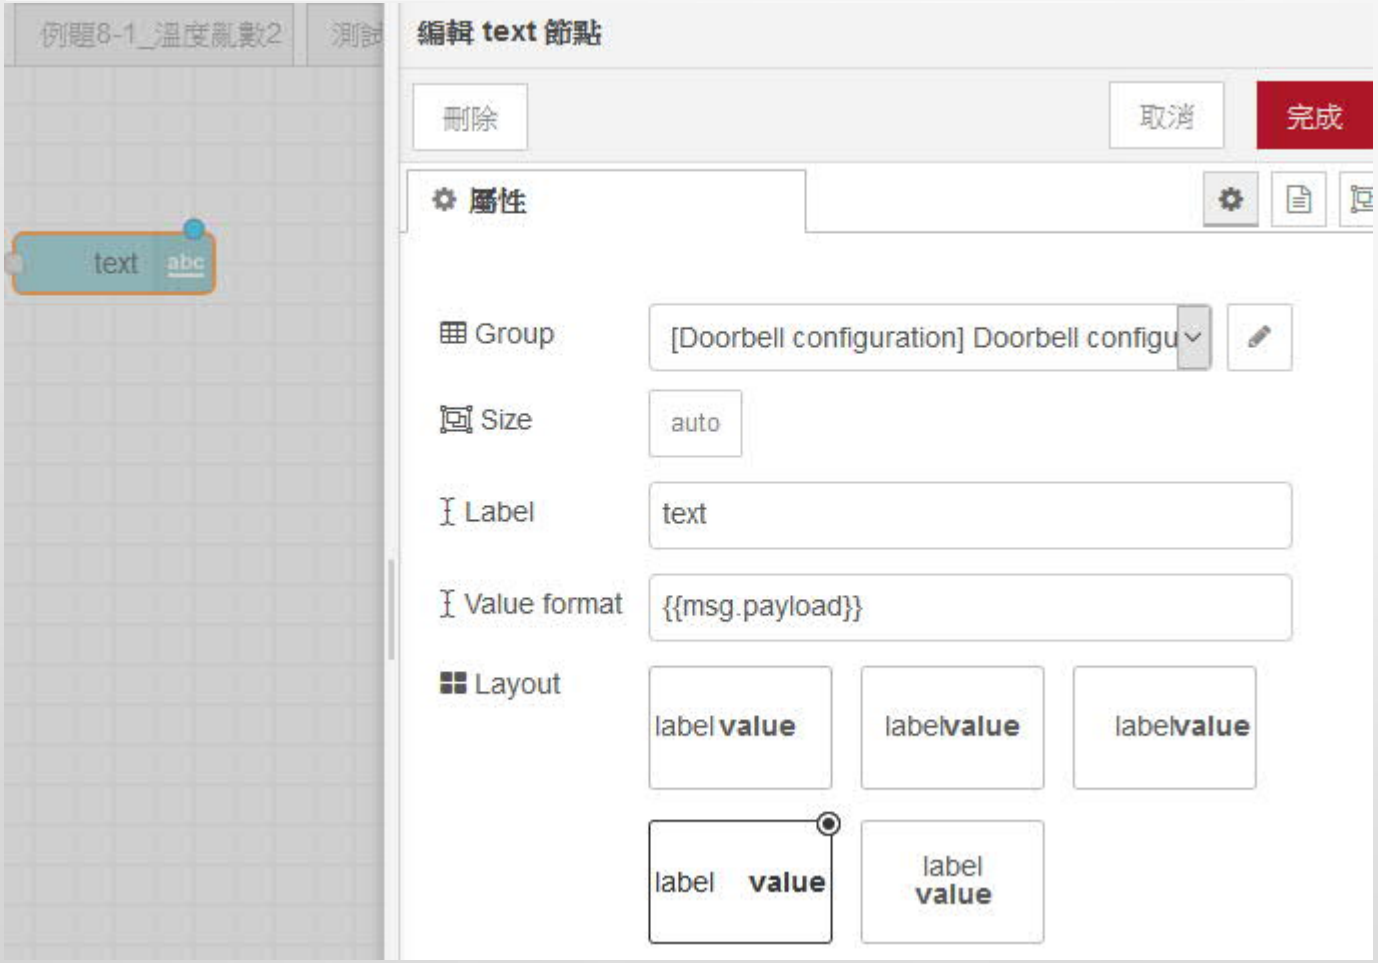

練習：新增 Text 元件顯示 Slider 元件輸入值






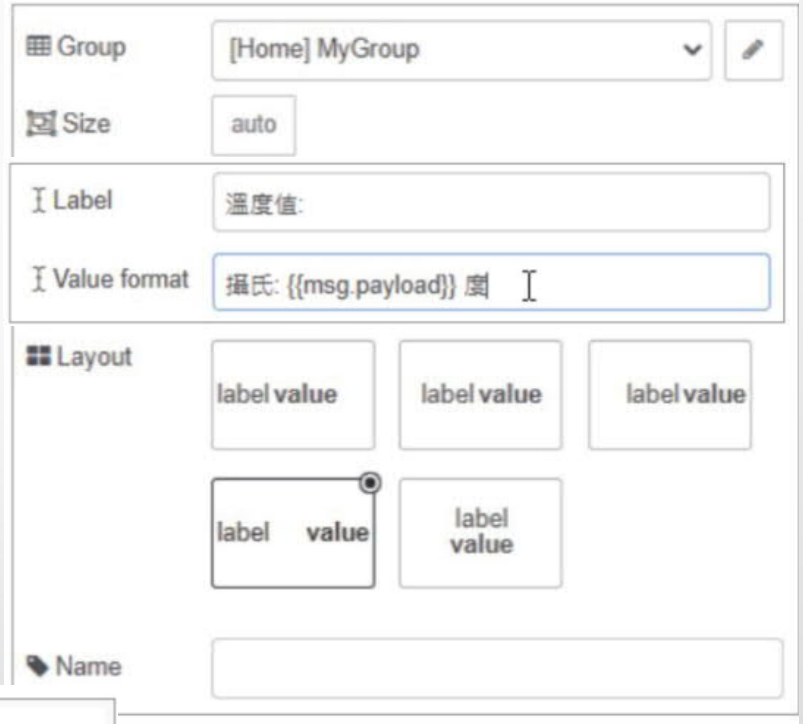





dashboard-gauge (擴充資料庫)


將儀表類型的小部件添加到用戶界面。

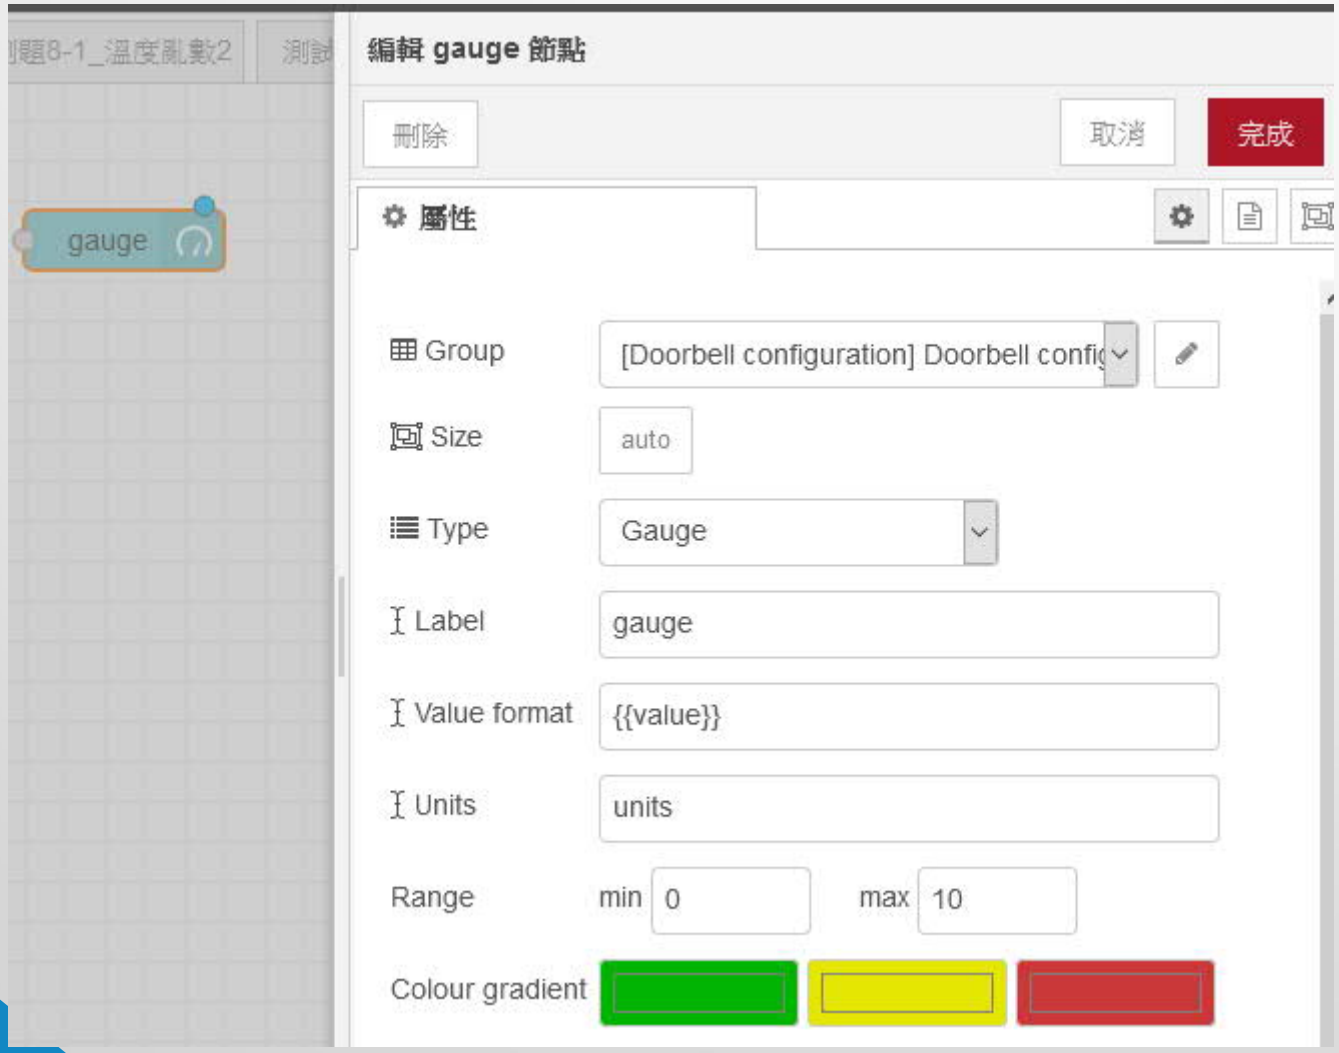


練習：Slider 元件 20~50的輸入值，可以同時在 Text 和 Gauge元件顯示

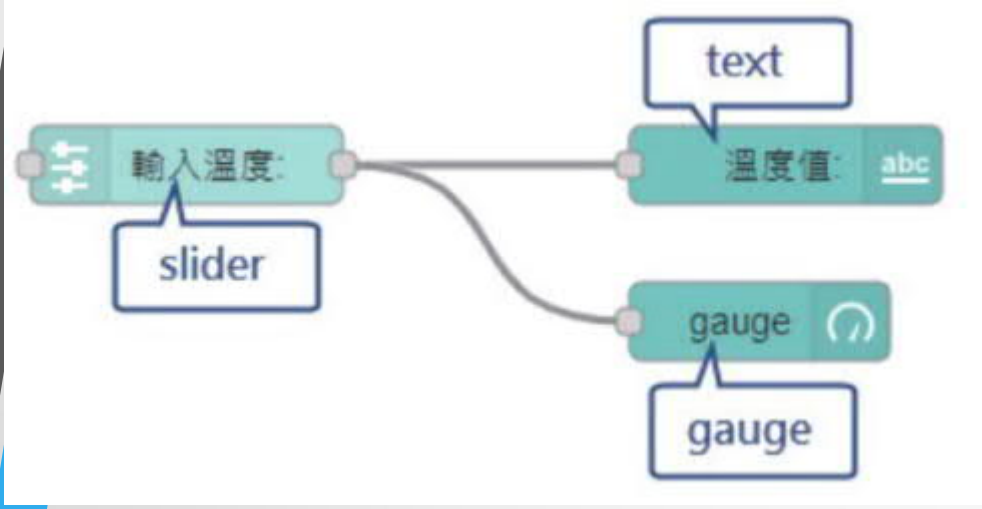


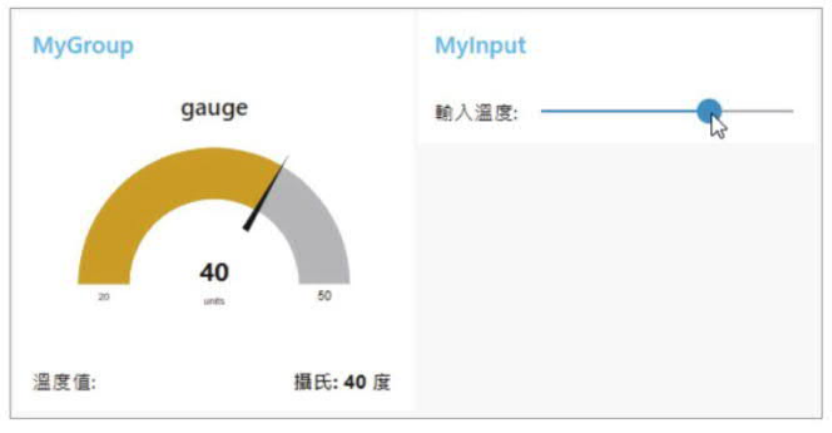

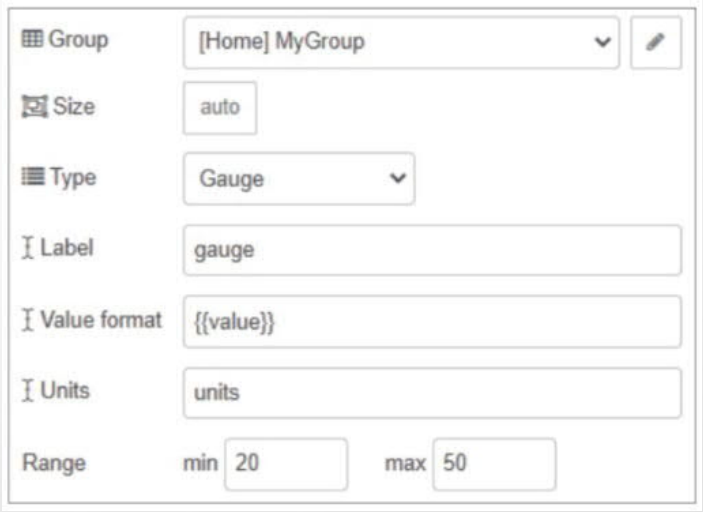


設定 Gauge 元件的外觀類型

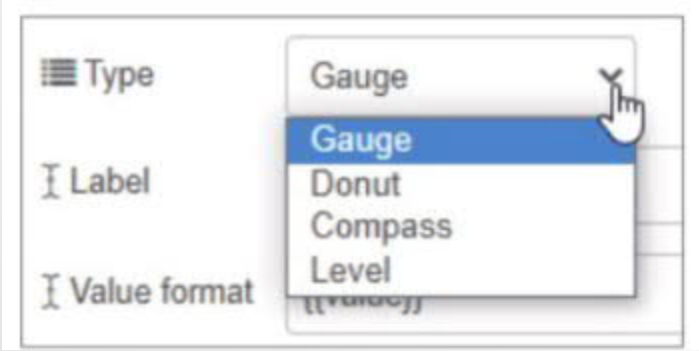


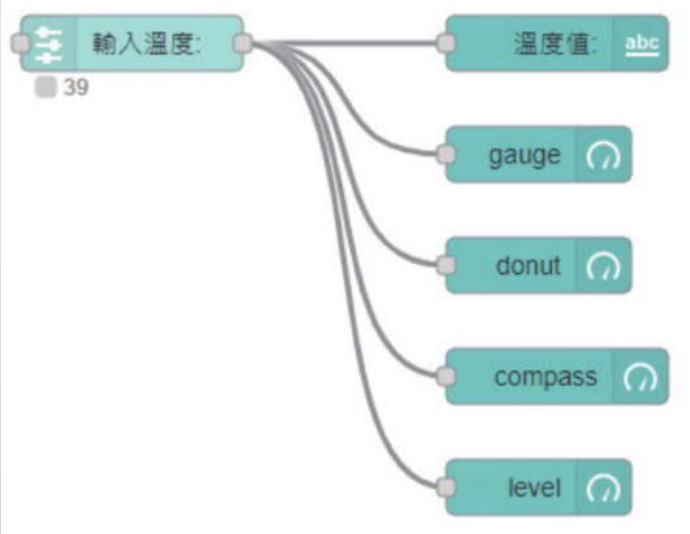




設定 Gauge 元件的區間色彩

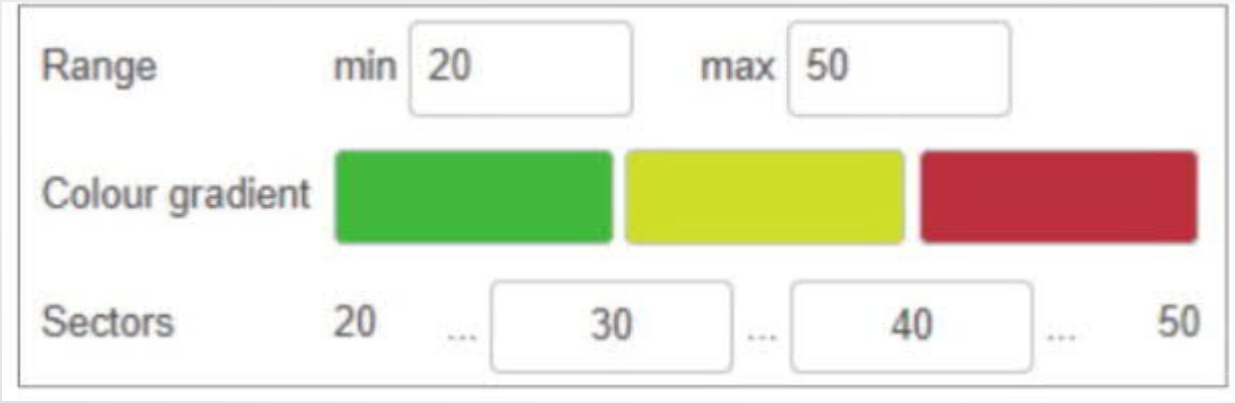


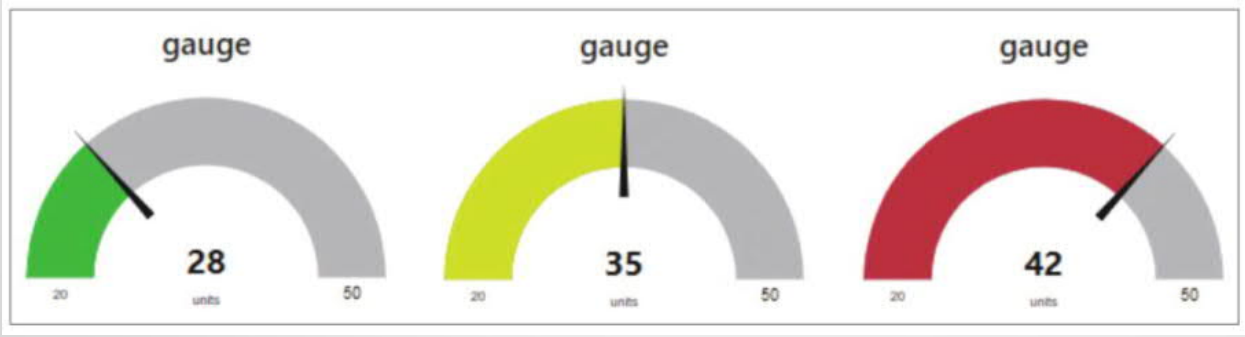

在儀表板新增 Notification 元件彈出警告訊息框

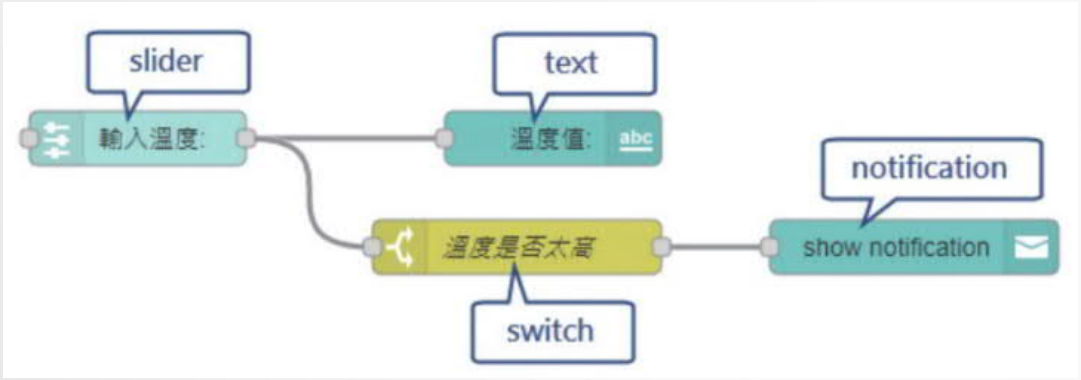



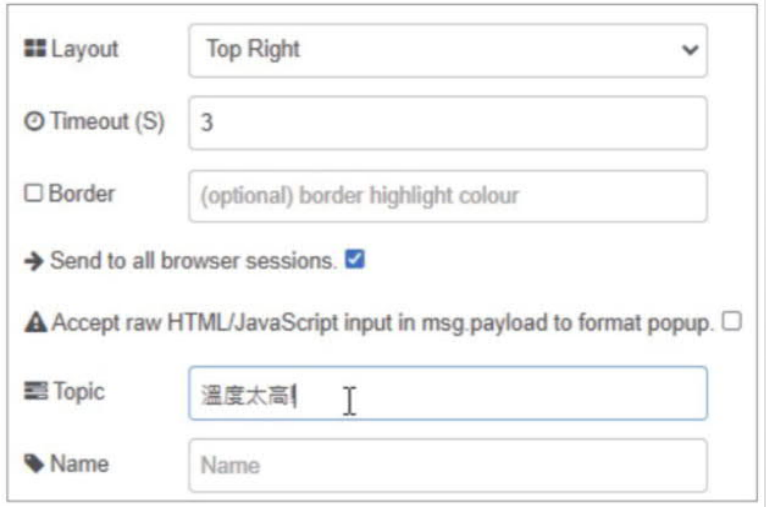




訊息框顯示的位置




在儀表板繪出即時資料的折線圖

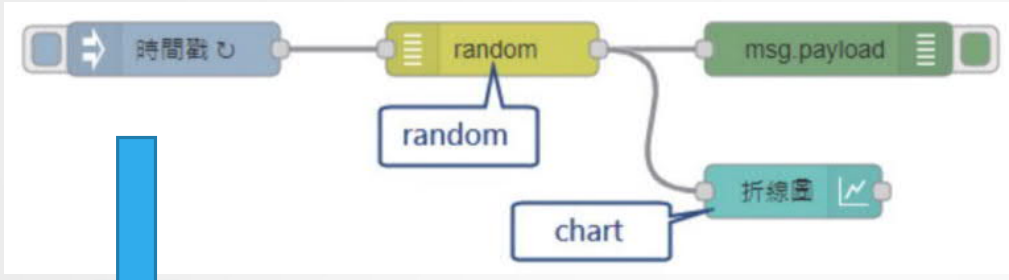




Random：1~100之間的整數亂數

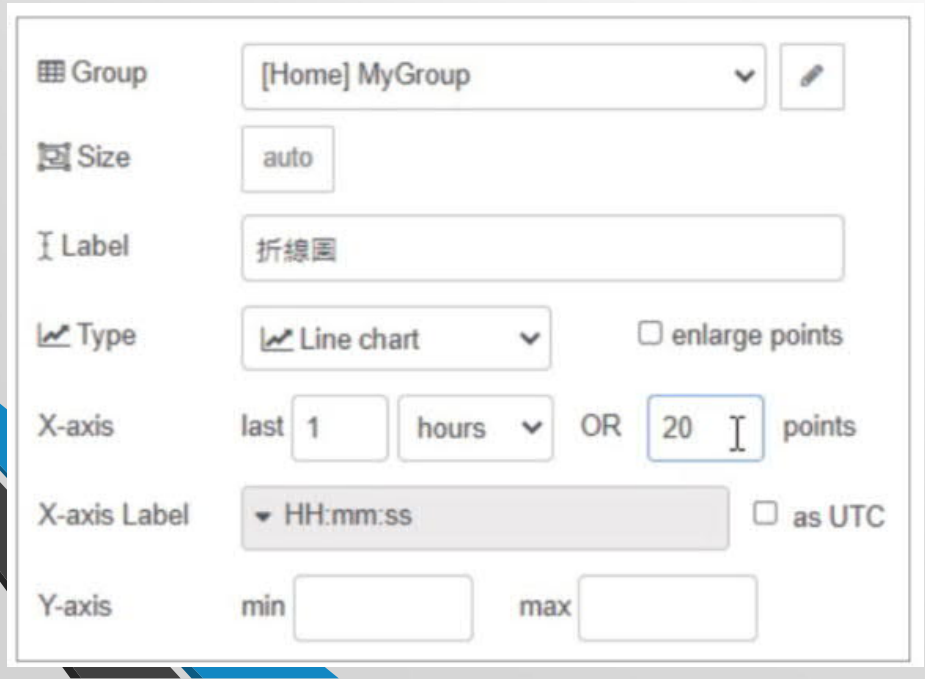




使用 3 個 random 節點繪出 3組數據的折線圖

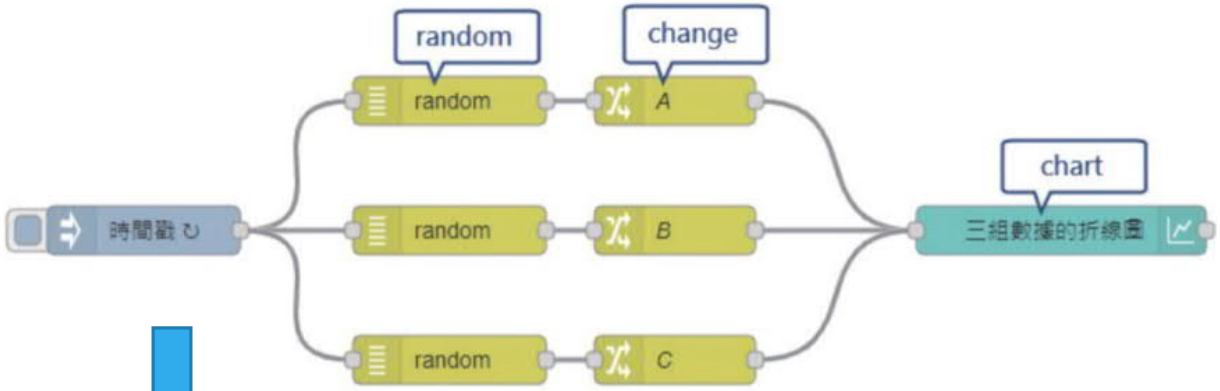

Random：1~100之間的整數亂數




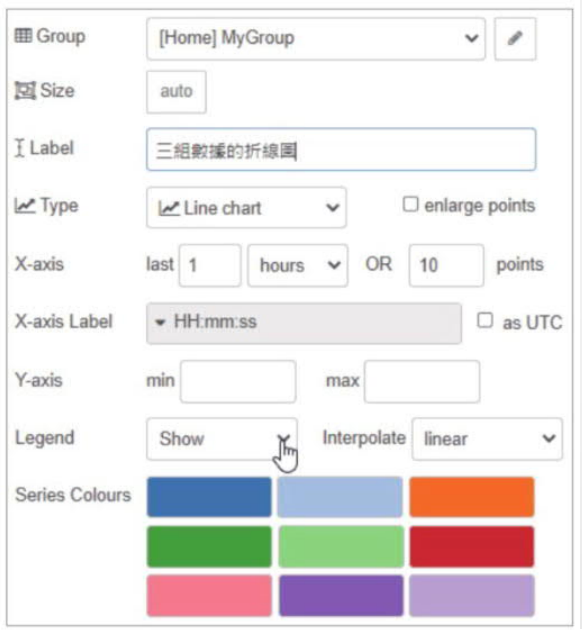








使用 Slider 元件輸入資料繪出6種類型圖表-1

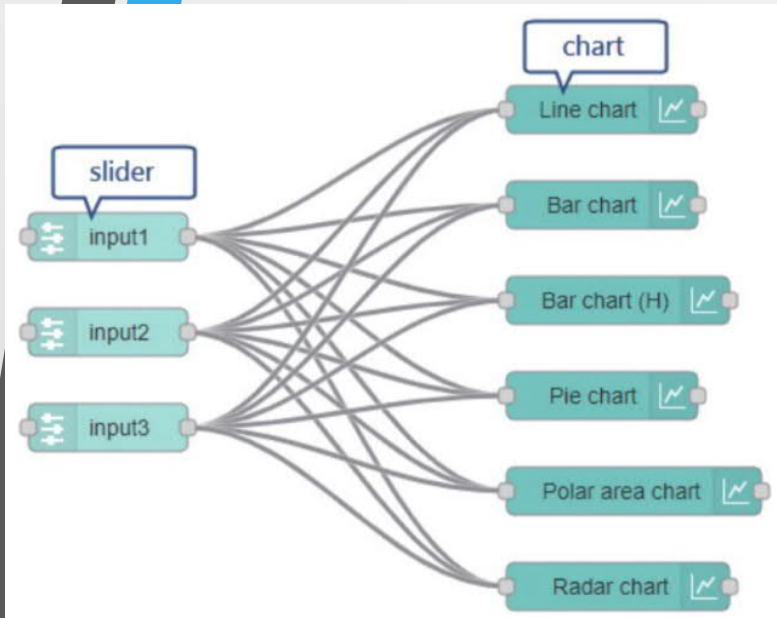

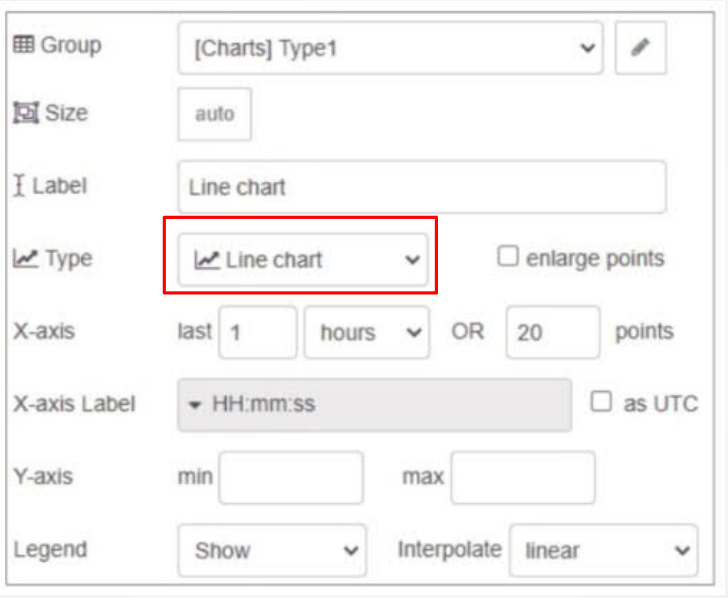

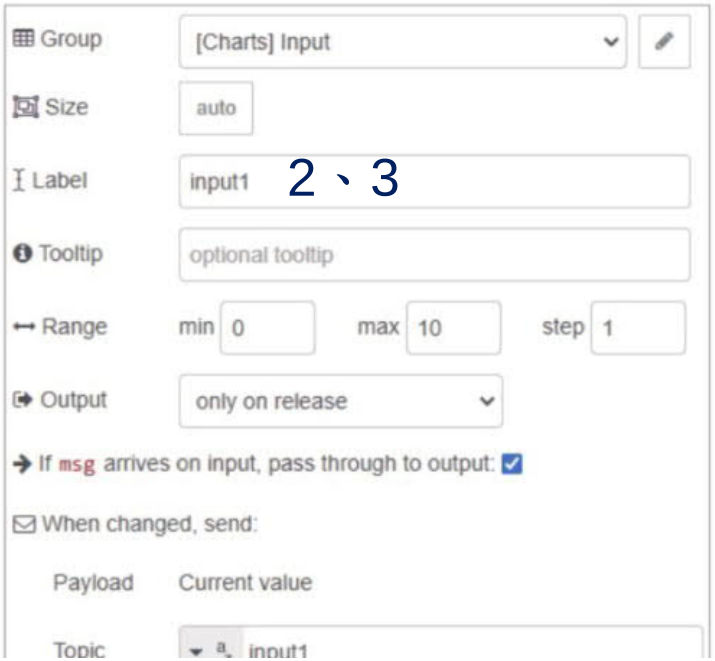

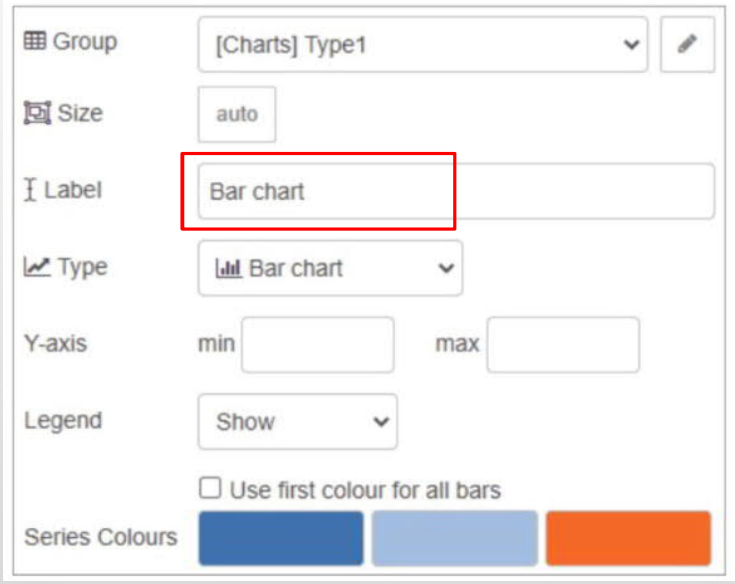

使用 Slider 元件輸入資料繪出6種類型圖表-2

