Schéma de câblage des chaînes batteries AB-60

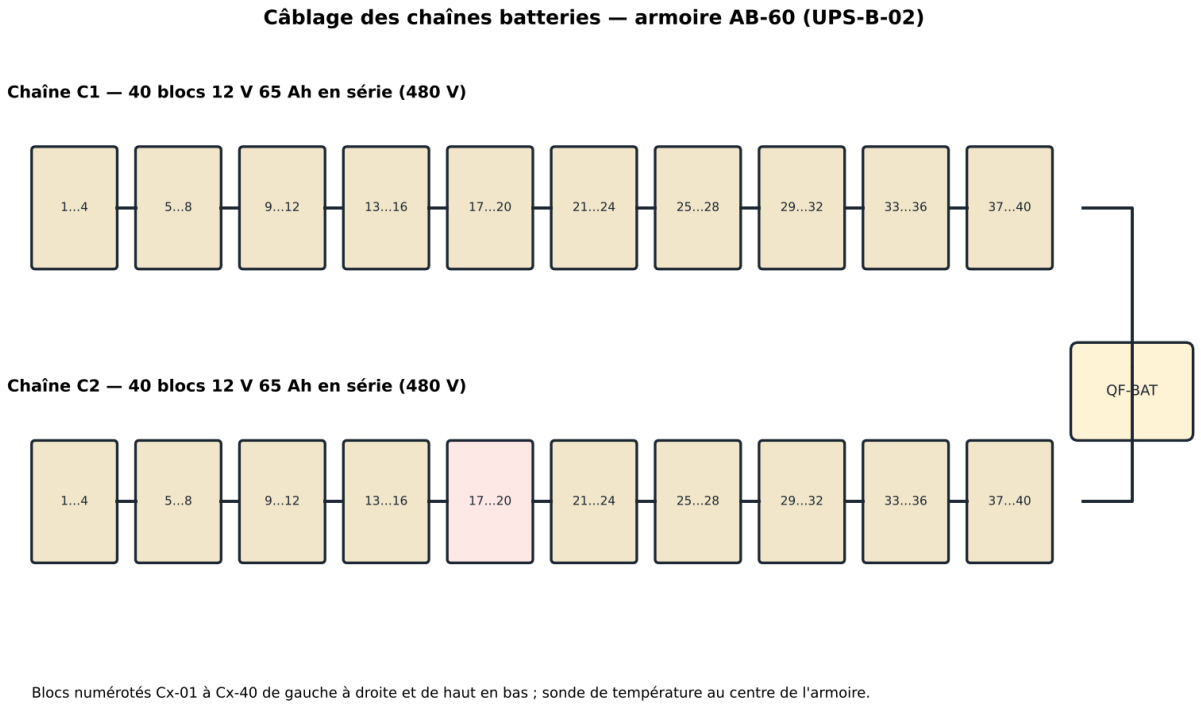


Figure 1 — Chaînes C1 et C2, disjoncteur QF-BAT

Chaque chaîne comporte 40 blocs 12 V 65 Ah en série (480 V nominal). Les blocs sont repérés Cx-01 à Cx-40. Les connexions inter-blocs sont serrées à 6 N·m. Un écart de courant de plus de 5 % entre chaînes déclenche M16.

Repérage pour intervention

Le bloc C2-17 se trouve dans le groupe 17…20 de la chaîne C2 (cinquième groupe, rangée du bas sur le schéma). Toute intervention sur un bloc nécessite l'ouverture de QF-BAT et la vérification de l'absence de tension.