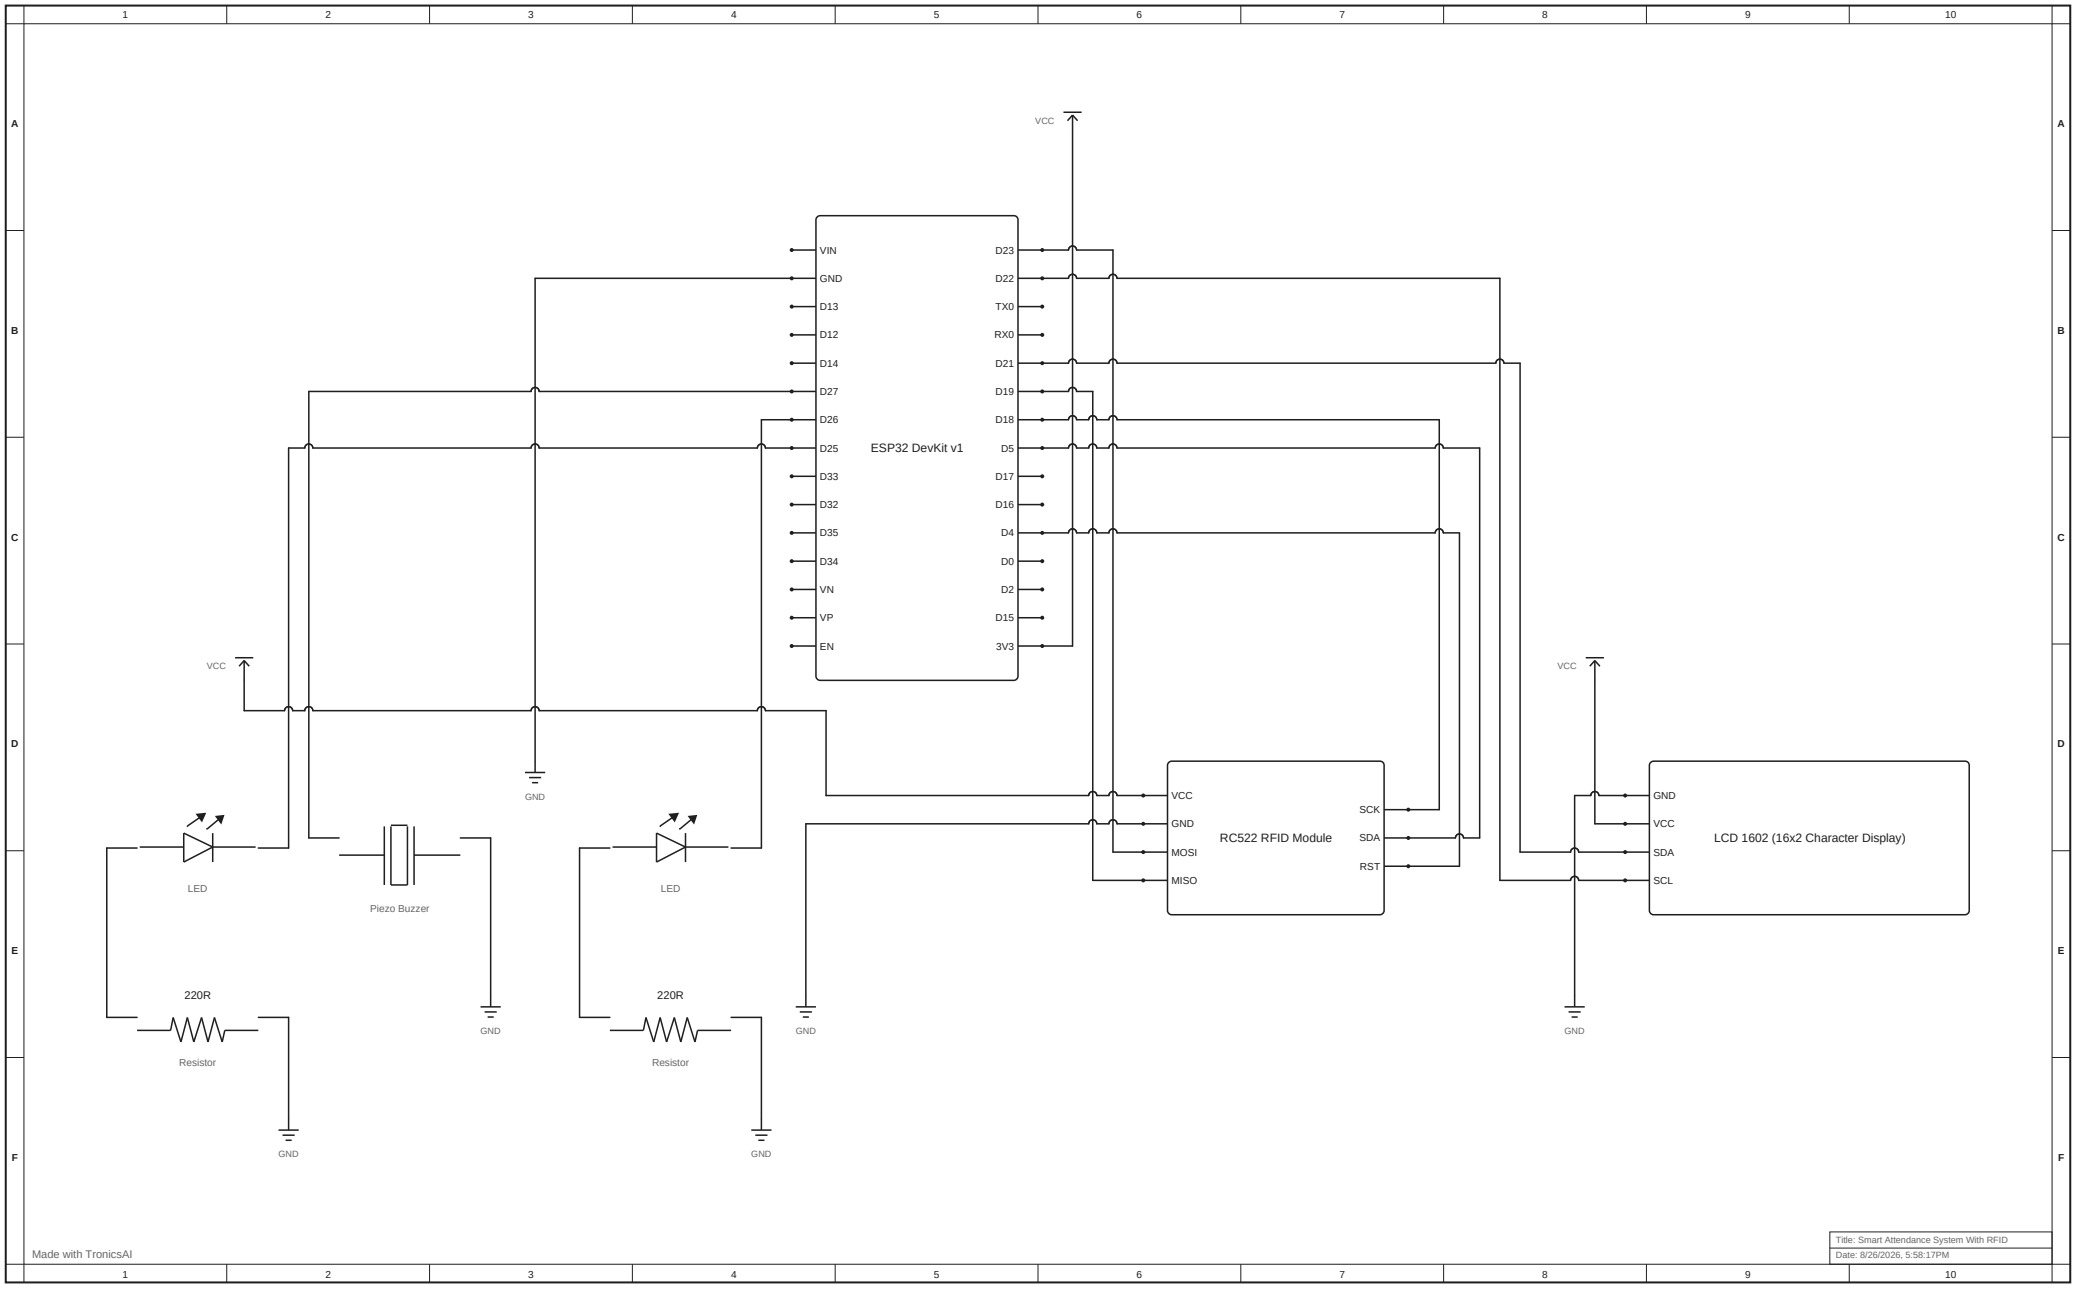

VCC
VIN
GND
D13
D12
D14
D27
D26
D25
D33
D32
D35
D34
VN
VP
EN
ESP32 DevKit v1
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
D17
D16
D4
D0
D2
D15
3V3
VCC
GND
LED
Piezo Buzzer
220R
Resistor
GND
LED
220R
Resistor
GND
VCC
GND
MOSI
MISO
SCK
SDA
RST
RC522 RFID Module
GND
VCC
SDA
SCL
LCD 1602 (16x2 Character Display)
GND
Made with TronicsAI
Title: Smart Attendance System With RFID
Date: 8/26/2026, 5:58:17PM

TronicsAI

Smart Attendance System With RFID — Component List

#	Component
1	ESP32 DevKit v1
2	LCD 1602 (16x2 Character Display)
3	RC522 RFID Module
4	LED
5	Resistor
6	LED
7	Resistor
8	Piezo Buzzer

Connections

From	To
ESP32 DevKit v1 — 3V3	LCD 1602 (16x2 Character Display) — VCC
ESP32 DevKit v1 — GND.1	LCD 1602 (16x2 Character Display) — GND
ESP32 DevKit v1 — D21	LCD 1602 (16x2 Character Display) — SDA
ESP32 DevKit v1 — D22	LCD 1602 (16x2 Character Display) — SCL
ESP32 DevKit v1 — 3V3	RC522 RFID MODULE — VCC
ESP32 DevKit v1 — GND.1	RC522 RFID MODULE — GND
ESP32 DevKit v1 — D23	RC522 RFID MODULE — MOSI
ESP32 DevKit v1 — D19	RC522 RFID MODULE — MISO
ESP32 DevKit v1 — D18	RC522 RFID MODULE — SCK
ESP32 DevKit v1 — D5	RC522 RFID MODULE — SDA
ESP32 DevKit v1 — D4	RC522 RFID MODULE — RST

From	To
ESP32 DevKit v1 — D25	LED — A
LED — C	Resistor — 1
Resistor — 2	ESP32 DevKit v1 — GND.2
ESP32 DevKit v1 — D26	LED — A
LED — C	Resistor — 1
Resistor — 2	ESP32 DevKit v1 — GND.2
ESP32 DevKit v1 — D27	Piezo Buzzer — 1
ESP32 DevKit v1 — GND.2	Piezo Buzzer — 2