


استيراد الخريطة: رقم الحامل، ثم السطر الأول

المرحلة 10.B: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها - الدرس 85 من 125 - 1 د 58 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

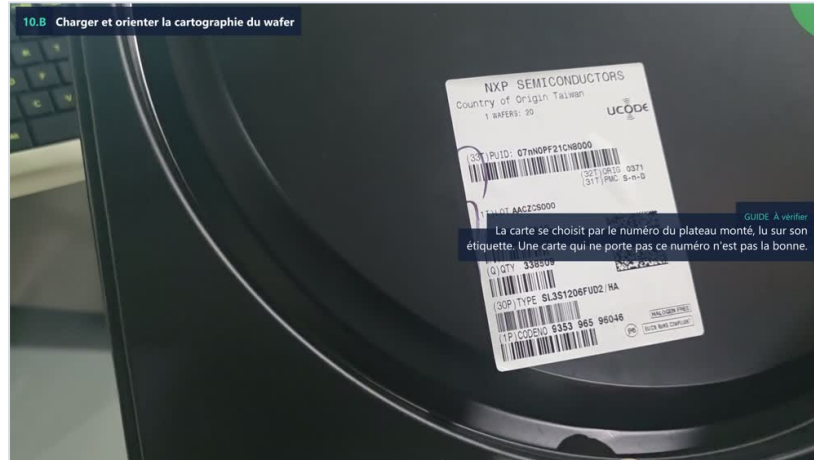

الهدف

استيراد الخريطة الموافقة لرقم الحامل المركب.

باختصار

يكون الملف منسوخا على الحاسوب مسبقا. نفتح ونضع المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، نقرة اليمنى، البدء — وعند سؤال المحور Y نجيب نعم بالقيمة 4، دائما. لكل حامل رقم يقرأ على بطاقته: وهو الذي يعين الخريطة الصحيحة. ويجب أن

الخطوات المشروحة

1. بعد تأكيد اتجاه الرقاقة، فتح نافذة الاستيراد.
2. قراءة رقم الحامل على بطاقته.
3. البحث عن الخريطة الحاملة لهذا الرقم — وخريطة بلا هذا الرقم ليست الصحيحة.
4. فتح الملف بنقرة مزدوجة: ويجب أن يكون منسوخا على الحاسوب.
5. وضع المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، أينما كانت الفاصلة.
6. نقرة اليمنى، البدء، والإجابة بنعم على سؤال المحور Y، وإدخال 4.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_10B_1: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها - الدرس 85 من 125 - 1 د 58 ث.

فيديو Etape_10B_1: تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح.

فيديو Etape_10B_3: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها - الدرس 85 من 125 - 1 د 58 ث.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

الدليل المستوى 2 § 5.2 — La fenêtre de cartographie (صفحة 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تختار الخريطة برقم الحامل المركب، المقروء على بطاقته. والخريطة التي لا تحمل هذا الرقم ليست الصحيحة.
- المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، نقرة اليمنى، البدء، ثم الإجابة بنعم وإدخال 4 في سؤال المحور Y. وهي 4 دائما.

أخطاء شائعة

- ✗ فتح خريطة لا تحمل رقم الحامل المركب.
- ✗ الوقوف في غير أول سطر فيه فاصلة.
- ✗ إدخال غير 4 في سؤال المحور Y.

قائمة التحقق

- ☐ رقم الخريطة يوافق رقم الحامل.
- ☐ كان المؤشر على أول سطر فيه فاصلة.
- ☐ كانت الإجابة على سؤال المحور Y هي 4.
- ☐ فتحت خريطة الشرائح.

الحفظ

تختار الخريطة برقم الحامل، ويوضع المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، والجواب دائما 4.