


## استيراد الخريطة: رقم الحامل، ثم السطر الأول

المرحلة 10.B: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها • الدرس 72 من 108 • 1 د 58 ث  
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

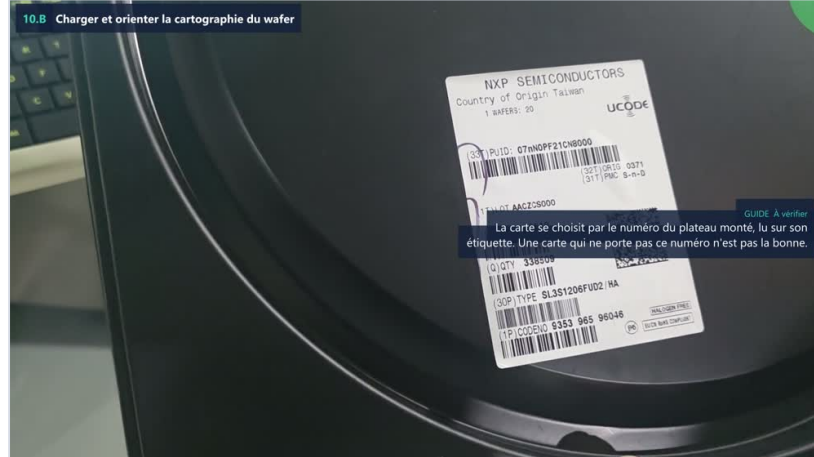

## الهدف

استيراد الخريطة الموافقة لرقم الحامل المركب.

## باختصار

يكون الملف منسوخا على الحاسوب مسبقا. نفتح ونضع المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، نقرة اليمنى، البدء — وعند سؤال المحور Y نجيب نعم بالقيمة 4، دائما. لكل حامل رقم يقرأ على بطاقته: وهو الذي يعين الخريطة الصحيحة. ويجب أن

## الخطوات المشروحة

1. بعد تأكيد اتجاه الرقاقة، فتح نافذة الاستيراد.
2. قراءة رقم الحامل على بطاقته.
3. البحث عن الخريطة الحاملة لهذا الرقم — وخريطة بلا هذا الرقم ليست الصحيحة.
4. فتح الملف بنقرة مزدوجة: ويجب أن يكون منسوخا على الحاسوب.
5. وضع المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، أينما كانت الفاصلة.
6. نقرة اليمنى، البدء، والإجابة بنعم على سؤال المحور Y، وإدخال 4.

## ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape\_10B\_1: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها • الدرس 72 من 108 • 1 د 58 ث

فيديو Etape\_10B\_1: تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

فيديو Etape\_10B\_3: استيراد الخريطة الموافقة لرقم الحامل المركب

### ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

الدليل المستوى 2 § 5.2 — La fenêtre de cartographie (صفحة 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

### نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تختار الخريطة برقم الحامل المركب، المقروء على بطاقته. والخريطة التي لا تحمل هذا الرقم ليست الصحيحة.
- المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، نقرة اليمنى، البدء، ثم الإجابة بنعم وإدخال 4 في سؤال المحور Y. وهي 4 دائما.

### أخطاء شائعة

- ✗ فتح خريطة لا تحمل رقم الحامل المركب.
- ✗ الوقوف في غير أول سطر فيه فاصلة.
- ✗ إدخال غير 4 في سؤال المحور Y.

### قائمة التحقق

- ☐ رقم الخريطة يوافق رقم الحامل.
- ☐ كان المؤشر على أول سطر فيه فاصلة.
- ☐ كانت الإجابة على سؤال المحور Y هي 4.
- ☐ فتحت خريطة الشرائح.

### الحفظ

تختار الخريطة برقم الحامل، ويوضع المؤشر على أول سطر فيه فاصلة، والجواب دائما 4.