



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Задвижка с обрезиненным клином фланцевая

Технические параметры:

Класс герметичности «А»

Задвижка **14 (короткая)**

Рабочее давление: **PN10, PN16** бар. Максимальная температура: **70°C**

Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Конструктивные особенности:

Корпус, крышка и клин из высокопрочного чугуна ВЧ40. Гладкий полнопроходной канал в корпусе. Клин вулканизирован внутри и снаружи износостойчивым эластомером EPDM или NBR. Заменяемая гайка шпинделя из латуни. Втулка из латуни защищена стопорным кольцом от выкручивания и резиновым пыльником от попадания загрязнений. Возможность замены уплотнительных колец шпинделя под давлением без снятия крышки. Шпиндель неувиджимой с холоднокатаной резьбой и буртом. Болты, соединяющие крышку с корпусом, защищены парафином. Антикоррозийное покрытие эпоксидно-порошковое - минимум 250 микрон. Все элементы защищены от коррозии.

Материалы изделия:

Корпус и крышка	высокопрочный чугун ВЧ40, ВЧ50 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Клин	DN32 - латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527; DN40-DN600 - высокопрочный чугун ВЧ40, ВЧ50 ГОСТ 7293, вулканизирован EPDM или NBR
Направляющие клина	полиамид PA6 ТУ 2224-036-00203803-2012
Шпиндель	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Уплотнение	износостойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556
Втулка	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527
Стопорное кольцо	сталь 65Г ГОСТ 14959
Гайка шпинделя	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527
Уплотнительное кольцо, уплотнение крышка / корпус	износостойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556
Болты	сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081, нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632

Применение: для сетей передачи питьевой воды (уплотнение **EPDM**), для сетей передачи технической жидкости без примесей (уплотнение **NBR**)
Для других химически нейтральных жидкостей

Стандартное исполнение:

PN16, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, без штурвала
Другие исполнения по запросу

Дополнительное оборудование:

Штурвал №9301

Для дистанционного управления:

Фиксированный шток. Телескопический шток. Т-образный ключ для штоков. Ковер. Опорная плита

Для управления с поверхности:

Колонка управления с индикатором положения

Колонка управления под привод

Варианты исполнения:

Корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ50. Болты, соединяющие крышку с корпусом, из нержавеющей стали. Под привод, с электроприводом, с индуктивными или электромеханическими датчиками, с индикатором открытия




DN80




DN80

Задвижка с обрезиненным клином фланцевая

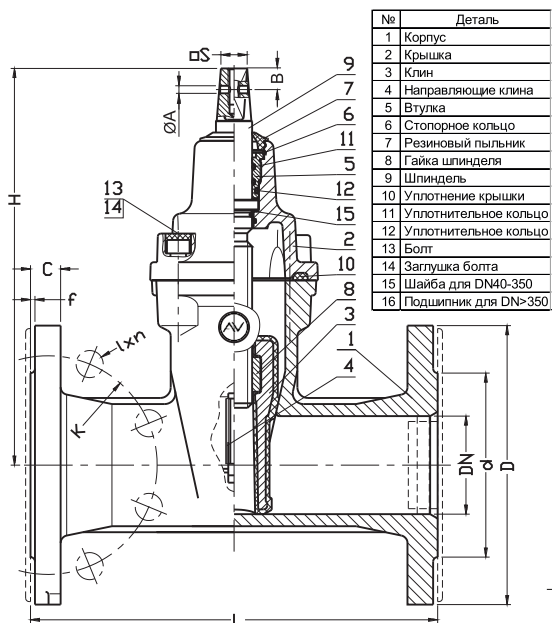

№	Деталь
1	Корпус
2	Крышка
3	Клин
4	Направляющие клина
5	Втулка
6	Стопорное кольцо
7	Резиновый пыльник
8	Гайка шпинделя
9	Шпиндель
10	Уплотнение крышки
11	Уплотнительное кольцо
12	Уплотнительное кольцо
13	Болт
14	Заглушка болта
15	Шайба для DN40-350
16	Подшипник для DN>350

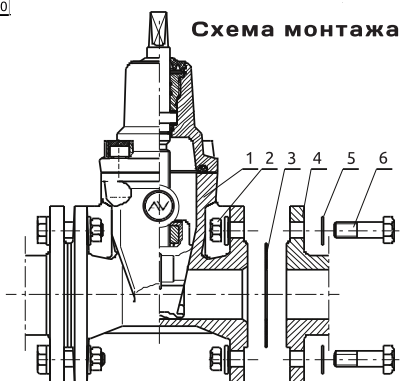

1. задвижка, 2. гайка, 3. уплотнитель, 4. фланец трубопровода, 5. шайба, 6. монтажный винт

DN	PN	L		H	d	D	K	I	n	C	f	Кол-во обор. до откр.	Усилие открытия/ закрытия	□S	ØA	B	Вес		
		Ряд. 14	Ряд. 15		PN16 (PN10)												2111	2002	
[мм]	[бар]	[мм]											[Н·м]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]		
32	10/16	130	140	145	76	140	100	19	4	18	3	9	10-30	12	-	-	5	6	
40		140	240	220	84	150	110	19	4	19	3	11		14	-	-	9	10	
50		150	250	230	99	165	125	19	4	19	3	13,5		14	5	12	10	11	
65		170	270	265	118	185	145	19	4	19	3	14		17	5	14	14	16	
80		180	280	290	132	200	160	19	8	19	3	17	20-60	17	5	14	15	17	
100		190	300	325	156	220	180	19	8	19	3	21		19	5	15	21	23	
125		200	325	365	184	250	210	19	8	19	3	26		19	5	15	31	39	
150		210	350	457	211	285	240	23	8	19	3	26		19	5	15	36	48	
200		230	400	534	266	340	295	23	12 (8)	20	3	34,5	40-120	24	6	15	62	77	
250		250	450	633	319	405	355 (350)	28 (23)	12	22	3	42,5		100-250	27	6	15	94	106
300		270	500	708	370	460	410 (400)	28 (23)	12	24,5	4	51			27	6	15	122	148
350		290	550	790	429	520	470 (460)	28 (23)	16	26,5	4	60			27	6	15	216	254
400		310	600	1020	480	580	525 (515)	31 (28)	16	28	4	58	32		7	18	298	345	
450		330	-	1090	548 (530)	640	585 (565)	31 (28)	20	30	4	65	300-500	32	7	18	350	-	
500		350	700	1220	609 (582)	715 (670)	650 (620)	34 (28)	20	31,5	4	63		36	7	18	458	540	
600		390	800	1390	720 (682)	840 (780)	770 (725)	37 (31)	20	36	5	77		36	7	18	640	776	