



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Клапан обратный межфланцевый с противовесом

Технические параметры:

Класс герметичности: «А»

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 90°C (EPDM), 70°C (NBR)

Допускается кратковременное повышение температуры:

EPDM - 120°C

Конструктивные особенности:

Возможные исполнения: I - горизонтальный трубопровод,

II - вертикальный трубопровод - поток снизу,

III - вертикальный трубопровод, поток сверху

Расположение рычага: справа - (P), слева - (L) - для горизонтального трубопровода

Ду300-800 с противовесом

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Диск	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 или нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632
Вал	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Уплотнительное кольцо	износостойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556

Применение: для сетей передачи питьевой воды (уплотнение **EPDM**); для промышленных сетей, технической жидкости без примесей (уплотнение **NBR**) в зависимости от вида покрытия и материала уплотнений

Для других химически нейтральных жидкостей


Стандартное исполнение:

PN10/16, 70°C, NBR, поливиниловое покрытие RAL7005 100 мкм


Другие исполнения по запросу



Схема монтажа

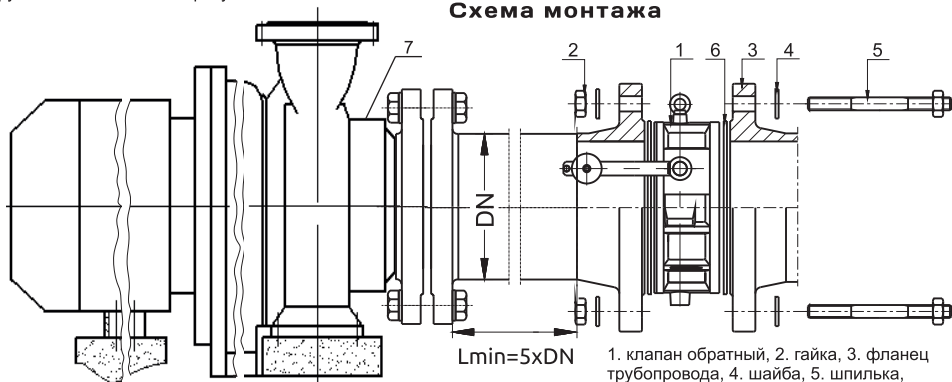

Technical drawing of a circular manhole cover. The drawing shows the cover with a central opening of diameter D . The cover has a thickness of K . The outer diameter of the cover is A . The distance from the center of the cover to the center of the mounting bracket is B . The total width of the mounting bracket assembly is G . The mounting bracket is labeled 4. The cover is secured by 12 bolts, with 6 bolts on each side of the cover. The bolts are labeled 1 x n. The cover is shown in a perspective view.



№	Деталь
1	Корпус
2	Диск
3	Накладка
4	Вал
5	Уплотнительное кольцо

DN	PN	L	A	B	E	H	F	G	D	K	d	I	n	Бес
[мм]	[бар]						[мм]						кол-во	[кг]
250		135	159	222	68	231	250	290	405	355	320	23/28	12	35
300		160	186	245	75	276	300	314	460	410	370	23/28	12	51
350		180	226	277	88	306	350	367	520	470	430	23/28	16	75
400	10/16	200	283	309	100	346	400	390	580	525	482	28/31	16	97
500		240	313	385	130	404	500	475	715	650	610	28/34	20	157
600		260	367	454	147	458	600	563	840	770	720	31/37	20	255
800		241	415	515	140	530	900	630	1025	950	901	34/41	24	453
