



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Клапан обратный межфланцевый с противовесом и гидравлическим тормозом

Технические параметры:

Класс герметичности: «А»

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 90°C (EPDM), 70°C (NBR)

Допускается кратковременное повышение температуры:

EPDM - 120°C

Конструктивные особенности:

Возможные исполнения: I - горизонтальный трубопровод,

II - вертикальный трубопровод - поток снизу,

III - вертикальный трубопровод, поток сверху

$\beta=75^\circ+78^\circ$

Расположение рычага: справа - (P), слева - (L) для горизонтального трубопровода

Ду300-800 с противовесом и гидравлическим тормозом

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Диск	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 или нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632
Вал	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Уплотнительное кольцо	износостойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556

Применение: для сетей передачи питьевой воды (уплотнение **EPDM**); для промышленных сетей, технической жидкости без примесей (уплотнение **NBR**) в зависимости от вида покрытия и материала уплотнений


Для других химически нейтральных жидкостей

Стандартное исполнение:

PN10/16, 70°C, NBR (поливинилное покрытие RAL7005, 100 мкм) или EPDM



(эпоксидное покрытие RAL5005, 250 мкм)

Другие исполнения по запросу

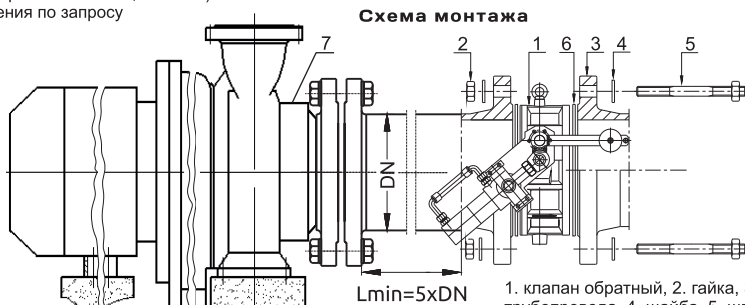

1. клапан обратный, 2. гайка, 3. фланец трубопровода, 4. шайба, 5. шпилька, 6. уплотнительная прокладка, 7. насос

Клапан обратный межфланцевый с противовесом и гидравлическим тормозом

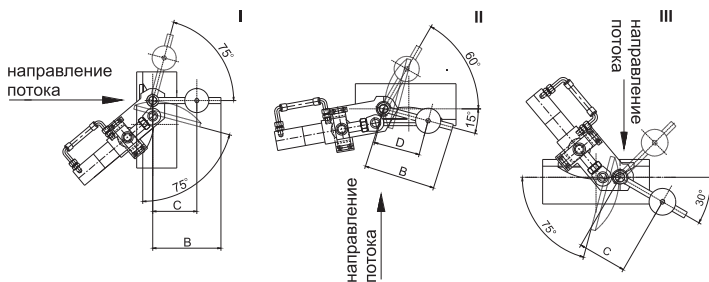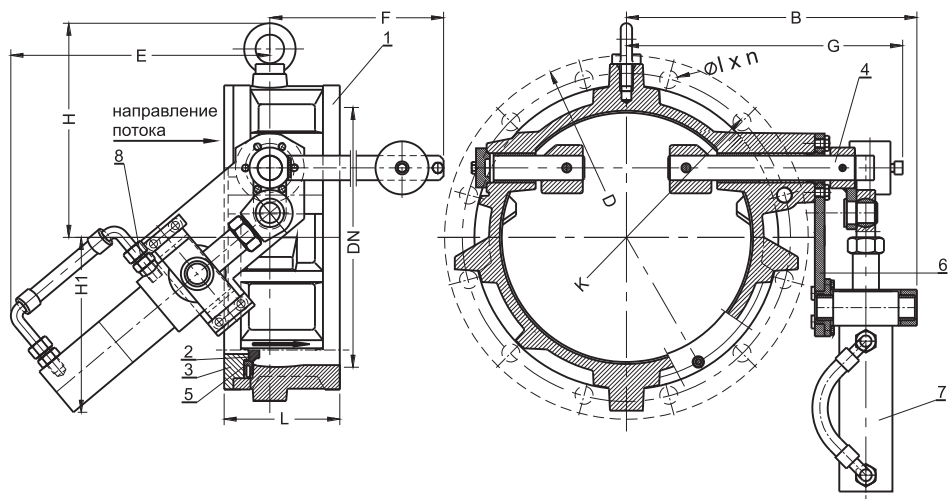

№	Деталь
1	Корпус
2	Диск
3	Прокладка
4	Вал
5	Уплотняющее кольцо
6	Плита амортизатора
7	Глушитель амортизатора

DN	PN	L	H1	B	E	H	F	G	D	K	H1	I x n PN16(PN10)	Вес
[мм]	[бар]	[мм]										[мм]	[кг]
300	10/16	160	214	370	312	276	300	338	460	410	214	28(23)x12	86
350		180	226	400	320	306	350	367	520	470	430	28x(23)x16	97
400		200	283	430	350	346	400	390	580	525	482	31(28)x16	135
500		240	313	538	430	404	500	475	715	650	610	34(28)x20	180
600		260	367	600	457	458	600	563	840	770	720	37(31)x20	280
800		241	477	740	539	530	900	725	1025	950	324	41(34)x24	535

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.