



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Клапан обратный шаровый фланцевый

Технические параметры:

Класс герметичности «А»

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 70°C (EPDM, NBR)

Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Максимальная скорость потока до 4 м/с

Минимальное давление, необходимое для открытия клапана:

DN	[мм]	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
PN	[МПа]	0,01		0,02		0,03		0,04		0,05		

Конструктивные особенности:

Шар полностью вулканизирован

Простой доступ к шару через крышку

Возможна версия с промывочным отверстием

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус и крышка	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое RAL 5005 250 мкм
Шар	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 или алюминий АК12 ГОСТ 1583-93, покрытый резиной NBR ГОСТ Р 54556 или EPDM ГОСТ ISO 4097
Болты	сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081 или нержавеющая сталь 08X18H10 ГОСТ 5632

Применение:

сточные, технические и другие химически нейтральные жидкости

(NBR макс. + 70°C) для питьевой воды (EPDM макс. + 70°C)

6516 - для насосных установок

6526 - для гравитационных установок

Стандартное исполнение:

PN16, 70°C, NBR, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм

Другие исполнения по запросу




DN500



DN100



Схема монтажа

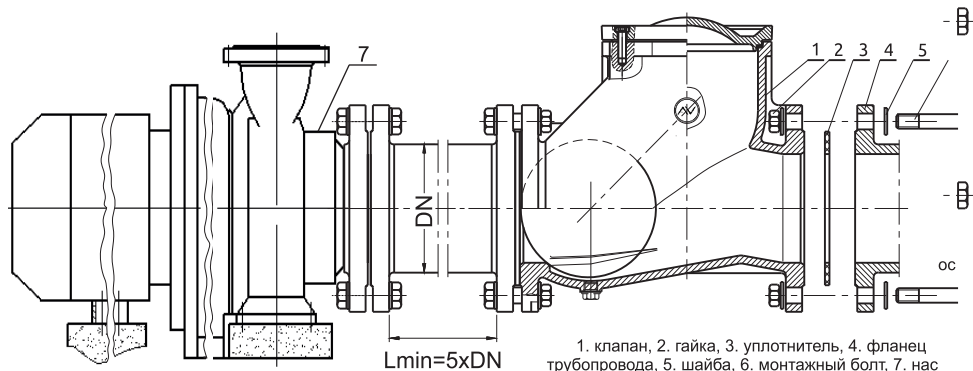

Клапан обратный шаровый фланцевый

№	Деталь
1	Корпус
2	Крышка
3	Шар
4	Уплотнение
5	Болт
6	Заглушка болта

Способ установки

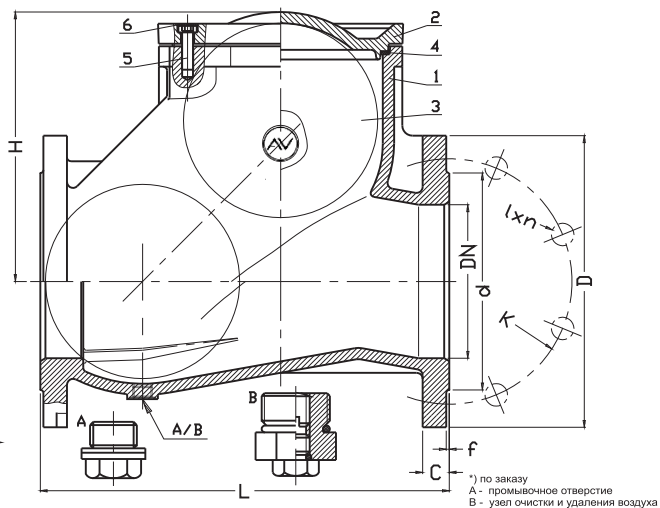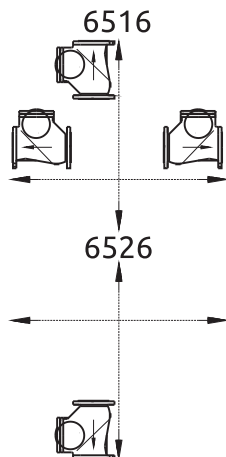

DN	PN	L	H	d	D	K	I	C	f	n	Bec	
											6516	6526
[mm]	[бар]	[mm]									-	[кг]
50	16	200	113	102	165	125	19	19	3	4	8	8,1
65	16	240	126	122	185	145	19	19	3	4	12,8	12,4
80	16	260	162	138	200	160	19	19	3	8	17	16,6
100	16	300	194	158	220	180	19	19	3	8	24	22,2
125	16	350	214	188	250	210	19	19	3	8	34	32,8
150	16	400	260	212	285	240	23	19	3	8	52	48,2
200	16	500	320	268	340	295	23	20	3	12	83	73,5
250	16	600	365	319	405	355	28	22	3	12	136	106
300	16	700	427	370	460	410	28	25	4	12	229	203
200	10	500	320	268	340	295	23	20	3	8	83	73,5
250	10	600	365	319	405	355	23	22	3	12	136	106
300	10	700	427	370	460	400	23	25	4	12	229	203
350	10	800	427	429	520	460	23	27	4	16	260	237
400	10	900	537	480	580	515	28	28	4	16	395	-
500	10	1100	650	582	670	620	28	32	4	20	560	-