



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый

Технические параметры:

Класс герметичности «А»

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 70°C (EPDM)

Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Максимальная скорость потока рабочей среды:

- жидкая до 4 [м/сек];

- воздушная ~15 [м/сек];

Диапазон рабочего давления: 0,02 – 1,6 МПа

Конструктивные особенности:

Вантуз работает на впуск и выпуск воздуха в автоматическом режиме

Возможно дополнить резьбовым вантузом 7040

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус и крышка	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое RAL 5005 250 мкм
Шар	алюминий АК12 ГОСТ 1583-93, покрытый резиной EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556
Пробка	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527
Болты	нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632

Применение:

Впуск и выпуск воздуха из сетей передачи питьевой, технической (очищенной от взвесей) воды и других химически нейтральных жидкостей


Стандартное исполнение:

Pn16, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм

Другие исполнения по запросу




Схема монтажа

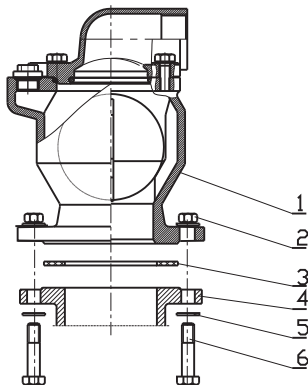

1.- вантуз, 2.- гайка, 3.- уплотнение, 4.- фланец трубопровода,
5.- шайба, 6.- монтажный болт

способ установки

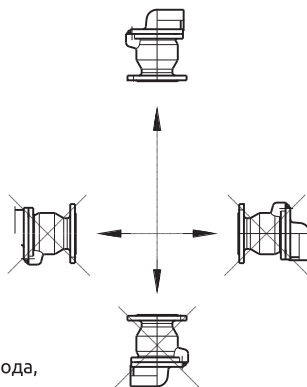

Подбор вантуза осуществляется в зависимости от количества, отводимого (поступающего) воздуха, а значит от величины диаметра трубопровода и длины участка. При наполнении трубопровода максимальная скорость потока в свободном сечении клапана не должна превышать значения 20 м/сек

Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый

№	Деталь
1	Корпус
2	Крышка
3	Шар
4,5	Уплотнительное кольцо
6	Болт
7	Шайба
8	Пробка

DN	H	L	D	K	I x n PN16 (PN10)	G	G ₁	Вес
[мм]						[резьба]		[кг]
50	187	156	165	125	19x4	3/4"	1 1/4"	7
80	242	195	200	160	19x8		2"	14
100	319	195	220	180	19x8		2"	18
150	350	265	285	240	23x8		3"	33
200	350	270	340	295	23x12(8)		3"	34

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВАНТУЗА 7010:

DN	Q _{max}
[мм]	[м ³ /ч]
50	1182
80	2498
100	5601

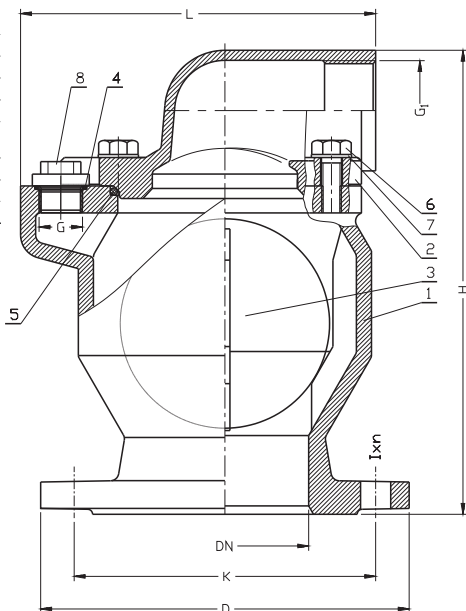


ГРАФИК РАСЧЕТА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВАНТУЗА - 7010
В ВЫБРАННЫХ ДИАПАЗОНАХ ДИАМЕТРОВ - DN50, DN80, DN100