



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Фильтр сетчатый фланцевый

Технические параметры:

Класс герметичности «А»

Рабочее давление: PN16 бар

Максимальная температура: 70°C

Конструктивные особенности:

Сетчатый фильтр из нержавеющей стали, размер отверстий:

1,00 [мм] для DN50;

1,25 [мм] для DN65 - DN80;

1,60 [мм] для DN100 - DN300

Крышка и корпус:

DN50 - DN100 и DN150, высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293

DN125 и DN200 - DN300, серый чугун СЧ25 ГОСТ 1412

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус и крышка	серый чугун СЧ25 ГОСТ 1412 или высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое RAL 5005 250 мкм
Сетчатый фильтр	нержавеющая сталь 08X18H10 ГОСТ 5632
Уплотнение крышки	графит или износостойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097



Применение:

Для защиты измерительного и прочего оборудования от загрязнения и выхода из строя


Захватывает твердые частицы диаметром более 1,00 - 1,6 мм, в зависимости от применяемого DN50 - DN300

Стандартное исполнение:

PN16, 70°C, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм

Другие исполнения по запросу

Схема монтажа

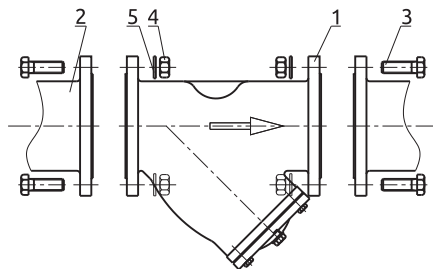


1.-фильтр, 2.-фланец трубопровода,
3.-монтажный болт, 4.-гайка, 5.-шайба

Внимание! Монтаж в вертикальном положении и под углом допускается только при сохранении направления потока, сверху вниз.

Фильтр сетчатый фланцевый

№	Деталь
1	Корпус
2	крышка
3	сетчатый фильтр
4	уплотнение
5	болт
6	сливная пробка

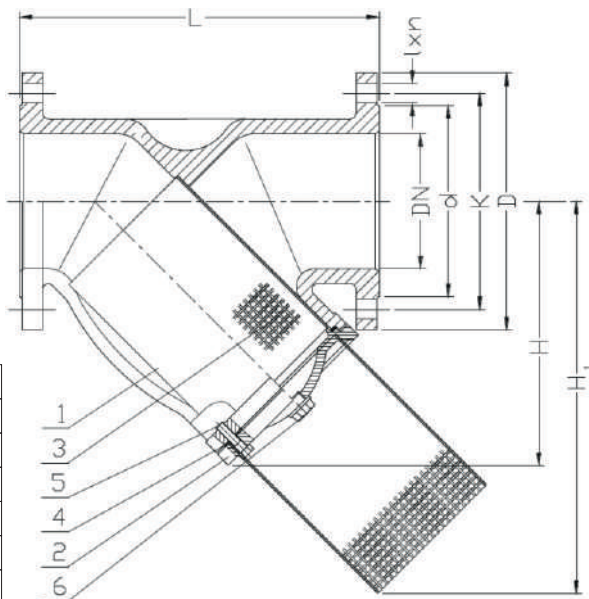

DN	PN	L	H	H ₁	D	d	K	I x n PN16 (PN10)	Пробка	Вес
[мм]	[бар]	[мм]							[резьба]	[кг]
50	10/16	230	130	195	165	102	125	19x4	1/2"	7,5
65		290	160	240	185	122	145		1"	11,5
80		310	183	270	200	138	160		1"	13
100		350	212	310	220	158	180	19x8	1"	18,5
125		400	280	390	250	188	210		5/4"	33
150		480	293	417	285	212	240	23x8	6/4"	42
200		600	360	625	340	268	295	23x12(8)	6/4"	75
250		730	460	720	395	320	350/355	28(23)x12	2"	122
300		850	520	820	445	370	400/410	28(23)x12	2"	178

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.