



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Гидрант пожарный с двойным запиранием с фланцем DN100

Технические параметры:

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 50°C

Конструктивные особенности:

Исполнение согласно ГОСТ Р 53961-2010. Верхнее резьбовое подключение 6" под стандартный стендер ГОСТ Р 53250-2009. Фланец ПГ Ду100, 8 отверстий - соответствует фланцам по ГОСТ 33259-2015. Запорный элемент (гриб) полностью вулканизирован EPDM, обеспечивает открытие сливного клапана при закрытии гидранта. Полное открытие после 13 оборотов. Гидрант подготовлен для монтажа в обводненных грунтах. В комплект поставки входит патрубок водоотведения для установки гидранта в сухом грунте с низким уровнем грунтовых вод. При бесколдезной установке гидранта использовать ковер 9510 и опорную плиту 9522. Конструкция ПГ исключает вылет штанги при эксплуатации и проведении регламентных работ. ПГ оснащен дополнительным отсекающим элементом - шаром, который позволяет ревизировать гидрант, без снижения давления в подводящей сети.

Материалы изделия:

Колонка	DN125, сталь 10 ГОСТ 1050, покрытие эпоксидно-порошковое RAL 5005 250 мкм
Дистанционная труба	нержавеющая сталь 08X18H10 ГОСТ 5632
Нижний корпус	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое RAL 5005 250 мкм
Гриб	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 покрытый износостойчивым эластомером EPDM ГОСТ ISO 4097
Шар запирающий	из алюминия АК12 ГОСТ 1583 покрытый износостойчивым эластомером EPDM ГОСТ ISO 4097
Стержень	холоднокатанный, нержавеющая сталь 20X13 ГОСТ 5632

Применение:

В водопроводных и противопожарных сетях для забора воды



Стандартное исполнение:

PN10, PN16 фланец Ду 100 на 8 отверстий, покрытие эпоксидно-порошковое RAL5005 250 мкм. Крышка из резины. Возможно исполнение крышки с резьбой 6" из высокопрочного чугуна ВЧ40 ГОСТ 7293. Другие исполнения по запросу.




Схема монтажа

Узел «А»

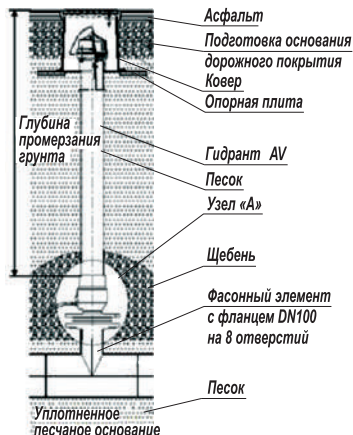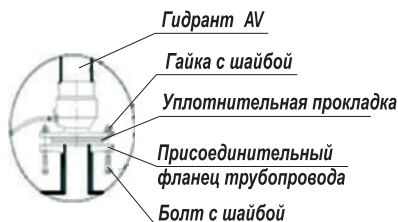

Гидрант пожарный с двойным запиранием с фланцем DN100

DN	RD	H	H _r	H _k	Вес
[мм]					[кг]
100	750	500	225	237	34,6
	1000	750	260	275	39,6
	1250	1000	510	525	44,6
	1500	1250	760	775	49,6
	1750	1500	1010	1025	54,6
	2000	1750	1260	1275	59,6
	2250	2000	1510	1525	64,6
	2500	2250	1760	1775	69,6
	2750	2500	2010	2025	74,6
	3000	2750	2260	2275	79,6
	3250	3000	2510	2525	84,6
	3500	3250	2760	2775	89,6
	3750	3500	3010	3025	94,6
	4000	3750	3260	3275	99,6
	4250	4000	3510	3525	104,6
	4500	4250	3760	3775	109,6
	4750	4500	4010	4025	114,6
	5000	4750	4260	4275	119,6
	5250	5000	4510	4525	124,6
	5500	5250	4760	4775	129,6

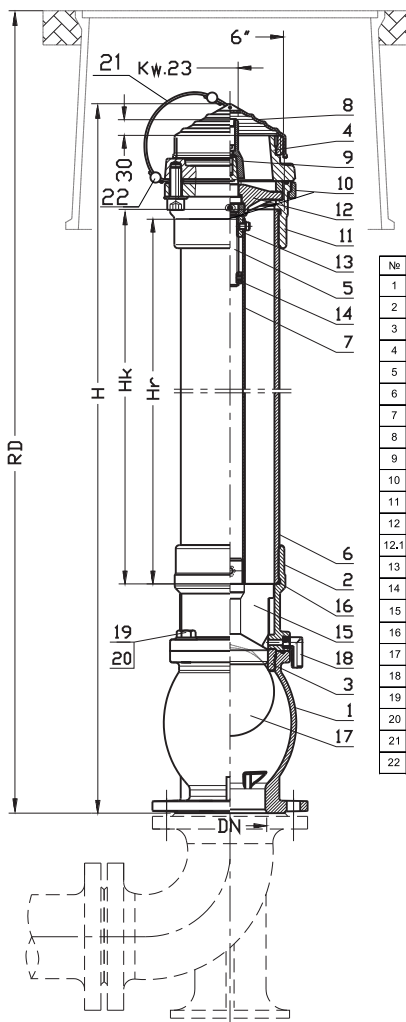

№	Деталь
1	Нижняя часть (камера шара)
2	Корпус нижний (обсадная труба)
3	Втулка с резьбой
4	Фланец с резьбой 6"
5	Шпindel
6	Корпус (обсадная труба) - DN125
7	Дистанционная труба
8	Дефлектор загрязнения (крышка)
9	Наконечник шпинделя
10	Прижимное кольцо фланца
11	Нижняя манжета
12	Обойма
12.1	Стопор обоймы
13	Гайка Ti24x5
14	Гайка Ti24x5
15	Запорный элемент вулканизирован EPDM
16	Уплотнительное кольцо EPDM
17	Шар запирающий
18	Патрубок водоотведения
19	Болт
20	Шайба
21	Шнур
22	Пломба

Внимание! Гидранты поставляются подготовленными для установки в обводненных грунтах. В сливное отверстие гидранта вкручена заглушка, а патрубок водоотведения (поз. 18) откручен и прикреплен к шнуру (поз. 21) крышки (поз. 8). Если гидрант установлен в комплектации для обводненных грунтов (с заглушенным сливным отверстием), после каждого использования необходимо откачать воду шлангом из корпуса гидранта (поз.6)

Внимание! Для защиты от засора сливного отверстия применять комплект 8860, обязательно при бесколодезной установке