



# **КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ**

# Фланец для труб из ПЭ и ПВХ-О

## Технические параметры:

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 40°C

## Конструктивные особенности:

Кольцо конусное рассеченное с насечками, зажимает ПЭ трубу и фиксирует на ней фланец, предохраняя трубу от выскальзывания. Кольцо обеспечивает герметичность соединения. Резиновое уплотнение из EPDM, одобрено к использованию для питьевой воды. Резина устойчива к химикатам для очистки воды, обеспечивает отличное сжатие и способность к восстановлению до первоначальной формы. Универсальная рассверловка фланцев по ГОСТ 33259-2015 (PN10/PY16), для диаметров: **DN50 - DN150, DN250 - DN300**. Все элементы защищены от коррозии.

## Материалы изделия:


|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Корпус и фланец прижимной | высокопрочный чугун ВЧ50<br>ГОСТ 7293            |
| Кольцо конусное           | латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527                         |
| Кольцо FORSHEDA 575       | износоустойчивый эластомер<br>EPDM ГОСТ ISO 4097 |
| Болты и шайбы             | нержавеющая сталь<br>08X18H10 ГОСТ 5632          |

## Применение:


Механическое соединение фланцевой арматуры с трубами из ПЭ, ПВХ-О и других полимерных материалов

## Стандартное исполнение:

PN16, 40°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм. Другие исполнения по запросу.

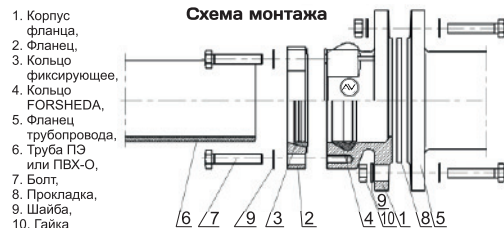

## Вид исполнения фланца: Dz63-315, 400, 500

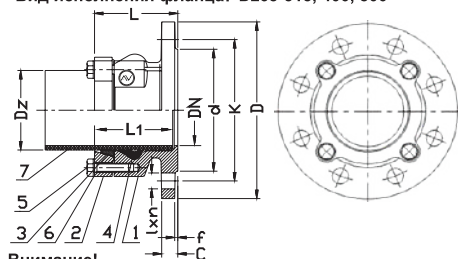

## Внимание!

В случае использования тонкостенной трубы ПВХ, рекомендуется использовать армирующие гильзы для тонкостенной трубы во избежание деформации трубы.



| DN   | D <sub>2</sub> | D          | K        | l x n     | d   | f | C  | L   | L1  | Bec  |
|------|----------------|------------|----------|-----------|-----|---|----|-----|-----|------|
|      |                | PN16(PN10) |          |           |     |   |    |     |     |      |
|      |                | [mm]       |          |           |     |   |    |     |     |      |
| 50*  | 63             | 165        | 125      | 19x4      | 99  | 3 | 19 | 90  | 86  | 3,8  |
| 65*  | 75             | 185        | 145      | 19x4      | 118 | 3 | 19 | 93  | 89  | 4,3  |
| 80*  | 90             | 200        | 160      | 19x8(4)   | 132 | 3 | 19 | 95  | 91  | 5,5  |
| 100* | 110            | 220        | 180      | 19x8      | 156 | 3 | 19 | 95  | 91  | 6,5  |
| 100* | 125            | 220        | 180      | 19x8      | 156 | 3 | 19 | 102 | 98  | 7,2  |
| 125* | 125            | 250        | 210      | 19x8      | 184 | 3 | 19 | 100 | 96  | 8,3  |
| 150* | 160            | 285        | 240      | 23x8      | 211 | 3 | 19 | 115 | 111 | 11,6 |
| 200  | 200            | 340        | 295      | 23x12(8)  | 266 | 3 | 20 | 139 | 135 | 14,5 |
| 200  | 225            | 340        | 295      | 23x12(8)  | 266 | 3 | 20 | 141 | 136 | 15,8 |
| 250* | 250            | 400        | 355(350) | 28(23)x12 | 319 | 3 | 22 | 156 | 147 | 22,0 |
| 250* | 280            | 400        | 355(350) | 28(23)x12 | 319 | 3 | 22 | 161 | 152 | 23   |
| 300* | 315            | 455        | 410(400) | 28(23)x12 | 370 | 4 | 25 | 180 | 170 | 33   |
| 300* | 355            | 455        | 410(400) | 28(23)x12 | 370 | 4 | 25 | 285 | 212 | 55   |
| 400  | 400            | 580        | 525(515) | 31(28)x16 | 480 | 4 | 25 | 245 | 235 | 53   |
| 400  | 450            | 580        | 525(515) | 31(28)x16 | 480 | 4 | 25 | 315 | 253 | 71   |
| 500  | 500            | 715(670)   | 650(620) | 34(28)x20 | 609 | 4 | 26 | 340 | 329 | 90   |
| 500  | 560            | 715(670)   | 650(620) | 34(28)x20 | 609 | 4 | 26 | 410 | 333 | 105  |
| 600  | 630            | 840(760)   | 770(725) | 37(31)x20 | 720 | 5 | 30 | 478 | 393 | 145  |

\* - универсальная рассверловка фланцев выполнена по ГОСТ 33259-2015 (давление PN10/PY16), для диаметров: DN50 - DN150, DN250 - DN300.

## Вид исполнения фланца тип 9103: Dz355, 450, 560, 630

Внимание: фланец тип 9103, не предназначен для компенсации линейных изменений ПЭ труб. Конструкцию неподвижных опор необходимо проектировать на основе требований СП 399.1325800.2018

| № | Деталь              |
|---|---------------------|
| 1 | Корпус              |
| 2 | Фланец прижимной    |
| 3 | Кольцо конусное     |
| 4 | Кольцо FORSHEDA 575 |
| 5 | Болт                |
| 6 | Шайба               |
| 7 | Труба ПЭ или ПВХ-О  |

