



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Фланец для труб из стали и чугуна

Технические параметры:

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура: 70°C

Конструктивные особенности:

Фланец предназначен для соединения гладких концов труб из чугуна, стали, ПВХ-О

(для труб не имеющих линейной составляющей) с фланцами других изделий

Уплотнение EPDM позволяет легко соединить концы труб без перекосов

Возможность осевого отклонения до $\pm 4^\circ$

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус и фланец	высокопрочный чугун ВЧ 50 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Уплотнение	износоустойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097
Болт, гайка, шайба	сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081, нержавеющая сталь 08X18H10, 10X17H13M2 ГОСТ 5632

Применение:

Соединения гладких концов труб из чугуна, стали, асбестоцемента,

ПВХ-О с фланцами арматуры или других изделий


Стандартное исполнение:

PN16, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм,

Другие исполнения по запросу



Схема монтажа

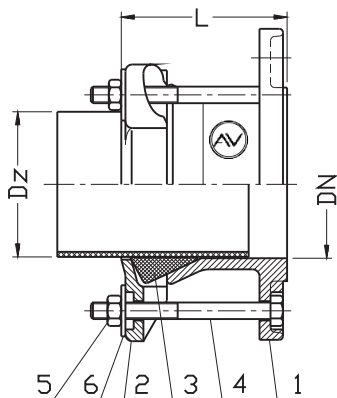

DN	PN	Dz	L	Вес
[мм]	[бар]	[мм]		[кг]
50 / 65	10/16	57-72	120	5,0
50 / 65 / 80		68-85		6,0
100		84-106		6,0
100 / 125		107-132		7,0 / 7,8
125 / 150		128-146, 134-154	150	9,0 / 9,6
150 / 175 / 200		153-175, 165-185		11,0
175 / 200		184-207		13,6
200		200-227, 218-236, 222-250	180	14,5
250		246-270, 264-284, 282-306		18,5 / 18,5 / 22,0
300		305-326, 315-335, 334-355, 360-386		23,0 / 27,0 / 28,0 / 36,0
350		386-410		25,0 / 28,0
400		408-435, 425-448, 465-500		28,0 / 30,0 / 44,0

№	Деталь
1	Корпус
2	Фланец
3	Уплотнение
4	Болт
5	Гайка
6	Шайба