




КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Задвижка стальная фланцевая

Dy	L	D1	Z*φd
Dn50	180	125	4*φ18
Dn65	270	145	4*φ18
Dn80	210	160	4*φ18
Dn100	230	180	8*φ18
Dn125	255	210	8*φ18
Dn150	280	240	8*φ22
Dn200	330	295	12*φ22
Dn250	450	355	12*φ26
Dn300	500	410	12*φ26
Dn350	550	470	16*φ25
Dn400	600	525	16*φ30
Dn450	650	585	20*φ30
Dn500	700	650	20*φ34
Dn600	800	770	20*φ41
Dn700	900	840	24*φ41
Dn800	1000	950	24*φ41
Dn900	1100	1050	28*φ41
Dn1000	1200	1170	28*φ48



30с41нж/30с541нж/30с941нж

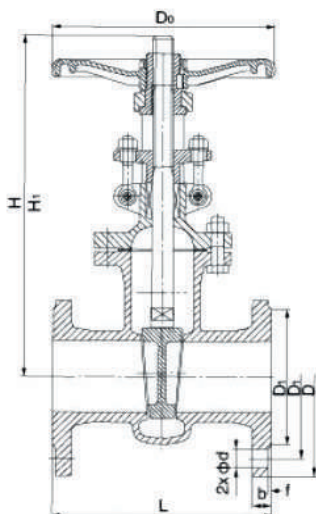

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 1.6Мра

Температура рабочей среды: -29°С -425 °С

Рабочая среда: вода, пар, нефть и другие неагрессивные среды

Материал корпуса: WCB

Материал уплотнения углеродистая сталь, нержавеющая сталь

Материал шпинделя: углеродистая сталь, 2Cr13

Материал втулки: ковкий чугун/латунь

Материал маховика: ковкий чугун

Тип присоединения: фланцевый по ГОСТ 12815-80

Класс уплотнения: «В» по ГОСТ 9544-93

Способ управления: Ручной / Турбинный Привод / Электрический

Задвижка стальная фланцевая



30с64нж/30с564нж/30с964нж

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 2.5Мпа

Температура рабочей среды: -29°C -425 °C

Рабочая среда: вода, пар, нефть и другие неагрессивные среды

Материал корпуса: WCB

Материал уплотнения: углеродистая сталь, нержавеющая сталь

Материал шпинделя: углеродистая сталь, 2Cr13


Материал втулки: ковкий чугун/латунь

Материал маховика: ковкий чугун

Тип присоединения: фланцевый по ГОСТ 12815-80


Класс уплотнения: «В» по ГОСТ 9544-93

Способ управления: Ручной / Турбинный Привод / Электрический

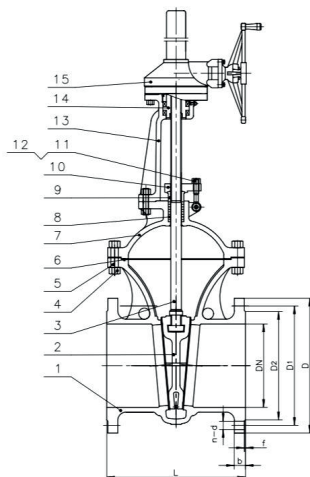

Ду	L	D1	Z*фd
Dn50	250/180	125	4*ф18
Dn65	265/210	145	8*ф18
Dn80	280/230	160	8*ф18
Dn100	300/403	190	8*ф23
Dn125	325	220	8*ф25
Dn150	350/403	250	8*ф25
Dn200	400/419	310	12*ф25
Dn250	450	370	12*ф30
Dn300	500	430	16*ф30
Dn350	550	490	16*ф34
Dn400	600	550	16*ф34
Dn450	650	600	20*ф34
Dn500	700	660	20*ф41
Dn600	800	770	20*ф41
Dn700	900	875	24*ф48
Dn800	1000	990	24*ф48
Dn900	1100	1090	28*ф54
Dn1000	1200	1210	28*ф58

Ду	L	D1	Z*фd
Dn50	180	125	4*ф18
Dn65	270	145	4*ф18
Dn80	210	160	4*ф18
Dn100	230	180	8*ф18
Dn125	255	210	8*ф18
Dn150	280	240	8*ф22
Dn200	330	295	12*ф22
Dn250	450	355	12*ф26
Dn300	500	410	12*ф26
Dn350	550	470	16*ф25
Dn400	600	525	16*ф30
Dn450	650	585	20*ф30
Dn500	700	650	20*ф34
Dn600	800	770	20*ф41
Dn700	900	840	24*ф41
Dn800	1000	950	24*ф41
Dn900	1100	1050	28*ф41
Dn1000	1200	1170	28*ф48

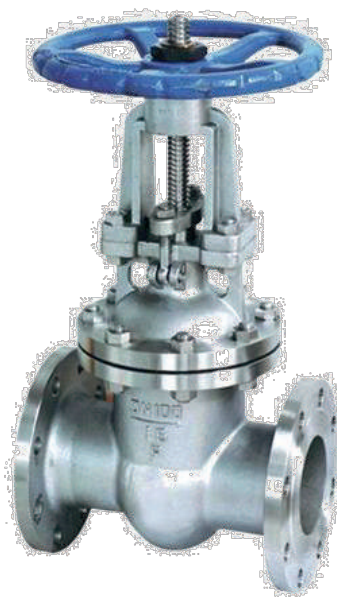

30нж41нж

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление: 1.6Мпа

Температура рабочей среды : ≤200 °C

Рабочая среда: Азотная кислота

Материал корпуса: SS201/304/316/321

Материал уплотнения:SS301/304

Материал шпинделя: SS301/304

Материал втулки: латунь

Материал маховика: WCB

Тип присоединения: фланцевый по ГОСТ 12815-80

Класс уплотнения: «В» по ГОСТ 9544-93

Способ управления: Ручной / Турбинный Привод / Электрический