



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Задвижка шибберная с двусторонним уплотнением

Технические параметры:

Класс герметичности «А»

Рабочее давление:

DN50-400, PN10 бар - ручной привод

DN500-600, PN6 бар - угловой редуктор

DN700-1200, PN2,5 бар - угловой редуктор

Максимальная температура: 70°C (NBR)

Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Конструктивные особенности:

Шпindelь нержавеющий, с холоднокатаной резьбой

Шиббер из нержавеющей стали. Корпус чугунный

DN 50-400 - комплектуется штурвалом, DN 500-1200 - комплектуется

угловым редуктором

Уплотнение шиббера двустороннее

Все элементы защищены от коррозии

Болтовые соединительные отверстия DN50-150 соответствуют фланцевому

соединению PN16, свыше DN200 – фланцевому соединению PN10 согласно

ГОСТ 33259-2015

Материалы изделия:

Корпус и прижимная пластина	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Шиббер	нержавеющая сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632
Шпindelь	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Уплотнение	износостойчивый эластомер NBR ГОСТ Р 54556
Гайка шпинделя	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527
Колонна	сталь Ст3сп ГОСТ 380, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Болты, гайки	сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081, нержавеющая сталь 08Х18Н10, 10Х17Н13М2 ГОСТ 5632
Штурвал	серый чугун СЧ25 ГОСТ 1412

Стандартное исполнение:

DN 50-400 шпindelь невыедвжной,

DN 500-1200 шпindelь выдвжной + угловой редуктор,

температура 70°C, износостойчивый эластомер NBR,

эпоксидное покрытие RAL5005 - 250 мкм,

DN 50-400 - штурвал, DN 500-1200 - редуктор

Другие исполнения по запросу

Применение:

Для жидких и сухих веществ:

- бытовой и ливневой канализации
- технической воды
- химического производства
- бумажной промышленности

Редукторы (для комплектации):

Угловой редуктор: вал редуктора расположен под углом 90 градусов к шпindelю задвижки тип 2005.


Применяется в стандартной версии для установки штурвала.

Параллельный редуктор: вал редуктора и шпindelь задвижки параллельны.

Применяется для установки штока



Схема монтажа

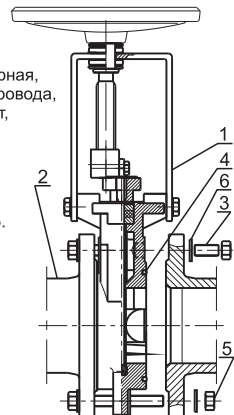

1. задвижка шибберная,
2. фланец трубопровода,
3. монтажный винт,
4. уплотнитель,
5. гайка, 6. шайба

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.