



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Задвижка кольцевая фланцевая

Технические параметры:

Класс герметичности «А»

Задвижка 14 (короткая)

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная температура:

до 120°C (уплотнение клина - кольцо из бронзы или нержавеющей стали, PN10, PN16)

до 150°C (уплотнение клина - кольцо из нержавеющей стали, PN10)

Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Конструктивные особенности:

Шпиндель невыдвижной с холоднокатаной резьбой и буртом

Заменяемая гайка шпинделя из высокопрочного чугуна или бронзы

Уплотнительные кольца клина и корпуса из нержавеющей стали или бронзы

Прокладка крышка/корпус без асбеста с плоским сечением. Антикоррозийное покрытие поливиниловое - минимум 100 микрон. Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус, крышка, сальник, прижимной фланец сальника	высокопрочный чугун ВЧ40, ВЧ50 ГОСТ 7293, покрытие поливиниловое RAL 7005
Клин	высокопрочный чугун ВЧ40, ВЧ50 ГОСТ 7293
Уплотнительное кольцо клина и корпуса	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632 или бронза БрА10ЖЗМц2 ГОСТ 18175
Шпиндель	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Гайка шпинделя	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 или бронза БрА10ЖЗМц2 ГОСТ 18175
Уплотнение сальника	DN40-300 - графит ГОСТ 17022; DN350-600 - фторопласт-4 ГОСТ 10007 + графит ГОСТ 17022
Уплотнение крышка / корпус	DN40-300 - графит ГОСТ 17022; DN350-600 - безасбестовая прокладка на основе эластомера NBR ГОСТ Р 54556
Болты, гайки	DN40-300 - сталь Ст3сп ГОСТ 380, DN350-600 - сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081

Применение:

В промышленных системах, системах водяного или воздушного отопления, горячего водоснабжения, для нефтепродуктов. Для других химически нейтральных жидкостей

Стандартное исполнение:

PN10, PN16. До +120°C (PN10, PN16), до +150°C (PN10), поливиниловое покрытие RAL7005 100 мкм, штурвал RAL7005. Другие исполнения по запросу

Дополнительное оборудование:

Для дистанционного управления:

Фиксированный шток

Телескопический шток

Т-образный ключ для штоков

Для управления с поверхности:

Колонка управления с индикатором положения

Колонка управления под привод

Варианты исполнения:


Болты, соединяющие крышку с корпусом, из нержавеющей стали

Под привод с электроприводом, с индуктивными или электромеханическими датчиками, с индикатором открытия




2109 DN150

Схема монтажа



1. задвижка, 2. гайка,
 3. уплотнитель,
 4. фланец трубопровода,
 5. шайба 6. монтажный винт
- Свыше DN300 – только в вертикальной позиции




Задвижка кольцевая фланцевая

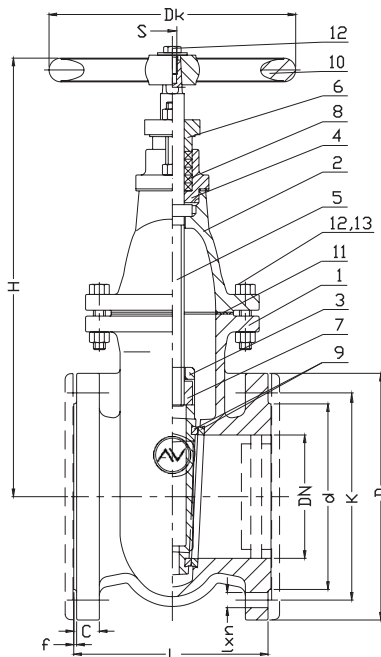

№	Деталь
1	Корпус
2	Крышка
3	Клин
4	Сальник
5	Шпindel
6	Прижимной фланец сальника
7	Гайка шпindеля
8	Уплотнение сальника
9	Уплотнительное кольцо клина и корпуса
10	Штурвал
11	Уплотнение крышка/корпус
12	Болт
13	Гайка

способ установки

рекомендованный допустимый не допустимый



DN	PN	L	H	d	D	K	I	C	f	n	Dk	□S	LH резьба	Кол-во обор.	Вес
[MM]	[бар]			PN16 (PN10)									[MM]		[кг]
40	10/16	140	245	84	150	110	19	19	3	4	160	12	Tr12X3	15	8,7
50		150	255	99	165	125	19	19	3	4	160		Tr12X3	18	11,5
65		170	277	118	185	145	19	19	3	4	160		Tr16X4	20	13,6
80		180	303	132	200	160	19	19	3	8	160		Tr16X4	26	18,5
100		190	340	156	220	180	19	19	3	8	200	14	Tr20X4	30	25
125		200	387	184	250	210	19	19	3	8	200		Tr20X4	29	34,5
150		210	454	211	285	240	23	19	3	8	200		Tr22X5	36	47,5
200		230	538	266	340	295	23	20	3	12	250	19	Tr22X5	46	81
250		250	629	319	405 (395)	355 (350)	28 (23)	22	3	12	250		Tr26X5	48	101
300		270	730	370	460 (445)	410 (400)	28 (23)	25	4	12	320	24	Tr28X5	57	139
350		290	860	429	520 (505)	470 (460)	28 (23)	27	4	16	320		Tr32X6	65	225
400		310	935	480	580 (565)	525 (515)	31 (28)	28	4	16	320		Tr32X6	74	299
500		350	1135	609 (582)	715 (670)	650 (620)	34 (28)	32	4	20	630		Tr40X6	91	511
600		390	1305	720 (682)	840 (780)	770 (725)	37 (31)	36	5	20	630	-	Tr40X6	108	639

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.