



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом

Технические параметры:

Класс герметичности: «А» в обоих направлениях
 Рабочее давление: PN10, PN16 бар
 Максимальная температура: 70°C
 Максимальная скорость: - жидкость (вода) - 4 м / сек
 Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам

Конструктивные особенности:

Уплотнение вала три кольца. Уплотнение корпуса интегрировано и является неотделимой частью корпуса. Затвор имеет двойной эксцентриситет. Замена уплотнения возможна без снятия диска
 Затвор обеспечивает герметичность запирания в обоих направлениях
 Все элементы защищены от коррозии
 Начиная с Ду200, все затворы комплектуются редукторами
 Возможна поставка затвора с байпасом от Ду 500 (байпас - задвижка 2111 DN300-1200 - конструкция соединения вала с диском осуществляется с помощью шпонок. Степень защиты редуктора - IP68

Материалы изделия:

Корпус и крышка	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Диск	высокопрочный чугун ВЧ50 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Ведущий и ведомый вал	нержавеющая сталь 20X13 ГОСТ 5632
Втулка ведущего и ведомого вала	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527 или латунь ЛС59-3 ГОСТ 15527
Уплотнительное кольцо диска	износостойчивый эластомер EPDM
Фиксирующее кольцо диска	нержавеющая сталь 08X18H10 ГОСТ 5632
Уплотнительное кольцо корпуса	нержавеющая сталь 04X19H11M3 ГОСТ 2246
Болты	нержавеющая сталь 08X18H10 или 08X16H11M3 ГОСТ 5632

Применение:

для сетей передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей в зависимости от материала используемого для уплотнительных колец

Стандартное исполнение:

PN10, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, с редуктором и штурвалом
 Другие исполнения по запросу

Дополнительное оборудование:

Для бескодезного монтажа:

Фиксированный шток
 Фиксированный шток + переходник
 Телескопический шток + переходник
 Ковер


Опорная плита

Для управления с поверхности:


Стойка с индикатором
 Стойка под привод



Схема монтажа

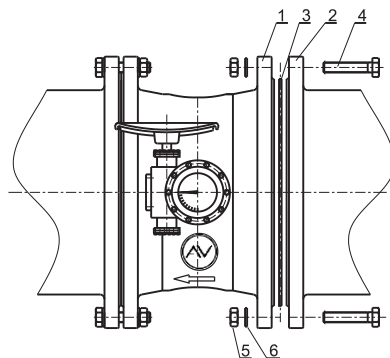


1. Затвор 4493, 2. Фланец трубопровода, 3. Уплотнение, 4. Болты, 5. Гайка, 6. Шайба

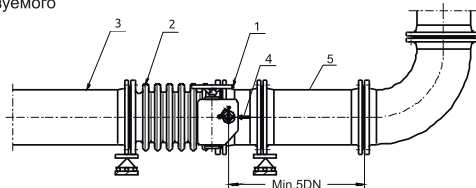

1. затвор, 2. монтажная вставка, 3. трубопровод, 4. направление потока, 5. патрубок - min.5DN необходим для предотвращения кавитационного износа диска затвора и выравнивания потока жидкости (требование СП 31.13330 п. 10.15)

Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом

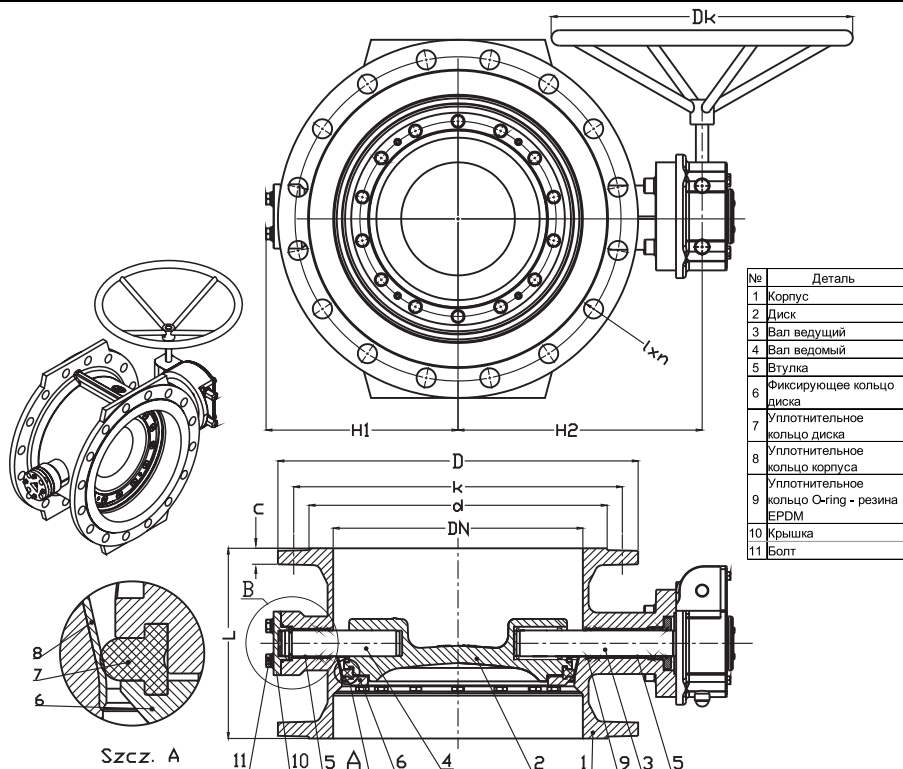

DN	PN	L	D	K	d	C	C	I x n	H1	H2	DK	Bec
				PN16(PN10)	PN16(PN10)	PN16	PN10	PN16 (PN10)				
[mm]	[6ap]					[mm]						[kr]
200	10/16	230	340	295	266	20,0	20,0	23x12(8)	180	308	200	47
250		250	405	355(350)	319	22,0	22,0	28(23)x12	210	351	200	68,5
300*		270	460	410(400)	370	24,5	24,5	28(23)x12	250	332	500	90,0
350*		290	520	470(460)	429	26,5	24,5	28(23)x16	280	440	500	124,0
400*		310	580	525(515)	480	28,0	24,5	31(28)x16	310	402	500	154
450*		330	640	585(565)	548(530)	30,0	25,5	31(28)x20	335	508	500	236
500*		350	715	650(620)	609(582)	31,5	26,5	34(28)x20	380	458	600	250
600*		390	840	770(725)	720(682)	36,0	30,0	37(31)x20	440	519	400	400
700*		430	910	840	794	39,5	32,5	37(31)x24	490	736	500	537
800*		470	1025	950	901	43,0	35,0	41(34)x24	570	647	500	650
900*		510	1125	1050	1001	46,5	37,5	41(34)x28	625	935	600	775
1000*		550	1255	1170(1160)	1112	50,0	40,0	44(37)x28	730	787	600	1180
1100*		630	1355	1270	1218	53,5	42,5	44(37)x32	760	1080	600	1240
1200*		630	1485	1390(1380)	1328	57,0	45,0	50(41)x32	820	1154	600	1905
1400		710	1685	1590	1530	60,0	46,0	50(44)x36	920	1235	600	3560
1600		790	1930	1820	1750	65,0	49,0	57(50)x40	1045	1415	600	3920
1800	870	2130	2020	1950	70,0	52,0	57(50)x44	1170	1684	600	6438	
2000	950	2345	2230	2150	75,0	55,0	62(50)x48	1301	1725	600	11482	

* - вал (поз.3) с диском (поз.2) соединяется с помощью шпонок.

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.