



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Затвор межфланцевый

Технические параметры:

Класс герметичности: «А»

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная скорость: - жидкость (вода) - 4 м / сек

Максимальная рабочая температура: 70°C

Конструктивные особенности:

Все элементы защищены от коррозии.

Затворы DN40-200 комплектуются ручкой, затворы DN250-1200

комплектуются редуктором со штурвалом

Материалы изделия:

Корпус	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Диск	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 или нержавеющая сталь 08X16H11M3 ГОСТ 5632
Вал	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Втулки вала	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527, фторопласт-4 ГОСТ 10007
Уплотнительное кольцо, уплотнение	износоустойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556

Применение: для сетей передачи питьевой воды (уплотнение EPDM); для сетей передачи технической жидкости без примесей, промышленных систем (уплотнение NBR) в зависимости от материала уплотнений. Для других химически нейтральных жидкостей.


Стандартное исполнение:

PN10/16, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм

Другие исполнения по запросу



Схема монтажа

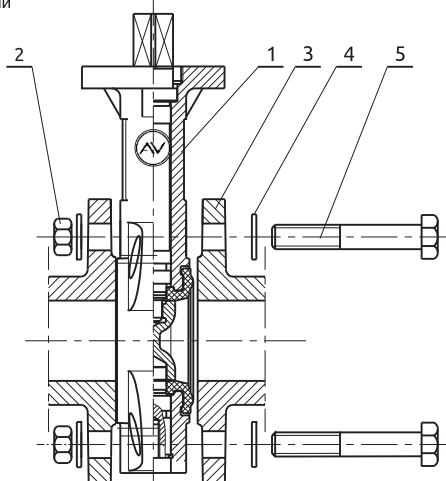

1. затвор,
2. гайка,
3. фланец трубопровода,
4. шайба,
5. монтажный болт.