



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Затвор межфланцевый с электроприводом

Технические параметры:

Класс герметичности: «А»

Рабочее давление: PN10, PN16 бар

Максимальная скорость: - жидкость (вода) - 4 м / сек

Максимальная рабочая температура: 70°C

Конструктивные особенности:

Минимальная строительная длина

В конструкции затвора интегрировано уплотнение диска, которое, одновременно, является уплотнением между диском и фланцем трубопровода

Все элементы защищены от коррозии

Материалы изделия:

Корпус	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм
Диск	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293 или нержавеющая сталь 08Х16Н11М3 ГОСТ 5632
Вал	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Втулки вала	латунь ЛС59-2 ГОСТ 15527, фторопласт-4 ГОСТ 10007
Уплотнительное кольцо, уплотнение	износоустойчивый эластомер EPDM ГОСТ ISO 4097 или NBR ГОСТ Р 54556

Применение: для сетей передачи питьевой воды (уплотнение EPDM); для сетей передачи технической жидкости без примесей, промышленных систем (уплотнение NBR) в зависимости от материала уплотнений. Для других химически нейтральных жидкостей.


Стандартное исполнение:

PN10/16, 70°C, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм

Другие исполнения по запросу




Схема монтажа

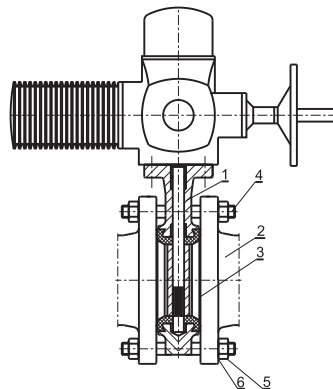

1. Затвор,
2. Фланец,
3. Резиновое уплотнение внутри корпуса,
4. Шпилька,
5. Гайка,
6. Шайба

Затвор межфланцевый с электроприводом

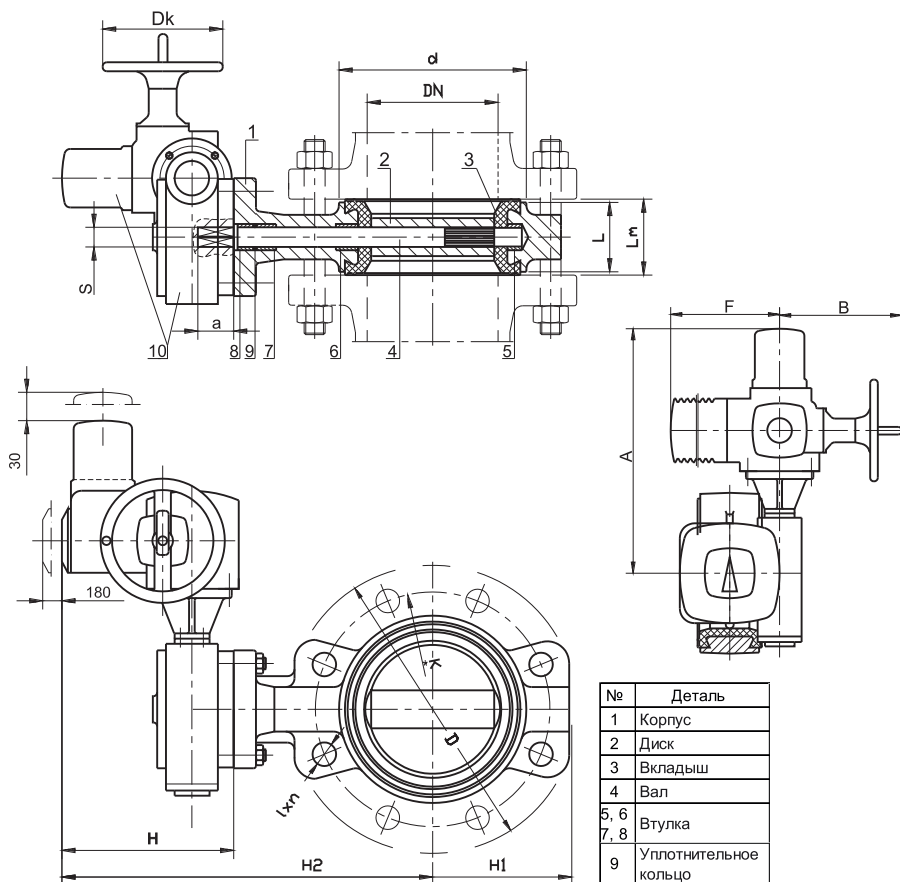

DN	PN	L	Lm	A	B	d	D	K	I	n	кр. момент	ISO 5211	F	H	H1	H2	□S	a	Тип эл. привода AUMA				
							PN10(PN16)												PN10	PN16			
[мм]	[бар]											[мм]											
400	10/16	102	106	405	254	480	565(580)	515(525)	28(31)	16	1320(1800)	F14	282	354	298	754	27	60	SA07,6+GS100.3	SA07,6+GS100.3			
500		127	131	535	254	590	670(715)	620(650)	28(34)	20	2660(3070)		282	390	355	870	36	65	SA07,6+GS100.3	SA07,6+GS100.3			
600		154	158	535	254	688	780(840)	725(770)	31(37)	20	3850(4440)		F16	282	390	464	952	36	66	SA07,6+GS100.3	SA10,2+GS125.3		
700	10/16	165	169	539	254	800	895(910)	840	31(37)	24	7100(9000)	F25	282	392	505	1016	46	66	SA10,2+GS125.3	SA07,6+GS160.3			
800	10/16	190	195	615	254	900	1015(1025)	950	34(41)	24	9000(10800)	F25	282	417	576	1089	46	66	SA07,6+GS160.3	SA10,2+GS160.3			
900	10/16	203	208	700	254	1000	1115(1125)	1050	34(41)	28	10200(13200)	F25	282	458	638	1178	55	118	SA10,2+GS160.3	SA10,2+GS160.3			
1000	10/16	216	223	700	254	1120	1230(1255)	1160(1170)	37(44)	28	12000(15000)	F25	282	458	700	1258	55	142	SA10,2+GS160.3	SA07,6+GS200.3			
1200	10/16	254	263	795	329	1300	1455(1485)	1380(1390)	41(50)	32	13200(17000)	F30	384	545	844	1485	-	150	SA10,2+GS160.3	SA10,2+GS200.3			

* для PN16

В связи с улучшением ассортимента мы сохраняем за собой право внесения изменений в каталог.